

版权所有
严禁翻印

江苏省建筑配件通用图集

室外工程

苏J 9508

江苏省工程建设标准设计站

一九九五年

江苏省建筑配件通用图集

室 外 工 程

批准部门：江苏省建设委员会 批准文号：苏建科(1996) 134 号
 主编单位：江苏省南京市建筑设计研究院 统一编号：
 发行单位：江苏省工程建设标准设计站 分类号：苏 J9508
 实行日期：1996 年 5 月 1 日 修订代替：苏 J8058

主编单位负责人：刘风
 主编单位技术负责人：张
 技术审定人：张
 设计负责人：李同庆
 绘 制 人：李同庆

编 制 说 明

1、本图集主要参考 1983 年江苏省建筑配件通用图集《室外工程》(苏 J8058), 1987 年华北、西北建筑构造通用图集《室外工程》(88J9), 及 1988 年中南地区通用建筑标准设计《围墙、围墙大门》(88ZJ621)、《室外装修及配件》(88ZJ901) 等编制。主要满足一般标准的民用建筑、公共建筑和条件相当的工业建筑, 适当兼顾部分较高标准建筑的需要。

2、本图集仍沿用《室外工程》名称, 适用地基为一般粘性土或经过处理人工地基。砖围墙限制高度适用基本风压 $0.4\text{KN}/\text{M}^2$ 地区。如用于 $0.8\text{KN}/\text{M}^2$ 地区时, 实体砖围墙的埋地部分厚度应不小于 350, 基底宽度不小于 700, 并用 M10 水泥砂浆砌筑; 地上部分的 240 厚砖墙达 1800 时须用 M7.5 混合砂浆砌, 达 2100 时用 M10 混合砂浆; 否则可采用 370 厚勒脚加高, 或彩用壁柱加强。其横截面大小、中距、砂浆标号等, 应经计算或验算确定。

3、本图集砖砌体均为普通粘土砖, 强度等级(标号)不低于 MU7.5。有饰面层的砖围墙可推荐使用 KP1 型承重型粘土空心砖。当采用 240(250)厚砼空心小砌块时宜采用 M10 砂浆砌筑, 限高分别为 2000($0.4\text{KN}/\text{M}^2$)和 1400($0.8\text{KN}/\text{M}^2$), 可供参考。

4、围墙宜设防潮层, 做法为 20 厚 1:3 水泥砂浆掺 3% 防水粉。泄水孔一般每开间或每 3~4M 设一个。围墙应设伸缩缝, 间距不大于 75M。

5、本图集钢筋砼件, 如不注明: 现浇为 C15、预制为 C20 砼, 钢筋均为 I 级($\odot$), 钢材均为 3 号钢, 焊接均用 T42 焊条, 焊缝高度 $h_f \geq 4$, 边缘贴角焊缝 $h_f = 8$ (边缘厚度) 焊缝长度 $l_f = 50$ 或 $8h_f$, 通长焊缝可采用间断焊, 每段 $l_f \geq 8h_f$ 间距应 $\leq 30\delta$ (较薄焊件厚度)。现浇素砼如不注明, 为 C10 细石砼。

6、本图集饰面做法, 除注明者外, 均应参照苏 J9501《施工说明》施工。钢铁制品均刷防锈漆两道(安装前一道), 面漆如不注明或设计无规定, 均刷调和漆两道(普通做法), 颜色由设计人定。露明焊缝均须锉平磨光。

7、本图集未注明的尺寸单位均为毫米(mm)

8、本图集和说明未尽事项, 均应按国家有关现行施工和验收规范、技术规程、标准等执行和办理。

9、本图集选用, 除特定者外, 索引格式规定如下



采用整页图或未指定详图号时: 苏 J9508  (页号)

已选定某页某图时: 苏 J9508  (详图号)
 (页 号)

目 录

1、砖围墙.....	1	13、高门柱门轴.....	33
2、铁栅围墙.....	12	14、门栓及锁鼻.....	35
3、钢丝网围墙.....	21	15、地插锁及地轮.....	36
4、钢大门编号及选用.....	22	16、窗井雨棚、铁栅.....	38
5、钢丝网门.....	24	17、散水及明沟.....	39
6、门柱(墩).....	25	18、踏步、刮泥篦、擦泥板.....	40
7、门柱灯.....	27	19、人口坡道.....	41
8、围墙及门柱基础.....	28	20、大台阶.....	42
9、钢门柱.....	29	21、踏步挡墙.....	45
10、铁花饰	30	22、道路.....	46
11、砼予制花格.....	31	23、自行车棚.....	48
12、门轴详图.....	32	24、旗杆.....	56

姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准
姓名	日期	设计	审核	批准

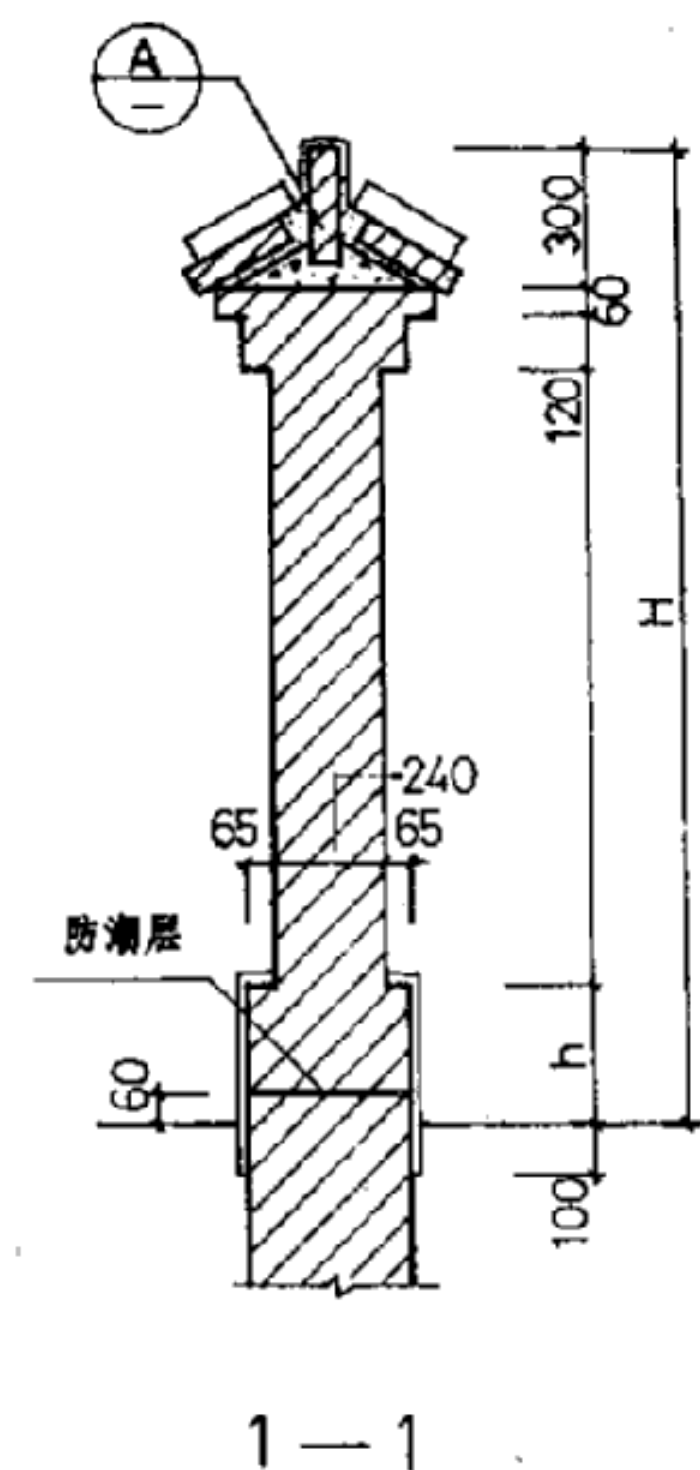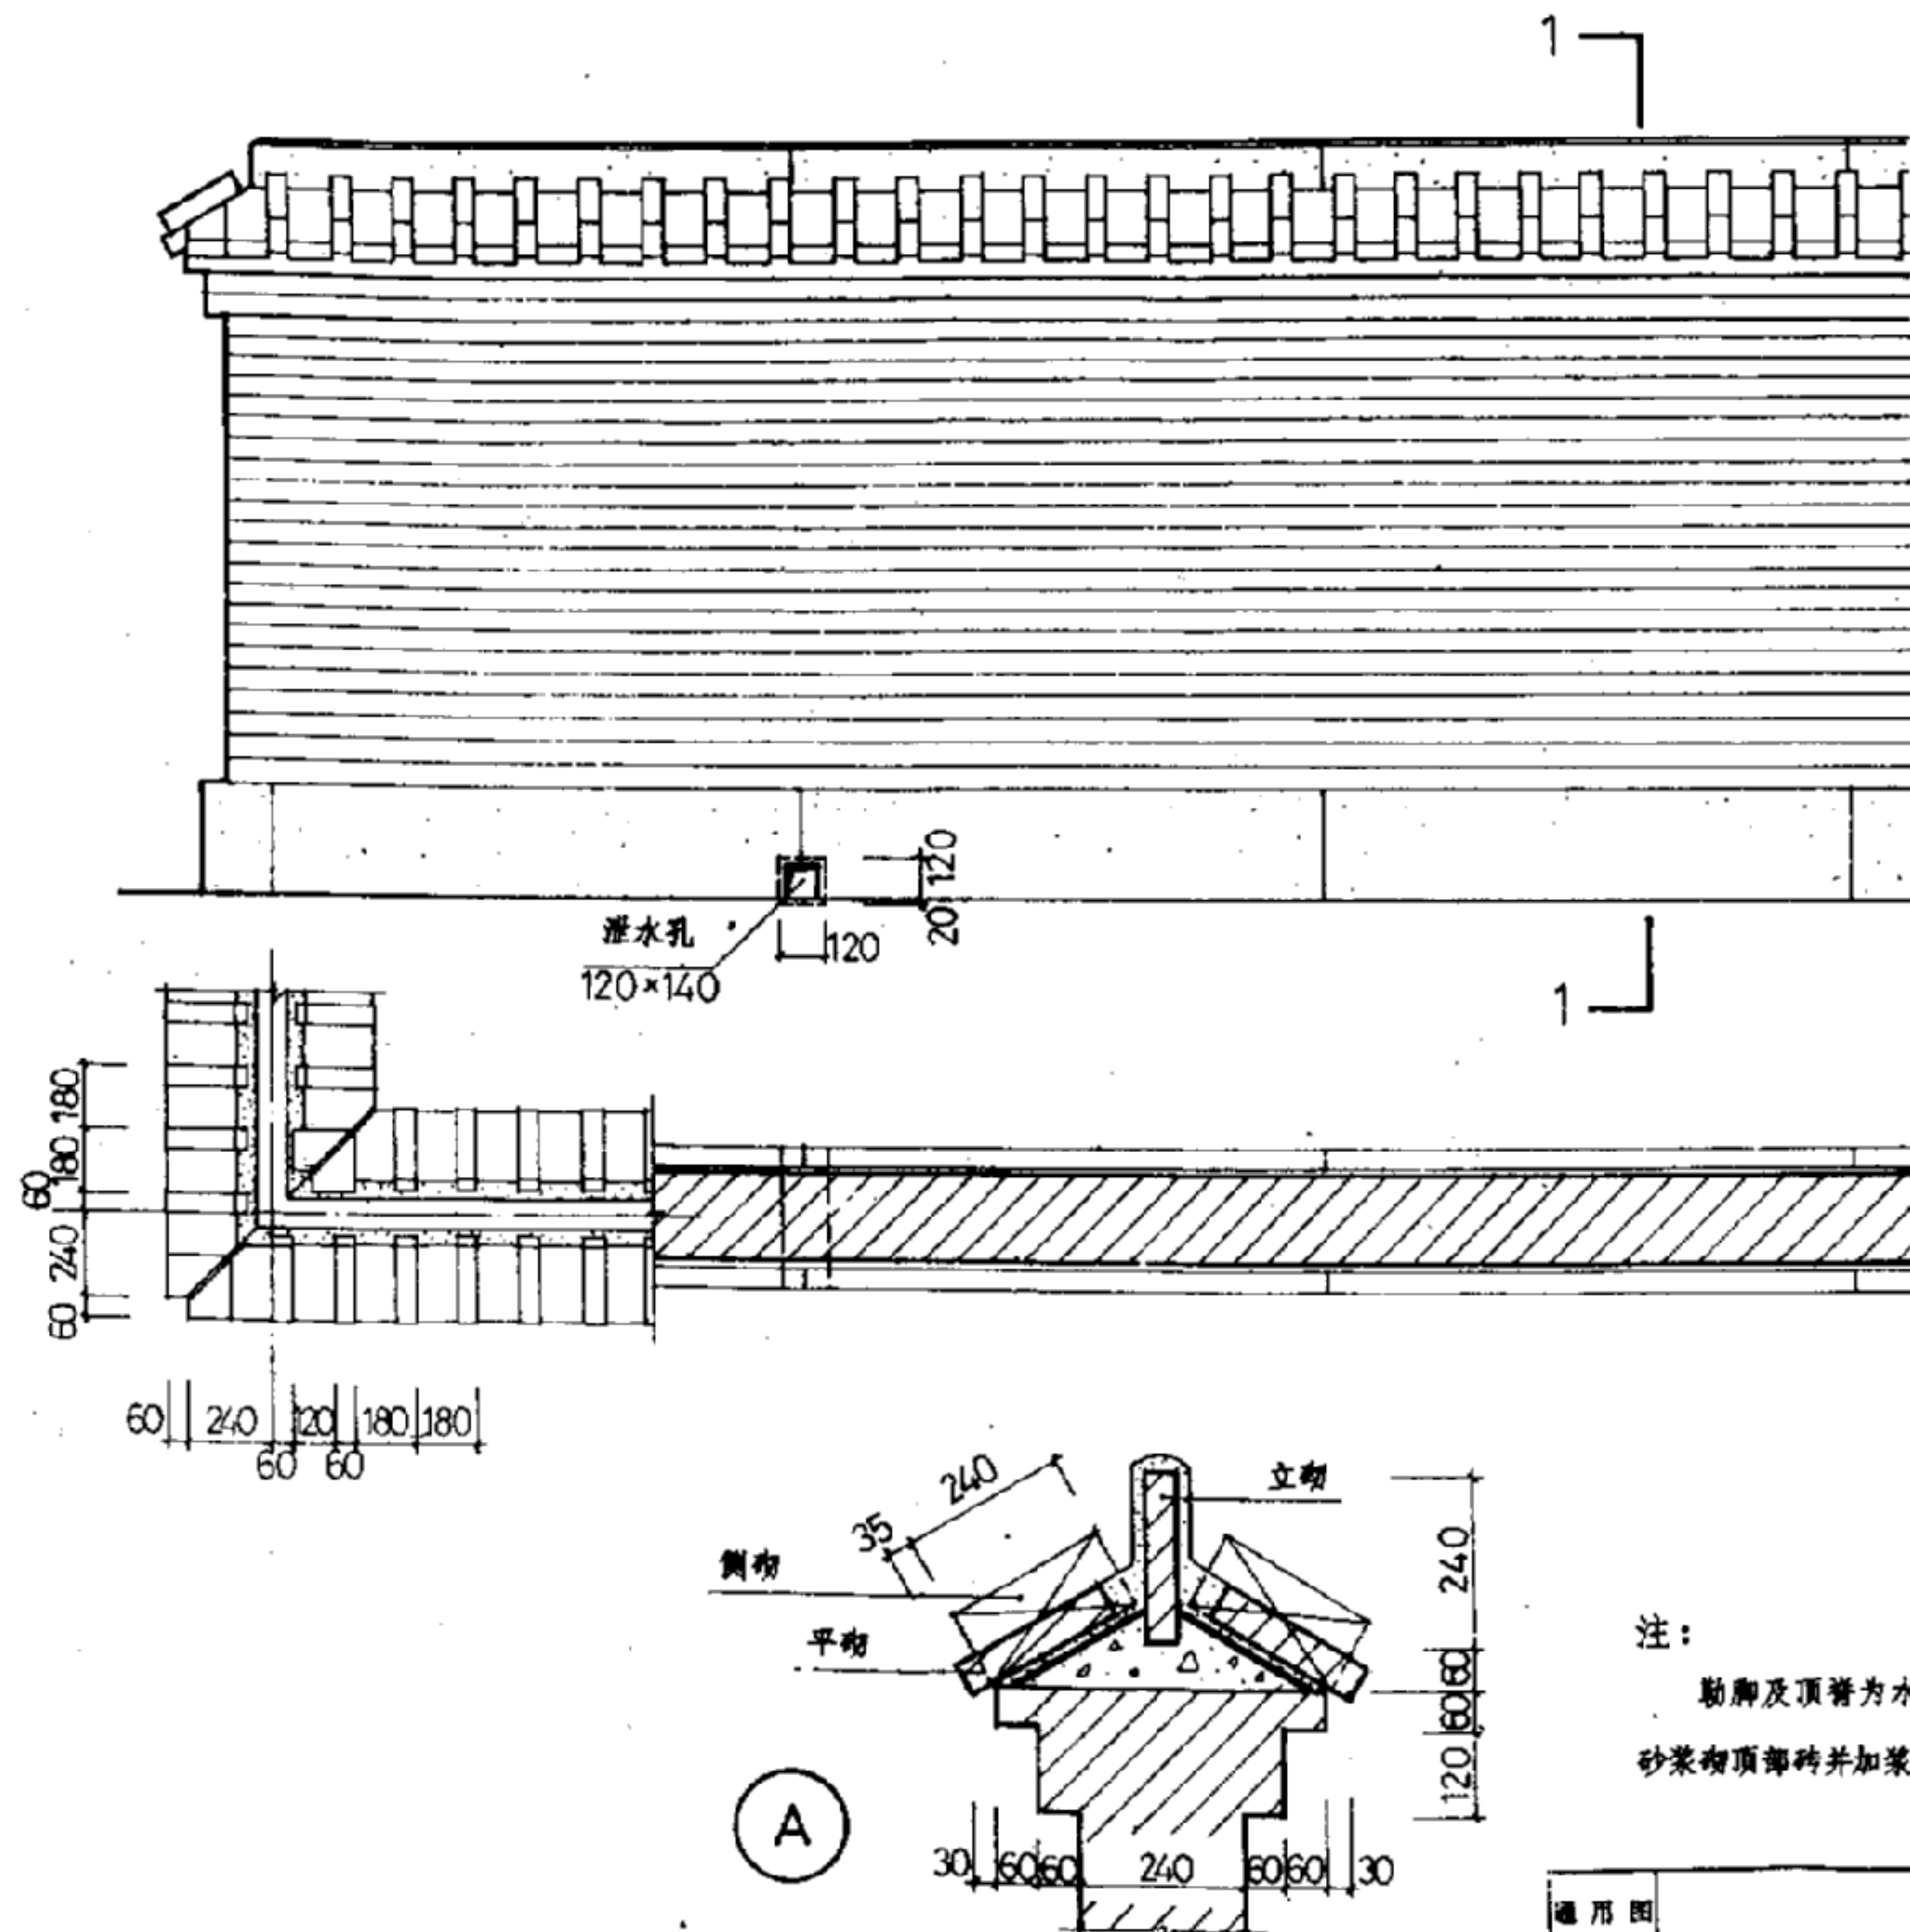

选用表

编号	H	h	砂浆标号
①	2400	300	M 25
②	2700	360	M 50



注:

勒脚及顶脊为水泥砂浆粉刷, 分格 @1000~1500。1:3水泥砂浆砌顶部砖并加浆勾缝。

通用图
1995

砖围墙

编号 苏J9508
页次 3

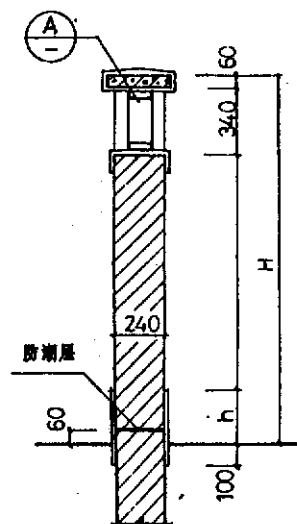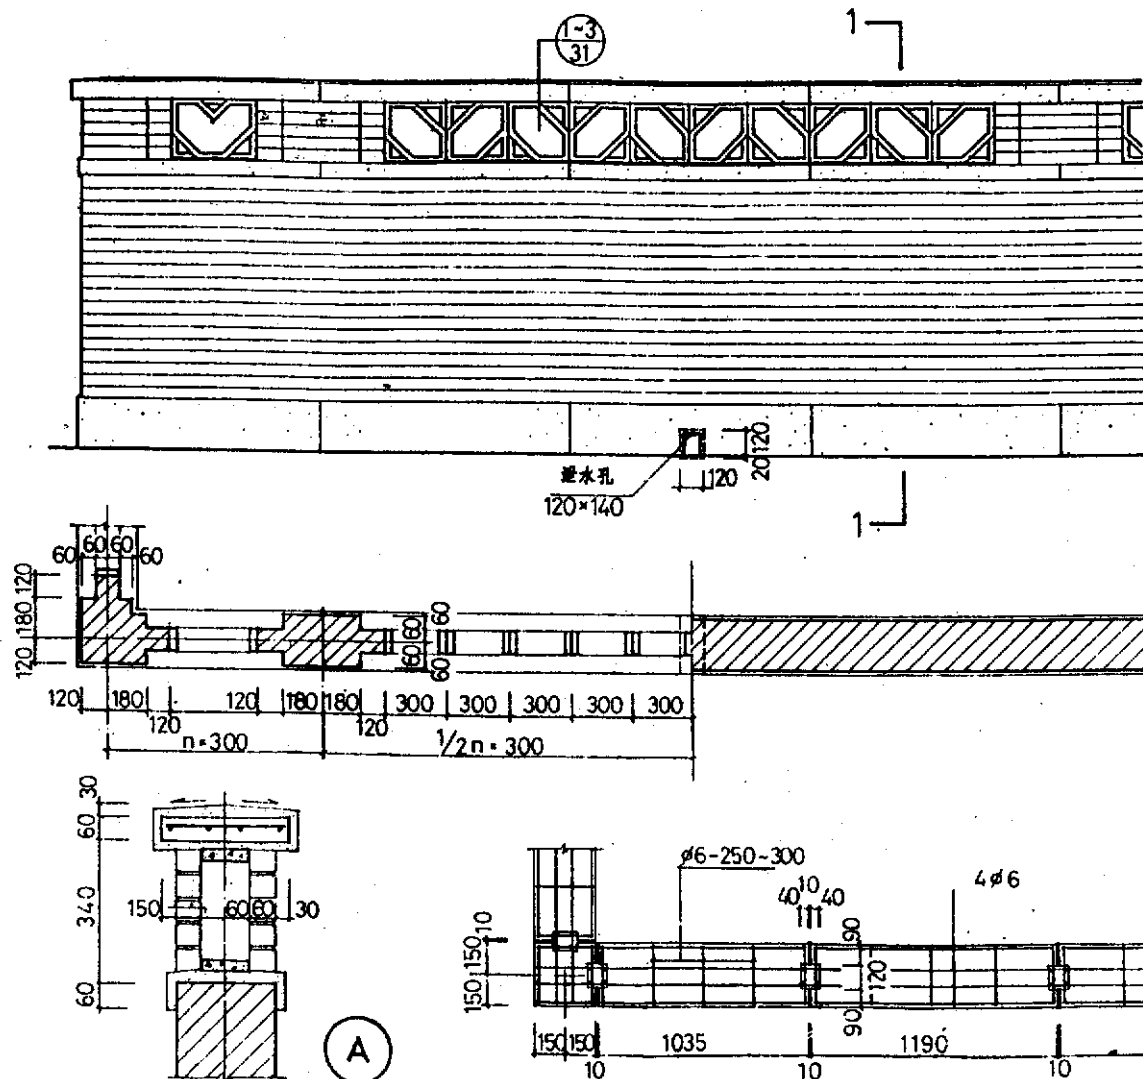

1-1

选用表

编号	H	h	砂浆标号
①	1800	240	M2.5
②	2100	300	M2.5
③	2400	300	M2.5

注:

脚牌及顶面为水刷石或斩假石
由设计人定。分格 @900~1200, n 为
偶数 8, 10, 12。






预制砼压顶板

通用图
1995

砖围墙

编号	苏 J9508
页次	4

姓名: 李阳
 日期: 2020.10.10
 设计: 李阳
 审核: 李阳
 批准: 李阳

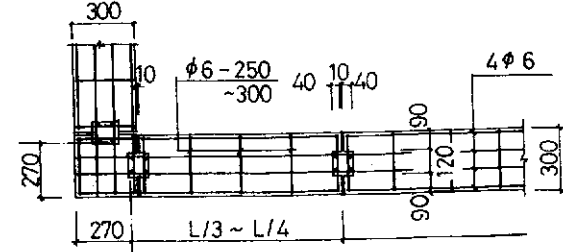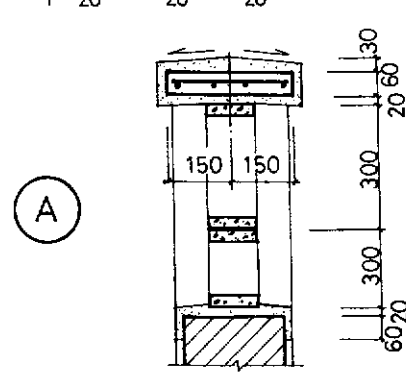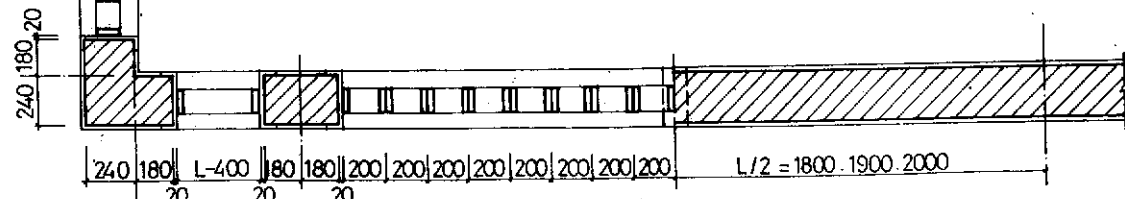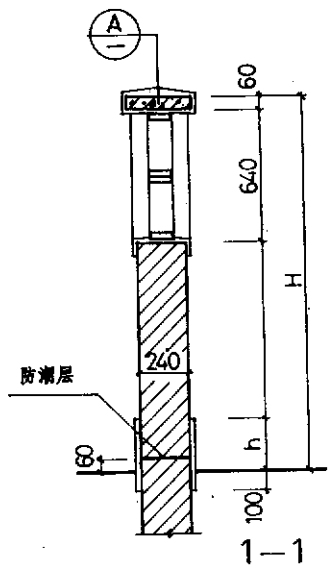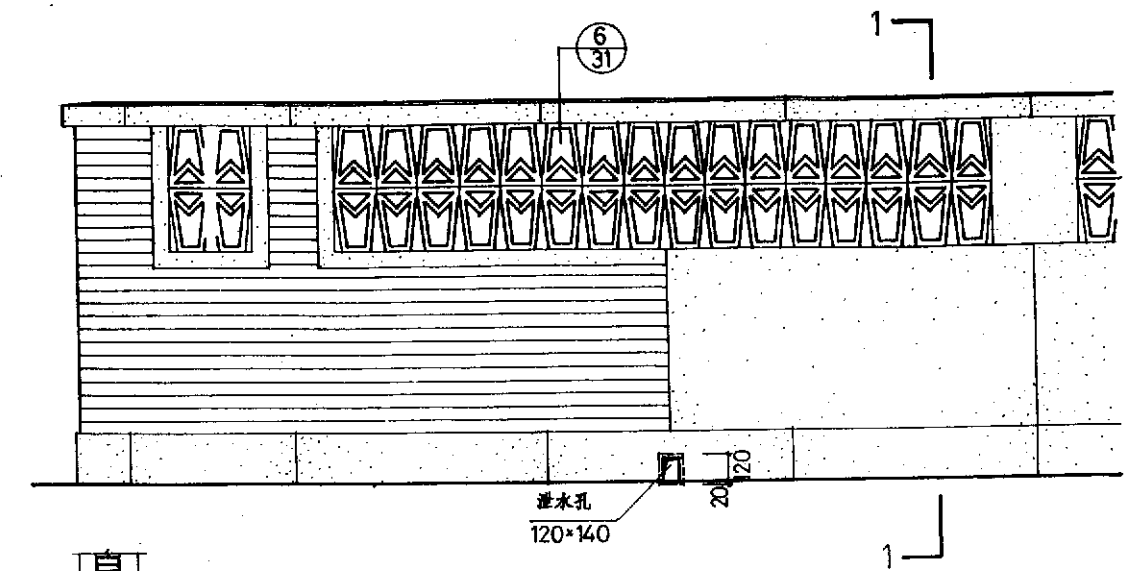

预制砼压顶板






选用表

编号	H	h	砂浆标号
①	1800	240	上部砂浆 M 5.0
②	2100	240	
③	2400	300	下部 M 2.5

注:

水泥砂浆局部抹面分格如图示。改全
 流水时做水刷石或新假石由设计人定。

姓名: _____
 学号: _____
 日期: _____
 设计: _____
 审核: _____
 批准: _____
 日期: _____

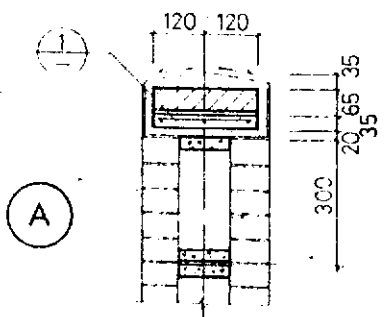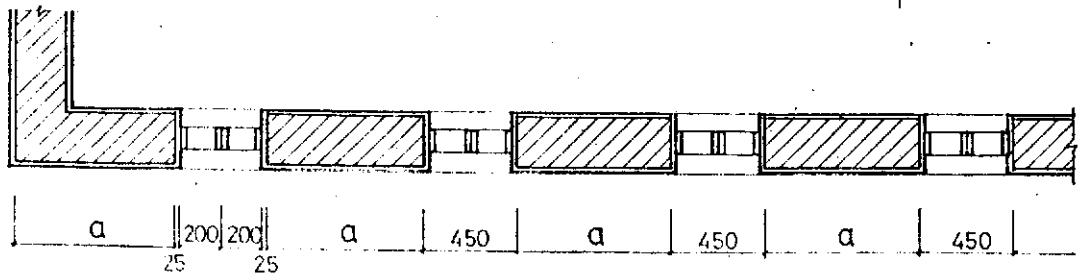
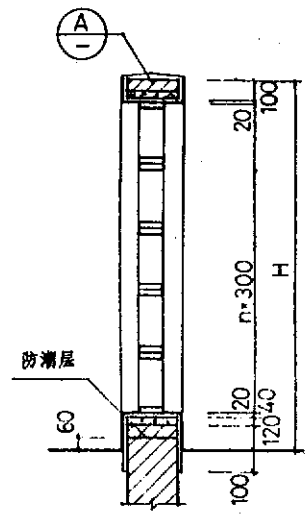
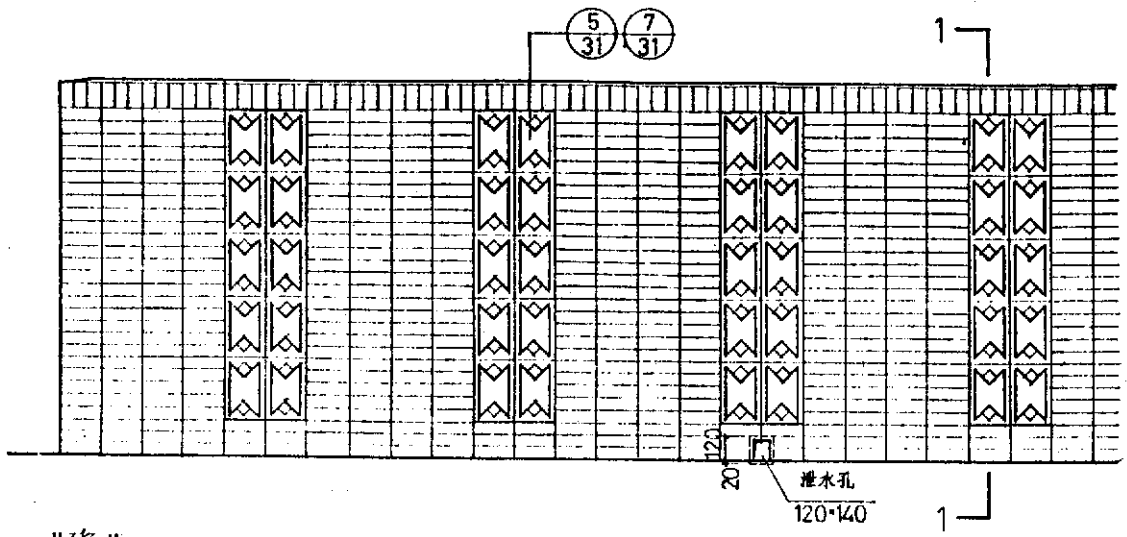


选用表


编号	H	a	砂浆标号
①	1800	750	M2.5
②	2100	750	M2.5
③	2400	950	M5.0

注:
 饰面为墙面砖, 颜色由设计人定。轻花格联结
 详31页A、B。

① (厚35)

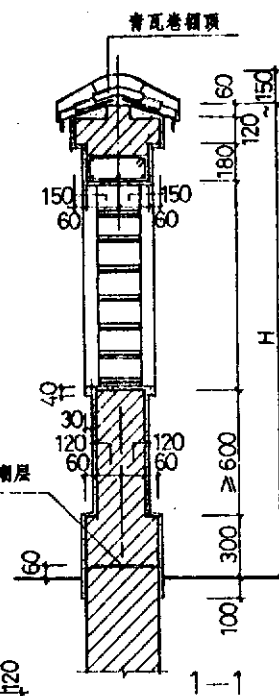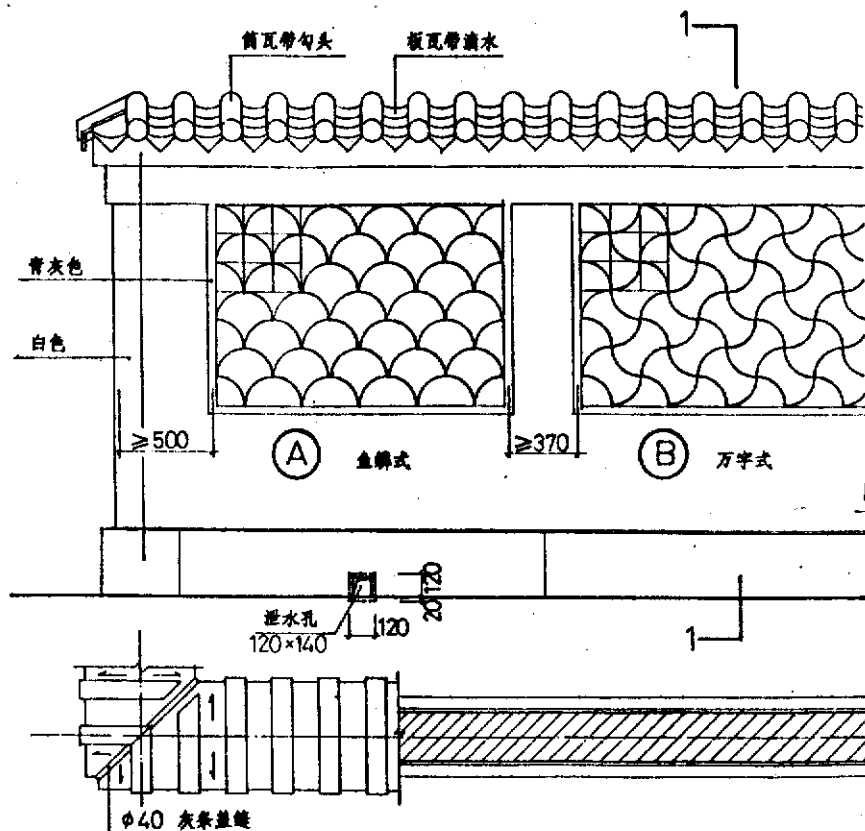


(C) 波纹式




(D) 破月式

编号	H
①	2400
②	2700

选用表




(E) 散叶式



(F) 海棠式

注： 本图墙瓦格图案可任选一至六种重复或循环使用。围墙砌筑砂浆为 M5 混合砂浆。小青瓦及瓦格图案用水泥石灰麻刀砂浆铺贴。小青瓦宜用较小的 10 号或 3 号筒板瓦，图案均用 1/4 圆形的板瓦铺贴。窗口尺寸其抹灰后的净尺寸应与板瓦宽度配合。本图六种花样的方格网单位尺寸，当采用 10 号板瓦时约为 95×95，3 号板瓦时约为 145×145。窗过梁为 C20 砼预制，横截面 300×120（宽×高），配 5φ8+φ4-200。（ $l_c \leq 1800$ ）。过梁支座长度 ≥ 180 。

通用图	1995	砖围墙	编号 京 19508
			页次 9

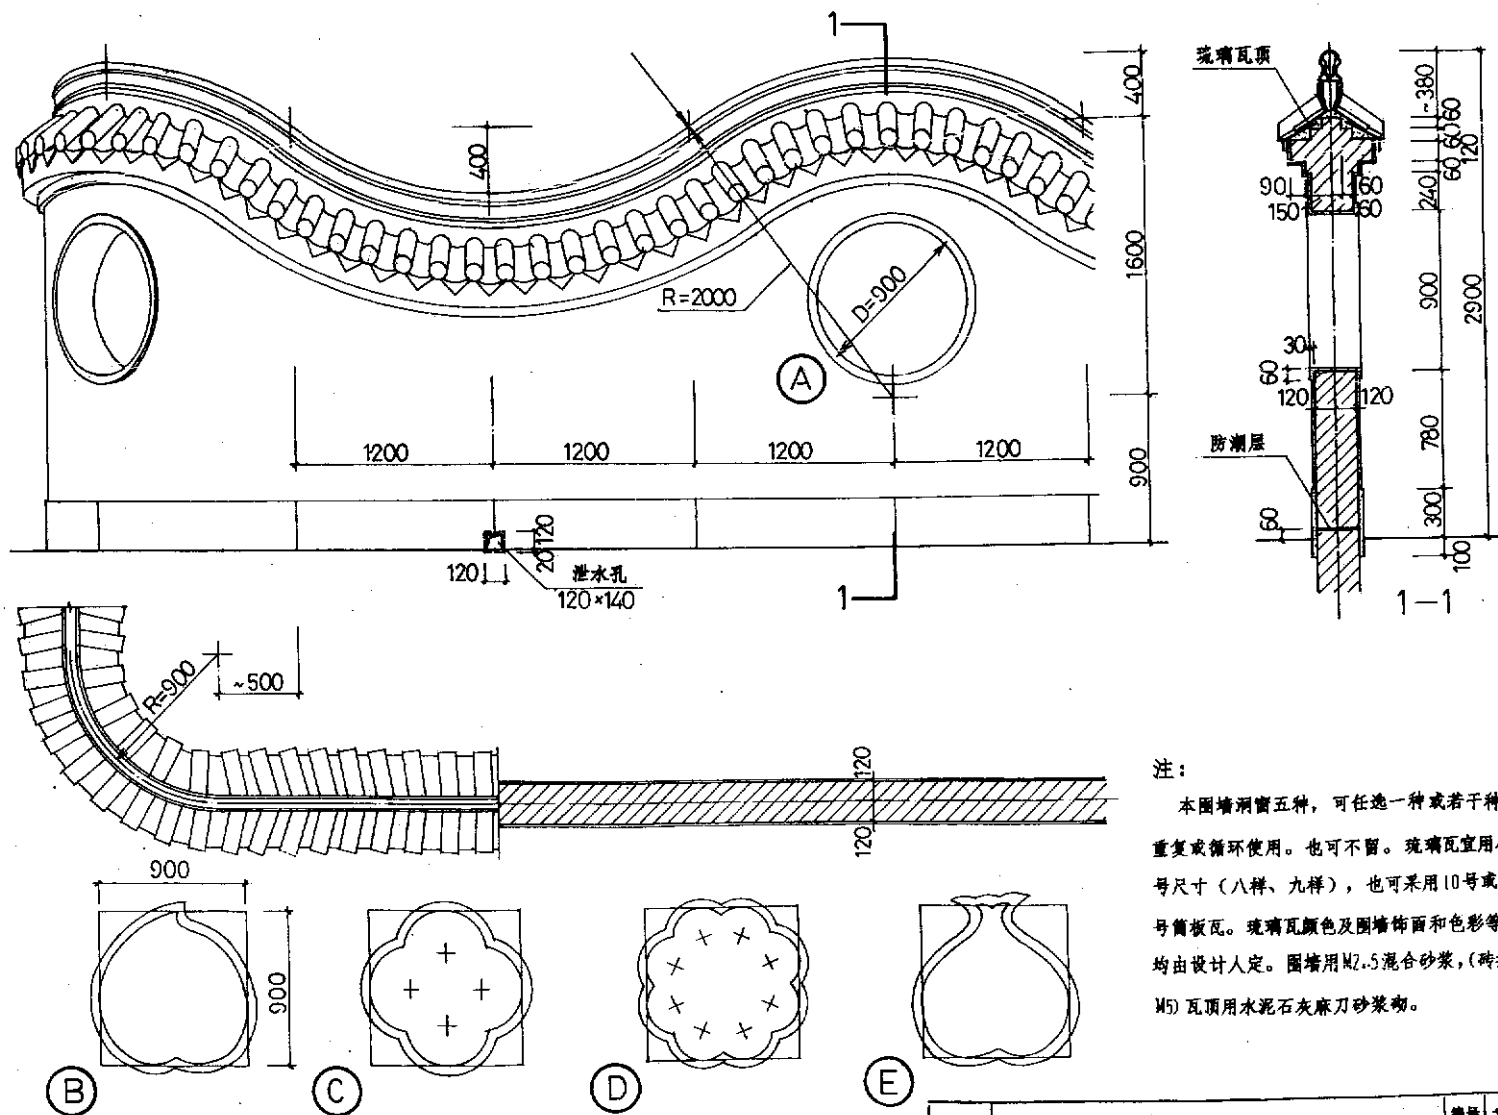

注:


本围墙洞窗五种, 可任选一种或若干种重复或循环使用。也可不留。琉璃瓦宜用小号尺寸(八样、九样), 也可采用10号或3号筒板瓦。琉璃瓦颜色及围墙饰面色彩等均由设计人定。围墙用M2.5混合砂浆,(砖拱M5)瓦顶用水泥石灰麻刀砂浆砌。

通用图
1995

砖围墙

编号	苏J9508
页次	11

工程名称	
设计单位	
设计日期	
设计人	
审核人	
审批人	

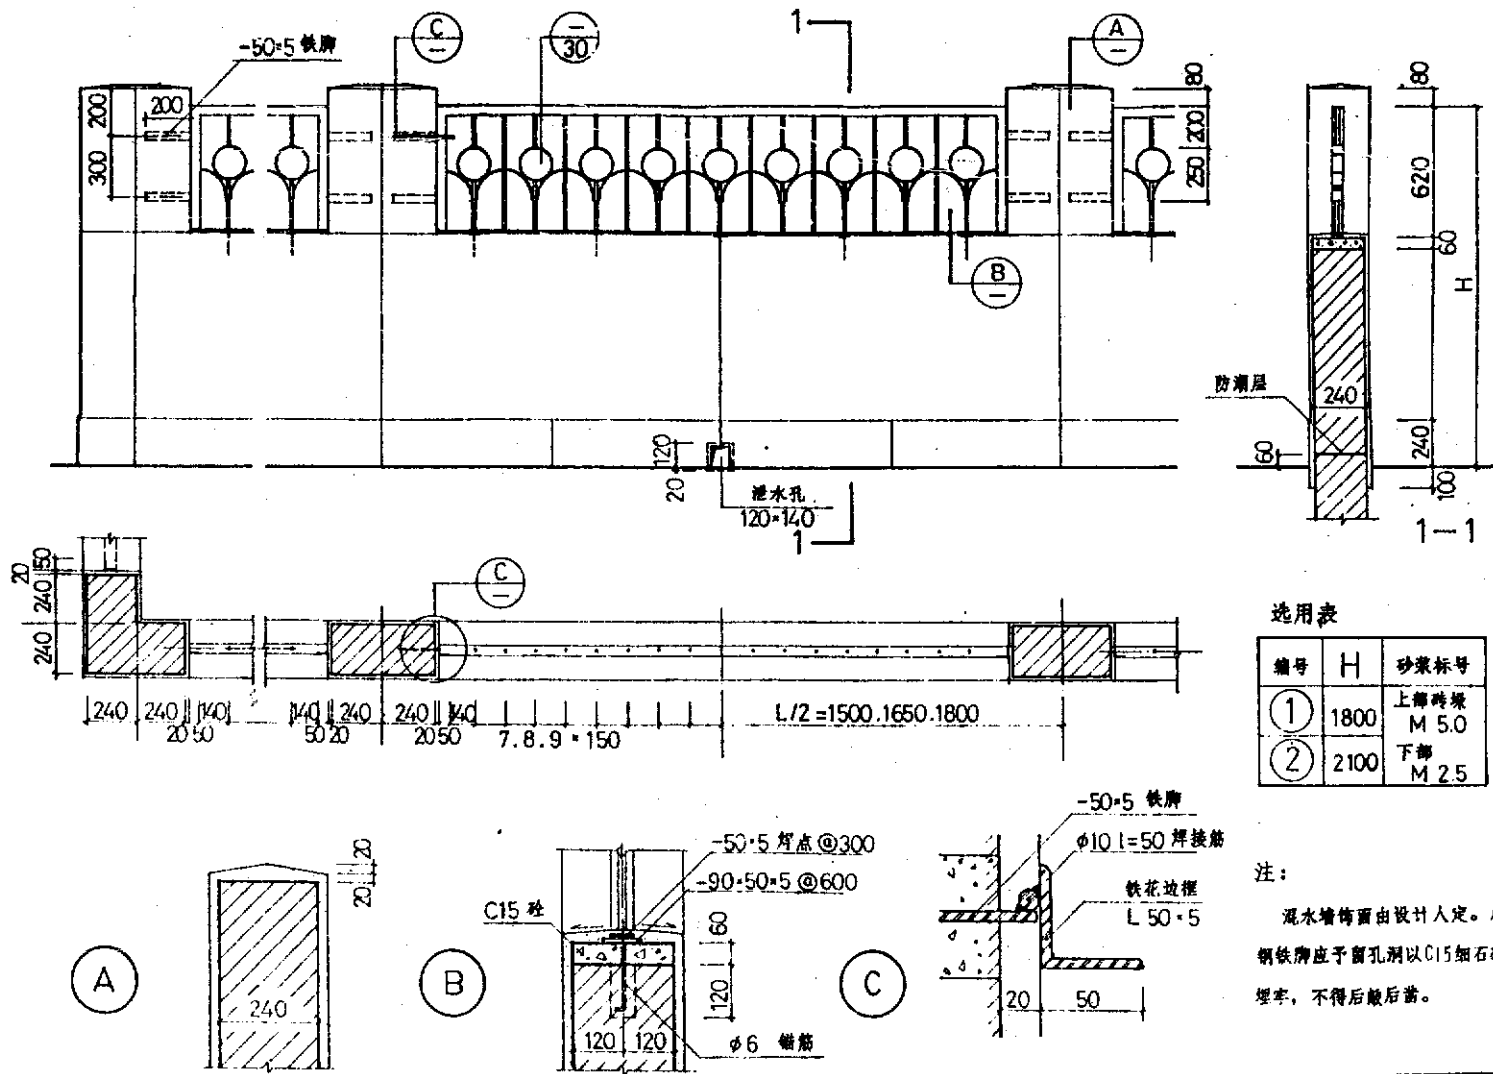

选用表

编号	H	砂浆标号
①	1800	上部砂浆 M 5.0
②	2100	下部 M 2.5

注:


混凝土墙饰面由设计人定。扁钢铁脚应予以孔洞以C15细石混凝土埋牢, 不得后敲后凿。

通用图
1995

铁栅围墙

编号 苏J9508
页次 12



工程名称	
设计	
审核	
日期	
备注	
材料	
数量	

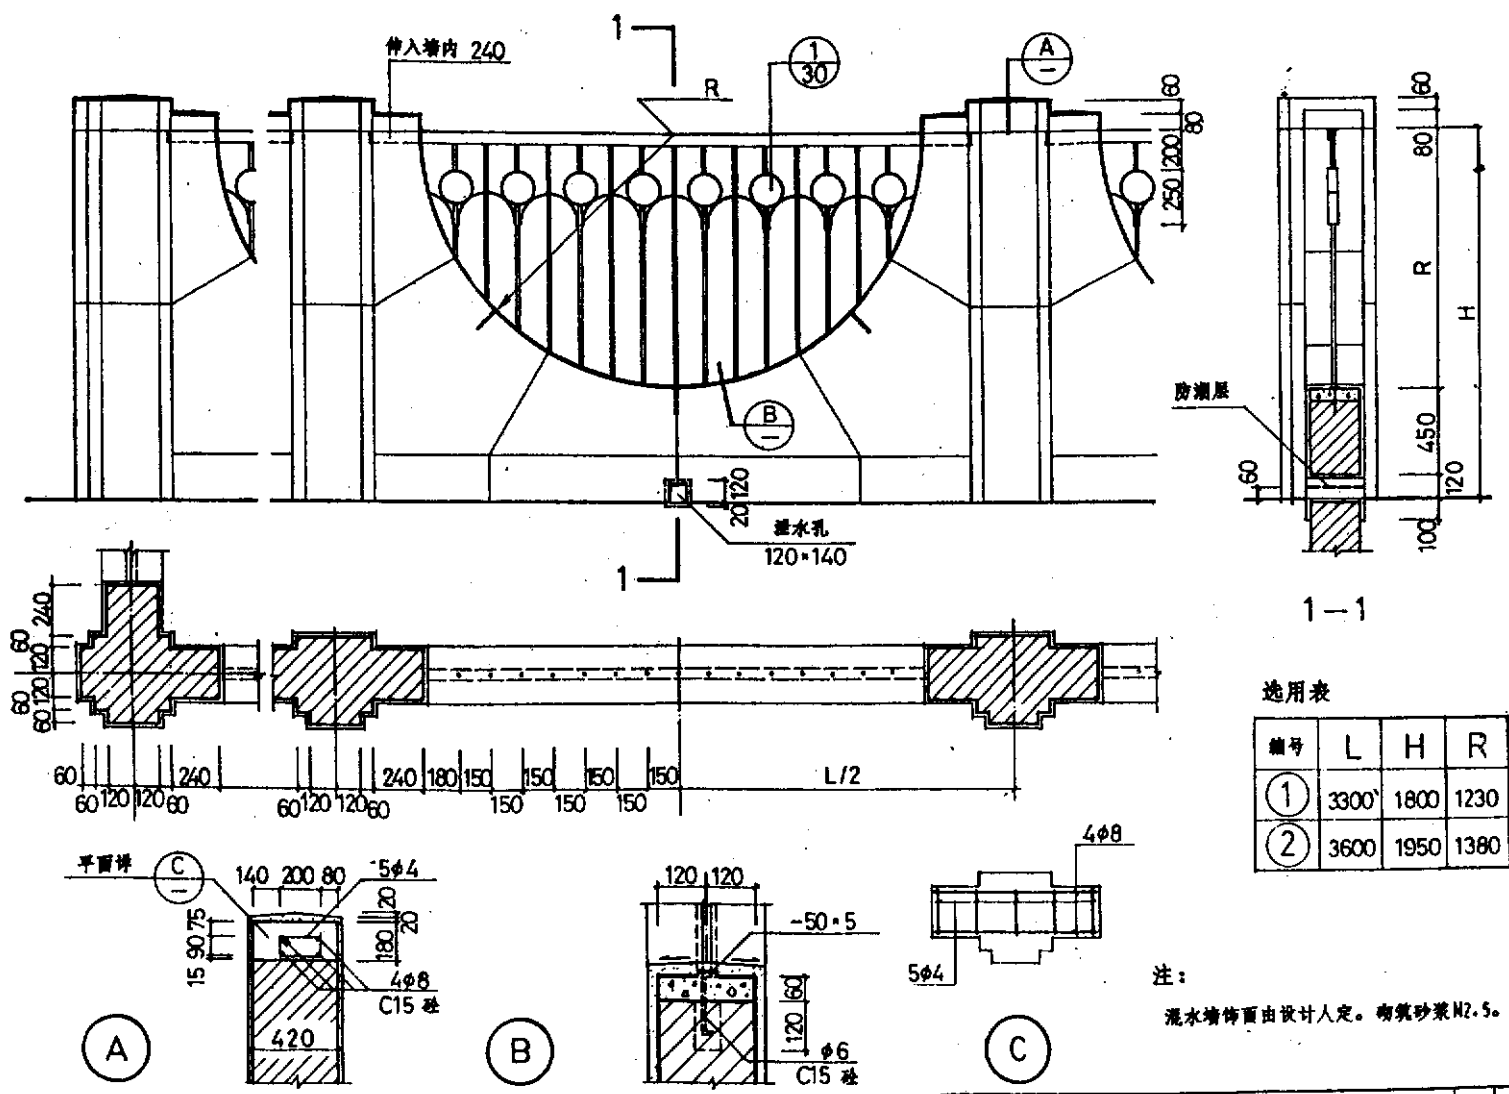

选用表



编号	L	H	R
①	3300	1800	1230
②	3600	1950	1380

注：
混凝土墙饰面由设计人定。砌筑砂浆M2.5。

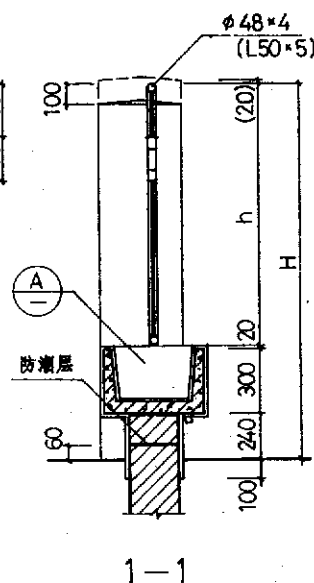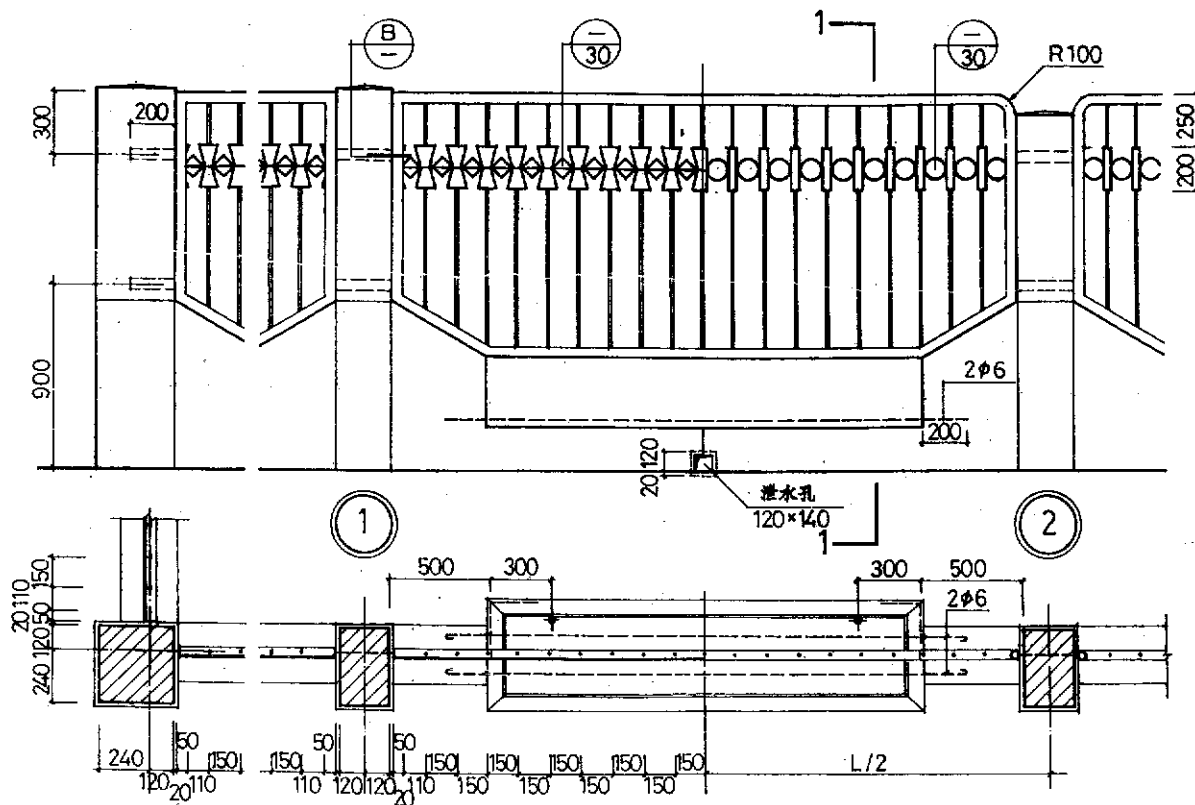

选用表

编号	L	H	h
1a 2a	3300	1800	1240
1b 2b	3600	2000	1440

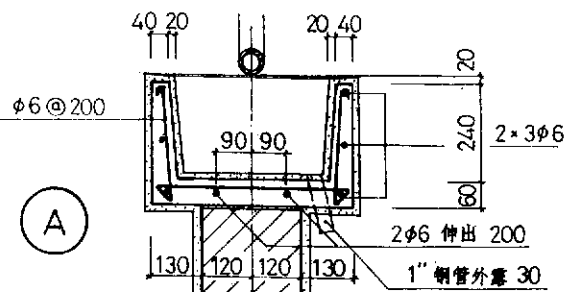


注：混水墙饰面由设计人定。扁钢铁脚应
予留孔洞以C15细石砼埋牢，不得后敲后凿。
花池内表面1:3水泥砂浆抹面15厚。砌筑砂
浆：上部M5，下部M2.5。1×示左半立面，
2×示右半立面（带圆弧）。


通用图
1995

铁栅围墙


编号 苏J9508
页次 14

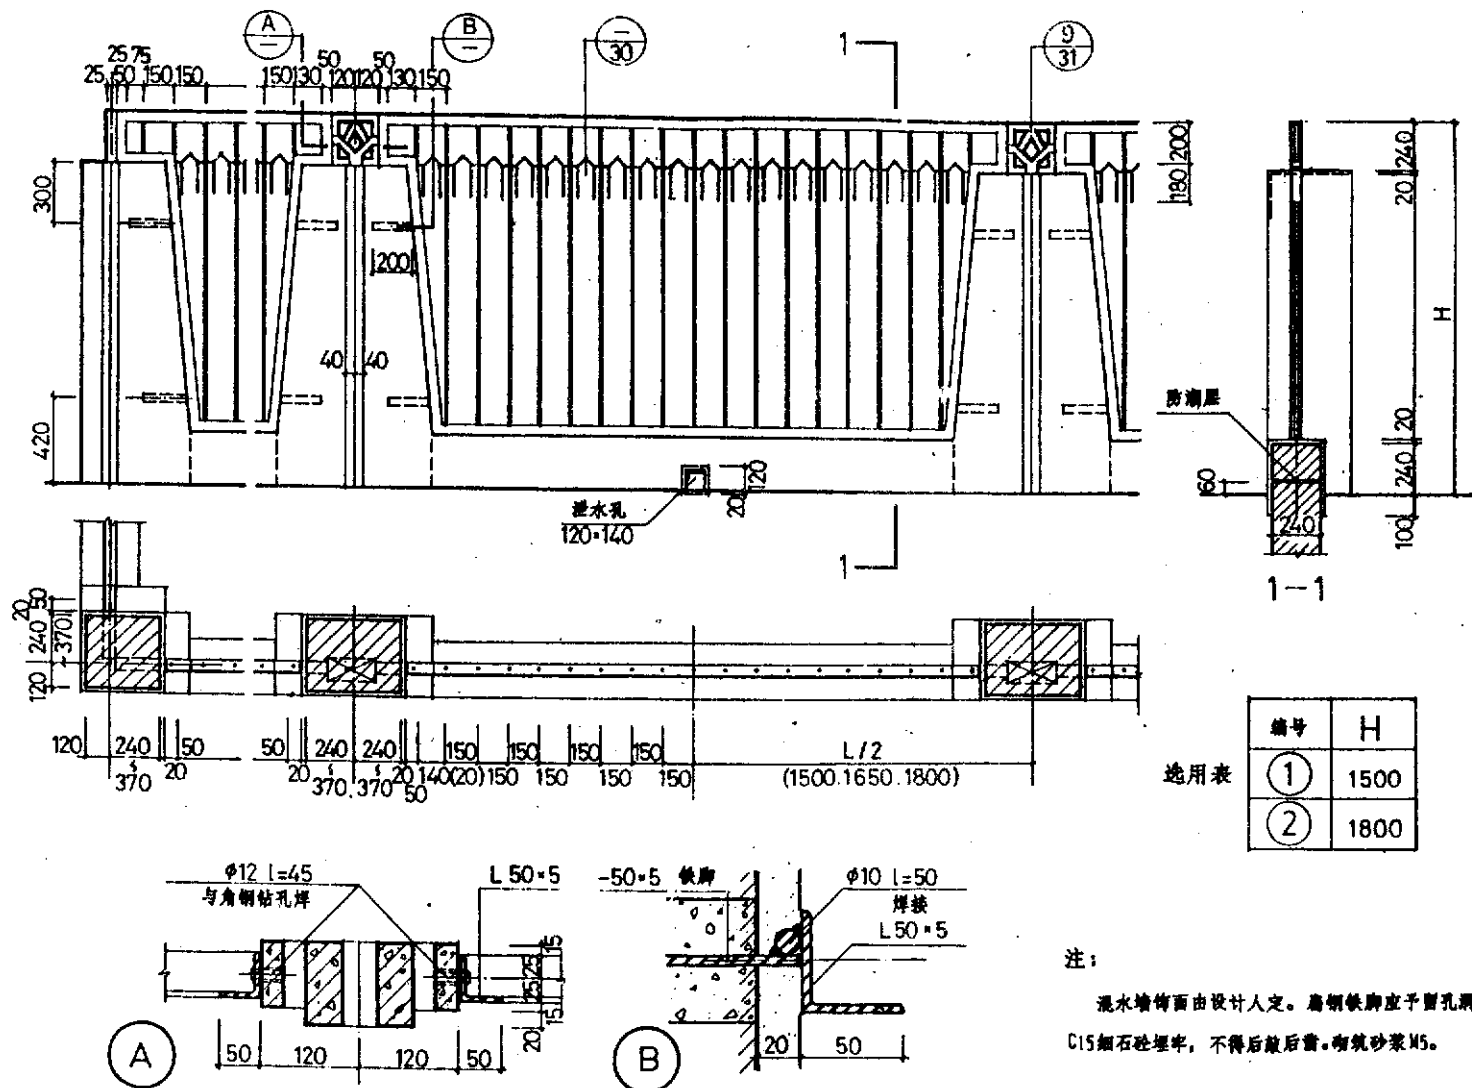

跟多资料加微信公众号j ianzhu118




工程名称	铁栅围墙
设计	周国
审核	
日期	
比例	
备注	

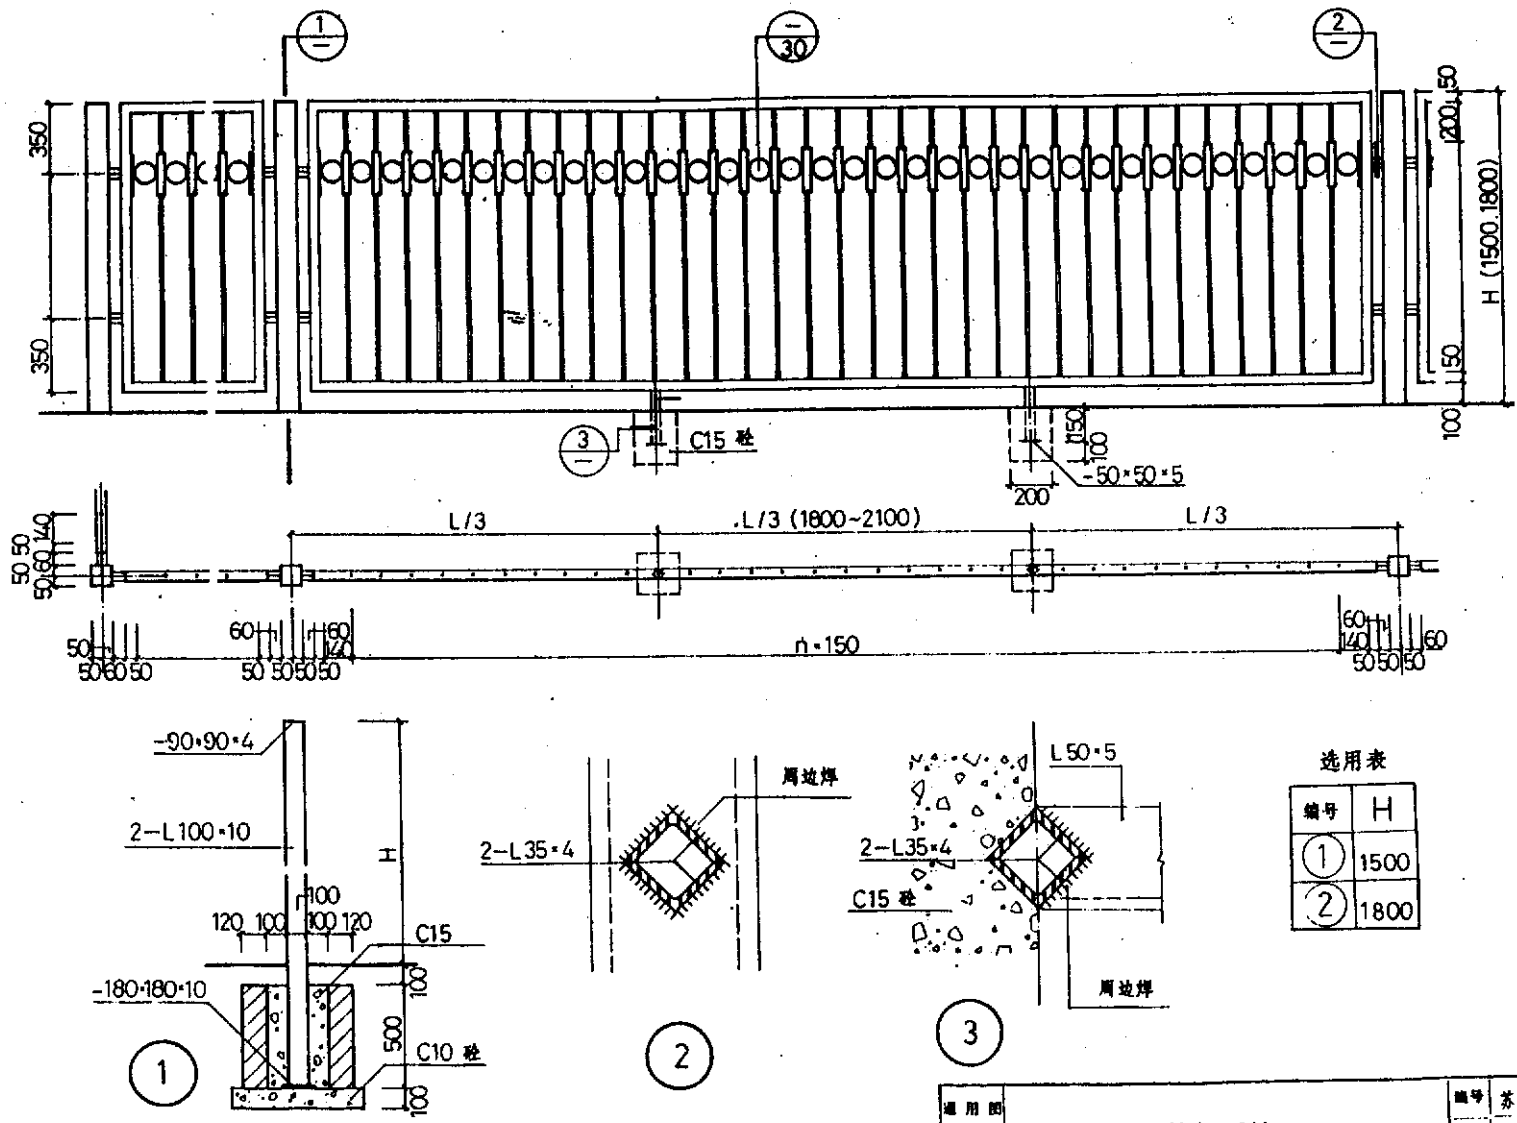

选用表

编号	H
①	1500
②	1800


工程名称	
设计日期	
设计人	
审核人	
日期	
地点	
用途	
备注	

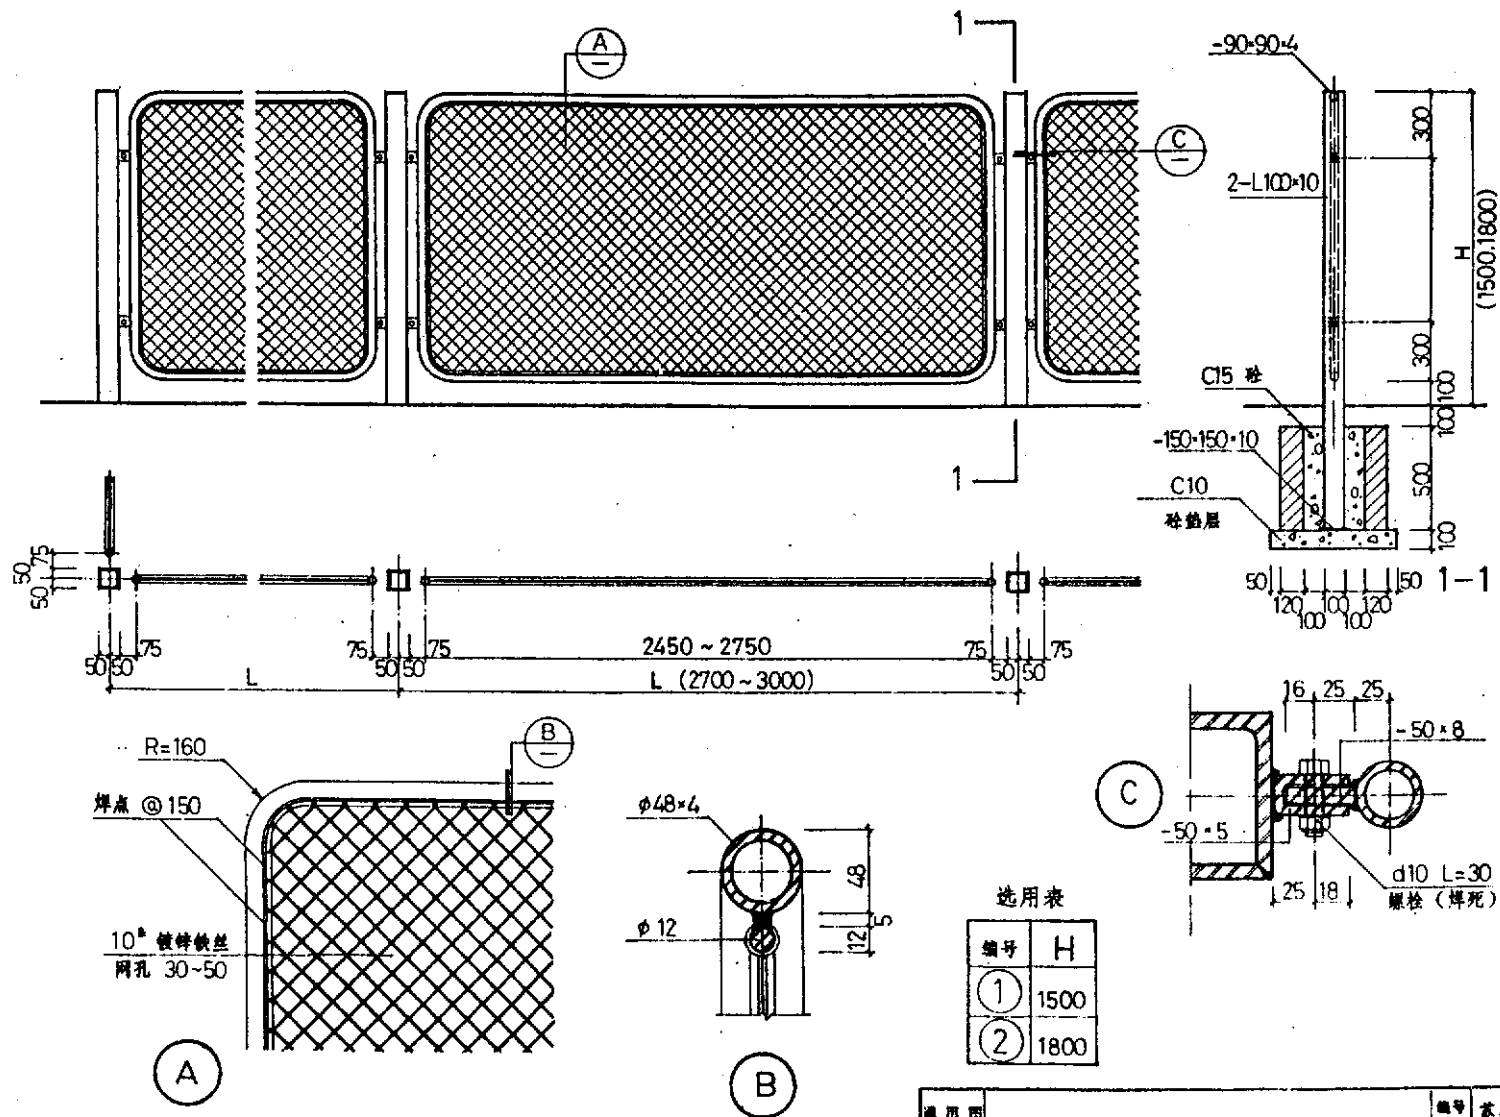

通用图
1996

钢丝网围墙

编号 京19508
页次 21

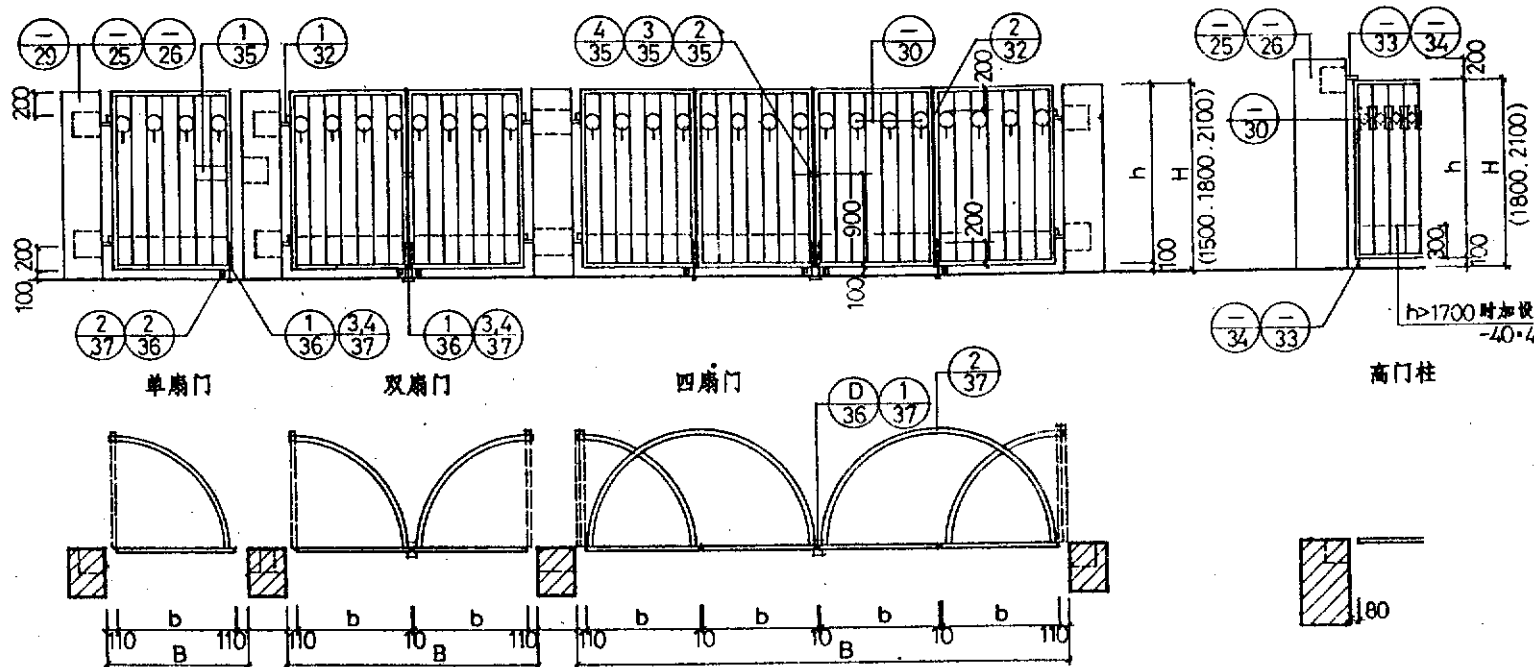

B/b 关系表 (h=H-100)

门墩距 B 门扇宽度 b	单扇门		双扇门		四扇门	
	平门柱	高门柱	平门柱	高门柱	平门柱	高门柱
1130	1350	1290	2490	2430	4770	4710
1430	1650	1590	3090	3030	5970	5910
1730	1950	1890	3690	3630	7170	7110
2030	2250	2190	4290	4230	8370	8310

注:









1. 门轴 (门栓) 预埋件须先埋入 $300 \times 300 \times 300$ (250×250) C20 砼予制块中, 然后砌入门柱设定位置内。
2. 地轮活动半径内的地面不得有坡度。b=1130 之单扇可不设地轮及门栓。
3. 索引方法: (示例)
大门采用苏 J 9508 22 页 60M6-(1590+7110)×2100, 铁芯 6/30, 立杆 16, 框料 2L45×4, 高门柱 5/25, 门轴 -7/34, 地轮 2/37, 地插销 4/37, 门阻 1/37, 门栓 1/35, 锁鼻 3/35。

通用图
1995

钢大门选用索引图表

编号 苏 J9508
页次 23

工程名称	日期	设计	审核
图号	比例	制图	复核
材料	规格	数量	备注

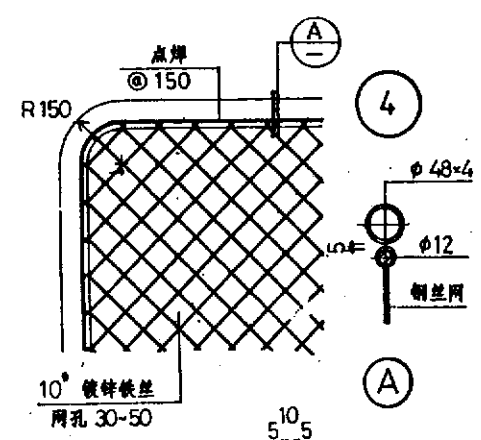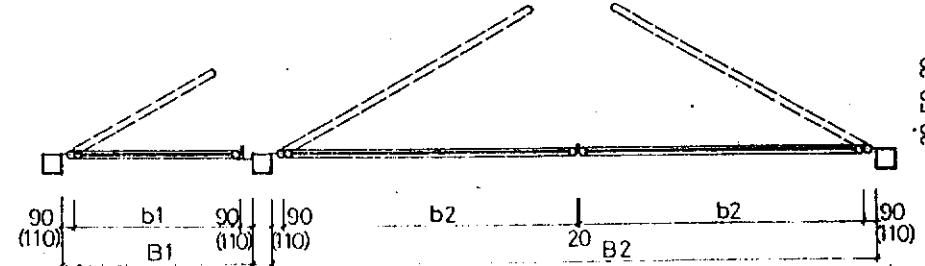
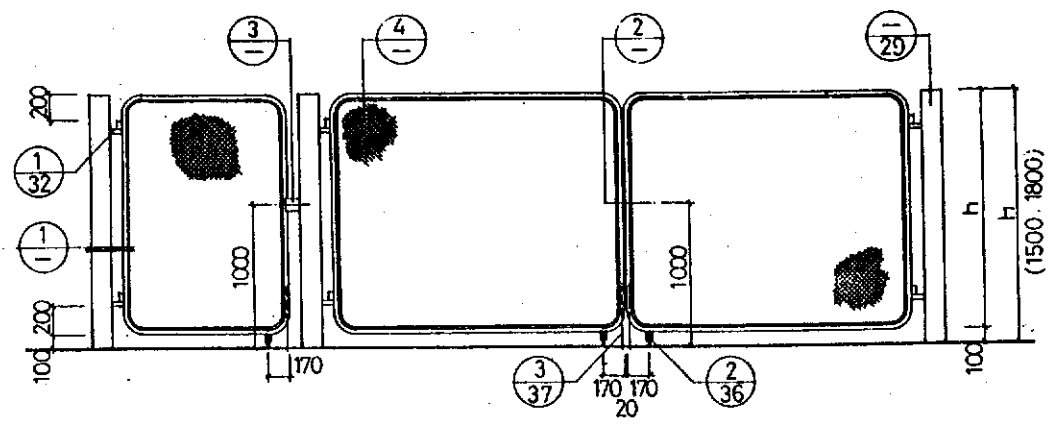


B/b 关系表 (h=H-100)


门扇宽度 b	单扇门	双扇门
1200	1380 (1420)	2600 (2640)
1500	1680 (1720)	3200 (3240)
1800	1980 (2020)	3800 (3840)
2100		4400 (4440)

注：
 1. 括号内数字示砖或砼门柱有饰面层时。其门轴、门栓等于埋件做法详23页注(1)。
 2. 地轮活动半径内地面不得有坡度。b=1200门扇可不设地轮及履铁。
 3. 索引示例：
 苏19508 24页 (1380+2600) ×1800, 钢门柱 D/29。


设计图
围墙门柱

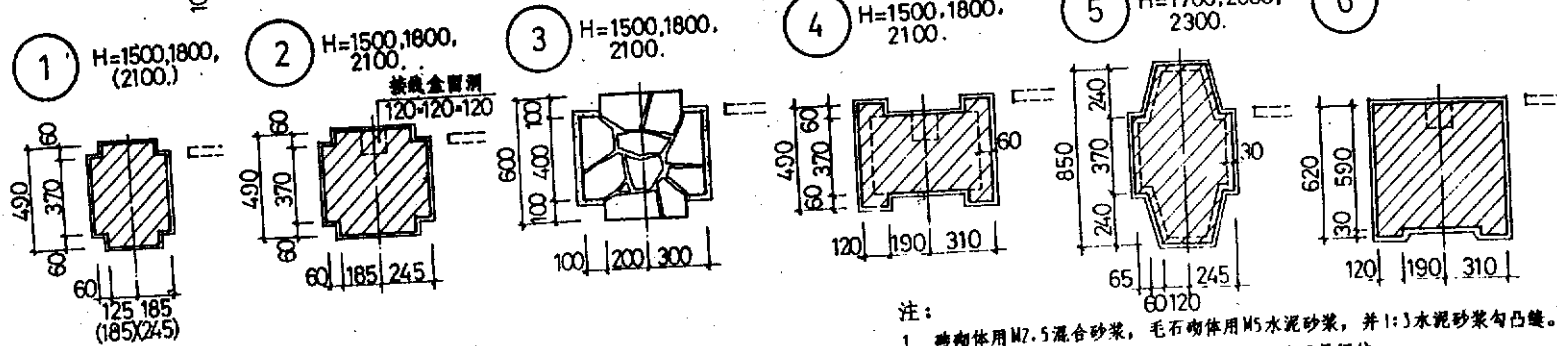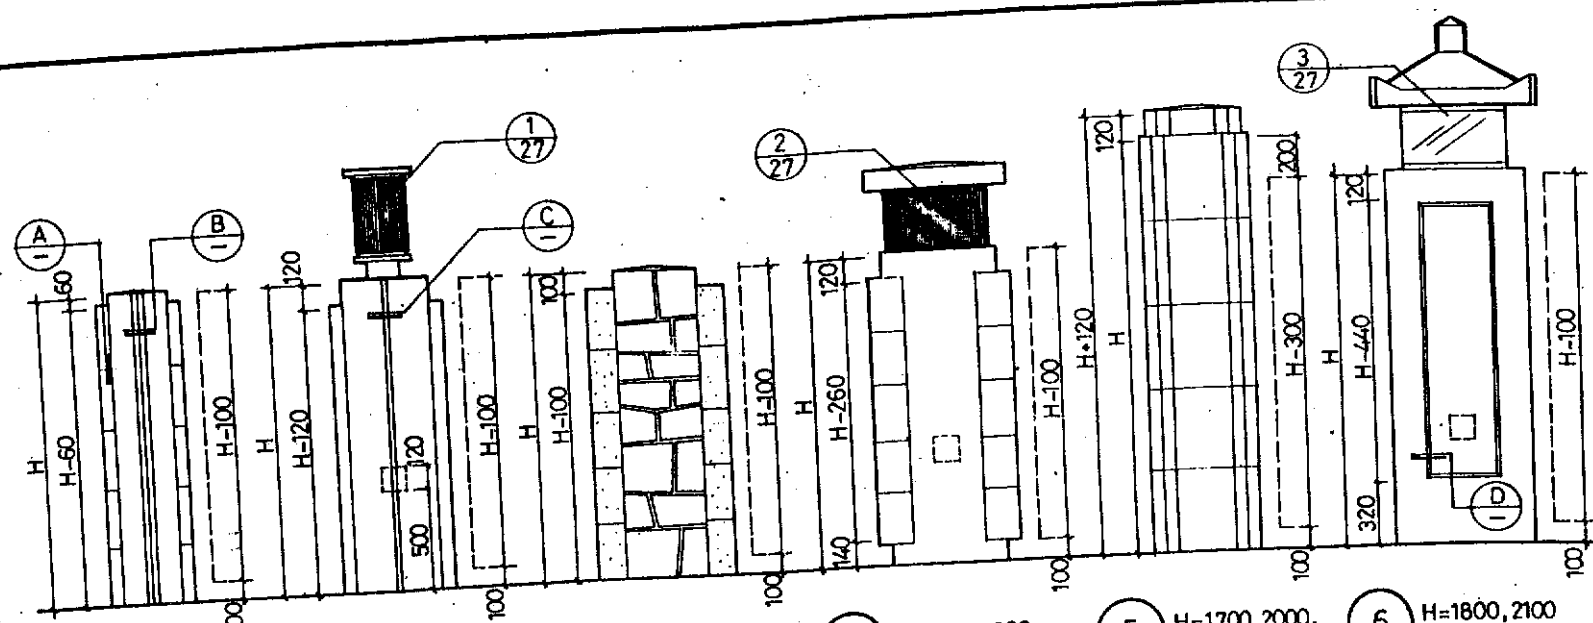



- 注：
1. 砌砌体用M7.5混合砂浆，毛石砌体用M5水泥砂浆，并1:3水泥砂浆勾凸缝。
 2. 1~4号门柱也可用于高门柱时，H加200，如5号门柱。
 3. 门柱施工应配合所连大门和铁栅围墙予埋铁件。有门灯时预埋电线管、接线盒。本图仅示出接线盒留洞位置和大小。
 4. 饰面做法及色彩由设计人定。门柱基础自28页选定。

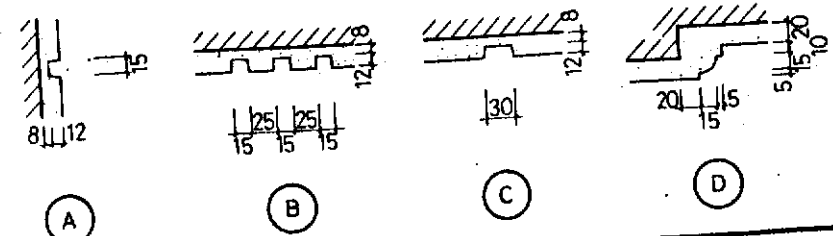

通用图	1995	围墙门柱(-)	编号 苏J9508
			页次 25


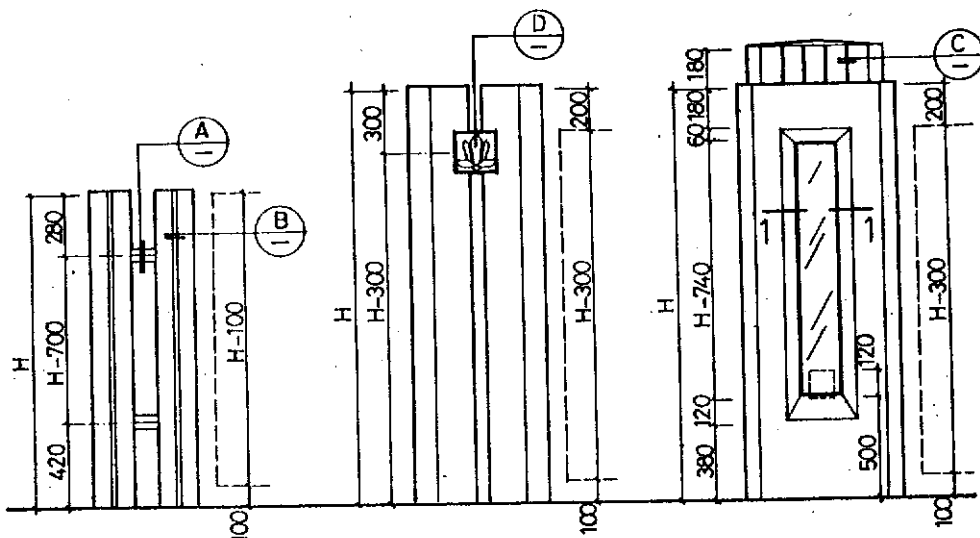


1 H=1500, 1800, 2100.





A

2 H=2000, 2300.





B

3 H=2000, 2300.



C

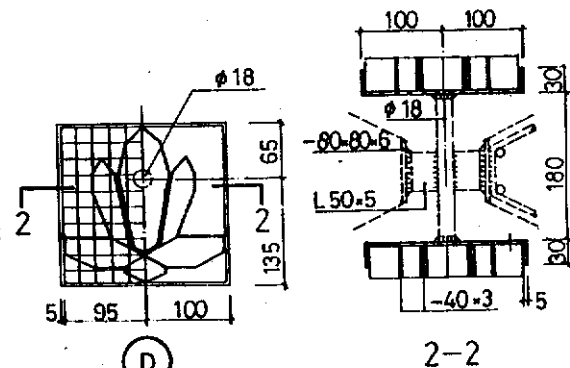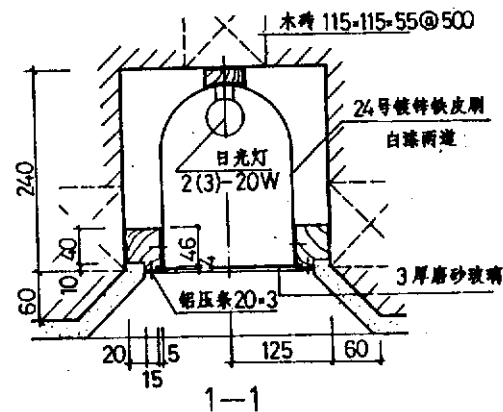

注:


1. 砌墙体用M2.5混合砂浆, 钢筋砼门柱用C20砼予制。
2. 门柱施工须配合所选大门和铁栅面墙予埋铁件, 有门灯时, 尚须予埋电线管和接线盒。
3. 饰面做法及色彩由设计人定, 门柱基础自28页选定。

通用图
1995

围墙门柱(一)

编号 本J9508
页次 26


设计图
审核
批准

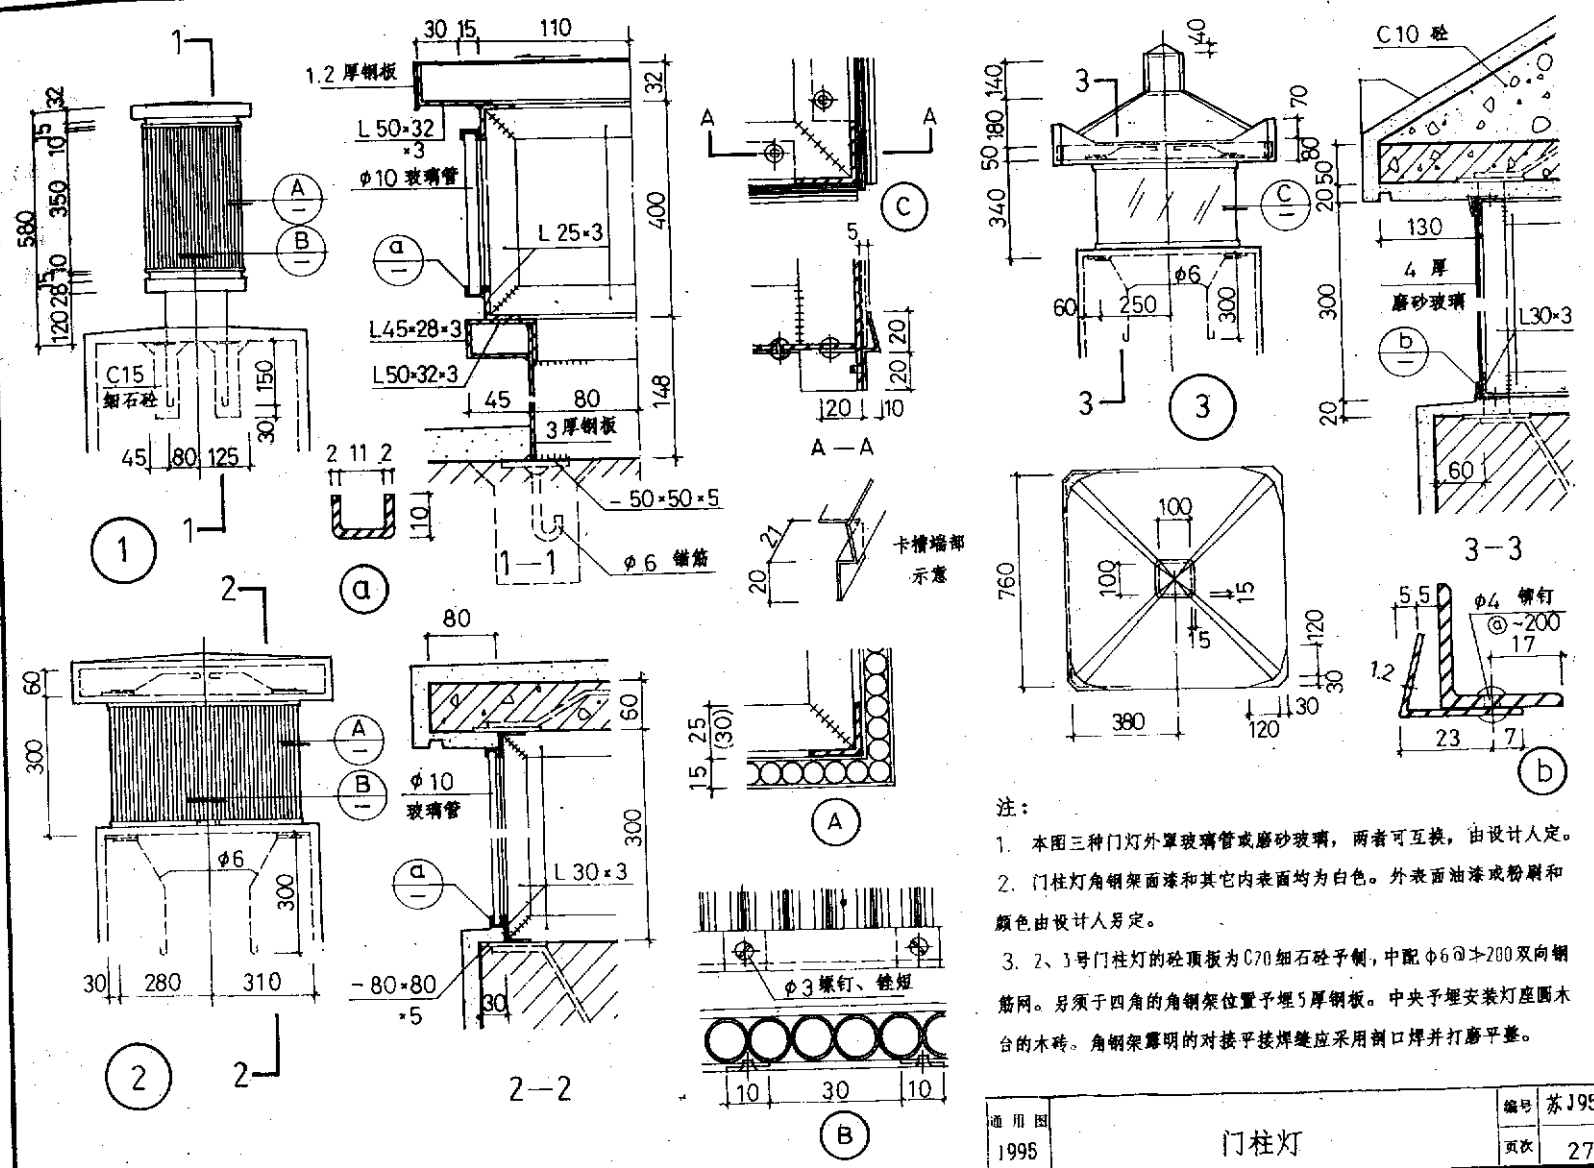


注：

1. 本图三种门灯外罩玻璃管或磨砂玻璃，两者可互换，由设计人定。
2. 门柱灯角钢架面漆和其它内表面均为白色。外表面油漆或粉刷和颜色由设计人另定。
3. 2、3号门柱灯的砼顶板为C20细石砼预制，中配φ6@200双向钢筋网。另须于四角的角钢架位置预埋5厚钢板。中央预埋安装灯座圆木台的木砖。角钢架露明的对接平接焊缝应采用剖口焊并打磨平整。


通用图	编号	苏J9508
1995	页次	27

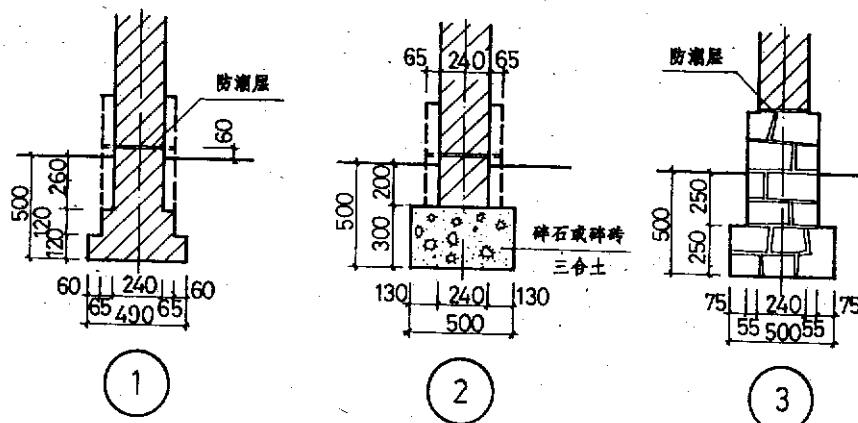

(一) 围墙基础

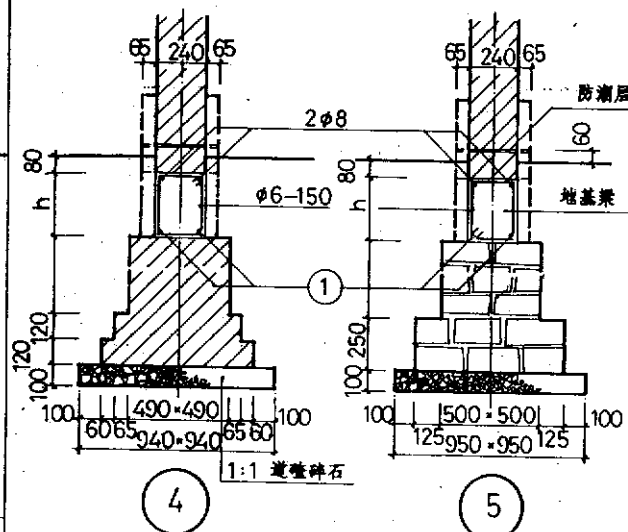


(二) 围墙独立基础

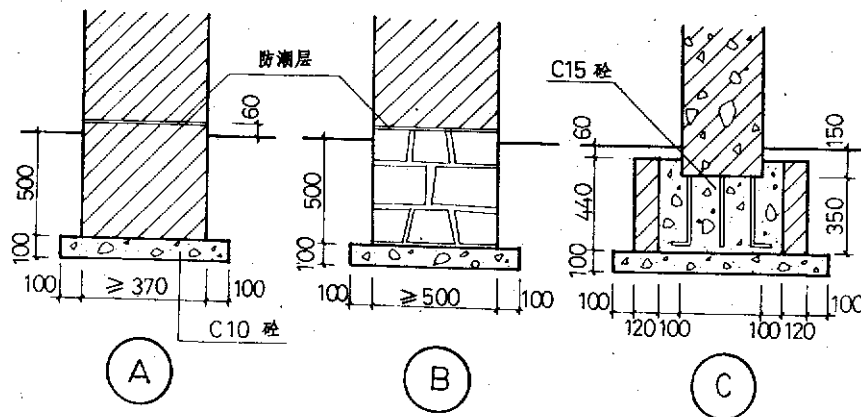

(三) 门柱基础

地梁选用表

基础中距	3000	3600	4200
梁高 h	250	300	300
主筋 ①	2φ10	2φ12	2φ14



① 伸缩缝砌法

注:





1. 本基础地基为一般粘性土, 标准承载力 $\leq 80 \text{ kN/m}^2$. 否则应做人工地基如 1:3:6 石灰、砂、碎石或碎砖三合土。或因挖除软弱土层、加大基深为不经济时 (如埋深大于 1200 时) 宜采用 (二) 独立基础架地基梁做法。
2. 本基础砌筑砂浆 M5 水泥砂浆。地基梁 C20 砼预制。
3. 砖墙应设伸缩缝, 砌法如 ① 间距 $\pm 75 \text{ m}$ 。

通用图
1995










围墙、门柱基础

编号 苏 J9508
页次 28

姓名: 日期: 页次: 1/1
 工程名称: 设计: 审核: 批准:

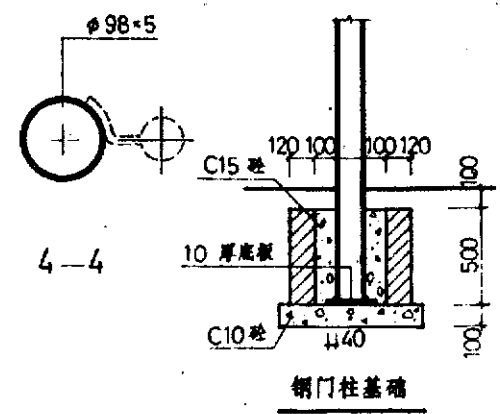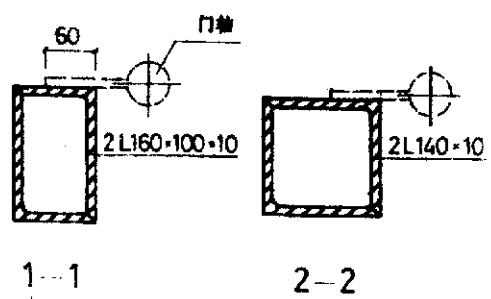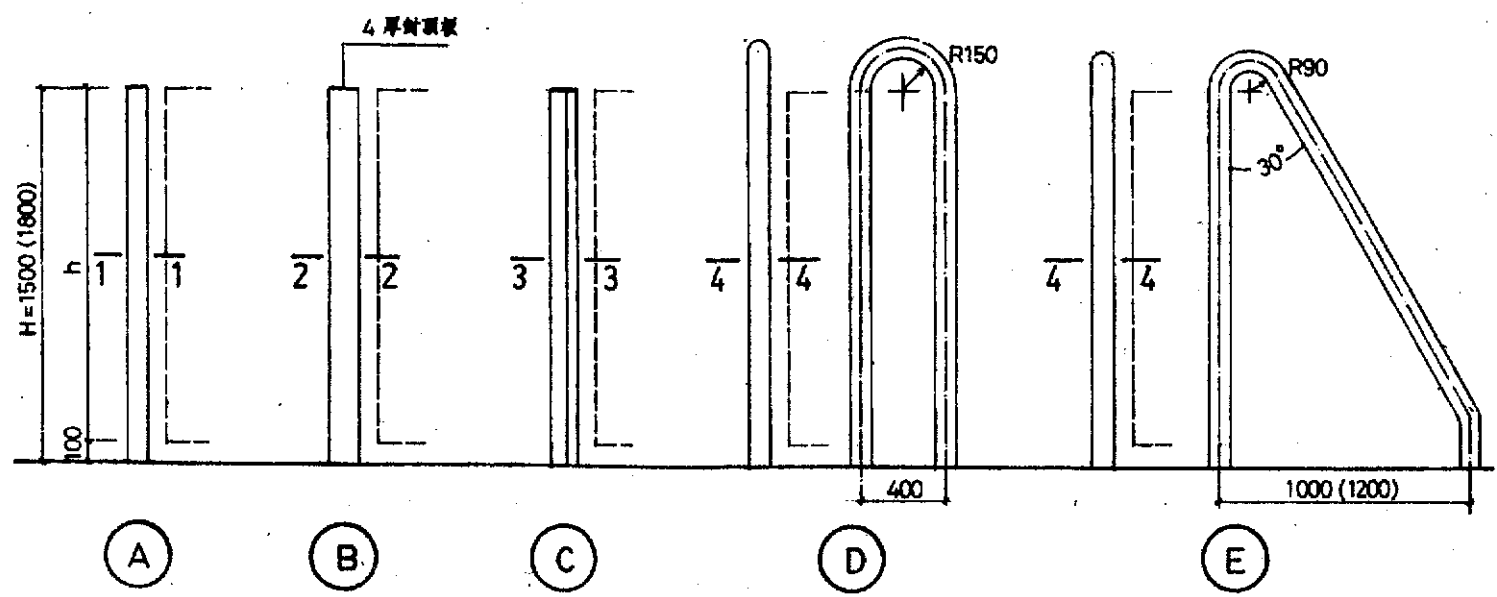

通用图	1995	钢门柱	编号 苏J9508
			页次 29

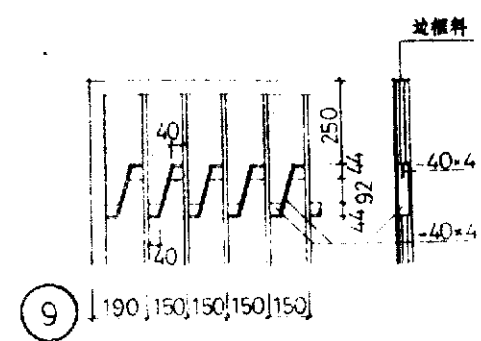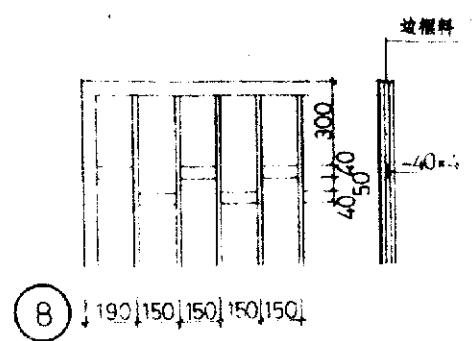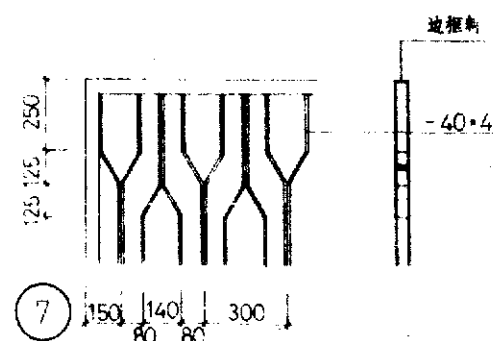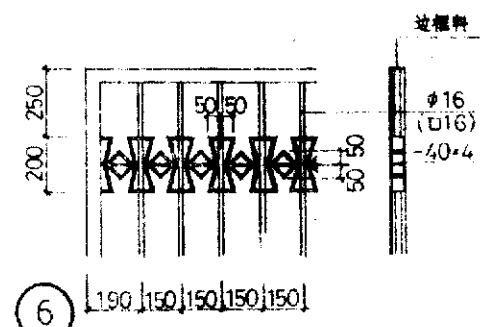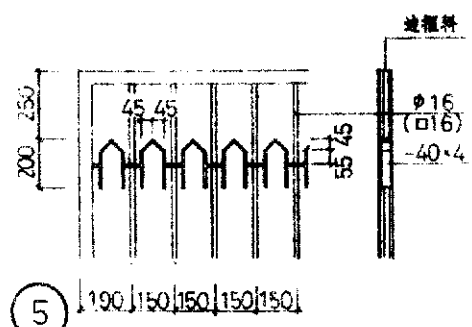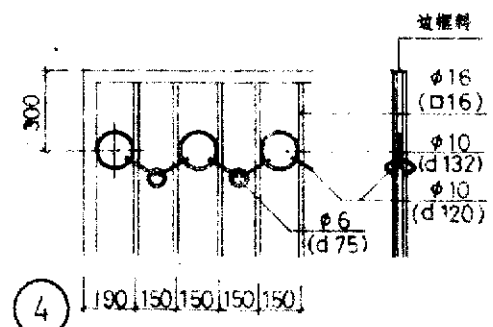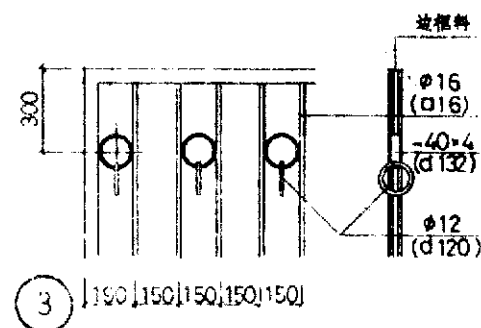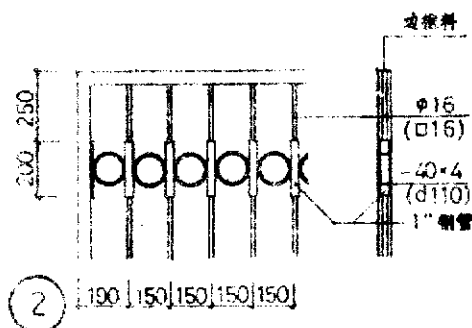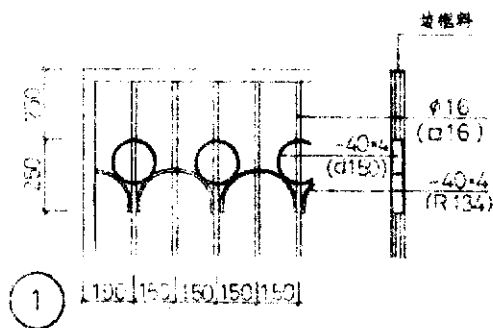

注:

立杆采用 $\phi 16$ 或 $\square 16$, 边框料采用 $\angle 50 \times 5$, 2- $\angle 45 \times 4$ 或中 48×4 钢管, 由设计人确定。如无规定, 缺省值为 $\phi 16$ 和 $\angle 50 \times 5$ 。铁件联结均为焊接。边框宜转角平接且为割口焊。立杆穿过扁钢花饰时, 应在扁钢上打贯穿孔。钢管门框

通用图

1995

铁花饰



编号 苏 J9508

页次 30

跟多资料加微信公众号j ianzhu118

编号	苏J9508
页次	31

跟多资料加微信公众号j1anzhu118

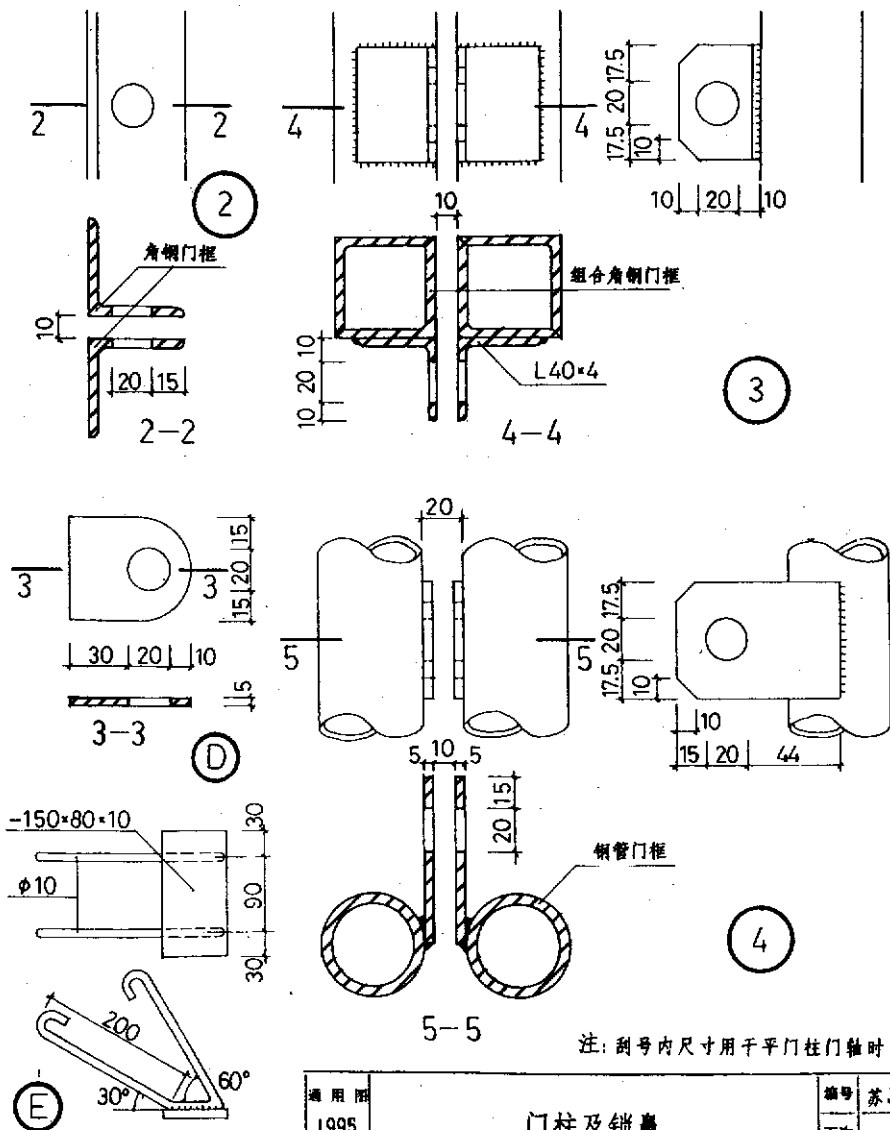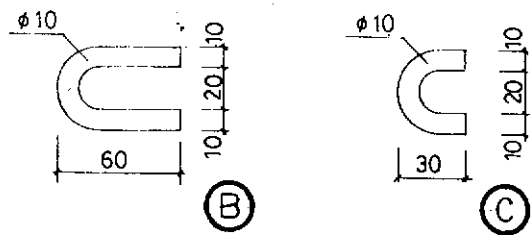


注:刮号内尺寸用于平门柱门轴时

通用附
1995

门柱及锁鼻


编号	苏J9508
页次	35

姓名	日期	专业
设计	制图	
审核	复核	
批准	签字	

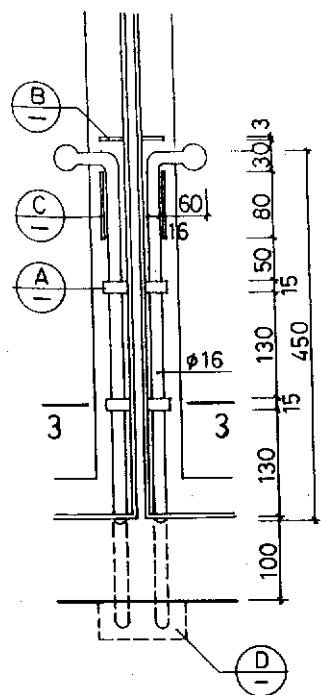


角钢门插销

1

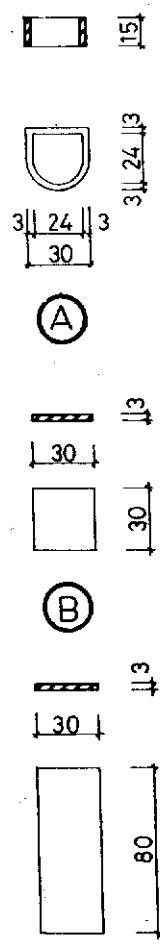


C

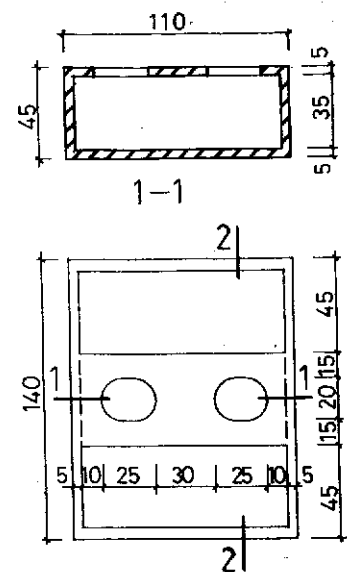

1-1


2

2




D

2-2




3-3

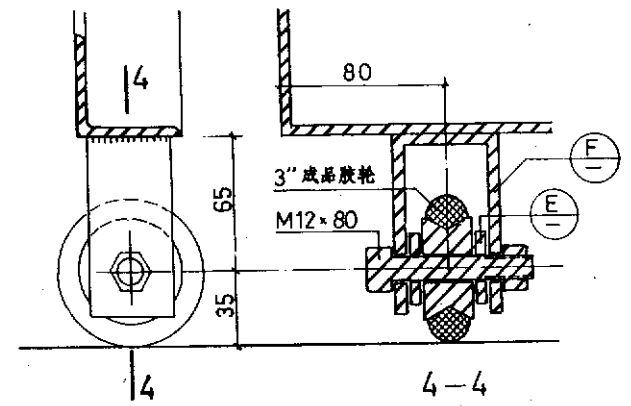


2

地轮



E







F



通用图	编号	苏J9508
1995	页次	36

地插销及地轮(-)

跟多资料加微信公众号j ianzhu118

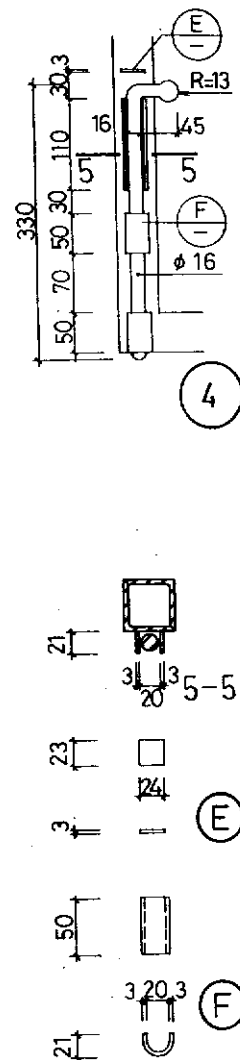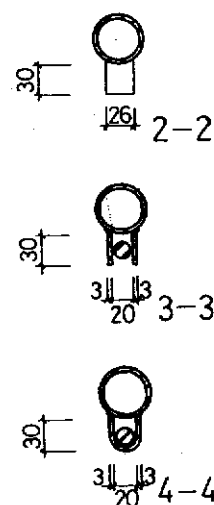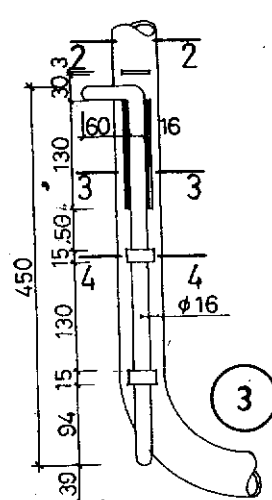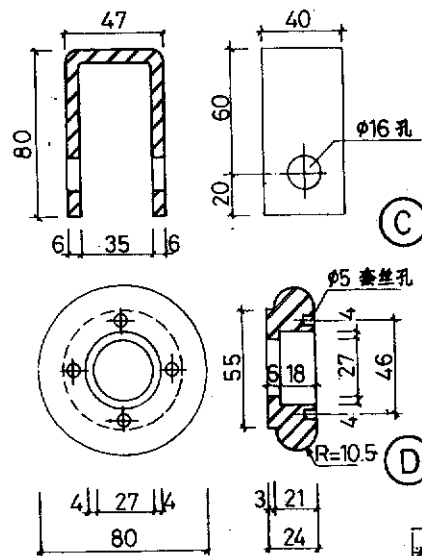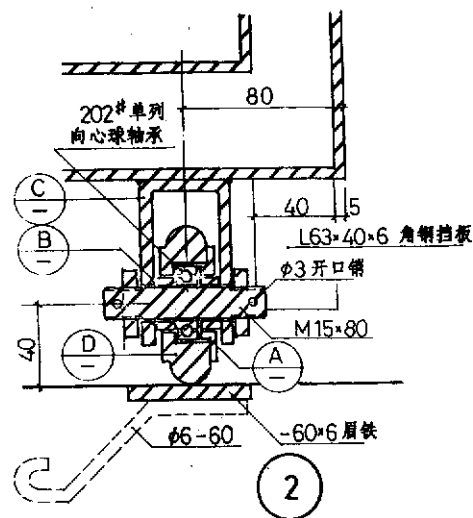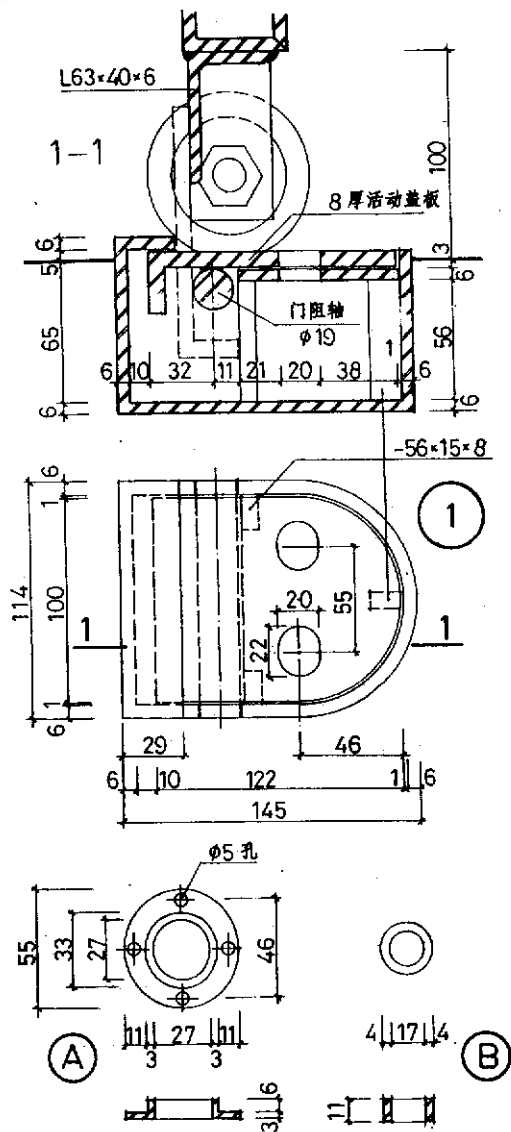


通用图
1995



地插销及地轮(二)

编号	苏J9508
----	--------




页次	37
----	----

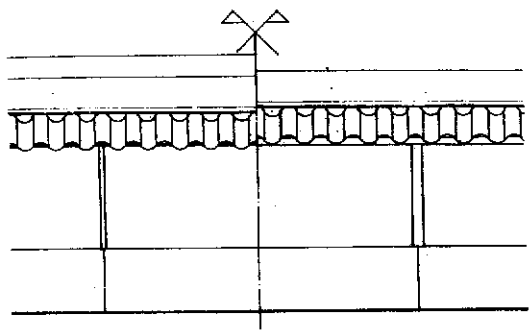







② 钢筋支架 立面 ① 角钢支架

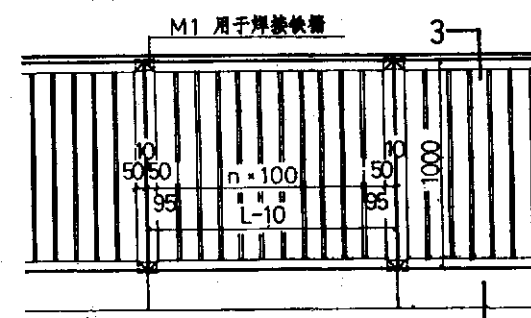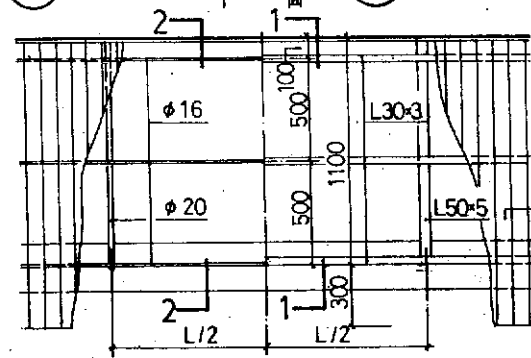

③ 窗井铁棚

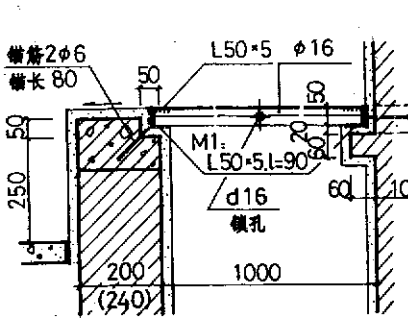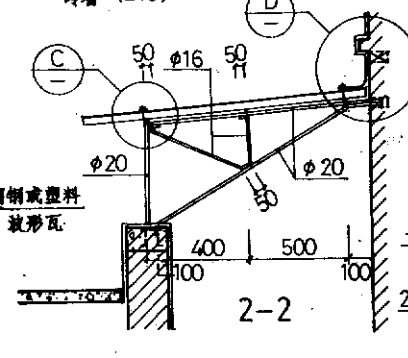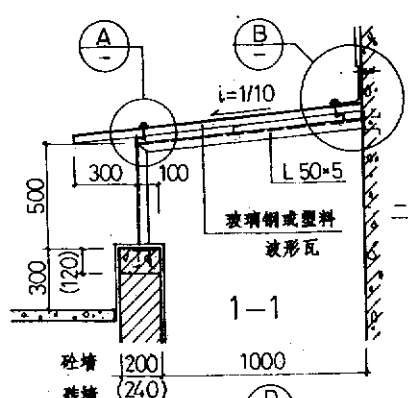

3-3

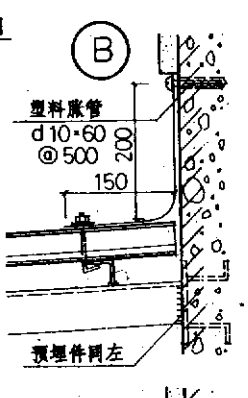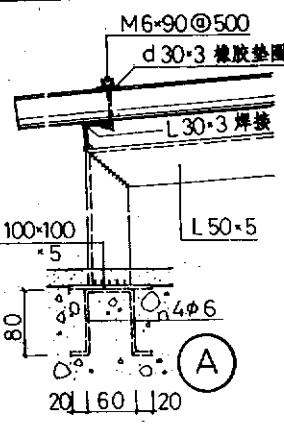

注:


窗井雨棚采用角钢支架时, 间距L不宜大于2100, 钢筋支架时不宜大于1500。窗井铁棚的L宜为900~1200, 且为100的整倍数。波形瓦坡向搭接一个半波。窗井墙平面及砼墙配筋另详具体设计。角钢支架预埋件用于砖墙时, 应予以预埋C15予制块内, 再砌入墙中。窗井铁棚每开闭或每个窗井设一可加锁的活动块。

通用图
1995


窗井雨棚、铁棚

编号 苏J9508
页次 38


姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




a




- 注:
1. 散水宽度或至明沟边的宽度(B)宜大于500。如有挑檐,应大于檐深加200。B值由设计人标出。散水和明沟应设伸缩缝,间距6~12M。与勒脚墙间也应留通长缝。均宽20,填以粗砂或米石,灌30厚热沥青或填沥青砂。散水应向外找坡(i=5%),明沟纵坡应大于1%。
 2. 砖砌明沟用M5水泥砂浆砌。明沟盖板为C20细石砼预制,一次成活不再抹面。


通用图	1995	散水、明沟	编号	苏J9508
			页次	39

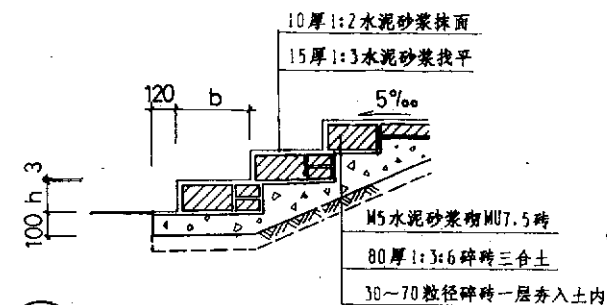

① 砖砌踏步


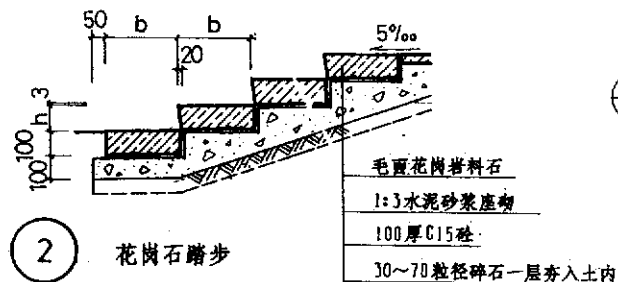


② 花岗石踏步

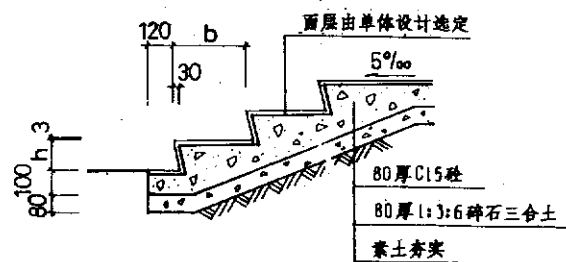


③ 砼踏步水泥砂浆面 ⑤ 砼踏步地砖带防滑条



④ 砵踏步水磨石面 ⑥ 砵踏步斩假石面

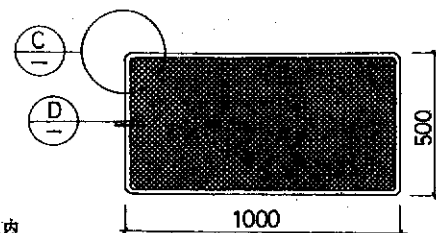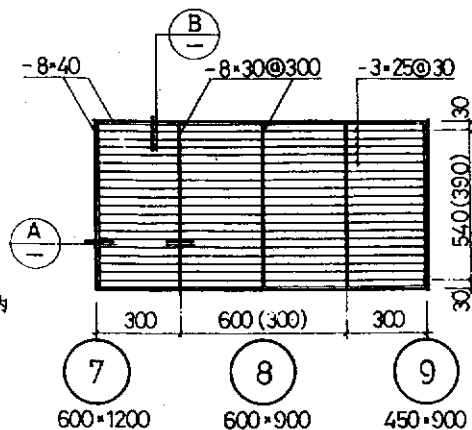

10





©

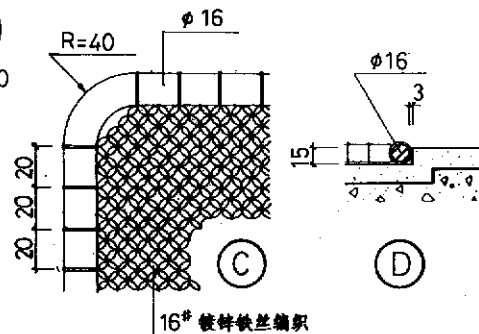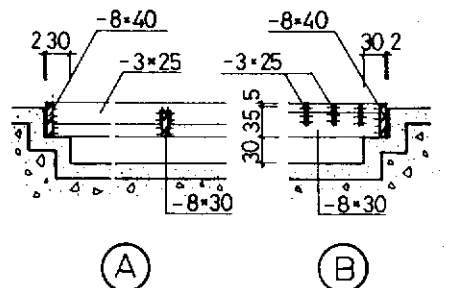

注：


1. 踏步高 $\times$ 宽($h\times b$)应在选用时注明: $h=100\sim150$, $b=300\sim400$,且 $2h+b=600\sim650$ 。
2. 踏步面为水磨石或抹光水泥面时应做防滑条E。花岗石为“火烧面”。如须磨光,防滑条做法详单体设计或与厂家商定。
3. 圈泥管和擦泥板的 $\phi 16$ 边框均刷防锈漆两道,灰色调和漆两道。位置应在单体设计平面图中确定。

通用图	踏步、刮泥篦、擦泥板	编号	苏J9508
1995		页次	40

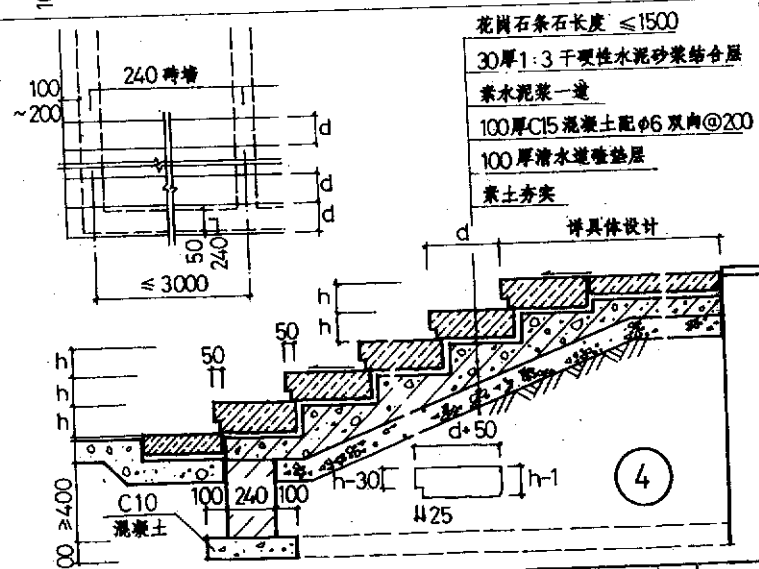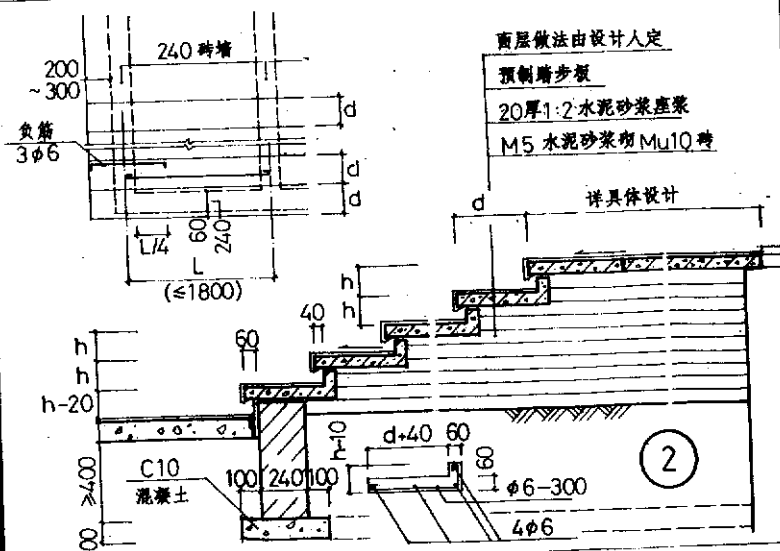

大台阶

姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期

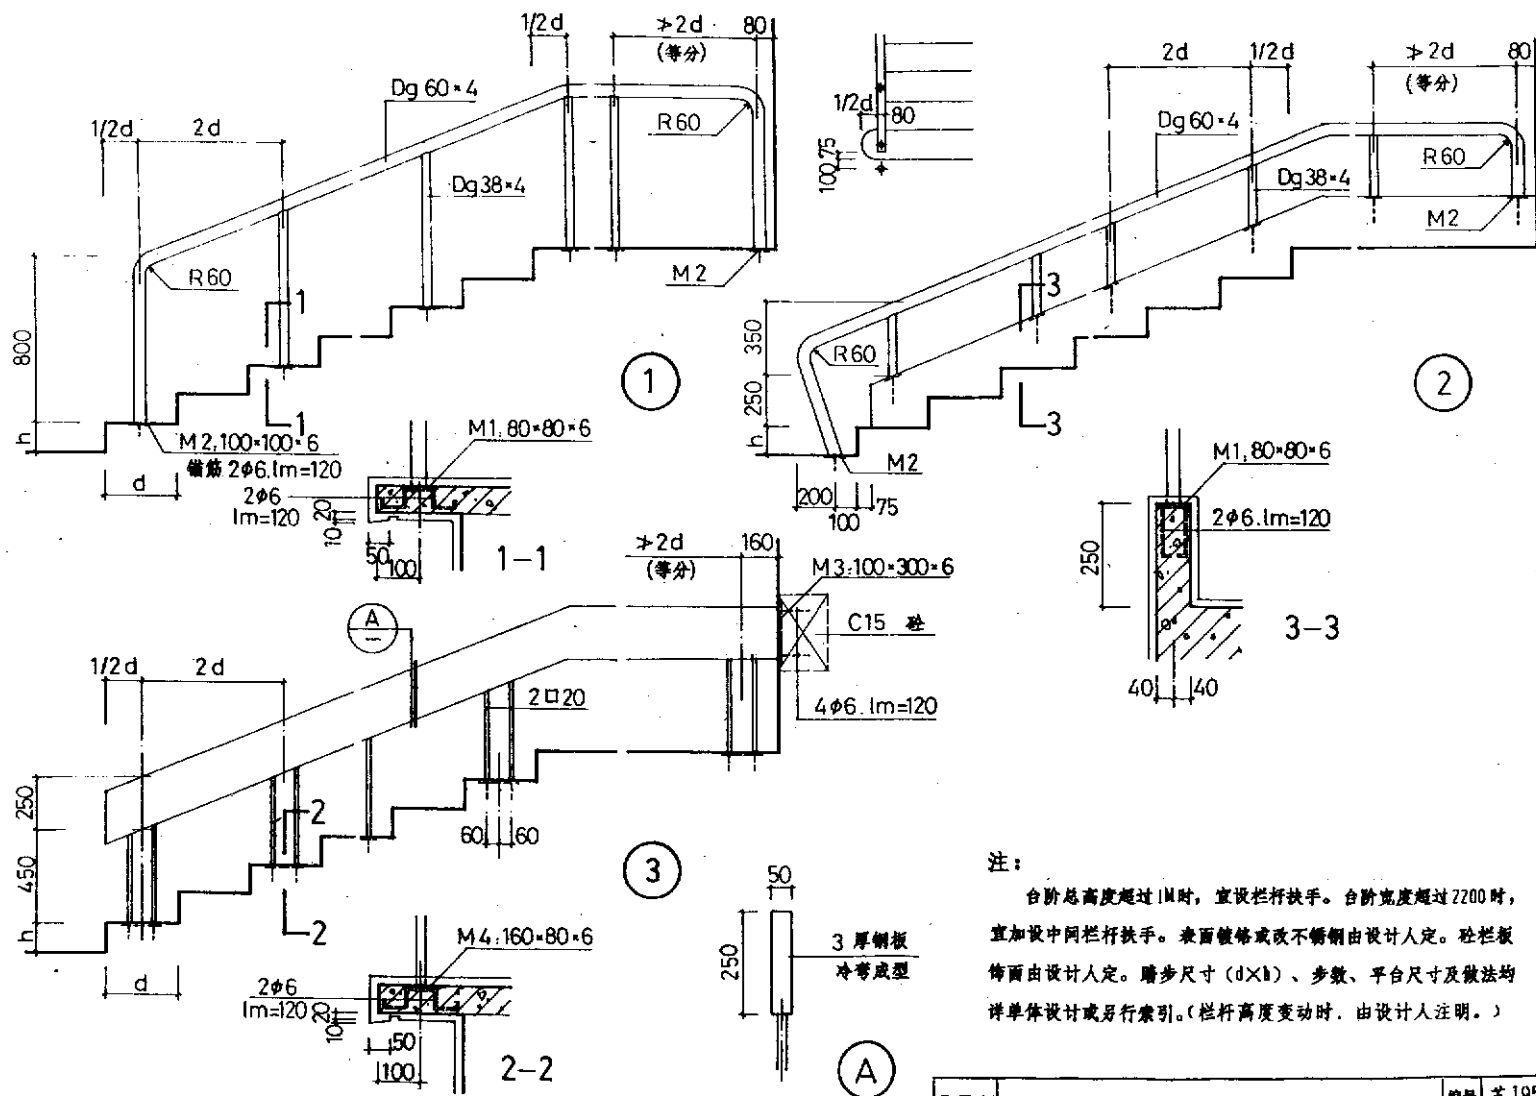



注:

台阶总高度超过1M时,宜设栏杆扶手。台阶宽度超过2200时,宜加设中间栏杆扶手。表面镀锌或改不锈钢由设计人定。栏杆饰面由设计人定。踏步尺寸($d \times b$)、步数、平台尺寸及做法均详单体设计或另行索引。(栏杆高度变动时,由设计人注明。)

通用图
1995


大台阶栏杆(-)

编号 苏J9508
页次 43

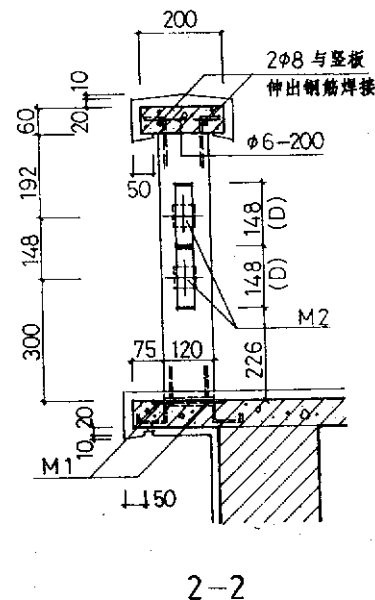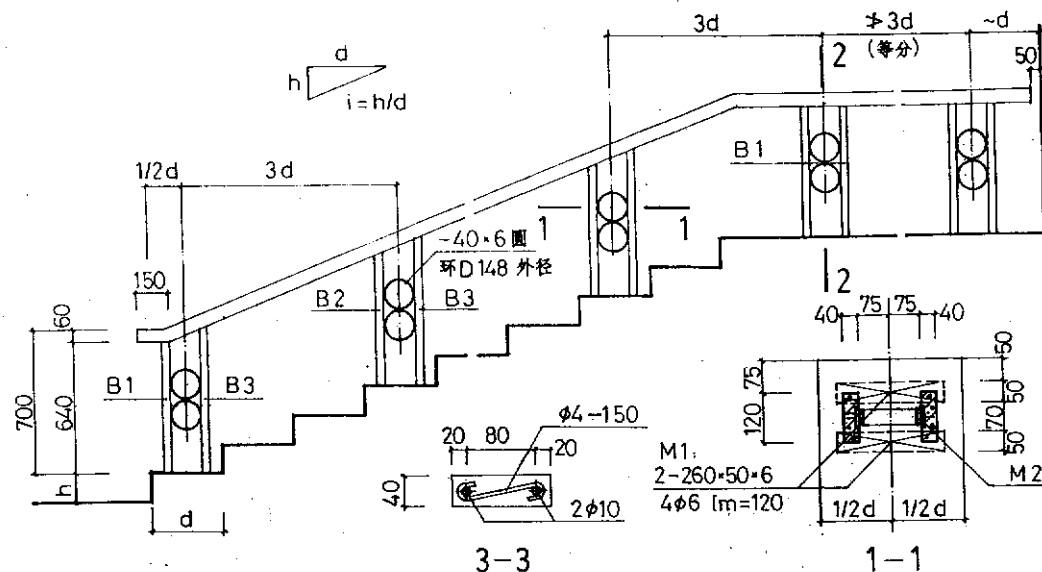

注:









栏杆竖板B1~3为C20细石砼预制。要求一次成活。饰面刷外墙涂料两道,颜色由设计人定,否则为白色。压顶扶手为C20细石砼现制,饰面如无规定为白色斩假石,分格缝@同竖板中距。踏步尺寸、步数、平台尺寸及做法等详单体设计或另加索引。(栏杆高度变动时,由设计人注明。)

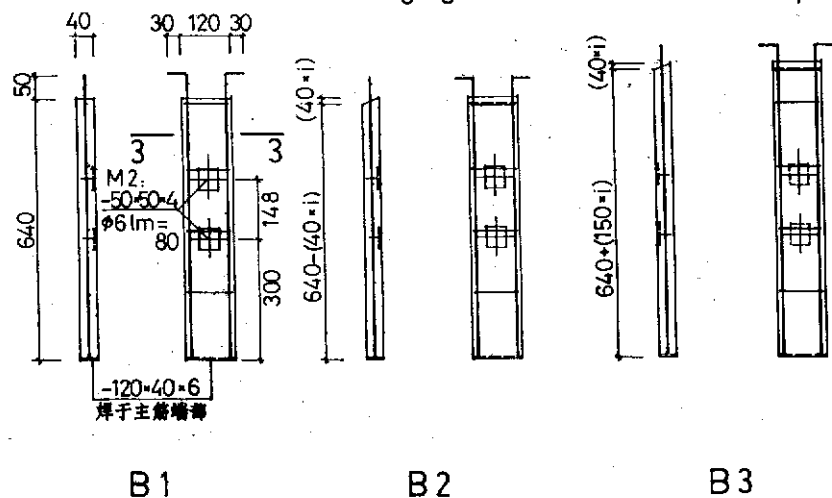

通用图	编号	苏J9508
1995	页次	44



大台阶栏杆(二)

工程名称
 工程地点
 工程日期
 工程内容
 工程数量
 工程预算
 工程决算
 工程验收
 工程评价

水泥砼整体路面 ① 	150~220厚C30砼面层 70 厚级配碎石 (25~40) 200 厚块石 (100~200) 压实路基	150 厚适用于小区道路 220 厚适用于居住区道路 面层伸缩缝详46页	水泥砼整体路面 ⑤ 	100厚C20 砼面层 50 厚级配碎石 (25~40) 150 厚块石 (100~200) 压实路基	适用于组团路、老网路和居住区、小区道路的人行道 面层伸缩缝详46页
水泥砼预制块路面 ② 	100厚C25 砼预制块面层 25厚M5 混合砂浆 70 厚级配碎石 (25~40) 200 厚块石 (100~200) 压实路基	适用于停车场和小型广场	水泥方砖路面 ⑥ 	50厚C25 细石砼面层 30 厚砂浆 70 厚级配碎石 (25~40) 压实路基	适用于人行道
沥青砼路面 ③ 	15 厚沥青砂面层 50 厚沥青粒 (中粒式) 100 厚级配碎石 (50~80) 300 厚块石 (200~600) 压实路基	适用于小区、居住区道路	卵石路面 ⑦ 	100~120 厚卵石填筑面层 25 厚M10 水泥砂浆 70 厚级配碎石 (25~40) 压实路基	适用于公园小路
沥青表面处治路面 ④ 	30 厚沥青表面处治 (双层式) 70 厚级配碎石 (25~40) 200 厚块石 (100~200) 压实路基	适用于临时性道路	侧砌砖路面 ⑧ 	120 厚侧砌砖面层 25 厚M5 混合砂浆 70 厚级配碎石 (25~40) 压实路基	

注： 括号内数字示粒径范围



设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期

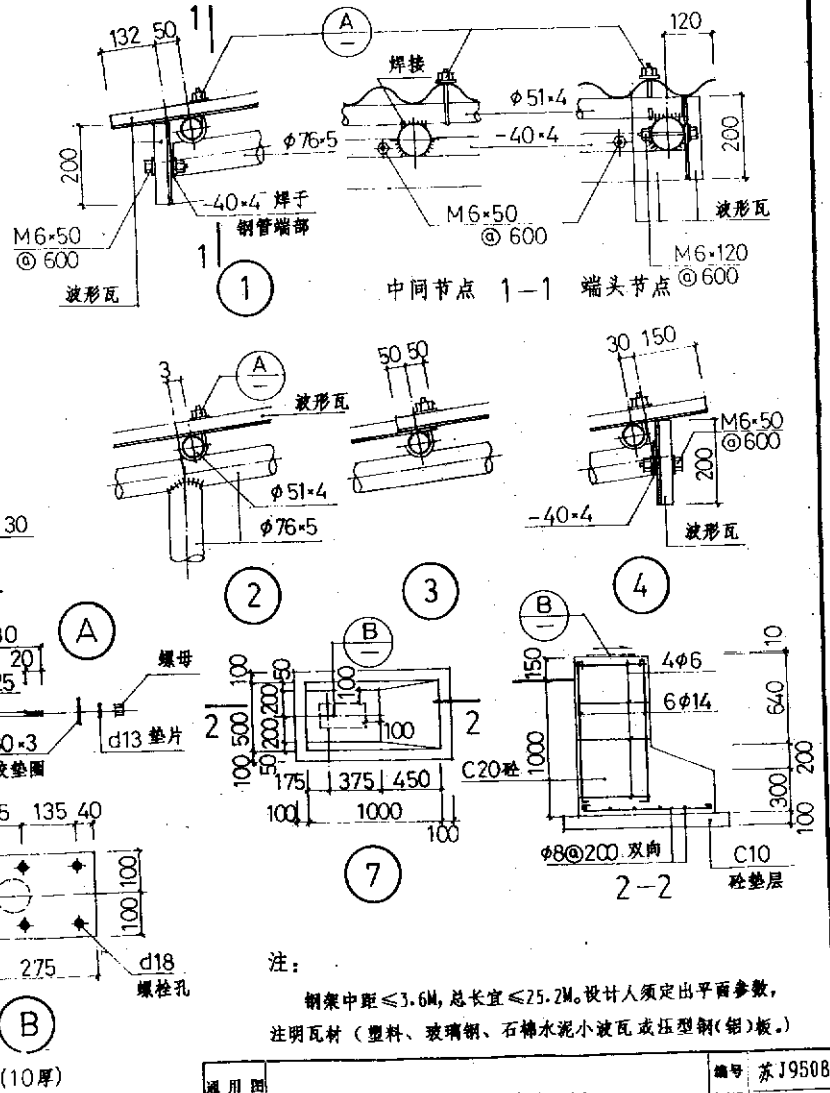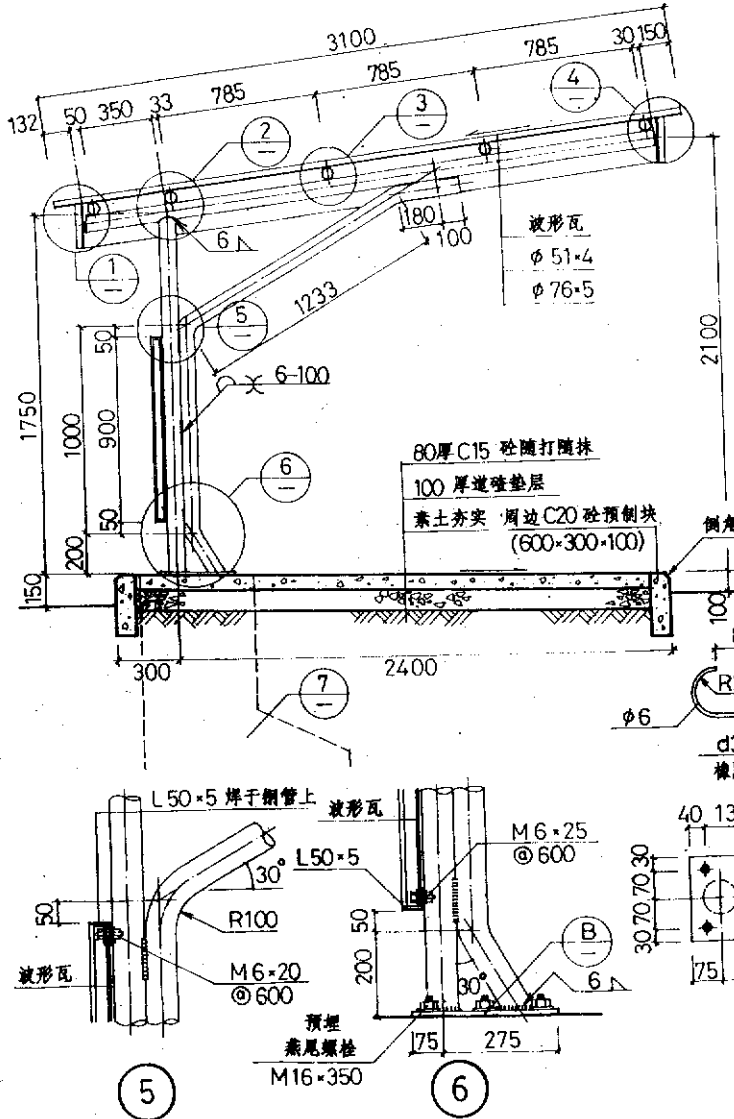

注：
 钢架中距 $\leq 3.6M$ ，总长宜 $\leq 25.2M$ 。设计人须定出平面参数，
 注明瓦材（塑料、玻璃钢、石棉水泥小波瓦或压型钢（铝）板。）


通用图 1995	单坡自行车棚(-)	编号 苏J9508
		页次 49

设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名

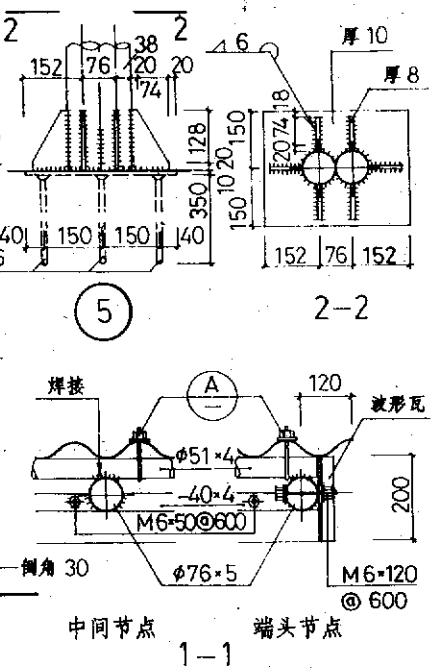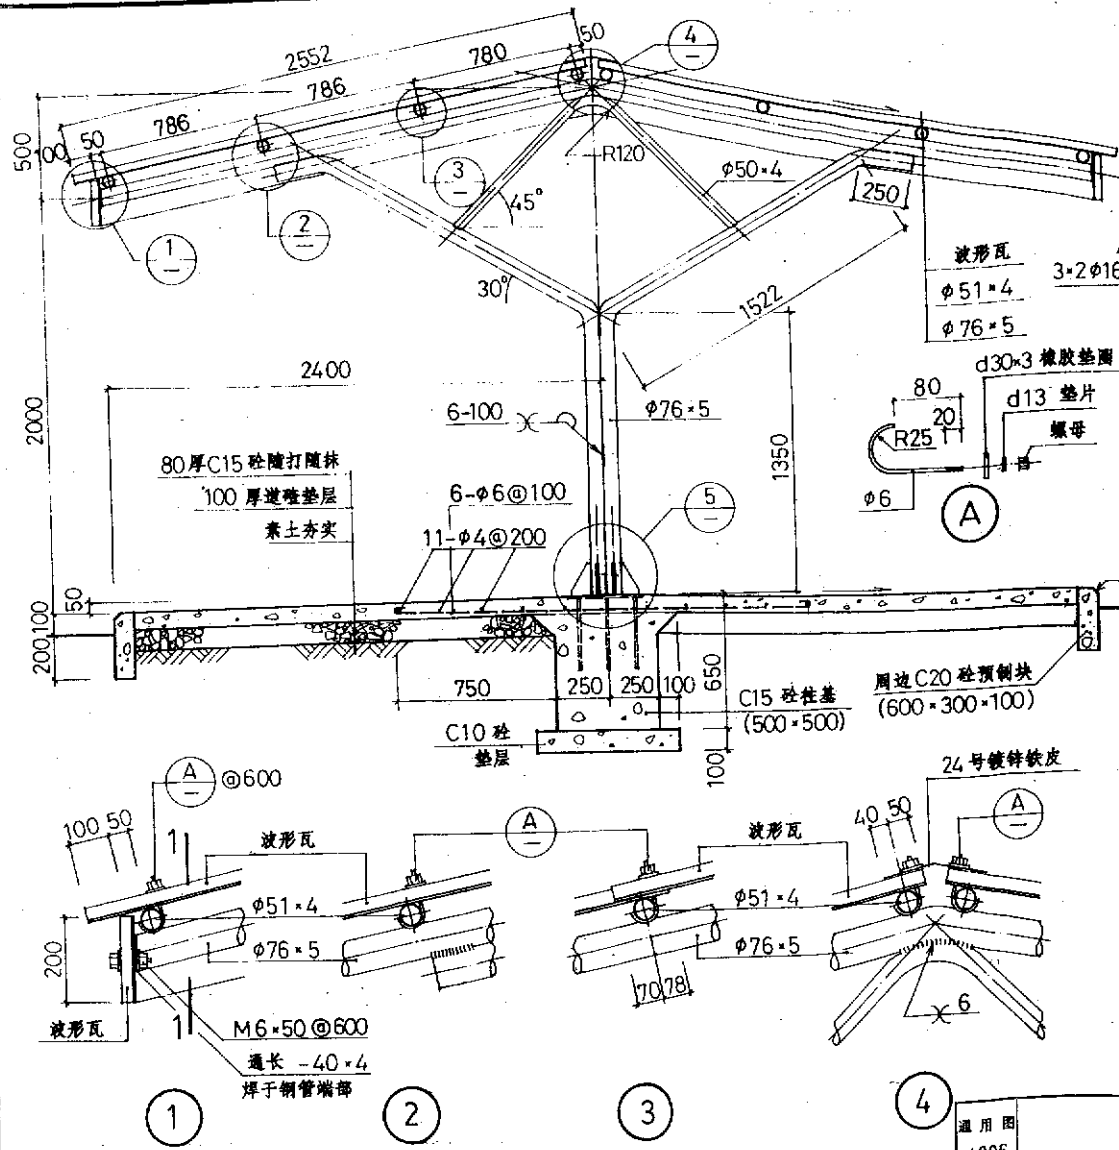


注：
 钢架中距≤3.6M，总长宜≤25.2M。设计人须
 定出平面参数，注明瓦材（塑料、玻璃钢、石棉
 水泥小波瓦或压型钢（铝）板。）
 地面砼配筋仅在柱基左右宽500范围内。（纵向）








设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业
设计	审核	制图	日期	姓名	专业

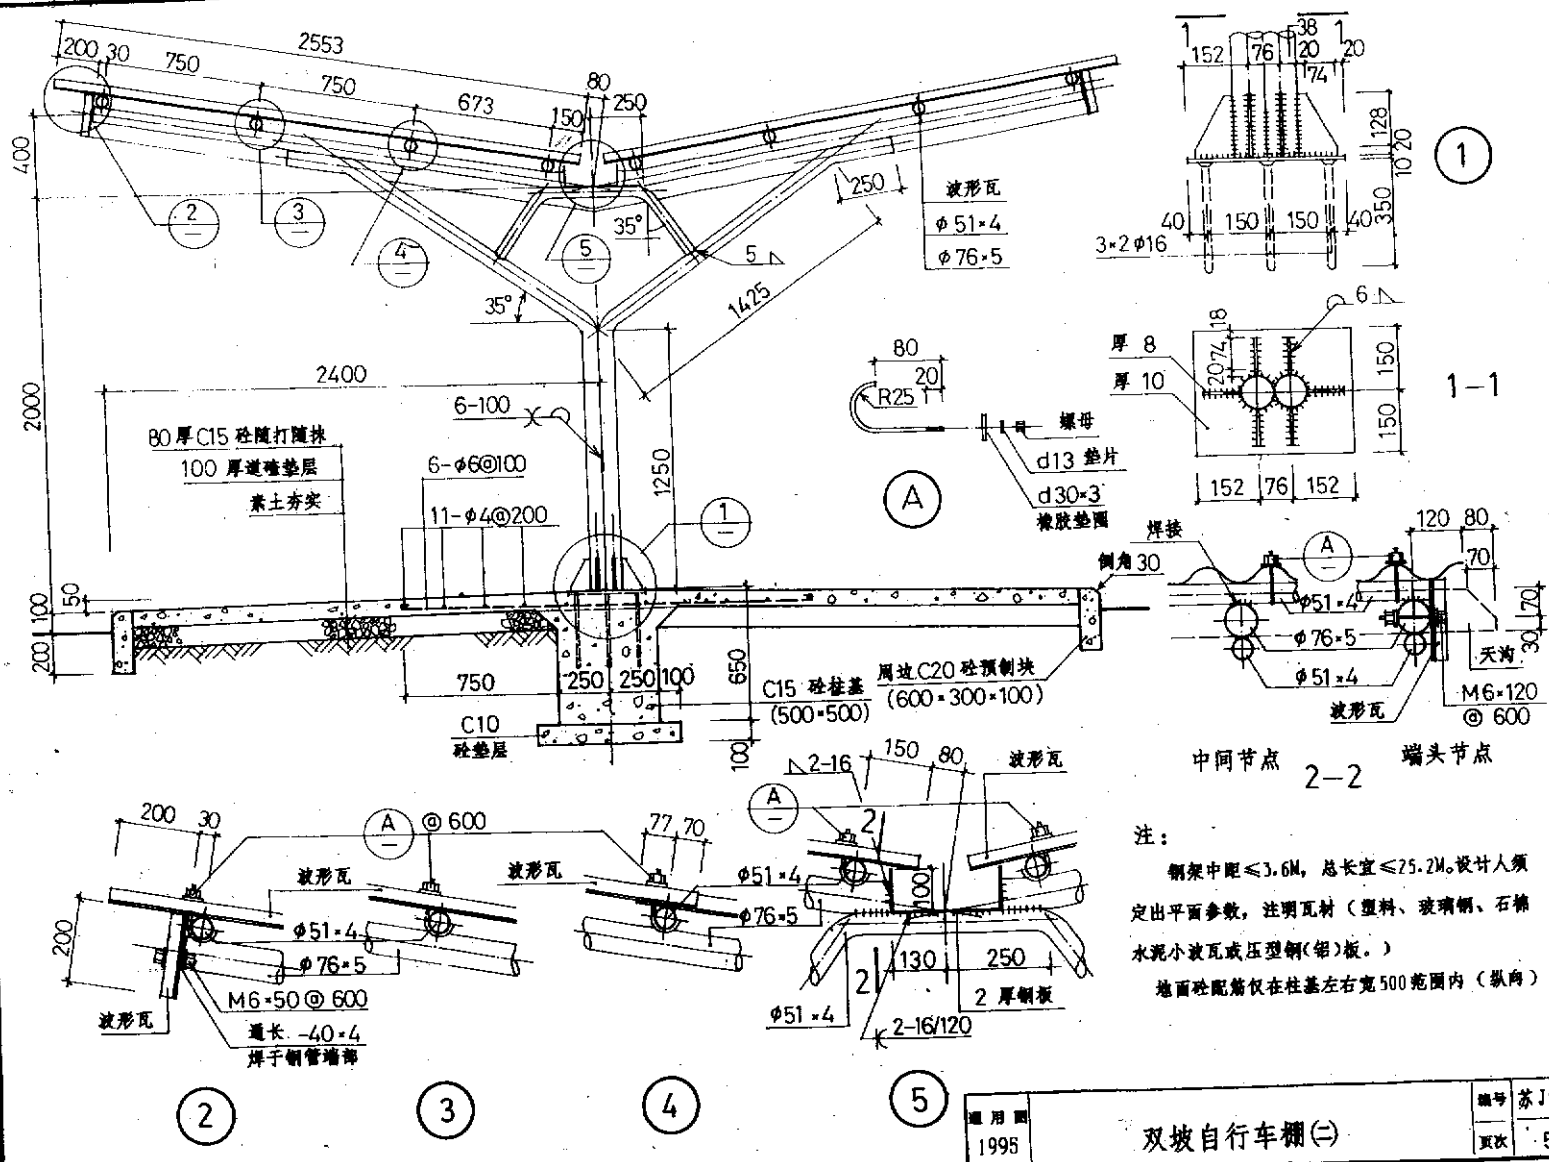

跟多资料加微信公众号j1anzhu118





设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
校核	日期	姓名	审核	日期	姓名
批准	日期	姓名	审核	日期	姓名
设计	日期	姓名	审核	日期	姓名
校核	日期	姓名	审核	日期	姓名
批准	日期	姓名	审核	日期	姓名

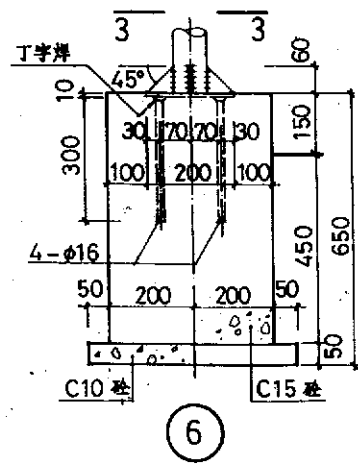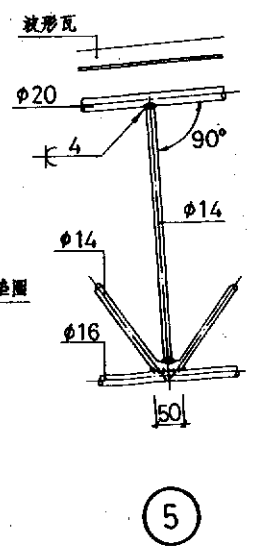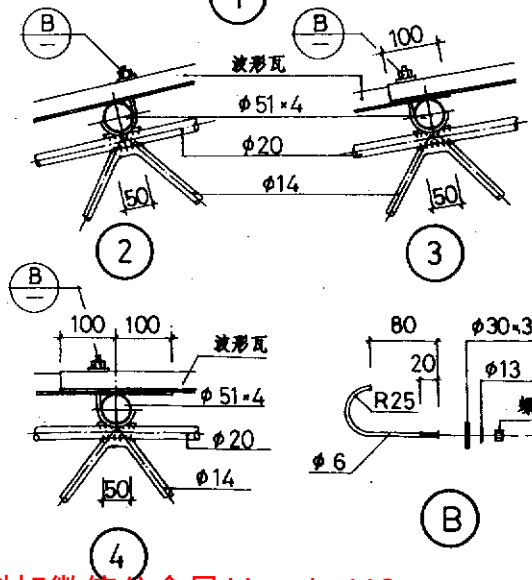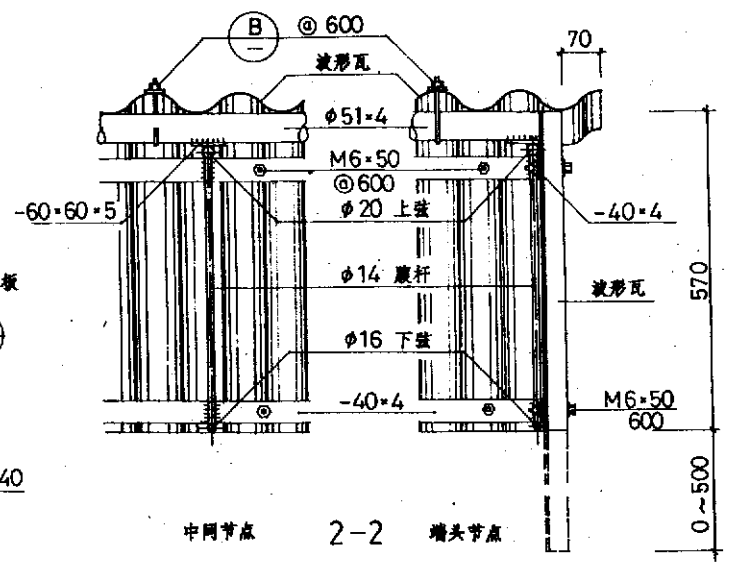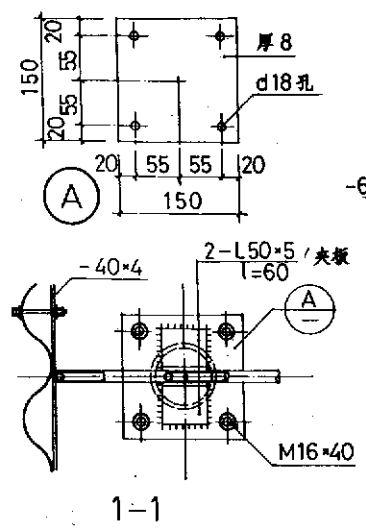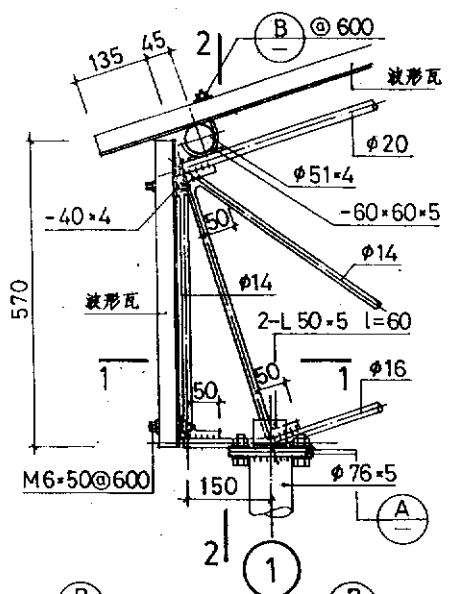

跟多资料加微信公众号jianzhu118

工程名称	独立式旗杆
设计日期	
设计人	
审核人	
批准人	

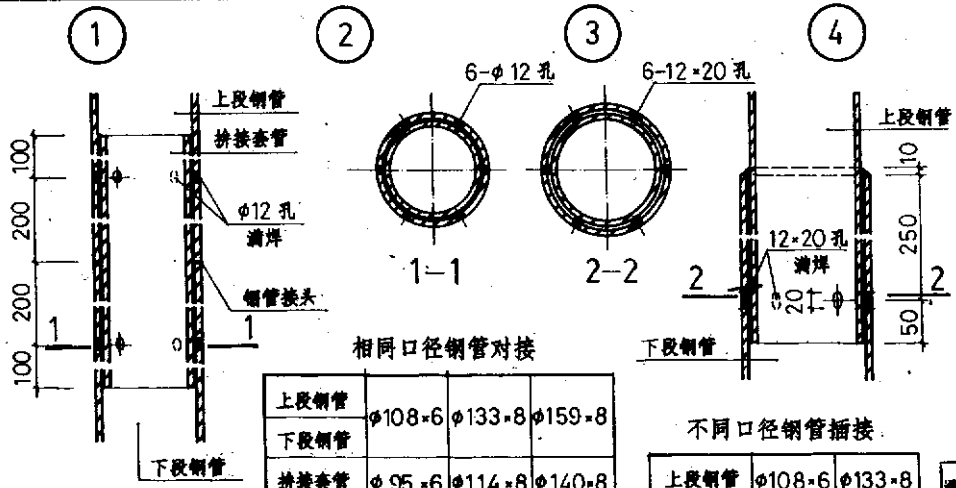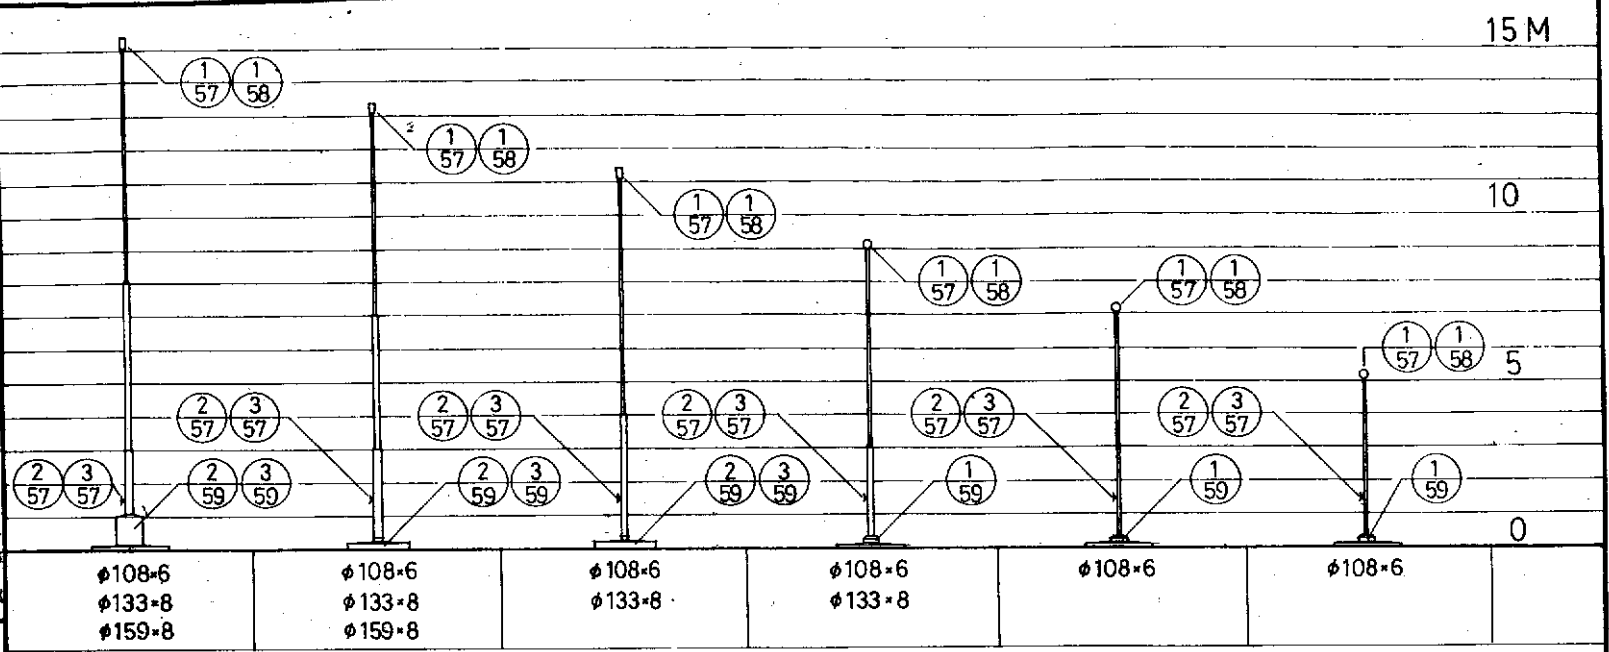

相同口径钢管对接


上段钢管	φ108-6	φ133-8	φ159-8
下段钢管	φ108-6	φ133-8	φ159-8
拼接套管	φ95-6	φ114-8	φ140-8
套管长度	600	600	600

不同口径钢管插接


上段钢管	φ108-6	φ133-8
下段钢管	φ133-8	φ159-8

注：
绕绳钩距地1500。与旗绳摩擦部位须磨圆抛光。旗杆须采用
热轧无缝钢管。刷防锈漆两道、银粉漆两道或由设计人定。


通用图	1995	独立式旗杆	编号	苏J9508
			页次	56

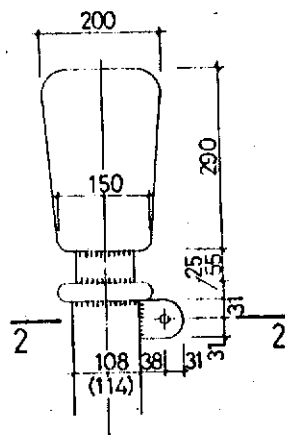



①




1-1

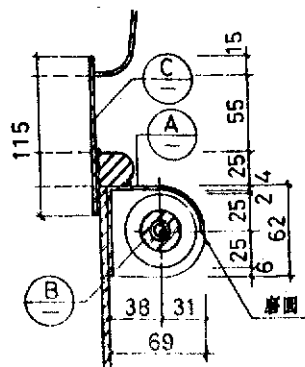


2-2

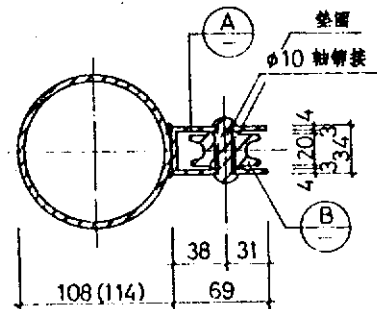


A




ⓑ

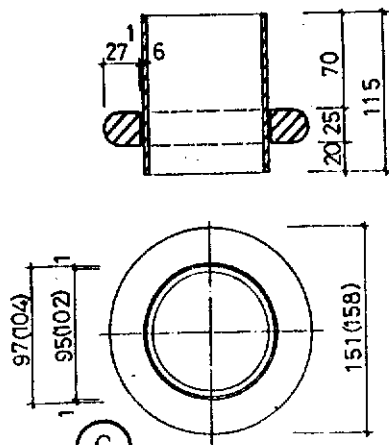

©

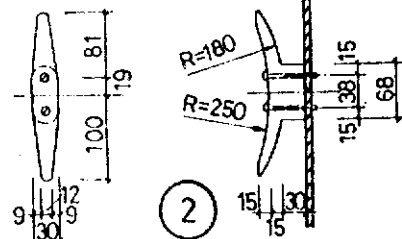

②

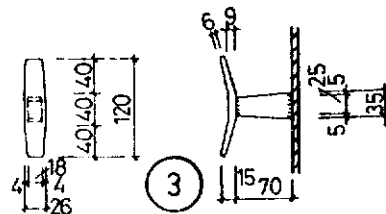

③








注: (1) 括号内数字用于 $\phi 114$ 钢管活动式旗杆。(2) 滑轮⑤为青铜, 轮轴($\phi 10$)用45号钢; 绕绳体②为黄铜, ③为钢板焊制, 要求打磨光滑, 转角磨圆。

通用图
1995

长圆形旗杆顶。绕绳钩

编号	苏 19508
页次	57

设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期
设计	日期	审核	日期	批准	日期

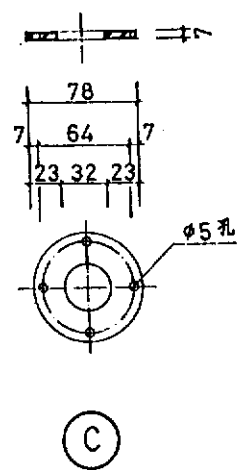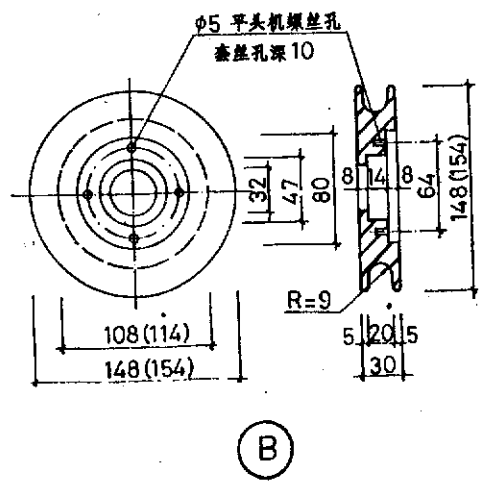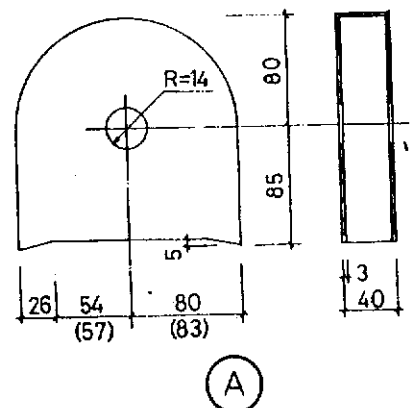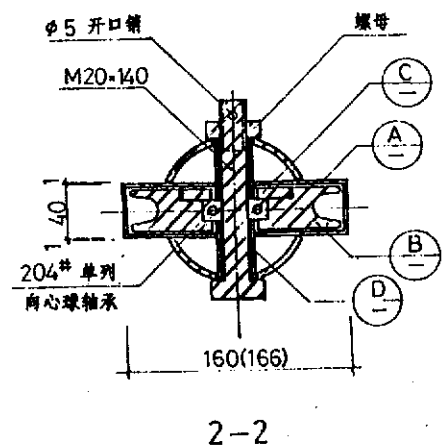
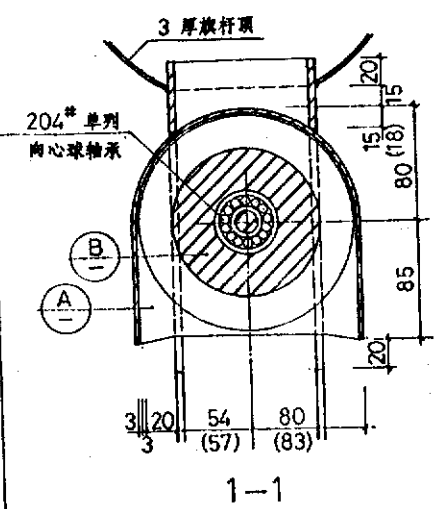
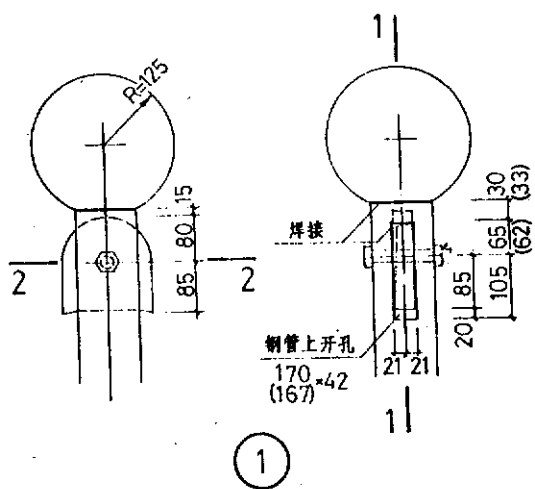


注：(1) 滑轮⊗用制加工。(黄铜)
(2) 括号内数字用于φ114 钢管活动式旗杆。

通用图
1995

球形旗杆顶

编号 苏 J9508
页次 58

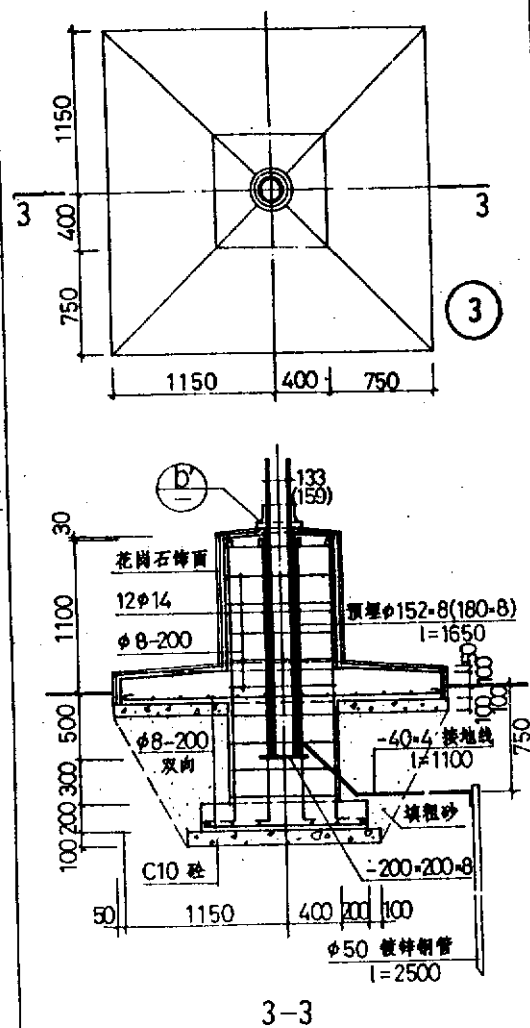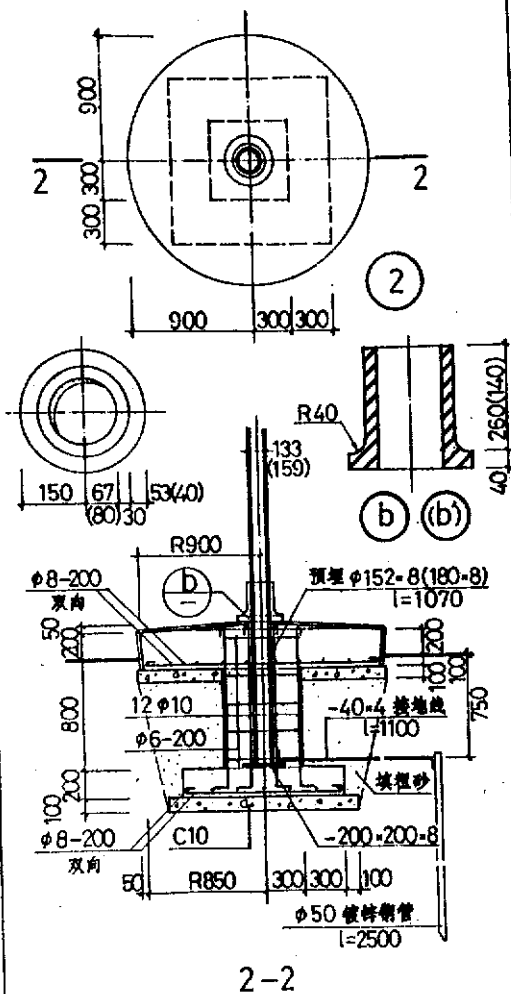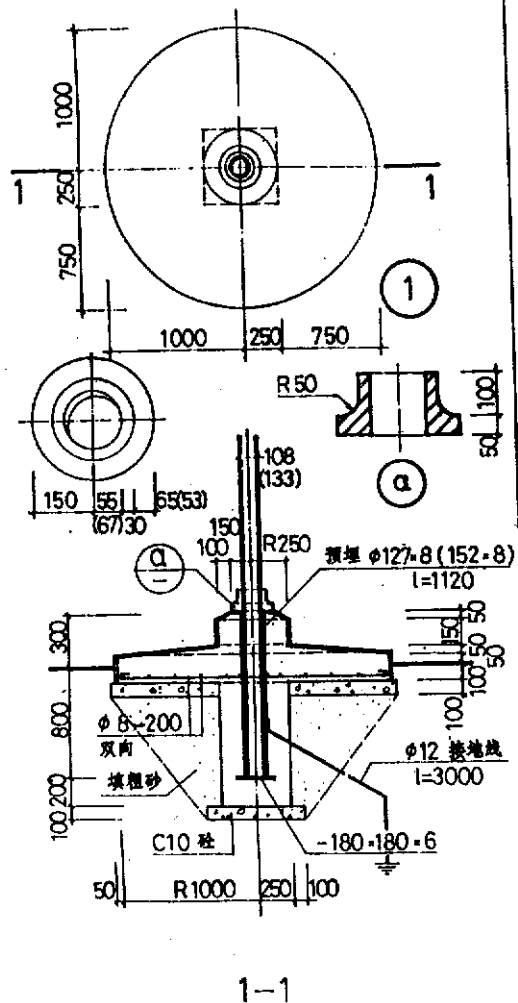

注: 1号基座用于5~9M高旗杆, 2、3号基座用于11~15M旗杆。饰面由设计人定。法兰盘为铸钢或铸铜, 通用图





通用图

1995

旗杆座

编号	苏J9508
----	--------

頁次	59
----	----

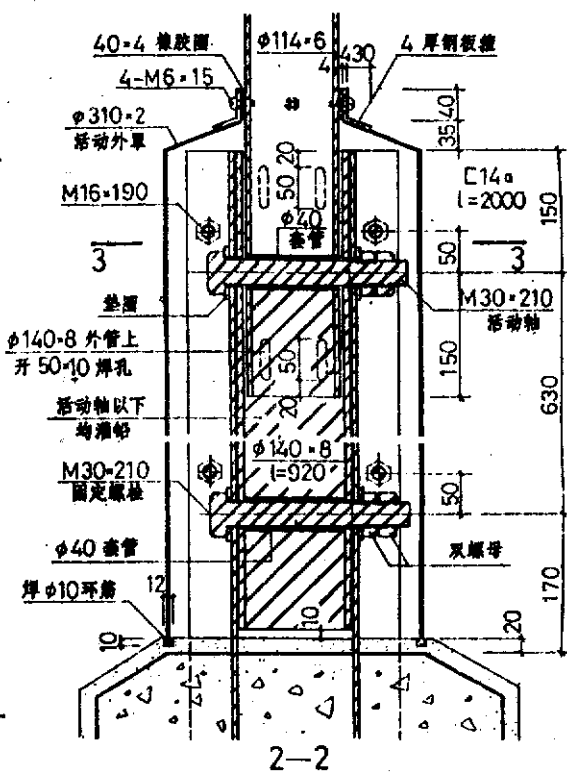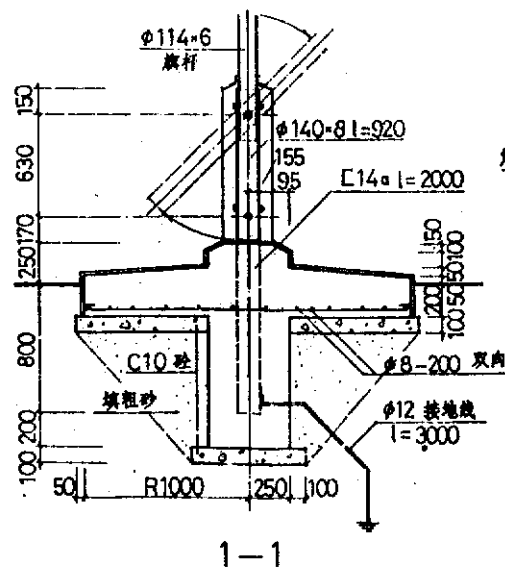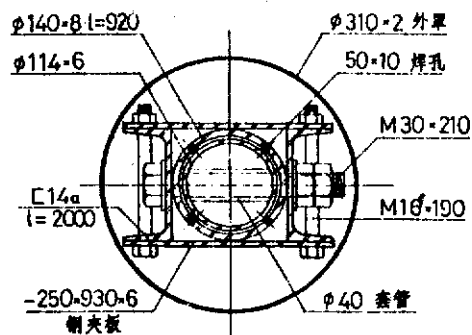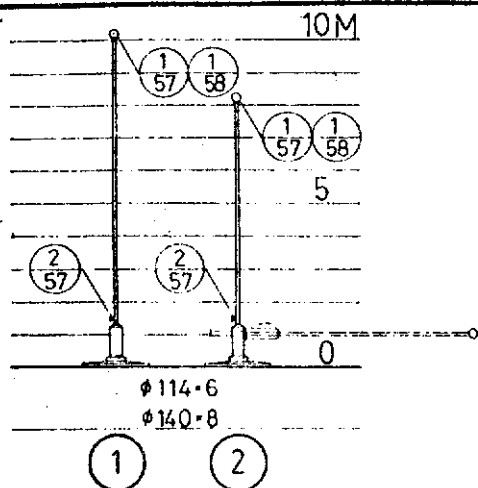

注：
 旗杆须采用热轧无缝钢管。旗杆放倒顺序：
 卸下绕绳钩；卸下钢板轴螺母；上提活动外罩；卸掉轴
 夹板；抽出下部固定螺栓；绕活动轴放倒旗杆。