

江苏省结构构件通用图集

钢筋混凝土圆形板式楼梯图集

批准部门：江苏省建设委员会

主编部门：江苏省建筑设计研究院

发行单位：江苏省工程建设标准设计站

实行日期：1996年10月4日

批准文号：苏建科(1996)440号

统一编号：

分类号：苏 G9605

修订代替：

主编单位负责人：

主编单位技术负责人：

审核人：

校核人：

设计人：

朱东平
樊德润

李柏中
唐军军 王长

目 录

1. 目录	1 页
2. 设计说明	2 页
3. 上端带平台(CSA 型)圆形楼梯详图	3 页
4. 表 1 上端带平台(CSA 型)圆形楼梯选用表	4 页
5. 上端不带平台(CSB 型)圆形楼梯详图	5 页
6. 表 2 上端不带平台(CSB 型)圆形楼梯选用表	6 页
7. 表 3 上下支座截面内力值选用表	7 页
8. CSA 型圆形楼梯模板钢筋明细表	8—43 页
9. CSB 型圆形楼梯模板钢筋明细表	44—63 页

目 录

苏 G9605

页

1

设计说明

一、适应范围:

- 1、本图集为现浇钢筋混凝土圆形板式楼梯通用图,适用于旅馆、影剧院等公共建筑。
- 2、本图集适用于层高为3.9M、4.2M、4.5M、4.8M及5.1M,梯宽1.2M、1.5M、1.8M及2.1M,内半径1.3M及1.5M。
- 3、本图集适用于抗震设防烈度 ≤ 7 度地区,在 > 7 度使用时,应按《建筑抗震设计规范》(GBJ 11-89)作必要的加强措施。

二、设计技术条件:

1、规范:

- (1) 建筑结构荷载规范 (GBJ 9-87)。
- (2) 混凝土结构设计规范 (GBJ 10-89) 及1993年局部修订。
- (3) 建筑抗震设计规范 (GBJ 11-89) 及1993年局部修订。
- (4) 钢筋混凝土施工验收规范 (GBJ 204-90)。

2、材料:

- (1) 混凝土强度等级C25。
- (2) 钢筋 Φ 为I级钢,钢筋 Φ 为II级钢。


3、荷载标准值:

- (1) 活荷载标准值为 3.5kN/M^2 。
- (2) 恒载:除楼梯板自重,另考虑踏步饰面、饰面层座浆、楼板底部分粉刷(或装饰板贴面)计 1.0kN/M^2 。
- (3) 轻型栏杆 0.5kN/M 。

- 4、计算结构内力时假定楼梯与上下楼面的联结为水平柱状铰。上下支座截面内力见表3。使用本图集时应按表3内力对支承楼梯的结构大梁作具体设计,并建议对该支承梁后的楼板厚度及配筋作适当加强。

三、选用方法:

(1) 编号说明:

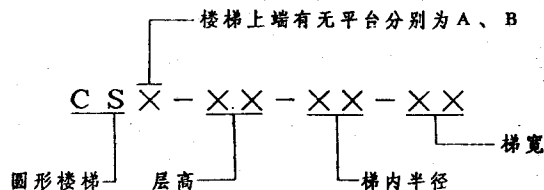


- (2) 选用时可按层高、需要的梯宽及内半径,直接查表1、2。


例: 层高为4200、楼梯内半径为1500、梯宽2100、上部不设平台,则其楼梯编号为CSB-42-15-21。

四、其它:


- 1、本楼梯建议不作为安全疏散楼梯使用。
- 2、楼梯栏杆由单体项目自行设计,并表明所需的栏杆予埋件。
- 3、主筋接头:应优先采用焊接接头,当钢筋直径 $\leq 22\text{mm}$ 可采用非焊接的搭接接头,其搭接长度为42倍直径。
- 4、主筋伸入梁内锚固长度为35倍直径,主筋保护层为25mm。

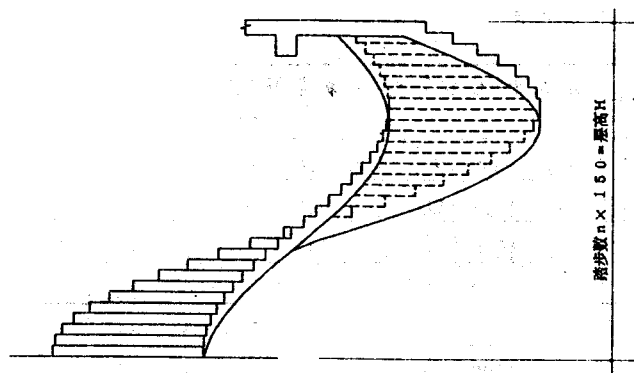


立面

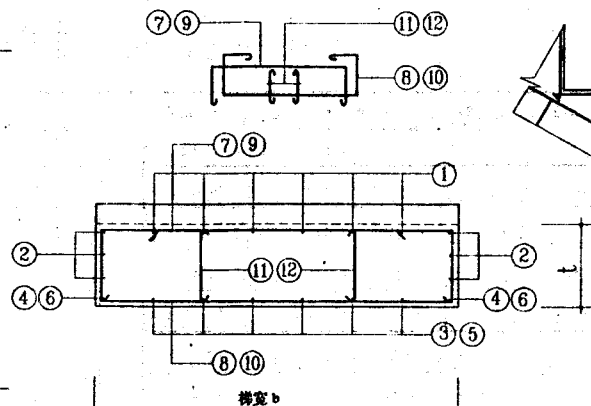


B-B

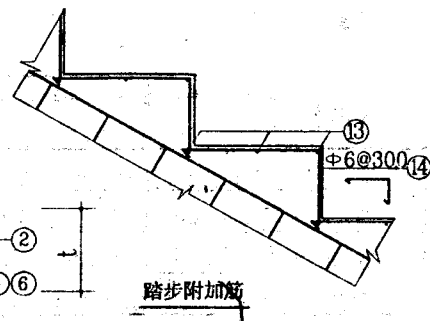

踏步附加筋

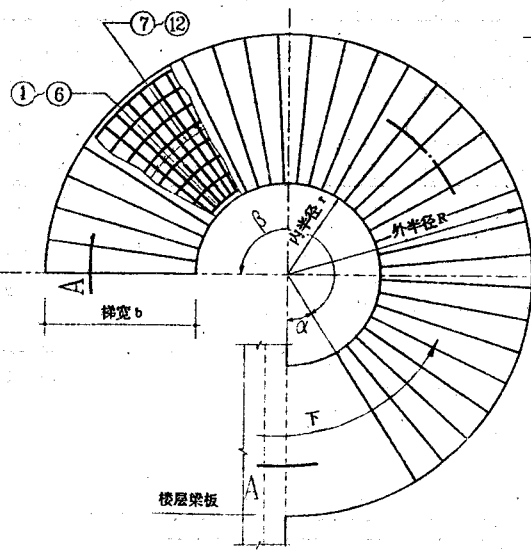

楼层梁板

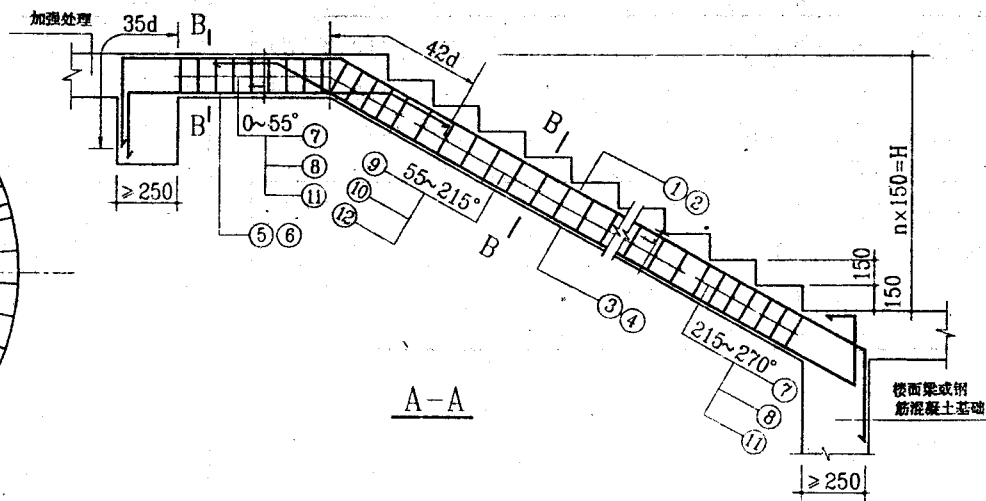

A-A

楼面梁或钢筋混凝土基础

表1

上端带平台(CSA型)圆形楼梯选用表

楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋 转 角		混凝土量 (M ³)	用 钢 量 (Kg)
							(α)	(β)		
CSA-39-13-12	3900	1300	1200	2500	220	26	60°	210°	3.27	855.58
CSA-39-13-15	3900	1300	1500	2800	220	26	60°	210°	4.37	1127.57
CSA-39-13-18	3900	1300	1800	3100	240	26	60°	210°	5.99	1615.82
CSA-39-13-21	3900	1300	2100	3400	240	26	60°	210°	7.41	2122.98
CSA-42-13-12	4200	1300	1200	2500	220	28	50°	220°	3.34	865.91
CSA-42-13-15	4200	1300	1500	2800	220	28	50°	220°	4.44	1143.16
CSA-42-13-18	4200	1300	1800	3100	240	28	50°	220°	6.07	1643.21
CSA-42-13-21	4200	1300	2100	3400	260	28	50°	220°	8.01	1873.03
CSA-45-13-12	4500	1300	1200	2500	240	30	30°	240°	3.65	871.85
CSA-45-13-15	4500	1300	1500	2800	240	30	30°	240°	4.86	1166.49
CSA-45-13-18	4500	1300	1800	3100	260	30	30°	240°	6.61	1354.03
CSA-45-13-21	4500	1300	2100	3400	260	30	30°	240°	8.17	1887.61
CSA-48-13-12	4800	1300	1200	2500	260	32	15°	255°	3.96	890.36
CSA-48-13-15	4800	1300	1500	2800	260	32	15°	255°	5.27	1155.60
CSA-48-13-18	4800	1300	1800	3100	260	32	15°	255°	6.72	1458.01
CSA-48-13-21	4800	1300	2100	3400	260	32	15°	255°	8.30	1903.79

楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋 转 角		混凝土量 (M ³)	用 钢 量 (Kg)
							(α)	(β)		
CSA-39-15-12	3900	1500	1200	2700	240	26	90°	180°	3.76	1000.85
CSA-39-15-15	3900	1500	1500	3000	240	26	90°	180°	4.99	1478.80
CSA-39-15-18	3900	1500	1800	3300	240	26	90°	180°	6.34	1866.91
CSA-39-15-21	3900	1500	2100	3600	260	26	90°	180°	8.34	2299.69
CSA-42-15-12	4200	1500	1200	2700	240	28	75°	195°	3.84	1031.33
CSA-42-15-15	4200	1500	1500	3000	260	28	75°	195°	5.44	1500.43
CSA-42-15-18	4200	1500	1800	3300	260	28	75°	195°	6.90	1899.73
CSA-42-15-21	4200	1500	2100	3600	260	28	75°	195°	8.49	2320.36
CSA-45-15-12	4500	1500	1200	2700	260	30	60°	210°	4.17	1101.66
CSA-45-15-15	4500	1500	1500	3000	260	30	60°	210°	5.52	1512.94
CSA-45-15-18	4500	1500	1800	3300	280	30	60°	210°	7.45	1962.73
CSA-45-15-21	4500	1500	2100	3600	280	30	60°	210°	9.17	2311.88
CSA-48-15-12	4800	1500	1200	2700	280	32	45°	225°	4.51	1049.60
CSA-48-15-15	4800	1500	1500	3000	280	32	45°	225°	5.98	1340.39
CSA-48-15-18	4800	1500	1800	3300	280	32	45°	225°	7.58	1890.92
CSA-48-15-21	4800	1500	2100	3600	280	32	45°	225°	9.32	2330.66
CSA-51-15-12	5100	1500	1200	2700	300	34	30°	240°	4.83	983.20
CSA-51-15-15	5100	1500	1500	3000	300	34	30°	240°	6.39	1333.79
CSA-51-15-18	5100	1500	1800	3300	300	34	30°	240°	8.09	1685.34
CSA-51-15-21	5100	1500	2100	3600	300	34	30°	240°	9.93	2343.13

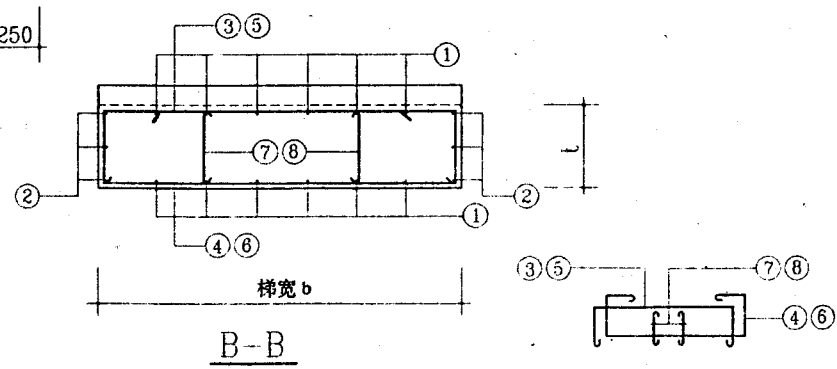
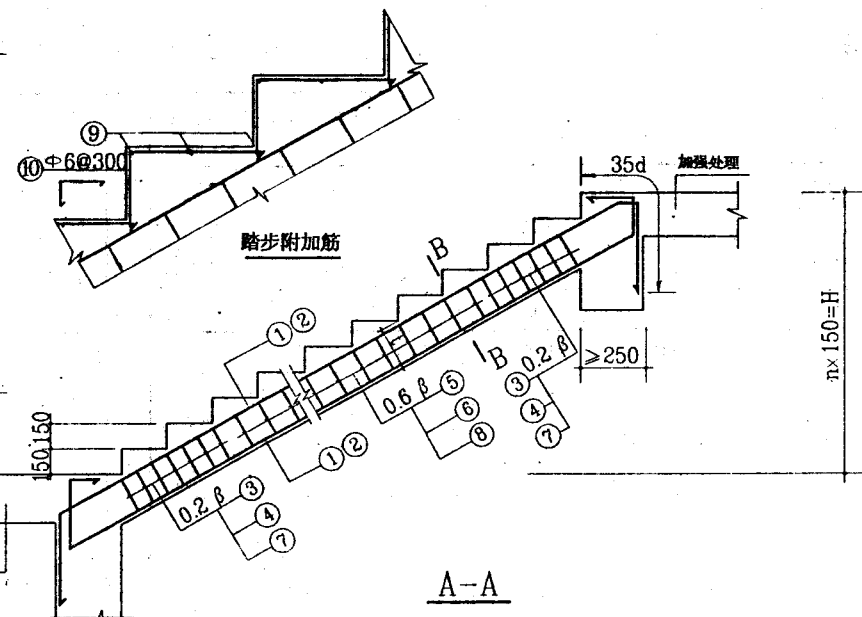
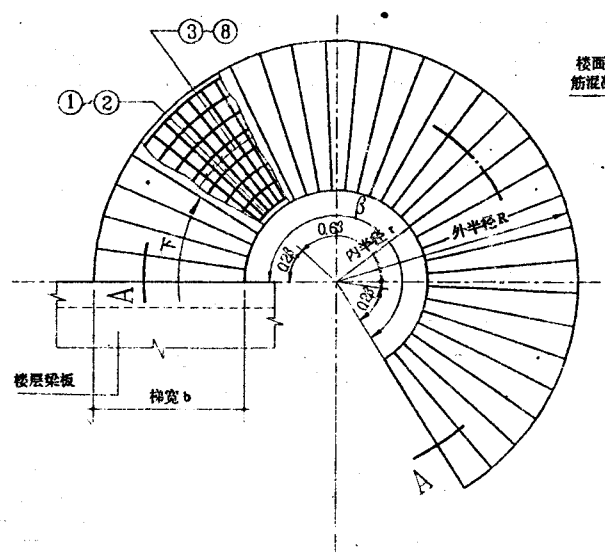
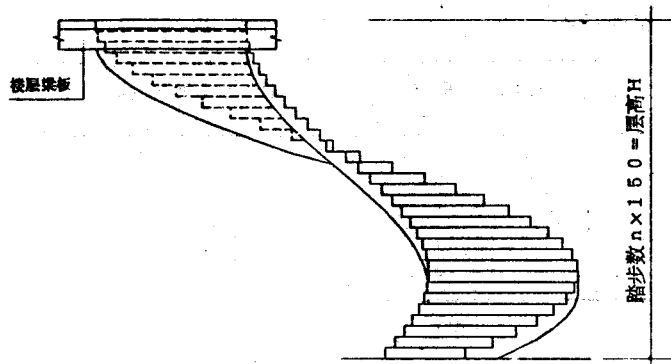


表2

上端不带平台(CSB型)圆形楼梯选用表


楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋转角 (β)	混凝土量 (M^3)	用 钢 量 (Kg)
CSB-39-13-12	3900	1300	1200	2500	220	26	210°	2.71	650.98
CSB-39-13-15	3900	1300	1500	2800	220	26	210°	3.61	863.71
CSB-39-13-18	3900	1300	1800	3100	220	26	210°	4.60	1271.85
CSB-39-13-21	3900	1300	2100	3400	220	26	210°	5.69	1628.57
CSB-42-13-12	4200	1300	1200	2500	220	28	220°	2.85	685.46
CSB-42-13-15	4200	1300	1500	2800	220	28	220°	3.80	932.17
CSB-42-13-18	4200	1300	1800	3100	220	28	220°	4.84	1330.95
CSB-42-13-21	4200	1300	2100	3400	240	28	220°	6.40	1578.62
CSB-45-13-12	4500	1300	1200	2500	220	30	240°	3.11	739.37
CSB-45-13-15	4500	1300	1500	2800	220	30	240°	4.13	979.39
CSB-45-13-18	4500	1300	1800	3100	240	30	240°	5.64	1330.76
CSB-45-13-21	4500	1300	2100	3400	240	30	240°	6.93	1673.24
CSB-48-13-12	4800	1300	1200	2500	240	32	255°	3.54	744.30
CSB-48-13-15	4800	1300	1500	2800	240	32	255°	4.71	981.82
CSB-48-13-18	4800	1300	1800	3100	240	32	255°	6.00	1363.93
CSB-48-13-21	4800	1300	2100	3400	260	32	255°	7.89	1713.53
CSB-51-13-12	5100	1300	1200	2500	260	34	270°	3.99	800.14
CSB-51-13-15	5100	1300	1500	2800	260	34	270°	5.31	1015.02
CSB-51-13-18	5100	1300	1800	3100	260	34	270°	6.77	1405.61
CSB-51-13-21	5100	1300	2100	3400	280	34	270°	8.87	1703.86

楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋转角 (β)	混凝土量 (M^3)	用 钢 量 (Kg)
CSB-39-15-12	3900	1500	1200	2700	220	26	180°	2.59	679.27
CSB-39-15-15	3900	1500	1500	3000	220	26	180°	3.42	1034.25
CSB-39-15-18	3900	1500	1800	3300	220	26	180°	4.34	1294.57
CSB-39-15-21	3900	1500	2100	3600	240	26	180°	5.71	1635.98
CSB-42-15-12	4200	1500	1200	2700	220	28	195°	2.81	741.47
CSB-42-15-15	4200	1500	1500	3000	220	28	195°	3.71	1107.46
CSB-42-15-18	4200	1500	1800	3300	240	28	195°	5.03	1391.91
CSB-42-15-21	4200	1500	2100	3600	240	28	195°	6.18	1754.68
CSB-45-15-12	4500	1500	1200	2700	240	30	210°	3.23	807.80
CSB-45-15-15	4500	1500	1500	3000	240	30	210°	4.28	1076.93
CSB-45-15-18	4500	1500	1800	3300	260	30	210°	5.77	1329.45
CSB-45-15-21	4500	1500	2100	3600	260	30	210°	7.09	1882.72
CSB-48-15-12	4800	1500	1200	2700	260	32	225°	3.69	867.99
CSB-48-15-15	4800	1500	1500	3000	260	32	225°	4.88	1100.13
CSB-48-15-18	4800	1500	1800	3300	260	32	225°	6.18	1411.54
CSB-48-15-21	4800	1500	2100	3600	260	32	225°	7.60	1996.62
CSB-51-15-12	5100	1500	1200	2700	280	34	240°	4.18	933.85
CSB-51-15-15	5100	1500	1500	3000	280	34	240°	5.52	1174.77
CSB-51-15-18	5100	1500	1800	3300	280	34	240°	7.00	1472.04
CSB-51-15-21	5100	1500	2100	3600	280	34	240°	8.60	2091.89

表3

上下支座截面内力值选用表(标准值)

楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)	楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)	楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)	楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)
CSA-39-13-12	∓ 99	± 43	∓ 84	-57	± 52	CSA-39-15-12	∓ 138	± 55	∓ 99	-71	± 59	CSB-39-13-12	∓ 81	± 45	∓ 74	-13	± 33	CSB-39-15-12	∓ 79	± 49	∓ 72	-4.5	± 31
CSA-39-13-15	∓ 156	± 63	∓ 117	-82	± 70	CSA-39-15-15	∓ 214	± 79	∓ 137	-101	± 79	CSB-39-13-15	∓ 129	± 67	∓ 103	-19	± 44	CSB-39-15-15	∓ 130	± 70	∓ 100	-7.0	± 42
CSA-39-13-18	∓ 243	± 92	∓ 161	-118	± 94	CSA-39-15-18	∓ 314	± 108	∓ 181	-138	± 102	CSB-39-13-18	∓ 195	± 94	∓ 137	-26	± 57	CSB-39-15-18	∓ 200	± 100	∓ 135	-10	± 56
CSA-39-13-21	∓ 350	± 123	∓ 209	-158	± 118	CSA-39-15-21	∓ 459	± 149	∓ 242	-189	± 132	CSB-39-13-21	∓ 281	± 127	∓ 177	-35	± 71	CSB-39-15-21	∓ 267	± 130	∓ 163	-2.0	± 68
CSA-42-13-12	∓ 91	± 43	∓ 83	-53	± 51	CSA-42-15-12	∓ 128	± 54	∓ 97	-66	± 59	CSB-42-13-12	∓ 81	± 46	∓ 76	-18	± 34	CSB-42-15-12	∓ 87	± 51	∓ 75	-6.3	± 33
CSA-42-13-15	∓ 144	± 63	∓ 114	-77	± 69	CSA-42-15-15	∓ 205	± 81	∓ 138	-98	± 82	CSB-42-13-15	∓ 128	± 69	∓ 105	-26	± 47	CSB-42-15-15	∓ 135	± 74	∓ 102	-9.0	± 44
CSA-42-13-18	∓ 225	± 91	∓ 157	-110	± 93	CSA-42-15-18	∓ 301	± 112	∓ 182	-134	± 105	CSB-42-13-18	∓ 193	± 96	∓ 140	-36	± 60	CSB-42-15-18	∓ 208	± 107	∓ 140	-13	± 59
CSA-42-13-21	∓ 335	± 127	∓ 209	-153	± 121	CSA-42-15-21	∓ 425	± 149	∓ 233	-177	± 131	CSB-42-13-21	∓ 291	± 135	∓ 187	-50	± 79	CSB-42-15-21	∓ 296	± 143	∓ 179	-17	± 73
CSA-45-13-12	∓ 88	± 44	∓ 84	-52	± 53	CSA-45-15-12	∓ 123	± 56	∓ 98	-64	± 61	CSB-45-13-12	∓ 83	± 47	∓ 80	-29	± 40	CSB-45-15-12	∓ 968	± 57	∓ 84	-14	± 37
CSA-45-13-15	∓ 139	± 65	∓ 116	-75	± 72	CSA-45-15-15	∓ 190	± 81	∓ 134	-92	± 92	CSB-45-13-15	∓ 132	± 69	∓ 110	-42	± 54	CSB-45-15-15	∓ 151	± 82	∓ 114	-21	± 50
CSA-45-13-18	∓ 217	± 94	∓ 159	-107	± 96	CSA-45-15-18	∓ 289	± 115	∓ 183	-130	± 109	CSB-45-13-18	∓ 206	± 101	∓ 151	-60	± 72	CSB-45-15-18	∓ 231	± 116	∓ 155	-29	± 66
CSA-45-13-21	∓ 312	± 127	∓ 204	-143	± 121	CSA-45-15-21	∓ 409	± 153	∓ 234	-171	± 135	CSB-45-13-21	∓ 297	± 136	∓ 194	-80	± 91	CSB-45-15-21	∓ 329	± 156	∓ 198	-38	± 82
CSA-48-13-12	∓ 85	± 45	∓ 87	-51	± 54	CSA-48-15-12	∓ 119	± 58	∓ 100	-63	± 63	CSB-48-13-12	∓ 83	± 47	∓ 84	-38	± 46	CSB-48-15-12	∓ 105	± 61	∓ 91	-24	± 42
CSA-48-13-15	∓ 134	± 67	∓ 118	-73	± 74	CSA-48-15-15	∓ 184	± 83	∓ 136	-90	± 84	CSB-48-13-15	∓ 131	± 69	∓ 115	-56	± 63	CSB-48-15-15	∓ 163	± 88	∓ 124	-34	± 57
CSA-48-13-18	∓ 202	± 94	∓ 156	-101	± 96	CSA-48-15-18	∓ 270	± 115	∓ 179	-122	± 108	CSB-48-13-18	∓ 198	± 97	∓ 151	-77	± 81	CSB-48-15-18	∓ 240	± 122	∓ 163	-47	± 73
CSA-48-13-21	∓ 291	± 126	∓ 199	-135	± 120	CSA-48-15-21	∓ 382	± 153	∓ 228	-161	± 135	CSB-48-13-21	∓ 296	± 136	∓ 201	-106	± 106	CSB-48-15-21	∓ 341	± 163	∓ 208	-61	± 91
						CSA-51-15-12	∓ 115	± 59	∓ 102	-62	± 64	CSB-51-13-12	∓ 79	± 45	∓ 85	-47	± 54	CSB-51-15-12	∓ 109	± 63	∓ 97	-35	± 49
						CSA-51-15-15	∓ 178	± 86	∓ 139	-88	± 87	CSB-51-13-15	∓ 126	± 66	∓ 117	-69	± 73	CSB-51-15-15	∓ 169	± 92	∓ 132	-49	± 65
						CSA-51-15-18	∓ 262	± 118	∓ 185	-120	± 111	CSB-51-13-18	∓ 189	± 93	∓ 154	-96	± 95	CSB-51-15-18	∓ 249	± 127	∓ 173	-67	± 84
						CSA-51-15-21	∓ 371	± 157	∓ 231	-158	± 139	CSB-51-13-21	∓ 282	± 130	∓ 203	-132	± 124	CSB-51-15-21	∓ 354	± 169	∓ 220	-89	± 105

1. 设计值 $\approx$ 标准值 $\times 1.25$ 。2. 上下支座截面径向弯矩 $M_R=0$ ，表中不再列出。3. 法向弯矩 M_N 上支座取负号，下支座取正号。4. 扭矩 M_T 上支座取正号，下支座取负号。5. 径向力 N_N 上支座取负号(拉力)，下支座取正号(压力)。6. 径向剪力 Q_R 上下支座同为负号，法向剪力 Q_N 上支座取正号，下支座取负号。

层 高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1300
梯 宽b	1200
外半径R	2500
旋转角	α 60°
	β 210°
板 厚t	220

模板尺寸表

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\varnothing 22$	5	1×9909	57452	171.44
				1×10684		
				1×11476		
				1×12283		
				1×13100		
2	同 1	$\varnothing 22$	4	2×9154	46174	137.78
				2×13933		
3		$\varnothing 22$	5	1×8781	50122	149.57
				1×9387		
				1×10010		
				1×10648		
				1×11296		
4	同 3	$\varnothing 22$	2	1×8196	20154	60.14
				1×11958		
5				1×2996		
				1×3165		

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		22	5	1×3334	16670	49.74
				1×3503		
				1×3672		
6	同 5	22	2	1×2826 1×3843	6669	19.90
7		12	28	1640	45920	40.78
8		12	28	2108	59024	52.41
9		10	40	1615	64600	39.86
10		10	40	2083	83320	51.41
11		12	28	320	8960	7.96
12		10	40	295	11800	7.28
13		10	75	1150	86250	53.32
14		6	125	25×420	63000	13.99
				25×462		
				25×504		
				25×546		
				25×588		
钢 筋 总 尺 寸						855.58

钢筋总重量 855.58

CSA-39-13-15

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数N	26
内半径r	1300
梯宽b	1500
外半径R	2800
旋转角	$\alpha: 60^\circ$
	$\beta: 210^\circ$
板厚t	220

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×9864	84984	253.59
				1×10600		
				1×11353		
				1×12119		
				1×12895		
				1×13680		
				1×14473		
2	月 1	$\Phi 22$	4	2×9154	48844	145.75
				2×15268		
3		$\Phi 22$	7	1×8746	73777	220.15
				1×9321		
				1×9913		
				1×10518		
				1×11133		
				1×11757		
				1×12389		
4	月 3	$\Phi 22$	2	1×8196	21219	63.32
				1×13023		
5				1×2986		
				1×3147		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×3308	24283	72.46
				1×3469		
				1×3630		
				1×3791		
				1×3952		
6	月 5	Φ 22	2	1×2826	6939	20.71
				1×4113		
7		Φ 12	36	1940	69840	62.02
8		Φ 12	36	2386	85896	76.28
9		Φ 10	42	1915	80430	49.63
10		Φ 10	42	2361	99162	61.18
11		Φ 12	36	320	11520	10.23
12		Φ 10	42	295	12390	7.64
13		Φ 10	75	1450	108750	67.10
14		Φ 6	150	25×420	78875	17.51
				25×462		
				25×504		
				25×547		
				25×590		
				25×632		
钢筋总 用 量						1127.57

CSA-39-13-18

层 高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1300
梯 宽b	1800
外半径R	3100
旋转角 α	60°
β	210°
板 厚t	240

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×10135	104057	400.62
				1×10927		
				1×11737		
				1×12562		
				1×13398		
				1×14244		
				1×15097		
				1×15957		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9364	52380	201.66
				2×16826		
3		$\Phi 25$	8	1×9025	90513	347.80
				1×9644		
				1×10281		
				1×10933		
				1×11597		
				1×12270		
				1×12950		
				1×13637		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8427	22759	87.62
				1×14332		
5				1×3230		
				1×3403		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 25$	8	1×3576	30680	118.12
				1×3749		
				1×3921		
				1×4094		
				1×4267		
				1×4440		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×3057	7846	29.54
				1×4614		
7		$\Phi 12$	38	2280	86640	76.94
8		$\Phi 12$	38	2756	104728	92.99
9		$\Phi 10$	45	2255	101475	62.61
10		$\Phi 10$	45	2731	122895	75.83
11		$\Phi 12$	38	340	12920	11.47
12		$\Phi 10$	45	315	14175	8.75
13		$\Phi 10$	75	1750	131250	80.98
14		$\Phi 6$	175	25×420	95900	21.29
				25×463		
				25×505		
				25×548		
				25×591		
				25×633		
				25×676		
钢 筋 总 用 量					1615.82	

钢筋明细表

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数N	26
内半径r	1300
梯宽b	2100
外半径R	3400
旋转角 α	60°
β	210°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 25$	10	1×10090	136687	526.24
				1×10852		
				1×11630		
				1×12424		
				1×13227		
				1×14041		
				1×14861		
				1×15688		
				1×16519		
				1×17355		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×9364	82650	318.20
				3×18186		
3		$\Phi 25$	10	1×8890	118367	455.04
				1×9585		
				1×10197		
				1×10824		
				1×11461		
				1×12108		
				1×12762		
				1×13422		
				1×14087		
				1×14756		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8427	24024	91.82
				1×15422		
5				1×3220		
				1×3387		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	10	1×3553	39695	152.83
				1×3720		
				1×3886		
				1×4053		
				1×4219		
				1×4386		
				1×4552		
				1×4719		
6	同 5	Φ 25	2	1×3057	8116	30.58
				1×4884		
7		Φ 12	48	2580	123840	109.97
8		Φ 12	48	3037	145776	129.45
9		Φ 10	48	2555	122640	75.67
10		Φ 10	48	3012	144576	89.20
11		Φ 12	48	340	16320	14.49
12		Φ 10	48	315	15120	9.33
13		Φ 10	75	2050	153750	94.86
14		Φ 6	200	25×420	113975	25.30
				25×463		
				25×506		
				25×548		
				25×591		
				25×634		
				25×677		
				25×720		
钢 筋 总 用 量						2122.98

CSA-42-13-12

模板尺寸表

层高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1300
梯宽b	1200
外半径R	2500
旋转角 α	50°
β	220°
板厚t	220

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10033	57979	173.01
				1×10797		
				1×11580		
				1×12379		
				1×13190		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9290	46610	139.08
				2×14015		
3		$\Phi 22$	5	1×9164	52264	155.96
				1×9791		
				1×10437		
				1×11099		
				1×11773		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×8559	21019	62.72
				1×12460		
5				1×2737		
				1×2874		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 22$	5	1×3011	15055	44.93
				1×3148		
				1×3285		
6	同 5	$\Phi 22$	2	1×2599 1×3423	6022	17.97
7		$\Phi 12$	28	1640	45920	40.78
8		$\Phi 12$	28	2108	59024	52.41
9		$\Phi 10$	40	1615	64600	39.86
10		$\Phi 10$	40	2083	83320	51.41
11		$\Phi 12$	28	320	8960	7.96
12		$\Phi 10$	40	295	11800	7.28
13		$\Phi 10$	81	1150	93150	57.47
14		$\Phi 6$	135	27×429	67905	15.07
				27×466		
				27×503		
				27×540		
				27×577		
钢筋 总 用 量						865.91

CSA-42-13-15

层 高H	4200
踏步数N	28
内半径r	1300
梯 宽b	1500
外半径R	2800
旋转角 α	50°
β	220°
板 厚t	220

模板尺寸表

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×9988	85684	255.68
				1×10714		
				1×11459		
				1×12217		
				1×12986		
				1×13766		
				1×14554		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9290	49264	147.00
				2×15342		
3		$\Phi 22$	7	1×9128	76917	229.52
				1×9723		
				1×10337		
				1×10964		
				1×11603		
				1×12252		
				1×12909		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×8559	22281	66.03
				1×13568		
5				1×2728		
				1×2858		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×2990	21844	65.18
				1×3121		
				1×3251		
				1×3382		
				1×3513		
6	同 5	Φ 22	2	1×2599 1×3642	6395	18.62
7		Φ 12	36	1940	69840	62.02
8		Φ 12	36	2386	89896	76.28
9		Φ 10	43	1915	82345	50.81
10		Φ 10	43	2361	101523	62.64
11		Φ 12	36	320	11520	10.23
12		Φ 10	43	295	12685	7.83
13		Φ 10	81	1450	117450	72.47
14		Φ 6	162	27×429	84888	18.85
				27×467		
				27×505		
				27×543		
				27×581		
				27×619		
钢 筋 总 用 量					1143.16	

CSA-42-13-18

模板尺寸表

层高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1300
梯宽b	1800
外半径R	3100
旋转角 α	50°
旋转角 β	220°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×10258	104805	403.50
				1×11040		
				1×11841		
				1×12658		
				1×13478		
				1×14327		
				1×15174		
				1×16029		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9500 2×16894	52788	203.23
3		$\Phi 25$	8	1×9408	94262	362.23
				1×10049		
				1×10710		
				1×11387		
				1×12076		
				1×12776		
				1×13483		
				1×14198		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8790 1×14922	23712	96.68
5				1×2970		
				1×3111		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	8	1×3251	27862	106.59
				1×3391		
				1×3531		
				1×3671		
				1×3811		
				1×3951		
6	同 5	Φ 25	2	1×2830 1×4092	6922	32.04
7		Φ 12	38	2280	86640	76.94
8		Φ 12	38	2756	104728	92.99
9		Φ 10	45	2255	101475	62.61
10		Φ 10	45	2731	122895	75.83
11		Φ 12	38	340	12920	11.47
12		Φ 10	45	315	14175	8.75
13		Φ 10	81	1750	141750	87.46
14		Φ 6	189	27×429	103113	22.89
				27×468		
				27×507		
				27×546		
				27×584		
				27×623		
				27×662		
钢 筋 总 用 量						1643.21

CSA-42-13-21

模板尺寸表

层高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1300
梯宽b	2100
外半径R	3400
旋转角	α 50°
	β 220°
板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	10	1×10004	135492	404.31
				1×10755		
				1×11526		
				1×12311		
				1×13108		
				1×13915		
				1×14730		
				1×15552		
				1×16379		
				1×17212		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×9500	83244	320.49
				3×18248		
3		$\Phi 22$	10	1×9141	120934	360.41
				1×9757		
				1×10392		
				1×11042		
				1×11704		
				1×12376		
				1×13056		
				1×13743		
				1×14436		
				1×15133		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8790	24847	95.69
				1×16057		
5				1×2731		
				1×2866		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		Φ22	10	1×3002	33546	99.65
				1×3137		
				1×3272		
				1×3407		
				1×3542		
				1×3677		
				1×3811		
				1×3947		
6	同 5	Φ25	2	1×2830	7141	27.53
				1×4311		
7		Φ12	48	2620	125760	111.67
8		Φ12	48	3077	147696	131.15
9		Φ10	48	2595	124560	76.85
10		Φ10	48	3025	146496	90.39
11		Φ12	48	360	17280	15.34
12		Φ10	48	335	16080	9.92
13		Φ10	81	2050	166050	102.45
14		Φ6	216	27×429	122418	27.18
				27×468		
				27×507		
				27×547		
				27×587		
				27×626		
				27×665		
				27×705		
钢筋总用量						1873.03

CSA-45-13-12

模板尺寸表

层高H	4500
踏步数n	30
内半径r	1300
梯宽b	1200
外半径R	2500
旋转角	α 30°
	β 240°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10109	58295	173.95
				1×10865		
				1×11642		
				1×12436		
				1×13243		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9375	46878	139.88
				2×14064		
3		$\Phi 22$	5	1×9775	55914	166.85
				1×10460		
				1×11166		
				1×11889		
				1×12624		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9113	22487	67.10
				1×13374		
5				1×2202		
				1×2273		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×2344	11721	34.98
				1×2415		
				1×2487		
6	同 5	Φ 22	2	1×2130	4688	13.99
				1×2558		
7		Φ 12	26	1680	43680	38.79
8		Φ 12	26	2148	55848	49.59
9		Φ 10	40	1655	66200	40.85
10		Φ 10	40	2123	84920	52.40
11		Φ 12	26	340	8840	7.85
12		Φ 10	40	315	12600	7.77
13		Φ 10	87	1150	100050	61.73
14		Φ 6	145	29×417	72616	16.12
				29×458		
				29×500		
				29×541		
				29×588		
钢筋总用量						871.85

CSA-45-13-15

模板尺寸表

层高H	4500
踏步数N	30
内半径r	1300
梯宽b	1500
外半径R	2800
旋转角	α 30°
	β 240°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×10064	86097	256.91
				1×10783		
				1×11521		
				1×12274		
				1×13040		
				1×13816		
				1×14599		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9375	49522	147.77
				2×15386		
3		$\Phi 22$	7	1×9735	82521	245.79
				1×10386		
				1×11056		
				1×11741		
				1×12439		
				1×13147		
				1×13863		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9113	23695	70.71
				1×14582		
5				1×2197		
				1×2265		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×2333	16960	50.15
				1×2401		
				1×2469		
				1×2537		
				1×2604		
6	同 5	Φ 22	2	1×2130	4802	14.33
				1×2672		
7		Φ 12	30	1980	59400	52.75
8		Φ 12	30	3037	91110	80.91
9		Φ 10	43	1955	84065	51.87
10		Φ 10	43	3012	129516	79.91
11		Φ 12	30	340	10200	9.06
12		Φ 10	43	315	13545	8.36
13		Φ 10	87	1450	126150	77.83
14		Φ 6	174	29×417	90712	20.14
				29×459		
				29×500		
				29×542		
				29×584		
				29×626		
钢筋总 用 量					1166.49	

CSA-45-13-18

模板尺寸表	层高H	4500
	踏步数n	30
	内半径r	1300
	梯宽b	1800
	外半径R	3100
	旋转角 α	30°
	板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	8	1×10124	103584	309.09
				1×10898		
				1×11693		
				1×12504		
				1×13329		
				1×14165		
				1×15010		
				1×15861		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9585	53038	204.20
				2×16934		
3		$\Phi 22$	8	1×9789	98866	295.02
				1×10490		
				1×11212		
				1×11951		
				1×12703		
				1×13466		
				1×14238		
				1×15017		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9344	25381	97.72
				1×16037		
5				1×2203		
				1×2276		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 22$	8	1×2349	19662	58.68
				1×2421		
				1×2494		
				1×2567		
				1×2640		
				1×2712		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2361	5378	20.71
				1×3017		
7		$\Phi 12$	38	2320	88160	78.29
8		$\Phi 12$	38	2796	106248	94.35
9		$\Phi 10$	45	2295	103275	63.72
10		$\Phi 10$	45	2771	124695	76.94
11		$\Phi 12$	38	360	13680	12.15
12		$\Phi 10$	45	335	15075	9.30
13		$\Phi 10$	87	1750	152250	9.39
14		$\Phi 6$	203	29×417	110229	24.47
				29×459		
				29×501		
				29×543		
				29×585		
				29×627		
				29×669		
钢筋总用量					1354.03	

层 高 H	4500
踏步数 n	30
内半径 r	1300
梯 宽 b	2100
外半径 R	3400
旋转角 α	30°
β	240°
板 厚 t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		Φ22	10	1×10081	136025	405.90
				1×10824		
				1×11588		
				1×12368		
				1×13160		
				1×13964		
				1×14776		
				1×15595		
				1×16420		
				1×17249		
2	同 1	Φ25	6	3×9585 3×18284	83607	321.89
3		Φ22	10	1×9750	129555	386.59
				1×10423		
				1×11117		
				1×11827		
				1×12549		
				1×13282		
				1×14024		
				1×14768		
				1×15528		
				1×16287		
4	同 3	Φ25	2	1×9344 1×17310	26654	102.62
5				1×2199		
1×2269						

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ22	10	1×2339	25299	75.04
				1×2409		
				1×2479		
				1×2550		
				1×2620		
				1×2690		
				1×2760		
				1×2830		
6	同 5	Φ25	2	1×2361 1×3130	5491	21.14
7		Φ12	48	2620	125760	111.67
8		Φ12	48	3077	147696	131.15
9		Φ10	48	2595	124560	76.85
10		Φ10	48	3052	146496	90.39
11		Φ12	48	360	17280	15.34
12		Φ10	48	335	16080	9.92
13		Φ10	87	2050	178350	110.04
14		Φ6	232	29×417	130964	29.07
				29×459		
				29×501		
				29×544		
				29×585		
				29×628		
				29×670		
				29×712		
钢 筋 总 用 量						1887.61

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	10	1×2339	25299	75.04
				1×2409		
				1×2479		
				1×2550		
				1×2620		
				1×2690		
				1×2760		
				1×2830		
6	同 5	Φ 25	2	1×2361	5491	21.14
				1×3130		
7		Φ 12	48	2620	125760	111.67
8		Φ 12	48	3077	147696	131.15
9		Φ 10	48	2595	124560	76.85
10		Φ 10	48	3052	146496	90.39
11		Φ 12	48	360	17280	15.34
12		Φ 10	48	335	16080	9.92
13		Φ 10	87	2050	178350	110.04
14		Φ 6	232	29×417	130964	29.07
				29×459		
				29×501		
				29×544		
				29×585		
				29×628		
				29×670		
29×712						
钢筋总用量						1887.61

CSA-48-13-12

模板尺寸表	层高H	4800
	踏步数n	32
	内半径r	1300
	梯宽b	1200
	外半径R	2500
	旋转角 α	15°
	β	255°
	板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10208	60183	179.59
				1×10955		
				1×11725		
				1×12512		
				1×13313		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9485	47230	140.93
				2×14130		
3		$\Phi 22$	5	1×10274	58823	175.53
				1×10999		
				1×11747		
				1×12512		
				1×13291		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9573	23659	70.60
				1×14086		
5				1×1802		
				1×1824		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		Φ22	5	1×1846	9230	27.54
				1×1868		
				1×1890		
6	同 5	Φ22	2	1×1780 1×1912	3692	11.02
7		Φ12	26	1720	44720	39.71
8		Φ12	26	2188	56888	50.52
9		Φ10	40	1695	67800	41.83
10		Φ10	40	2163	86520	53.38
11		Φ12	26	360	9360	8.31
12		Φ10	40	335	13400	8.27
13		Φ10	93	1150	106950	65.99
14		Φ6	155	31×416	77190	17.14
				31×457		
				31×498		
				31×539		
				31×580		
钢筋总用量						890.36

CSA-48-13-15

模板尺寸表

层高H	4800
踏步数n	32
内半径r	1300
梯宽b	1500
外半径R	2800
旋转角	α 15°
	β 255°
板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×10165	88125	262.97
				1×10875		
				1×11605		
				1×12352		
				1×13112		
				1×13883		
				1×14663		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9485	49862	148.79
				2×15446		
3		$\Phi 22$	7	1×10232	86683	258.67
				1×10921		
				1×11630		
				1×12356		
				1×13095		
				1×13845		
				1×14604		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9573	24939	74.42
				1×15366		
5				1×1801		
				1×1822		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×1843	13048	38.94
				1×1864		
				1×1885		
				1×1906		
				1×1927		
6	同 5	Φ 22	2	1×1780	3728	11.13
				1×1948		
7		Φ 12	30	2020	60600	53.81
8		Φ 12	30	2466	73980	65.69
9		Φ 10	43	1995	85785	52.93
10		Φ 10	43	2441	104963	64.76
11		Φ 12	30	360	10800	9.95
12		Φ 10	43	335	14405	8.89
13		Φ 10	93	1450	134850	83.20
14		Φ 6	186	31×416	96627	21.45
				31×457		
				81×499		
				31×540		
				31×582		
				31×623		
钢筋总用量						1155.60

CSA-48-13-18

模板尺寸表

层高H	4800
踏步数n	32
内半径r	1300
梯宽b	1800
外半径R	3100
旋转角	α 15°
	β 255°
板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	8	1×10224	105657	315.28
				1×10988		
				1×11775		
				1×12580		
				1×13400		
				1×14230		
				1×15071		
				1×15919		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9695	53366	205.46
				2×16988		
3		$\Phi 22$	8	1×10289	104079	310.58
				1×11031		
				1×11795		
				1×12578		
				1×13375		
				1×14183		
				1×15001		
				1×15827		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9804	26698	102.79
				1×16894		
5				1×1803		
				1×1825		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 22$	8	1×1848	15052	44.92
				1×1870		
				1×1893		
				1×1915		
				1×1938		
				1×1960		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2011	4225	16.27
				1×2214		
7		$\Phi 12$	38	2290	87020	77.27
8		$\Phi 12$	38	2796	106248	94.35
9		$\Phi 10$	46	2265	104190	64.29
10		$\Phi 10$	46	2771	127466	78.65
11		$\Phi 12$	38	360	13680	12.15
12		$\Phi 10$	46	335	15410	9.51
13		$\Phi 10$	93	1750	162750	100.42
14		$\Phi 6$	217	31×416	117428	26.07
				31×458		
				31×499		
				31×541		
				31×583		
				31×625		
				31×666		
钢筋总用量					1458.01	

CSA-48-13-21

层 高 H	4800
踏步数 n	32
内半径 r	1300
梯 宽 b	2100
外半径 R	3400
旋转角 α	15°
β	255°
板 厚 t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	10	1×10180	136761	408.09
				1×10915		
				1×11672		
				1×12444		
				1×13232		
				1×14052		
				1×14837		
				1×15653		
				1×16475		
				1×17301		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×9695	84087	323.73
				3×18334		
3		$\Phi 22$	10	1×10247	136432	407.12
				1×10960		
				1×11695		
				1×12446		
				1×13212		
				1×13989		
				1×14774		
				1×15568		
				1×16368		
				1×17173		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9804	28009	107.84
				1×18205		
5				1×1801		
				1×1823		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	10	1×1845	18988	56.66
				1×1866		
				1×1888		
				1×1910		
				1×1931		
				1×1953		
				1×1975		
1×1996						
6	同 5	Φ 25	2	1×2011	4260	16.40
				1×2249		
7		Φ 12	48	2620	125760	111.67
8		Φ 12	48	3077	147696	131.15
9		Φ 10	48	2595	124560	76.85
10		Φ 10	48	3052	146496	90.39
11		Φ 12	48	360	17280	15.34
12		Φ 10	48	335	16080	9.92
13		Φ 10	93	2050	190650	117.63
14		Φ 6	248	31×416	139624	31.00
				31×458		
				31×500		
				31×542		
				31×584		
				31×626		
				31×668		
31×710						
钢 筋 总 用 量						1903.79

钢筋明细表

CSA-39-15-12

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角 α	90°
旋转角 β	180°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10882	62391	186.17
				1×11667		
				1×12467		
				1×13277		
				1×14098		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10321	50924	196.06
				2×15141		
3		$\Phi 22$	5	1×8635	48438	144.54
				1×9148		
				1×9676		
				1×10215		
				1×10764		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	19923	76.71
				1×11555		
5				1×4115		
				1×4387		

钢筋明细表


钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×4659	23293	69.51
				1×4930		
				1×5202		
6	同 5	Φ 25	2	1×4073 1×5706	9779	37.65
7		Φ 12	36	1680	60480	53.71
8		Φ 12	36	2148	77328	47.71
9		Φ 10	44	1655	72820	44.93
10		Φ 10	44	2123	93412	57.64
11		Φ 12	36	340	12240	10.87
12		Φ 10	44	315	13860	8.55
13		Φ 10	75	1150	86250	53.22
14		Φ 6	125	25×418	61175	13.58
				25×454		
				25×489		
				25×525		
				25×561		
钢 筋 总 用 量						1000.85

CSA-39-15-15

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1500
梯宽b	1500
外半径R	3000
旋转角 α	90°
旋转角 β	180°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 25$	7	1×11046	93386	359.54
				1×11793		
				1×12552		
				1×13322		
				1×14102		
				1×14889		
				1×15682		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10321	53594	206.34
				2×16476		
3		$\Phi 25$	7	1×8836	72482	279.06
				1×9324		
				1×9824		
				1×10336		
				1×10857		
				1×11385		
				1×11920		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	20825	80.18
				1×12457		
5				1×4330		
				1×4589		



钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	7	1×4848	35744	137.62
				1×5106		
				1×5365		
				1×5624		
				1×5882		
6	同 5	Φ 25	2	1×4073	10212	39.32
				1×6139		
7		Φ 12	38	1980	75240	66.81
8		Φ 12	38	2426	92188	81.86
9		Φ 10	46	1955	89930	55.49
10		Φ 10	46	2401	110446	68.15
11		Φ 12	38	340	12920	11.47
12		Φ 10	46	315	14490	8.94
13		Φ 10	75	1450	108750	67.10
14		Φ 6	150	25×418	76225	16.92
				25×454		
				25×490		
				25×526		
				25×562		
				25×599		
钢筋总用量						1478.80

CSA-39-15-18

模板尺寸表	层高H	3900
	踏步数n	26
	内半径r	1500
	梯宽b	1800
	外半径R	3300
	旋转角	α 90°
		β 180°
	板厚t	240

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×11109	111996	431.18
				1×11910		
				1×12728		
				1×13557		
				1×14396		
				1×15243		
				1×16097		
				1×16956		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10321	84438	325.09
				3×17825		
3		$\Phi 25$	8	1×8877	86372	332.53
				1×9401		
				1×9941		
				1×10493		
				1×11054		
				1×11624		
				1×12200		
				1×12782		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	21740	83.70
				1×13372		
5				1×4352		
				1×4629		

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 25$	8	1×4907	42224	162.56
				1×5184		
				1×5462		
				1×5739		
				1×6017		
				1×6294		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×4073	10646	40.99
				1×6573		
7		$\Phi 12$	48	2280	109440	97.18
8		$\Phi 12$	48	2756	132288	117.47
9		$\Phi 10$	49	2255	110495	68.18
10		$\Phi 10$	49	2731	133819	82.57
11		$\Phi 12$	48	340	16320	14.49
12		$\Phi 10$	49	315	15435	9.52
13		$\Phi 10$	75	1750	131250	80.98
14		$\Phi 6$	175	25×418	92225	20.47
				25×454		
				25×491		
				25×527		
				25×563		
				25×600		
				25×636		
钢筋总用量					1866.91	

CSA-39-15-21

模板尺寸表

层 高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1500
梯 宽b	2100
外半径R	3600
旋转角	α 90°
	β 180°
板 厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	10	1×11063	146620	564.49
				1×11834		
				1×12621		
				1×13418		
				1×14224		
				1×15040		
				1×15860		
				1×16687		
				1×17519		
				1×18354		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10321	88512	340.77
				3×19183		
3		$\Phi 25$	10	1×8847	112430	432.86
				1×9351		
				1×9870		
				1×10400		
				1×10939		
				1×11487		
				1×12040		
				1×12600		
				1×13164		
				1×13732		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	22665	87.26
				1×14297		
5				1×4336		
				1×4603		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	10	1×4871	55375	213.20
				1×5138		
				1×5405		
				1×5673		
				1×5940		
				1×6207		
				1×6475		
6	同 5	Φ 25	2	1×4073	11079	42.66
				1×7006		
7		Φ 14	42	2645	111090	134.20
8		Φ 14	42	3102	130284	157.38
9		Φ 10	51	2595	132345	81.66
10		Φ 10	51	3052	155652	96.04
11		Φ 14	42	385	16170	19.53
12		Φ 10	51	335	17085	10.54
13		Φ 10	75	2050	153750	94.86
14		Φ 6	200	25×418	109200	24.24
				25×455		
				25×491		
				25×528		
				25×564		
				25×601		
				25×637		
25×674						
钢 筋 总 用 量					2299.69	

CSA-42-15-12

模板尺寸表

层高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角	α 75°
	β 195°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10971	62780	187.34
				1×11750		
				1×12542		
				1×13348		
				1×14169		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10420	51246	197.30
				2×15203		
3		$\Phi 22$	5	1×9176	51574	153.90
				1×9732		
				1×10302		
				1×10885		
				1×11479		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8869	21184	81.56
				1×12315		
5				1×3663		
				1×3886		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×4108	20541	61.30
				1×4331		
				1×4553		
6	同 5	Φ 25	2	1×3671	8679	33.42
				1×5008		
7		Φ 12	36	1680	60480	53.71
8		Φ 12	36	2148	77328	68.67
9		Φ 10	44	1655	72820	44.93
10		Φ 10	44	2123	93412	57.64
11		Φ 12	36	340	12240	10.87
12		Φ 10	44	315	13860	8.55
13		Φ 10	81	1150	93150	57.47
14		Φ 6	135	27×418	66096	14.67
				27×454		
				27×490		
				27×525		
				27×561		
钢 筋 总 用 量					1031.33	

CSA-42-15-15

层 高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1500
梯 宽b	1500
外半径R	3000
旋转角	α 75°
	β 195°
板 厚t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		Φ 25	7	1×11137	93901	361.52
				1×11876		
				1×12629		
				1×13395		
				1×14170		
				1×14952		
				1×15742		
2	同 1	Φ 25	4	2×10420	53906	207.54
				2×16533		
3		Φ 25	7	1×9376	77124	296.93
				1×9903		
				1×10444		
				1×10998		
				1×11561		
				1×12132		
				1×12710		
4	同 3	Φ 25	2	1×8869	22159	85.31
				1×13290		
5				1×3881		
				1×4093		

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	7	1×4305	31617	121.73
				1×4517		
				1×4729		
				1×4940		
				1×5152		
6	同 5	Φ 25	2	1×3671	9034	34.77
				1×5363		
7		Φ 12	38	2020	76760	68.16
8		Φ 12	38	2466	93708	83.21
9		Φ 10	47	1995	93765	57.85
10		Φ 10	47	2441	114727	70.79
11		Φ 12	38	360	13680	12.15
12		Φ 10	47	335	15745	9.71
13		Φ 10	81	1450	117450	72.47
14		Φ 6	162	27×418	82377	18.29
				27×454		
				27×490		
				27×527		
				27×563		
				27×599		

钢 筋 总 用 量						1500.43
-----------	--	--	--	--	--	---------

钢筋明细表

CSA-42-15-18

层 高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1500
梯 宽b	1800
外半径R	3300
旋转角	α 75°
	β 195°
板 厚t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×11199	112552	433.33
				1×11993		
				1×12803		
				1×13628		
				1×14461		
				1×15304		
				1×16154		
				1×17010		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10420	84885	326.81
				3×17875		
3		$\Phi 25$	8	1×9420	91959	354.04
				1×9987		
				1×10570		
				1×11167		
				1×11773		
				1×12389		
				1×13012		
				1×13641		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8869	23147	89.12
				1×14278		
5				1×3899		
				1×4126		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 25$	8	1×4353	37553	144.58
				1×4581		
				1×4808		
				1×5035		
				1×5262		
				1×5489		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×3671	9388	36.15
				1×5717		
7		$\Phi 12$	50	2320	116000	103.01
8		$\Phi 12$	50	2796	139800	124.14
9		$\Phi 10$	49	2295	112455	69.38
10		$\Phi 10$	49	2771	135779	83.78
11		$\Phi 12$	50	360	18000	15.98
12		$\Phi 10$	49	325	15925	9.83
13		$\Phi 10$	81	1750	141750	87.46
14		$\Phi 6$	189	27×418	99657	22.12
				27×454		
				27×491		
				27×527		
				27×564		
				27×600		
				27×637		
钢 筋 总 用 量					1899.73	

钢筋明细表

CSA-42-15-21

层 高 H	4200
踏步数 n	28
内半径 r	1500
梯 宽 b	2100
外半径 R	3600
旋转角 α	75°
旋转角 β	195°
板 厚 t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	10	1×11154	147286	567.05
				1×11918		
				1×12697		
				1×13489		
				1×14291		
				1×15101		
				1×15919		
				1×16742		
				1×17571		
				1×18404		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10420 3×19230	88950	342.46
3		$\Phi 25$	10	1×9388	119776	461.14
				1×9933		
				1×10493		
				1×11066		
				1×11649		
				1×12241		
				1×12840		
				1×13444		
				1×14054		
				1×14668		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8869 1×15278	24147	92.97
				1×3886		
5				1×4105		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	10	1×4324	48710	187.54
				1×4543		
				1×4762		
				1×4980		
				1×5199		
				1×5418		
				1×5637		
				1×5856		
6	同 5	Φ 25	2	1×3671	9743	37.51
				1×6072		
7		Φ 14	42	2645	111090	134.20
8		Φ 14	42	3102	130284	157.38
9		Φ 10	52	2595	134940	83.26
10		Φ 10	52	3052	158704	97.92
11		Φ 14	42	385	16170	19.53
12		Φ 10	52	335	17420	10.75
13		Φ 10	81	2050	166050	102.45
14		Φ 6	216	27×418	118017	26.20
				27×455		
				27×491		
				27×528		
				27×565		
				27×601		
				27×638		
				27×675		
钢 筋 总 用 量						2320.36

钢筋明细表

CSA-45-15-12

模板尺寸表

层高H	4500
踏步数n	30
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角	α 60°
	β 210°
板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×11063	63163	243.18
				1×11833		
				1×12619		
				1×13419		
				1×14229		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10520	51568	198.54
				2×15264		
3		$\Phi 22$	5	1×9719	54713	163.27
				1×10316		
				1×10929		
				1×11556		
				1×12193		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9371	22446	86.42
				1×13075		
5				1×3212		
				1×3385		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×3558	17790	53.27
				1×3731		
				1×3904		
6	同 5	Φ 25	2	1×3269	7578	29.18
				1×4309		
7		Φ 12	36	1720	61920	54.98
8		Φ 12	36	2188	78768	69.95
9		Φ 10	44	1695	74580	46.02
10		Φ 10	44	2163	95172	58.72
11		Φ 12	36	360	12960	11.51
12		Φ 10	44	335	14740	9.09
13		Φ 10	87	1150	100050	61.73
14		Φ 6	145	29×419	71166	15.80
				29×454		
				29×491		
				29×527		
				29×563		
钢筋总用量					1101.66	

CSA-45-15-15

层 高 H	4500
踏步数 N	30
内半径 r	1500
梯 宽 b	1500
外半径 R	3000
旋转角 α	60°
β	210°
板 厚 t	260

模板尺寸表


钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	7	1×11229	94413	363.49
				1×11960		
				1×12706		
				1×13466		
				1×14236		
				1×15015		
				1×15801		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10520 2×16589	54218	208.74
3		$\Phi 25$	7	1×9916	81762	314.79
				1×10482		
				1×11064		
				1×11639		
				1×12264		
				1×12878		
				1×13499		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9371 1×14123	23494	90.45
5				1×3433		
				1×3598		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	7	1×3762	27491	105.84
				1×3927		
				1×4092		
				1×4257		
				1×4422		
6	同 5	Φ 25	2	1×3269 1×4586	7855	30.24
7		Φ 12	38	2020	76760	68.16
8		Φ 12	38	2466	93708	83.21
9		Φ 10	47	1995	93765	57.85
10		Φ 10	47	2441	114727	70.79
11		Φ 12	38	360	13680	12.15
12		Φ 10	47	335	15745	9.71
13		Φ 10	87	1450	126150	77.83
14		Φ 6	174	29×419	88711	19.69
				29×455		
				29×492		
				29×528		
				29×564		
				29×601		
钢 筋 总 、 用 量					1512.94	

钢筋明细表

CSA-45-15-18

模 板 尺 寸 表	层 高 H	4500	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)				
	踏步数 n	30		1		Φ 25	8	1×11289	136474	525.42		5		Φ 25	8	1×3800	32522	125.21				
	内半径 r	1500						1×12075								1×3977						
	梯 宽 b	1800						1×12880								1×4154						
	外半径 R	3300						1×13698								1×4331						
	旋转角 α	60°						1×14527								1×4507						
	β	210°						1×15366								1×4684						
	板 厚 t	280						1×16211														
								1×17064														
						2	同 1	Φ 25	6	3×10520		85341	328.56	6	同 5	Φ 25	2	1×3269	8131	31.31		
3×17927			1×4862																			
3						Φ 25	8	1×9963	97548	375.56	7		Φ 12	40	2360	94400	83.83					
								1×10572							2836							
								1×11200							2335							
								1×11841							2811							
								1×12493							380							
								1×13155							355							
								1×13824							17395							
								1×14500							152250							
				4	同 3	Φ 25	2	1×9371	24556	94.54	14		Φ 6	203	29×419	107387	23.84					
								1×15185							29×456							
				5				1×3446										29×492				
								1×3623										29×529				
																		29×566				
																		29×602				
																		29×639				
钢 筋 总 用 量																	1962.73					

CSA-45-15-21

模板尺寸表				钢筋明细表						钢筋明细表						钢筋总用量													
层高H	4500	踏步数n	30	内半径r	1500	梯宽b	2100	外半径R	3600	旋转角α	60°	β	210°	板厚t	280	钢筋号	简图	直径(mm)	数量(根)	长度(mm)	总长(mm)	重量(kg)	钢筋号	简图	直径(mm)	数量(根)	长度(mm)	总长(mm)	重量(kg)
																1		Φ 25	10	1×11244 1×12001 1×12774 1×13561 1×14358 1×15163 1×15978 1×16797 1×17622 1×18453	147951	569.61	5		Φ 25	10	1×3777 1×3948 1×4118 1×4288 1×4459 1×4629 1×4799 1×4970	41995	161.68
																2	同 1	Φ 25	6	3×10520 3×19277 1×9928 1×10514 1×11117 1×11733 1×12360 1×12995 1×13639 1×14288 1×14943 1×15603	89391	344.16	6	同 5	Φ 25	2	1×3269 1×5138	8407	32.37
																3		Φ 25	10	126670	487.68	7		Φ 12	52	2660	138320	122.83	
																8		Φ 12	52	3117	162084	143.93							
																9		Φ 10	52	2635	137020	84.54							
																10		Φ 10	52	3092	160784	99.20							
																11		Φ 12	52	380	19760	17.55							
																12		Φ 10	52	355	18460	11.39							
																13		Φ 10	87	2050	178350	110.04							
																4	同 3	Φ 25	2	1×9371 1×16259	25630	98.68	14		Φ 6	232	29×419 29×456 29×493 29×530 29×566 29×603 29×640 29×677	127136	28.22
5				1×3436 1×3607			钢筋总用量																2311.88						

CSA-48-15-12

模板尺寸表	层高H	4800	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	32														
	内半径r	1500														
	梯宽b	1200														
	外半径R	2700														
	旋转角	α 45° β 225°														
	板厚t	280														
钢筋明细表			1		$\Phi 22$	5	1×11153 1×11915 1×12695 1×13490 1×14295	63548	189.63	5		$\Phi 22$	5	1×3006 1×3136 1×3253	15029	44.85
			2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10619 2×15326	51890	199.78	6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2865 1×3609	6474	24.93
			3		$\Phi 22$	5	1×10263 1×10901 1×11557 1×12228 1×12910	57859	172.65	7		$\Phi 12$	32	1760	56320	50.01
			4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9874 1×13837	23711	91.29	8		$\Phi 12$	32	2228	71296	63.31
			5				1×2758 1×2882			9		$\Phi 10$	45	1735	78075	48.17
										10		$\Phi 10$	45	2203	99135	61.17
										11		$\Phi 12$	32	380	12160	10.80
										12		$\Phi 10$	45	355	15975	9.86
										13		$\Phi 10$	93	1150	106950	65.99
										14		$\Phi 6$	155	31×419 31×455 31×491 31×527 31×601	77283	17.16
										钢筋总用量					1049.60	

CSA-48-15-15

模板尺寸表

层高H	4800
踏步数N	32
内半径r	1500
梯宽b	1500
外半径R	3000
旋转角	α 45°
	β 225°
板厚t	280

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×11109	93454	278.87
				1×11833		
				1×12574		
				1×13328		
				1×14093		
				1×14867		
				1×15650		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10619	54526	209.93
				2×16644		
				1×10226		
				1×10832		
				1×11455		
				1×12091		
				1×12739		
3		$\Phi 22$	7	1×13395	84798	253.04
				1×14060		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9874	24832	95.61
				1×14958		
5				1×2751		
				1×2869		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×2987	21732	64.85
				1×3105		
				1×3222		
				1×3340		
				1×3458		
6	同 5	Φ 25	2	1×2865	6671	25.69
				1×3806		
7		Φ 12	38	2060	78280	69.51
8		Φ 12	38	2506	95228	84.56
9		Φ 10	47	2035	95645	59.01
10		Φ 10	47	2481	116607	71.95
11		Φ 12	38	380	14440	12.82
12		Φ 10	47	355	16685	10.29
13		Φ 10	93	1450	134850	83.20
14		Φ 6	186	31×419	94860	21.06
				31×455		
				31×492		
				31×528		
				31×565		
				31×601		
钢筋总用量						1340.39

CSA-48-15-18

模
板
尺
寸
表

层 高H	4800
踏步数N	32
内半径r	1500
梯 宽b	1800
外半径R	3300
旋转角 α	45°
β	225°
板 厚t	280

钢
筋
明
细
表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		± 25	8	1×11379	113666	437.61
				1×12158		
				1×12956		
				1×13768		
				1×14592		
				1×15426		
				1×16269		
				1×17118		
2	同 1	± 25	6	3×10619	85791	330.30
				3×17978		
3		± 25	8	1×10507	103153	397.14
				1×11160		
				1×11831		
				1×12517		
				1×13215		
				1×13922		
				1×14639		
				1×15362		
4	同 3	± 25	2	1×9874	25969	99.98
				1×16095		
5		± 25	2	1×2992		
				1×3118		

钢
筋
明
细
表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		± 25	8	1×3245	27473	105.77
				1×3371		
				1×3497		
				1×3624		
				1×3750		
				1×3876		
6	同 5	± 25	2	1×2865	6868	26.44
				1×4003		
7		$\phi 12$	40	2360	94400	83.83
8		$\phi 12$	40	2836	113440	100.73
9		$\phi 10$	50	2335	116750	72.03
10		$\phi 10$	50	2811	140550	86.72
11		$\phi 12$	40	380	15200	13.50
12		$\phi 10$	50	355	17750	10.95
13		$\phi 10$	93	1750	162750	100.42
14		$\phi 6$	217	31×419	114886	25.50
				31×456		
				31×493		
				31×529		
				31×566		
				31×603		
				31×640		
钢 筋 总 用 量					1890.92	

CSA-48-15-21

模 板 尺 寸 表			钢 筋 总 用 量						
层 高 H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	
跨 步 数 n	32	1		Φ 25	10	1×11335	148614	572.16	
内 半 径 r	1500					1×12085			
梯 宽 b	2100					1×12850			
外 半 径 R	3600					1×13631			
旋 转 角 α	45°					1×14424			
β	225°					1×15225			
板 厚 t	280					1×16035			
						1×16852			
						1×17675			
						1×18502			
		2		Φ 25	6	3×10619	89832	345.85	
						3×19325			
		3		Φ 25	10	1×10470	134488	517.78	
						1×11098			
						1×11742			
						1×12401			
						1×13072			
						1×13752			
						1×14440			
						1×15135			
						1×15836			
						1×16542			
		4		Φ 25	2	1×9874	27118	104.41	
						1×17244			
		5				1×2985			
						1×3107			
钢 筋 总 用 量									2330.66

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	
5		Φ 25	10	1×3228	35326	136.01	
				1×3350			
				1×3472			
				1×3593			
				1×3715			
				1×3837			
				1×3959			
				1×4080			
6	同 5	Φ 25	2	1×2865	7066	27.21	
				1×4201			
7		Φ 12	52	2660	138320	122.83	
8		Φ 12	52	3117	162084	143.93	
9		Φ 10	52	2635	137020	84.54	
10		Φ 10	52	3092	160784	99.20	
11		Φ 12	52	380	19760	17.55	
12		Φ 10	52	355	18460	11.39	
13		Φ 10	93	2050	190650	117.63	
14		Φ 6	248	31×419	135904	30.17	
				31×456			
				31×493			
				31×530			
				31×566			
				31×603			
				31×640			
				31×677			
钢 筋 总 用 量							2330.66

跟多资料加微信公众号j ianzhu118

CSA-48-15-21 模板钢筋明细表

苏 G 9605

页 39

CSA-51-15-12

模板尺寸表

层高H	5100
踏步数n	34
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角 α	30°
β	240°
板厚t	300

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×11166	63462	189.37
				1×11912		
				1×12677		
				1×13457		
				1×14250		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×10440	50994	152.17
				2×15057		
3		$\Phi 22$	5	1×10805	60997	182.02
				1×11485		
				1×12184		
				1×12898		
				1×13625		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×10145	24511	73.14
				1×14366		
5				1×2229		
				1×2295		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×2361	11805	35.23
				1×2427		
				1×2493		
6	同 5	Φ 22	2	1×2163	4722	14.09
				1×2559		
7		Φ 12	32	1800	57600	51.15
8		Φ 12	32	2268	72576	64.45
9		Φ 10	45	1775	79875	49.28
10		Φ 10	45	2243	100935	62.28
11		Φ 12	32	400	12800	11.37
12		Φ 10	45	375	16875	10.41
13		Φ 10	99	1150	113850	70.25
14		Φ 6	165	33×419	81015	17.99
				33×455		
				33×491		
				33×527		
				33×563		
钢 筋 总 用 量						983.20

模 板 尺 寸 表	层 高 H	5100
	踏步数 n	34
	内半径 r	1500
	梯 宽 b	1500
	外半径 R	3000
	旋转角 α	30°
	旋转角 β	240°
	板 厚 t	300

钢 筋 明 细 表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×11123	93259	278.28
				1×11832		
				1×12558		
				1×13299		
				1×14051		
				1×14813		
				1×15583		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10650	54434	209.57
				2×16567		
3		$\Phi 22$	7	1×10766	89439	266.89
				1×11412		
				1×12075		
				1×12753		
				1×13442		
				1×14142		
				1×14849		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×10376	26167	100.75
				1×15791		
5				1×2225		
				1×2288		

钢 筋 明 细 表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 22$	7	1×2351	16896	50.42
				1×2414		
				1×2477		
				1×2539		
				1×2602		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2394	5290	20.37
				1×2896		
7		$\Phi 12$	34	2100	71400	63.40
8		$\Phi 12$	34	2546	86564	76.87
9		$\Phi 10$	47	2075	97525	60.17
10		$\Phi 10$	47	2521	118487	73.11
11		$\Phi 12$	34	400	13600	12.08
12		$\Phi 10$	47	375	17625	10.87
13		$\Phi 10$	99	1450	143550	88.57
14		$\Phi 6$	198	33×419	101079	22.44
				33×456		
				33×492		
				33×529		
				33×565		
				33×602		
钢 筋 总 用 量					1333.79	

CSA-51-15-18

模 板 尺 寸 表			钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
层 高H	踏 步 数N															
		5100	1		± 22	8	1×11182	111678	333.25	5		± 22	8	1×2365	19728	58.88
		34					1×11944							1×2433		
		1500					1×12726							1×2500		
		1800					1×13525							1×2567		
		3300					1×14335							1×2634		
		30°					1×15156							1×2702		
		240°					1×15986									
		300					1×16824									
解 筋 明 细 表	2	同 1	± 25	6	3×10650	85596	329.54	解 筋 明 细 表	6	同 5	± 25	2	1×2394	5395	20.77	
					3×17882				7		± 12	42	2400			100800
	3		± 22	8	1×10819	106892	318.97		8		± 12	42	2876	120792	107.26	
					1×11514				9		± 10	50	2375	118750	73.27	
					1×12229				10		± 10	50	2851	142550	87.95	
					1×12960				11		± 12	42	400	16800	14.92	
					1×13704				12		± 10	50	375	18750	11.57	
					1×14457				13		± 10	99	1750	173250	106.90	
					1×15220				14		± 6	231	33×419	122298	27.15	
					1×15990								33×456			
													33×493			
													33×529			
	4	同 3	± 25	2	1×10376	27377	105.40		33×566							
					1×17001				33×603							
									33×640							
	5				1×2231											
					1×2298											
											钢 筋 总 用 量				1685.34	

CSA-51-15-21

层 高H	5100
踏步数n	34
内半径r	1500
梯 宽b	2100
外半径R	3600
旋转角 α	30°
β	240°
板 厚t	300

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	10	1×11349	148149	570.37
				1×12082		
				1×12834		
				1×13600		
				1×14379		
				1×15168		
				1×15966		
				1×16771		
				1×17583		
				1×18399		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10650	89583	344.89
				3×19211		
3		$\Phi 25$	10	1×11011	141832	546.06
				1×11679		
				1×12366		
				1×13068		
				1×13782		
				1×14506		
				1×15239		
				1×15979		
				1×16726		
				1×17477		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×10376	28601	110.12
				1×18225		
5				1×2458		
				1×2523		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)						
5		Φ 25	10	1×2588	27498	105.87						
				1×2652								
				1×2717								
				1×2782								
				1×2847								
				1×2912								
				1×2977								
				1×3042								
				6			同 5	Φ 25	2	1×2394	5500	21.18
										1×3106		
7		Φ 12	52	2700	140400	124.68						
8		Φ 12	52	3157	164164	145.78						
9		Φ 10	52	2675	139100	85.82						
10		Φ 10	52	3132	162864	100.49						
11		Φ 12	52	400	20800	18.47						
12		Φ 10	52	375	19500	12.03						
13		Φ 10	99	2050	202950	125.22						
14		Φ 6	264	33×419	144804	32.15						
				33×456								
				33×493								
				33×530								
				33×567								
				33×604								
				33×641								
				33×678								
钢 筋 总 用 量						2343.13						

钢筋明细表

CSB-39-13-12

模板尺寸表	层高H	3900	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度	总 长	重 量
	踏步数N	26					(mm)	(mm)	(kg)
	内半径r	1300					2×8268 2×8850 2×9449 2×10062 2×10686 <		

CSB-39-13-15

模 板 尺 寸 表			钢 筋 明 细 表	层 高H	3900	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
踏步数n		26		1		Φ22	14	2×8234	139416	416.02		
内半径r		1300						2×8787				
梯 宽b		1500						2×9356				
外半径R		2800						2×9937				
旋转角β		210°						2×10529				
板 厚t		220						2×11129				
								2×11736				

CSB- 39 - 13 - 18

模板尺寸表	层高H	3900	钢筋号	筒图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	26							
	内半径r	1300							
	梯宽b	1800							
	外半径R	3100							
	旋转角 β	210°							
	板厚t	220							
钢筋明细表									
1		±25	16	2×8490	170718	657.26			
				2×9085					
				2×9698					
				2×10325					
				2×10963					
				2×11610					
				2×12264					
				2×12924					
2	同 1	±25	4	2×7915 2×13593	43016	165.61			
3		±12	36	2240	80640	71.61			
4		±12	36	2716	97776	86.83			
5		±12	38	2240	85120	75.59			
6		±12	38	2716	103208	91.65			
7		±12	36	320	11520	10.23			
8		±12	38	320	12160	10.80			
9		±10	75	1750	131250	80.98			
10		±6	175	25×420	95900	21.29			
				25×463					
				25×505					
				25×548					
				25×591					
				25×633					
				25×676					
钢筋总用量								1271.85	

CSB- 39 - 13 - 21

模板尺寸表			钢筋明细表	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
层高H	3900	1			±25	20	2×8510	223632	860.98	
踏步数n	26						2×9028			
内半径r	1300						2×9617			
梯宽b	2100						2×10219			
外半径R	3400						2×10832			
旋转角β	210°						2×11454			
板厚t	220						2×12082			
							2×12717			
							2×13357			
		2×14000								
			2	同 1	±25	4	2×7915 2×14640	45110	173.67	
			3		φ14	32	2565	82080	99.15	
			4		φ14	32	3022	96704	116.82	
			5		φ12	47	2540	119380	106.01	
			6		φ12	47	2997	140859	125.08	
			7		φ14	32	345	11040	13.34	
			8		φ12	47	320	15040	13.36	
			9		φ10	75	2050	153750	94.86	
			10		φ6	200	25×420	113975	25.30	
							25×463			
							25×506			
							25×548			
							25×591			
							25×634			
							25×677			
							25×720			
钢筋总用量									1628.57	

CSB-42-13-12

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					2×8657		
	内半径r	1300					2×9261		
	梯宽b	1200					2×9885		
	外半径R	2500					2×10523		
	旋转角β	220°					2×11173		
	板厚t	220							
钢筋明细表	1		Φ22	10				98998	295.41
	2	同 1	Φ22	4	2×8073 2×11836	39818	118.82		
	3		Φ12	24	1640	39360	34.95		
	4		Φ12	24	2108	50592	44.93		
	5		Φ12	31	1640	50840	45.15		
	6		Φ12	31	2108	65348	58.03		
	7		Φ12	24	320	7680	6.82		
	8		Φ12	31	320	9920	8.81		
	9		Φ10	81	1150	93150	57.47		
10		Φ6	135	27×429	67905	15.07			
				27×466					
				27×503					
				27×540					
				27×577					
钢 筋 总 用 量								685.46	

CSB-42-13-15

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					2×8622	145822	435.13
	内半径r	1300					2×9196		
	梯宽b	1500					2×9788		
	外半径R	2800					2×10393		
	旋转角β	220°					2×11009		
	板厚t	220					2×11635		
							2×12268		
钢筋明细表	2	同 1	Φ22	4	2×8073 2×12904	41954	125.19		
	3		Φ12	30	1940	58200	51.68		
	4		Φ12	30	2386	71580	63.56		
	5		Φ12	38	1940	73720	65.46		
	6		Φ12	38	2386	90668	80.51		
	7		Φ12	30	320	9600	8.52		
	8		Φ12	38	320	12160	10.80		
	9		Φ10	81	1450	117450	72.47		
	10		Φ6	162	27×429	84888	18.85		
					27×467				
27×505									
27×543									
27×581									
27×619									
钢筋总用量									932.17

CSB-42-13-18

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					2×8880	178376	686.75
	内半径r	1300					2×9498		
	梯宽b	1800					2×10135		
	外半径R	3100					2×10788		
	旋转角β	220°					2×11452		
	板厚t	220					2×12127		
							2×12809		
							2×13499		
钢筋明细表	2	同 1	Φ25	4	2×8283 2×14197	44960	173.10		
	3		Φ12	37	2240	82880	73.60		
	4		Φ12	37	2716	100492	89.24		
	5		Φ12	40	2240	89600	79.56		
	6		Φ12	40	2716	108640	96.47		
	7		Φ12	37	320	11840	10.51		
	8		Φ12	40	320	12800	11.37		
	9		Φ10	81	1750	141750	87.46		
	10		Φ6	189	27×429	103113	22.89		
					27×468				
					27×507				
					27×546				
					27×584				
					27×623				
						27×662			
钢 筋 总 用 量								1330.95	

CSB-42-13-21

模 板 尺 寸 表	层 高H	4200	钢 筋 明 细 表	钢 筋 号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	28			1	22	20	2·8635	229338	684.34
	内半径r	1300						2·9229		
	梯 宽b	2100						2·9841		
	外半径R	3400						2·10468		
	旋转角β	220°						2·11106		
	板 厚t	240						2·11754		
								2·12410		
		2·13073								
		2·13740								
		2·14413								
			2	同 1	25	6	3·8283 3·15291	70722	272.28	
			3		14	32	2605	83360	100.70	
			4		14	32	3062	97984	118.36	
			5		12	49	2580	126420	112.26	
			6		12	49	3037	148813	132.15	
			7		14	32	365	11680	14.11	
			8		12	49	340	16660	14.79	
			9		10	81	2050	166050	102.45	
			10		6	216	27·429	122418	27.18	
		27·468								
		27·507								
		27·547								
		27·587								
		27·626								
		27·665								
		27·705								
钢 筋 总 用 量										1578.62

CSB- 45 - 13 -12

模 板 尺 寸 表	层 高H	4500	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30					2×9265	106318	317.25
	内半径r	1300					2×9928		
	梯 宽b	1200					2×10637		
	外半径R	2500					2×11309		
	旋转角β	240°					2×12020		
	板 厚t	220							
钢 筋 明 细 表	1		±22	10					
	2	同 1	±22	4	2×8625 2×12745	42740	127.54		
	3		φ12	26	1640	42640	37.86		
	4		φ12	26	2108	54808	48.67		
	5		φ12	34	1640	55760	49.51		
	6		φ12	34	2108	71672	63.64		
	7		φ12	26	320	8320	7.39		
	8		φ12	34	320	10880	9.66		
	9		φ10	87	1150	100050	61.73		
	10		φ6	145	29×417 29×458 29×500 29×541 29×588	72616	16.12		
钢 筋 总 用 量								739.37	

跟多资料加微信公众号jianzhu118

CSB- 45 - 13 - 15

模 板 尺 寸 表	层高H	4500	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30					2×9227	156672	467.51
	内半径r	1300					2×9856		
	梯 宽b	1500					2×10504		
	外半径R	2800					2×11166		
	旋转角β	240°					2×11841		
	板 厚t	220					2×12525		
							2×13217		
钢 筋 明 细 表	2	同 1	±22	4	2×8625 2×13913	45076	134.51		
	3		±12	32	1940	62080	55.13		
	4		±12	32	2386	76352	67.80		
	5		±12	36	1940	69840	62.02		
	6		±12	36	2386	85896	76.28		
	7		±12	32	320	10240	9.09		
	8		±12	36	320	10230	9.08		
	9		±10	87	1450	126150	77.83		
	10		±6	174	29×417 29×459 29×500 29×542 29×584 29×626	90712	20.14		
	钢 筋 总 用 量								979.39

CSB-45-13-12 模板钢筋明细表
CSB-45-13-15

苏 G 9605	
頁	48

CSB-45-13-18

模 板 尺 寸 表	层 高H	4500	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30		1		Φ22	16	2×9279 2×9956 2×10654 2×11369 2×12096 2×12834 2×13580 2×14333	188202	561.16
	内半径r	1300		2	同 1	Φ25	6	3×8835 3×15306	72423	278.83
	梯 宽b	1800		3		Φ12	40	2280	91200	80.99
	外半径R	3100		4		Φ12	40	2756	110240	97.89
	旋转角β	240°		5		Φ12	38	2280	86640	76.94
	板 厚t	240		6		Φ12	38	2756	104728	92.99
				7		Φ12	40	340	13600	12.08
				8		Φ12	38	340	12920	11.47
				9		Φ10	87	1750	152250	93.94
				10		Φ6	203	29×417 29×459 29×501 29×543 29×585 29×627 29×669	110229	24.47
				钢 筋 总 用 量						1330.76

CSB-45-13-21

模 板 尺 寸 表	层 高H	4500	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30		1		Φ22	20	2×9241 2×9892 2×10563 2×11249 2×11947 2×12546 2×13373 2×14097 2×14827 2×15561	246592	735.83
	内半径r	1300		2	同 1	Φ25	6	3×8835 3×16502	76011	292.64
	梯 宽b	2100		3		Φ14	36	2605	93780	113.29
	外半径R	3400		4		Φ14	36	3062	110232	133.16
	旋转角β	240°		5		Φ12	46	2580	118680	105.39
	板 厚t	240		6		Φ12	46	3037	139702	124.06
				7		Φ14	36	365	13140	15.87
				8		Φ12	46	340	15640	13.89
				9		Φ10	87	2050	178350	110.04
				10		Φ6	232	29×417 29×459 29×501 29×544 29×585 29×628 29×670 29×712	130964	29.07
				钢 筋 总 用 量						1673.24

CSB-48-13-12

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32			Φ22	10	2×9764	112082	334.45	
	内半径r	1300					2×10467			
	梯 宽b	1200					2×11191			
	外半径R	2500					2×11932			
	旋转角β	255°					2×12687			
	板 厚t	240								
模 板 尺 寸 表			2				同 1			Φ22
			3		Φ12	26	1680	43680	38.79	
			4		Φ12	26	2148	55848	49.59	
			5		Φ10	38	1655	62890	38.80	
			6		Φ10	38	2123	80674	49.78	
			7		Φ12	26	340	8840	7.85	
			8		Φ10	38	315	11970	7.39	
			9		Φ10	93	1150	106950	65.99	
			10		Φ6	155	31×416	77190	17.14	
		31×457								
		31×498								
		31×539								
		31×580								
钢 筋 总 用 量										714.30

CSB-48-13-15

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32						2×9584		
	内半径r	1300						2×10251		
	梯 宽b	1500						2×10938		
	外半径R	2800						2×11641		
	旋转角β	255°						2×12357		
	板 厚t	240		1		±20	14	2×13083	163344	402.81
								2×13818		
			2	同 1	±22	6	3×9085 3×14696	71343	212.89	
			3		±12	34	1980	67320	59.78	
			4		±12	34	2426	82484	73.25	
			5		±10	41	1955	80155	49.46	
			6		±10	41	2401	98441	60.74	
			7		±12	34	340	11560	10.27	
			8		±10	41	315	12915	7.97	
			9		±10	93	1450	134850	83.20	
							31×416			
							31×457			
							31×499			
			10		±6	186	31×540 31×582 31×623	96627	21.45	
					</					

CSB-48-13-18

模 板 尺 寸 表			钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
层 高H	4800								
踏 步 数n	32								
内 半 径r	1300								
梯 宽b	1800								
外 半 径R	3100								
旋 转 角β	255°								
板 厚t	240								
钢筋明细表			1		±22	16	2×9779	198630	592.71
							2×10497		
							2×11238		
							2×11996		
							2×12768		
							2×13551		
							2×14343		
							2×15143		
2	同 1	±25	6	3×9295	76374	294.04			
				3×16163					
3		±12	44	2280	100320	89.08			
4		±12	44	2756	121264	107.68			
5		±10	43	2255	96965	59.83			
6		±10	43	2731	117433	72.46			
7		±12	44	340	14960	13.28			
8		±10	43	315	13545	8.36			
9		±10	93	1750	162750	100.42			
10		±6	217	31×416	117428	26.07			
				31×458					
				31×499					
				31×541					
				31×583					
				31×625					
				31×606					

钢 筋 总 用 量								1363.93
-----------	--	--	--	--	--	--	--	---------

CSB-51-13-12

CSB-51-13-15

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	34					2×10122	116486	287.25
	内半径r	1300					2×10865		
	梯宽b	1200					2×11630		
	外半径R	2500					2×12414		
	旋转角β	270°					2×13212		
	板厚t	260							
钢筋明细表	1		±20	10					
	2	同 1	±22	6	3×9544 3×14166	71130	212.25		
	3		±12	28	1720	48160	42.77		
	4		±12	28	2188	61264	54.40		
	5		±10	41	1695	69495	42.88		
	6		±10	41	2163	88683	54.72		
	7		±12	28	360	10080	8.95		
	8		±10	41	335	13736	8.47		
	9		±10	99	1150	113850	70.25		
	10		±6	165	33×415 33×456 33×497 33×538 33×578	81972	18.20		
	钢筋总用量								800.14

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	34					2×10079	171948	424.02
	内半径r	1300					2×10784		
	梯宽b	1500					2×11511		
	外半径R	2800					2×12254		
	旋转角β	270°					2×13011		
	板厚t	260					2×13779		
							2×14556		
钢筋明细表									
2	同 1	±22	6	3×9544 3×15477	75063	223.99			
3		±12	30	2020	60600	53.81			
4		±12	30	2466	73980	65.69			
5		±10	43	1995	85785	52.93			
6		±10	43	2441	104963	64.76			
7		±12	30	360	10800	9.59			
8		±10	43	335	14405	8.89			
9		±10	99	1450	143550	88.57			
10		±6	198	33×415 33×456 33×497 33×539 33×580 33×621	102564	22.77			
钢筋总用量									1015.02

CSB- 51 - 13 - 18

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	34							
	内半径r	1300							
	梯 宽b	1800							
	外半径R	3100							
	旋转角 β	270°							
	板 厚t	260							
钢筋明细表	1		± 22	16	2×10277 2×11037 2×11820 2×12621 2×13437 2×14266 2×15104 2×15950	209024	623.73		
	2	同 1	± 25	6	3×9754 3×17017	80313	309.21		
	3		$\phi 12$	38	2320	88160	78.29		
	4		$\phi 12$	38	2796	106248	94.35		
	5		$\phi 10$	46	2295	105570	85.14		
	6		$\phi 10$	46	2771	127466	78.65		
	7		$\phi 12$	38	360	13680	12.15		
	8		$\phi 10$	46	335	15410	9.51		
	9		$\phi 10$	99	1750	173250	106.90		
	10		$\phi 6$	231	33×415 33×457 33×498 33×540 33×581 33×623 33×664	124674	27.68		
	钢筋总用量								1405.61

CSB- 51 - 13 - 21

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	34					2×10235	274258	818.39
	内半径r	1300					2×10964		
	梯宽b	2100					2×11717		
	外半径R	3400					2×12486		
	旋转角β	270°					2×13271		
	板厚t	280					2×14066		
							2×14871		
钢筋明细表	1		±22	20	2×15685	274258	818.39		
					2×16504				
					2×17330				
	2	同 1	±25	6	3×9754			84345	324.73
					3×18361				
	3		±12	40	2660			106480	94.55
	4		±12	40	3117			124680	110.72
	5		±10	49	2635			129115	79.66
	6		±10	49	3092	151508	93.48		
	7		±12	40	380	15200	13.50		
	8		±10	49	355	17395	10.73		
	9		±10	99	2050	202950	125.22		
	10		±6	264	33×415	148104	32.88		
					33×457				
33×498									
33×540									
33×582									
33×624									
33×665									
				33×707					
钢筋总用量								1703.86	

CSB-39-15-12

CSB-39-15-15

模 板 尺 寸 表	层 高H	3900	钢 筋 号 简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	26						
	内半径r	1500						
	梯 宽b	1200						
	外半径R	2700						
	旋转角 β	180°						
	板 厚t	220						
钢 筋 明 细 表	1		1	22	10	2×8128 2×8622 2×9129 2×9648 2×10176	91406	272.76
	2	同 1	2	25	4	2×7859 2×10925	37568	144.64
	3		3	12	26	1640	42640	37.86
	4		4	12	26	2108	54808	48.67
	5		5	12	28	1640	45920	40.78
	6		6	12	28	2108	59024	52.41
	7		7	12	26	320	8320	7.39
	8		8	12	28	320	8960	7.96
	9		9	10	75	1150	86250	53.22
	10		10	6	125	25×418 25×454 25×489 25×525 25×561	61175	13.58
钢 筋 总 用 量								679.27

模 板 尺 寸 表	层 高H	3900	钢 筋 号 简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	26						
	内半径r	1500						
	梯 宽b	1500						
	外半径R	3000						
	旋转角 β	180°						
	板 厚t	220						
钢 筋 明 细 表	1		1	25	14	2×8310 2×8779 2×9260 2×9753 2×10253 2×10762 2×11276	136786	526.63
	2	同 1	2	25	4	2×7859 2×11792	39302	151.31
	3		3	12	32	1940	62080	55.13
	4		4	12	32	2386	76352	67.80
	5		5	12	34	1940	65960	58.57
	6		6	12	34	2386	81124	72.04
	7		7	12	32	320	10240	9.09
	8		8	12	34	320	10880	9.66
	9		9	10	75	1450	108750	67.10
	10		10	6	150	25×418 25×454 25×490 25×526 25×562 25×599	76225	16.92
钢 筋 总 用 量								1034.25

CSB-39-15-18

层 高H	3900	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
模 板 尺 寸 表	踏步数n	26		Φ25	16	2×8349	163122	628.02
	内半径r	1500				2×8853		
	梯 宽b	1800				2×9372		
	外半径R	3300				2×9903		
	旋转角β	180°				2×10443		
	板 厚t	220				2×10991		
						2×11545		
钢 筋 明 细 表	2	同 1	Φ25	6	3×7859 3×12673	61596	237.14	
	3		Φ12	34	2240	76160	67.63	
	4		Φ12	34	2716	92344	82.00	
	5		Φ12	36	2240	80640	71.61	
	6		Φ12	36	2716	97776	86.83	
	7		Φ12	34	320	10880	9.66	
	8		Φ12	36	320	11520	10.23	
	9		Φ10	75	1750	131250	80.98	
	10		Φ6	175	25×418	92225	20.47	
					25×454			
					25×491			
					25×527			
					25×563			
					25×600			
					25×636			
钢 筋 总 用 量							1294.57	

CSB-39-15-21

模 板 尺 寸 表	层 高H	3900	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	26					2×8320	212496	818.11
	内半径r	1500					2×8805		
	梯 宽b	2100					2×9304		
	外半径R	3600					2×9814		
	旋转角β	180°					2×10332		
	板 厚t	240					2×10859		
							2×11392		
							2×11930		
							2×12472		
		2×13020							
钢 筋 明 细 表	2	同 1	±25	6	3×7859 3×13562	64263	247.41		
	3		±14	30	2605	78150	94.41		
	4		±14	30	3062	91860	110.97		
	5		±12	44	2580	113520	100.81		
	6		±12	44	3037	133628	118.66		
	7		±14	30	365	10950	13.23		
	8		±12	44	340	14960	13.28		
	9		±10	75	2050	153750	94.86		
	10		±6	200	25×418	109200	24.24		
					25×455				
25×491									
25×528									
25×564									
25×601									
25×637									
25×674									
钢 筋 总 用 量									1635.98

跟多资料加微信公众号jianzhu118

CSB-39-15-18 模板钢筋明细表
CSB-39-15-21

苏G9605

页 55

CSB- 42 - 15 -12

模 板 尺 寸 表	层 高H	4200	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	
	踏步数n	28								
	内半径r	1500								
	梯 宽b	1200								
	外半径R	2700								
	旋转角β	195°								
	板 厚t	220								
	钢 筋 明 细 表	1		±22	10	2×8669 2×9204 2×9754 2×10316 2×10889	101164	301.87		
		2	同 1	±25	4	2×8360 2×11682	40084	154.32		
		3		φ12	28	1640	45920	40.78		
		4		φ12	28	2108	59024	52.41		
		5		φ12	31	1640	50840	45.15		
		6		φ12	31	2108	65348	58.03		
		7		φ12	28	320	8960	7.96		
		8		φ12	31	320	9920	8.81		
		9		φ10	81	1150	93150	57.47		
		10		φ6	135	25×418 25×454 25×490 25×525 25×561	66096	14.67		
		钢 筋 总 用 量								741.47

跟多资料加微信公众号jianzhu118

CSB- 42 - 15 - 15

模 板 尺 寸 表	层 高H	4200
	踏步数n	28
	内半径r	1500
	梯 宽b	1500
	外半径R	3000
	旋转角 β	195°
	板 厚t	220

细部号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		± 25	14	2×8648	146034	562.23
				2×9356		
				2×9878		
				2×10412		
				2×10955		
				2×11505		
				2×12063		
2	同 1	± 25	4	2×8360 2×12622	41964	161.56
3		$\phi 12$	34	1940	65960	58.57
4		$\phi 12$	34	2386	81124	72.04
5		$\phi 12$	37	1940	71780	63.74
6		$\phi 12$	37	2386	88282	78.39
7		$\phi 12$	34	320	10880	9.66
8		$\phi 12$	37	320	11840	10.51
9		$\phi 10$	81	1450	117450	72.47
10		$\phi 6$	162	27×418	82377	18.29
				27×454		
				27×490		
				27×527		
				27×563		
				27×599		
钢 筋 总 用 量						1107.46

CSB-42-15-12 模板钢筋明细表
CSB-42-15-15

苏 G 9605

頁 56

CSB-42-15-18

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					2×8890	174268	670.93
	内半径r	1500					2×9437		
	梯宽b	1800					2×10000		
	外半径R	3300					2×10578		
	旋转角β	195°					2×11160		
	板厚t	240					2×11754		
							2×12354		
钢筋明细表			1		±25	16	2×12961		
			2	同 1	±25	6	3×8360 3×13576	65808	253.36
			3		φ12	36	2280	82080	72.89
			4		φ12	36	2756	99216	88.10
			5		φ12	39	2280	88920	78.96
			6		φ12	39	2756	107484	95.45
			7		φ12	36	340	12240	10.87
			8		φ12	39	340	13260	11.77
		9		φ10	81	1750	141750	87.46	
		10		φ6	189	27×418	99657	22.12	
						27×454			
						27×491			
						27×527			
						27×564			
						27×600			
						27×637			
钢筋总用量									1391.91

CSB-42-15-21

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					2×8859	227136	874.47
	内半径r	1500					2×9385		
	梯宽b	2100					2×9926		
	外半径R	3600					2×10478		
	旋转角β	195°					2×11040		
	板厚t	240					2×11611		
							2×12188		
							2×12771		
							2×13359		
		2×13951							
钢筋明细表	2	同 1	25	6	3×8360 3×14539	68697	264.48		
	3		14	32	2605	83360	100.70		
	4		14	32	3062	97984	118.36		
	5		12	48	2580	123840	109.97		
	6		12	48	3037	145776	129.45		
	7		14	32	365	11680	14.11		
	8		12	48	340	16320	14.49		
	9		10	81	2050	166050	102.45		
	10		6	216	27×418	118017	26.20		
					27×455				
27×491									
27×528									
27×565									
27×601									
27×638									
				27×675					
钢筋总用量								1754.68	

CSB-45-15-12

模板尺寸表	层高H	4500	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	30							
	内半径r	1500							
	梯宽b	1200							
	外半径R	2700							
	旋转角 β	210°							
	板厚t	240							
钢筋明细表	1		22	10	2×9211 2×9788 2×10381 2×10987 2×11603	103940	310.16		
	2	同 1	22	6	3×8651 3×12232	62649	186.94		
	3		12	30	1680	50400	44.76		
	4		12	30	2148	64440	57.22		
	5		12	33	1680	55440	49.23		
	6		12	33	2148	70884	62.94		
	7		12	30	340	10200	9.06		
	8		12	33	340	11220	9.96		
	9		10	87	1150	100050	61.73		
	10		6	145	29×419 29×454 29×491 29×527 29×563	71166	15.80		
	钢筋总用量								807.80

CSB-45-15-15

模板尺寸表	层高H	4500	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	30							
	内半径r	1500							
	梯宽b	1500							
	外半径R	3000							
	旋转角 β	210°							
	板厚t	240							
钢筋明细表	1		22	14	2×9178 2×9726 2×10288 2×10863 2×11448 2×12042 2×12642	152374	454.68		
	2	同 1	22	6	3×8651 3×13245	65688	196.01		
	3		12	38	1980	75240	66.81		
	4		12	38	2426	92188	81.86		
	5		12	40	1980	79200	70.33		
	6		12	40	2426	97040	86.17		
	7		12	38	340	12920	11.47		
	8		12	40	340	13600	12.08		
	9		10	87	1450	126150	77.83		
	10		6	174	29×419 29×455 29×492 29×528 29×564 29×601	88711	19.69		
	钢筋总用量								1076.93

CSB-45-15-18

模板尺寸表	层高H	1500	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	30							
	内半径r	1500							
	梯宽b	1800							
	外半径R	3300							
	旋转角 β	210°							
	板厚t	260							
钢筋明细表	1		±22	16			2×9223 2×9813 2×10419 2×11039 2×11669 2×12309 2×12956 2×13610	182076	543.31
	2	同 1	±25	6			3×8861 3×14482	70029	269.61
	3		±12	40	2320	92800	82.41		
	4		±12	40	2796	111840	99.31		
	5		±12	42	2320	97440	86.53		
	6		±12	42	2796	117432	104.28		
	7		±12	40	360	14400	12.79		
	8		±12	42	360	15120	13.43		
	9		±10	87	1750	152250	93.94		
	10		±6	203			29×419 29×456 29×492 29×529 29×566 29×602 29×639	107387	23.84
	钢筋总用量								1329.45

CSB-45-15-21

模板尺寸表	层高H	1500	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	30							
	内半径r	1500							
	梯宽b	2100							
	外半径R	3600							
	旋转角 β	210°							
	板厚t	260							
钢筋明细表	1		±25	20			2×9400 2×9967 2×10549 2×11145 2×11751 2×12365 2×13023 2×13615 2×14248 2×14886	241898	931.31
	2	同 1	±25	6			3×8861 3×15521	73146	281.61
	3		±14	34	2645	89930	108.64		
	4		±14	34	3102	105468	127.41		
	5		±12	52	2620	136240	120.98		
	6		±12	52	3077	160004	142.08		
	7		±14	34	385	13090	15.81		
	8		±12	52	360	18720	16.62		
	9		±10	87	2050	178350	110.04		
	10		±6	232			29×419 29×456 29×493 29×530 29×566 29×603 29×640 29×677	127136	28.22
	钢筋总用量								1882.72

CSB-48-15-12

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32							
	内半径r	1500							
	梯 宽b	1200							
	外半径R	2700							
	旋转角 β	225°							
	板 厚t	260							
钢 筋 明 细 表	1		± 22	10	2×9753	110214	328.88		
					2×10372				
					2×11007				
					2×11657				
					2×12318				
	2	月 1	± 22	6	3×9153 3×12992	66435	198.24		
	3		$\phi 12$	32	1720	55040	48.88		
	4		$\phi 12$	32	2188	70016	62.17		
	5		$\phi 12$	36	1720	61920	54.98		
	6		$\phi 12$	36	2188	78768	69.95		
7		$\phi 12$	32	360	11520	10.23			
8		$\phi 12$	36	360	12960	11.51			
9		$\phi 10$	93	1150	106950	65.99			
10		$\phi 6$	155	31×419	77283	17.16			
				31×455					
				31×491					
				31×527					
				31×601					
钢 筋 总 用 量									867.99

CSB-48-15-15

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32							
	内半径r	1500							
	梯 宽b	1500							
	外半径R	3000							
	旋转角 β	225°							
	板 厚t	260							
钢筋明细表									
1		± 22	14	2×9718 2×10305 2×10908 2×11525 2×12152 2×12788 2×13431	161654	482.38			
2	月 1	± 22	6	3×9153 3×14078	69693	207.96			
3		$\phi 12$	34	2020	68680	60.99			
4		$\phi 12$	34	2466	83844	74.45			
5		$\phi 12$	37	2020	74740	66.37			
6		$\phi 12$	37	2466	91242	81.02			
7		$\phi 12$	34	360	12240	10.87			
8		$\phi 12$	37	360	13320	11.83			
9		$\phi 10$	93	1450	134850	83.20			
10		$\phi 6$	186	31×419 31×455 31×492 31×528 31×565 31×601	94860	21.06			
钢 筋 总 用 量									1100.13

CSB- 48 - 15 - 18

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32					2×9766	193253	576.66
	内半径r	1500					2×10398		
	梯 宽b	1800					2×11048		
	外半径R	3300					2×11713		
	旋转角β	225°					2×12389		
	板 厚t	260					2×13075		
							2×13768		
		2×14469							
钢 筋 明 细 表	2	同 1	±25	6	3×9363 3×15389	74256	285.89		
	3		±12	42	2320	97440	86.53		
	4		±12	42	2796	117432	104.28		
	5		±12	45	2320	104400	92.71		
	6		±12	45	2796	125820	111.73		
	7		±12	42	360	15120	13.43		
	8		±12	45	360	16200	14.39		
	9		±10	93	1750	162750	100.42		
	10		±6	217	31×419 31×456 31×493 31×529 31×566 31×603 31×640	114886	25.50		
	钢 筋 总 用 量								1141.54

CSB- 48 - 15 - 21

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32					2×9941	256518	987.59
	内半径r	1500					2×10548		
	梯 宽b	2100					2×11173		
	外半径R	3600					2×11811		
	旋转角β	225°					2×12461		
	板 厚t	260					2×13120		
							2×13786		
		2×14459							
		2×15138							
		2×15822							
钢 筋 明 细 表	2	同 1	±25	6	3×9363 3×16502	77595	298.74		
	3		±14	36	2645	95220	115.03		
	4		±14	36	3102	111672	134.90		
	5		±12	55	2620	144100	127.96		
	6		±12	55	3077	169235	150.28		
	7		±14	36	385	13860	16.74		
	8		±12	55	360	19800	17.58		
	9		±10	93	2050	190650	117.63		
	10		±6	248	31×419 31×456 31×493 31×530 31×566 31×603 31×640 31×677	135904	30.17		
	钢 筋 总 用 量								1996.62

CSB-51-15-12

模 板 尺 寸 表	层 高H	5100	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	34			±22	10	2×10295	119570	356.80	
	内半径r	1500					2×10956			
	梯 宽b	1200					2×11634			
	外半径R	2700					2×12327			
	旋转角β	240°					2×13033			
	板 厚t	280								
	2	同 1	±22	6	3×9655 3×13752	70221	209.54			
	3		Φ12	34	1760	59840	53.14			
	4		Φ12	34	2228	75752	67.27			
	5		Φ12	38	1760	66880	59.39			
	6		Φ12	38	2228	84664	75.18			
	7		Φ12	34	380	12920	11.47			
	8		Φ12	38	380	14440	12.82			
	9		Φ10	99	1150	113850	70.25			
	10		Φ6	165	33×419	81015	17.99			
					33×455					
					33×491					
					33×527					
					33×563					
钢 筋 总 用 量										933.85

CSB-51-15-15

模 板 尺 寸 表	层 高H	5100	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	34			1	±22	14	2×10257	170930	510.06
	内半径r	1500						2×10884		
	梯 宽b	1500						2×11528		
	外半径R	3000						2×12186		
	旋转角β	240°						2×12855		
	板 厚t	280						2×13534		
								2×14221		
钢筋明细表										
	2	同 1		±22	6	3×9655 3×14910	73695	219.91		
	3			±12	36	2060	74160	65.85		
	4			±12	36	2506	90216	80.11		
	5			±12	40	2060	82400	73.17		
	6			±12	40	2506	100240	89.01		
	7			±12	36	380	13680	12.15		
	8			±12	40	380	15200	13.50		
	9			±10	99	1450	143550	88.57		
	10			±6	198	33×419	101079	22.44		
33×456										
33×492										
33×529										
33×565										
						33×602				
钢筋总用量 1174.77										

CSB- 51 - 15 - 18

CSB- 51 - 15 - 21

模 板 尺 寸 表	层 高H	5100	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	34			±22	16	2×10309	204428	610.01	
	内半径r	1500					2×10984			
	梯 宽b	1800					2×11678			
	外半径R	3300					2×12387			
	旋转角β	240°					2×13108			
	板 厚t	280					2×13840			
							2×14580			
							2×15328			
	2	同 1	±25	6	3×9865 3×16295	78480	302.15			
	3		±12	44	2360	103840	92.21			
	4		±12	44	2836	124784	110.81			
	5		±12	42	2360	99120	88.02			
	6		±12	42	2836	119112	105.77			
	7		±12	44	380	16720	14.85			
	8		±12	42	380	15960	14.17			
	9		±10	99	1750	173250	106.90			
	10		±6	231	33×419	122298	27.15			
					33×456					
33×493										
33×529										
33×566										
33×603										
33×640										
钢 筋 总 用 量								1472.04		

层 高H	5100	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
踏步数n	34	1		±25	20	2×10481	271210	1044.16
内半径r	1500					2×11130		
梯 宽b	2100					2×11797		
外半径R	3600					2×12478		
旋转角β	240°					2×13171		
板 厚t	280					2×13874		
						2×14585		
						2×15304		
						2×16028		
						2×16757		
		2	同 1	±25	6	3×9865 3×17483	82044	315.87
		3		±14	40	2685	107400	129.74
		4		±14	40	3142	125680	151.82
		5		±12	50	2660	133000	118.10
		6		±12	50	3117	155850	138.39
		7		±14	40	405	16200	19.57
		8		±12	50	380	19000	16.87
		9		±10	99	2050	202950	125.22
		10		±6	248	33×419	144804	32.15
						33×456		
						33×493		
						33×530		
						33×567		
						33×604		
						33×641		
						33×678		
钢 筋 总 用 量								2091.89