



产品使用说明书

注意：该模块可以配套TX-1C 开发板使用。而51增强版和51综合试验箱已经集成继电器模块。

继电器模块

5V供电 一路控制 可连接51开发板使用

用于控制直流/交流设备的通/断路

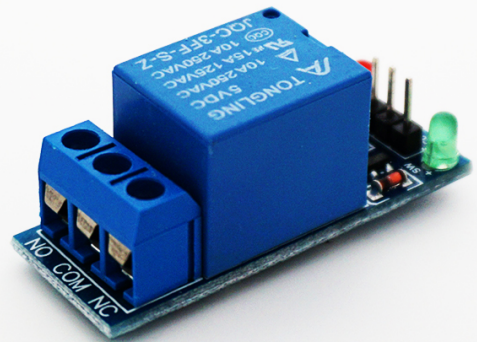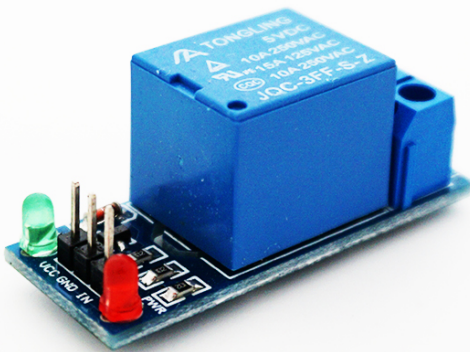

本模块5V继电器，低电平触发

产品介绍：

- 1、控制区域与负载区域有隔离槽；
- 2、具有电源和继电器动作指示，吸合亮，断开不亮；
- 3、信号输入端有信号时，公共端与常开端会导通；
- 4、可以用于家电控制；
- 5、控制直流或者交流信号，可以控制220V交流负载；
- 6、有一个常开和一个常闭触点；
- 7、蓝色KF301端子接控制线更方便。

继电器常开端连接方法：

当信号端“IN”有低电平信号时，继电器吸合，常开端“ON”与公共端“COM”连通，设备通电开始工作。



继电器常闭端连接方法：

当信号端“IN”没有信号输入时，常闭端“NC”与公共端“COM”连通，设备一直处于带电工作状态。

当信号端“IN”有低电平信号输入时，继电器吸合，常闭端和公共端断开，设备断电

