



05系列江苏省工程建设标准设计图集

砖砌体结构墙下条形基础

苏 G06-2005

江苏省工程建设标准站 编

中国建筑工业出版社

砖砌体结构墙下条形基础

批准部门: 江苏省建设厅

主编单位: 南京鼎昊建设工程设计有限公司

组织单位: 江苏省工程建设标准站

批准文号: 苏建科(2005)339号

图集号: 苏G06-2005

修订替代: 苏G9608

实行日期: 2006年1月1日

主编单位负责人: 刘明辉

主编单位技术负责人: 吴作祥

技术审定人: 陈建

技术校核人: 陈建

设计负责人: 刘明辉 刘丽

目 录

目 录	1
编制说明	2
毛石基础选用表	5
毛石混凝土基础选用表	6
素混凝土基础选用表	7
240墙钢筋混凝土基础选用表	8
370墙钢筋混凝土基础选用表	24
钢筋混凝土基础节点构造详图	36

目 录

图集号 苏G06-2005

页 次 1

编制说明

一、适用范围

1. 本图集适用于抗震设防烈度为6~8度地区,以砖砌体承重的民用与工业建筑墙下条形基础,室内地面以下基墙厚度取240mm、370mm两种,地基基础设计等级为丙级。
2. 基础按材料分为:毛石基础、毛石混凝土基础,素混凝土基础、钢筋混凝土基础四种。各种基础适用的宽度 b 和基底净反力设计值 P_j 见下表:

基础类型	基础宽度 b (mm)	基底净反力设计值 P_j (kN/m^2)
毛石基础	600~1100	$P_j \leq 200$
毛石混凝土基础	600~1300	$P_j \leq 300$
素混凝土基础	600~1300	$P_j \leq 300$
钢筋混凝土基础	900~2500	$P_j = 60 \sim 240$

3. 基础底反力应为均布荷载,遇有以下情况时应按规范验算地基强度及变形,并作相应处理后才可选用:
 - (1) 地基持力层的土层不均匀。
 - (2) 持力层下部有软弱下卧层。
 - (3) 上部结构荷载悬殊,可能会导致建筑物不均匀沉降。

4. 基础埋置深度由设计人员自行确定,并在施工图设计说明中注明基底标高。

二、设计依据

1. 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001
2. 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002
3. 《砌体结构设计规范》 GB50003-2001
4. 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002
5. 《多孔砖砌体结构技术规范》 JGJ137-2001

三、设计计算

1. 毛石、毛石混凝土基础、素混凝土基础按刚性基础设计,基础宽度满足:(图一)

$$b \leq b_0 + 2H_0 \tan \alpha$$


b — 基础底面宽度;

b_0 — 基础顶面的砌体宽度;

H_0 — 基础高度;

$\tan \alpha$ — 基础台阶宽高比的允许值,

按GB50007-2002表8.1.2采用。



(图一)

编制说明

图集号 苏G06-2005

页次 2

2. 钢筋混凝土基础：（长度方向取1m计算）

1) 抗弯计算：（图二）

计算截面弯矩 $M = \frac{1}{2} P_j a_1^2$

底板配筋按国家现行标准《混凝土结构设计规范》计算。

式中： $p_j = \frac{F}{b}$

$$a_1 = \frac{1}{2} (b - b_0) + 0.06 \text{ (m)}$$

F — 作用在基础顶面的轴向荷载设计值。

2) 抗冲切计算：（图三）

$$F_L \leq 0.7 f_t b_2 h_0$$


$$F_L = P_j b_1$$

$$b_1 = \frac{1}{2} (b - b_0) - h_0$$


式中： f_t — 混凝土轴心抗拉强度设计值；

h_0 — 基础冲切破坏锥体的有效高度；

$b_2 = 1000$ 。

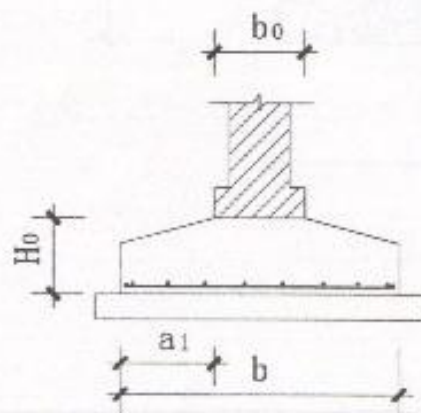

（图二）

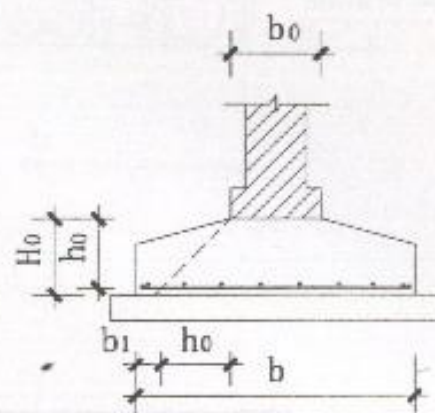

（图三）

3) 抗剪切计算：

$$V = 0.7 f_t b_2 h_0$$

$$V = \frac{1}{2} (b - b_0) P_j$$

式中： V — 基础底板根部最大剪力设计值；

f_t — 混凝土轴心抗拉强度设计值；

$b_2 = 1000$ 。

四、选用方法

1. 基础编号



MSJ XX
毛石基础代号 基础宽度

MHJ XX XX
毛石混凝土基础代号 基础宽度
允许最大地基净反力设计值
10为 $P_j \leq 100 \text{ kN/m}^2$
20为 $P_j \leq 200 \text{ kN/m}^2$
30为 $P_j \leq 300 \text{ kN/m}^2$

编制说明

图集号 苏G06-2005

页次 3

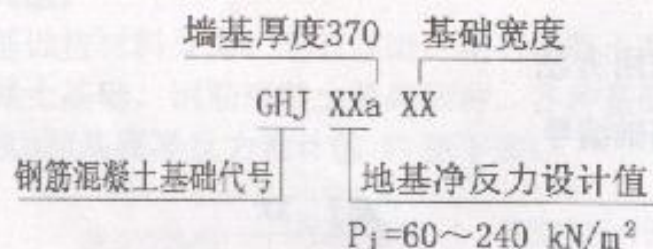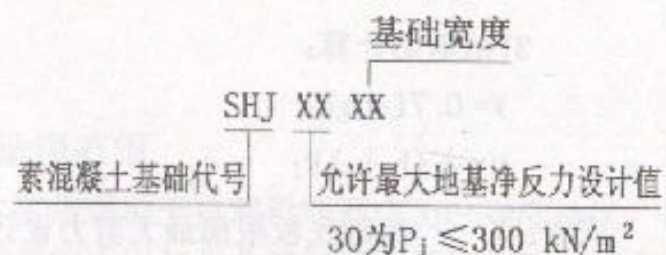

2. 选用:

- (1) 先确定单体工程的基础类型, 基础埋深。
- (2) 根据具体工程的荷载效应标准组合值 F 及地质报告, 可以确定各墙下基础宽度 (b) 及相应的基底净反力 (P_j), 由此即可选定基础型号。

五、构造要求

1. 基础埋深一般不应小于500mm (自室外地坪算起), 具体由设计人员定。
2. 地基圈梁 (DQL) 或基础梁做法由设计人员定, 可在墙中单独设置, 也可与基础底板一起设置。

3. 材料:

- (1) 毛石基础: 毛石强度 $\geq \text{MU}20$, 毛石块径 $\geq 200\text{mm}$, 用M5.0水泥砂浆砌筑。
- (2) 毛石混凝土基础, 毛石强度 $\geq \text{MU}20$, 毛石块径 ≥ 200 , 毛石掺入量15%, 混凝土C15。
- (3) 素混凝土基础: 混凝土C15。
- (4) 钢筋混凝土基础:
混凝土C20~C30
钢筋: HPB235级钢 (Φ), HRB335级钢 (Φ)。

4. 基础墙在-0.06m标高处如设置DQL, 则不设防潮层。

六、图表中尺寸单位未注明者均为毫米 (mm)。


七、基础选用表见图集中介绍。

编制说明

图集号 苏G06-2005

页次

4

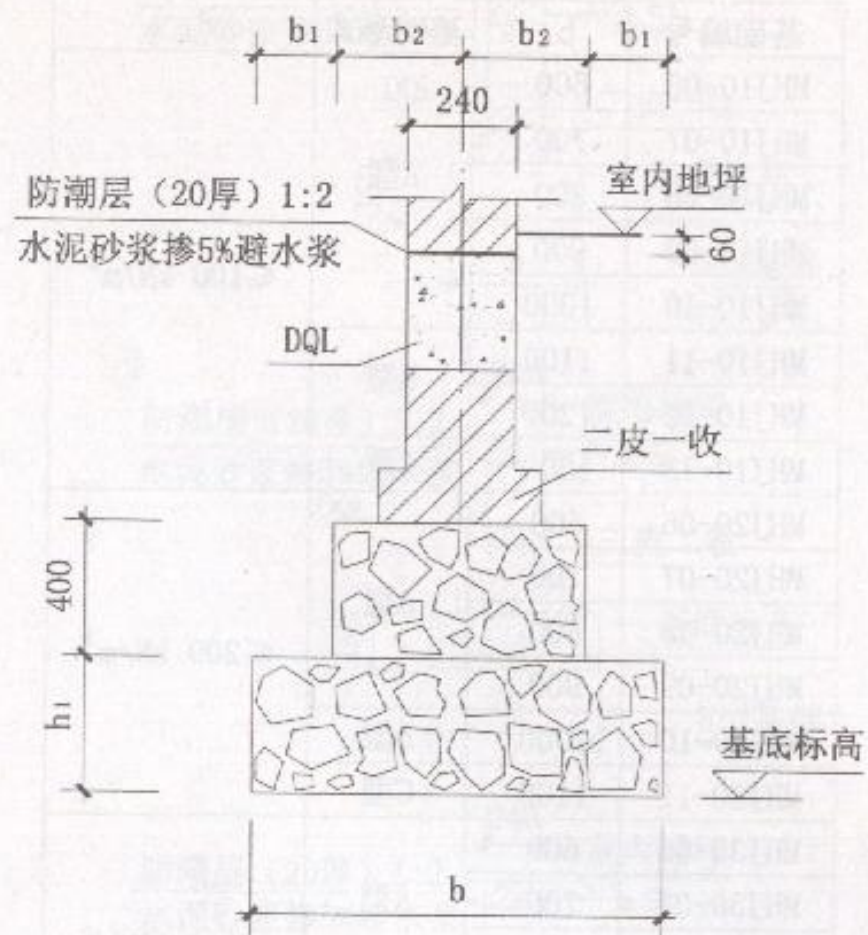




毛石基础选用表 $P_j \leq 200 \text{ kN/m}^2$

基础编号	b	b ₁	b ₂	h ₁
MSJ-06	600	0	300	0
MSJ-07	700	0	350	0
MSJ-08	800	0	400	0
MSJ-09	900	0	450	0
MSJ-10	1000	200	300	400
MSJ-11	1100	200	300	400
MSJ-12	1200	250	350	400

毛石基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 5

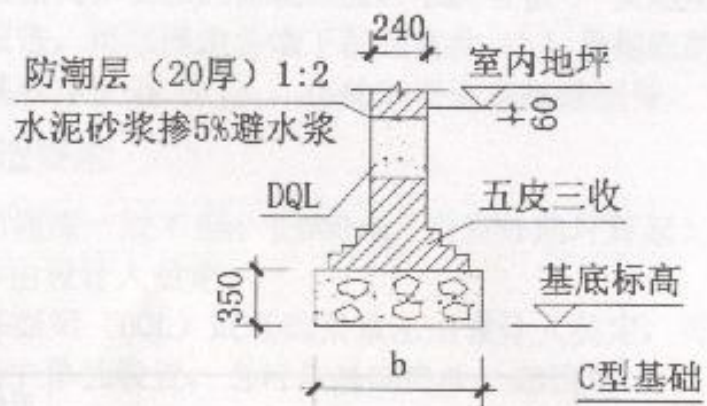
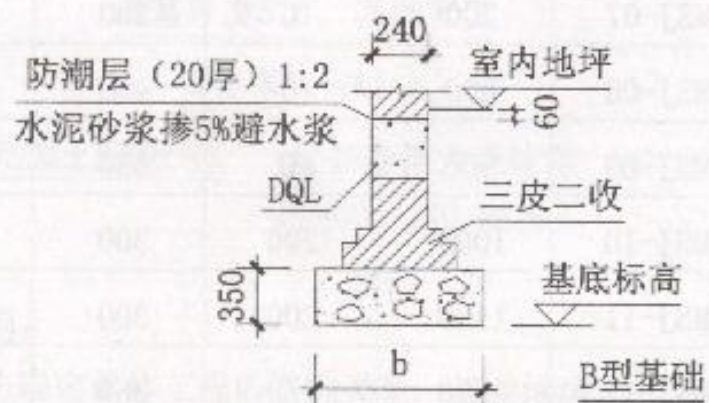
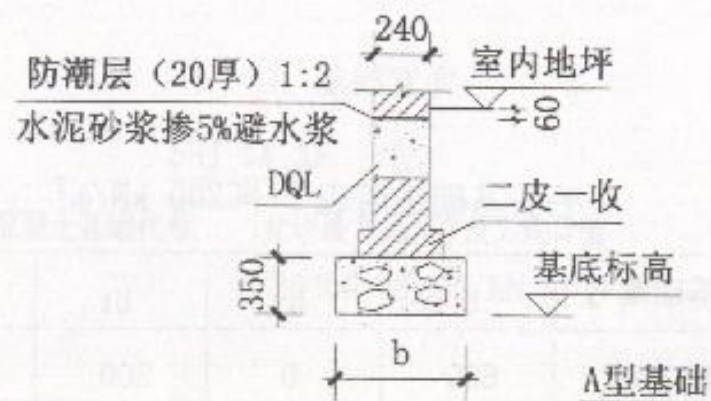


毛石混凝土基础选用表

基础编号	b	基础形式	P_j	
MHJ10-06	600	A型	$\leq 100 \text{ kN/m}^2$	
MHJ10-07	700			
MHJ10-08	800			
MHJ10-09	900			
MHJ10-10	1000			
MHJ10-11	1100	B型		
MHJ10-12	1200			
MHJ10-13	1300	C型		
MHJ20-06	600	A型		$\leq 200 \text{ kN/m}^2$
MHJ20-07	700			
MHJ20-08	800			
MHJ20-09	900			
MHJ20-10	1000	B型		
MHJ20-11	1100	C型		
MHJ30-06	600	A型	$\leq 300 \text{ kN/m}^2$	
MHJ30-07	700			
MHJ30-08	800			
MHJ30-09	900	B型		
MHJ30-10	1000	C型		

毛石混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	6

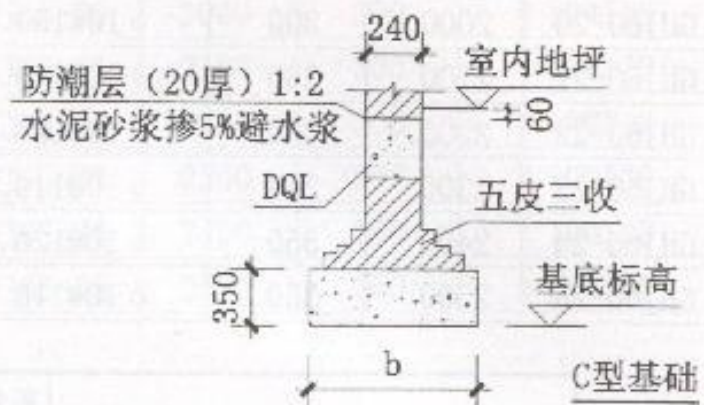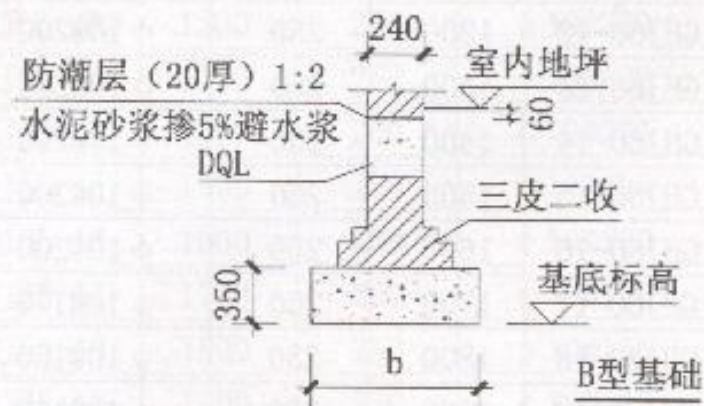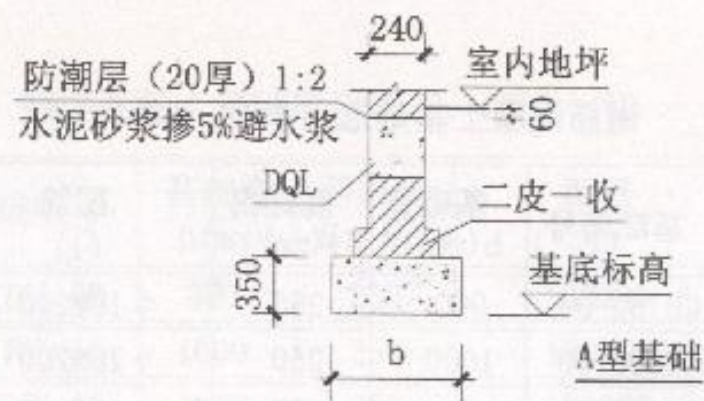


素混凝土基础选用表

基础编号	b	基础形式	P_j
SHJ20-06	600	A型	$\leq 200 \text{ kN/m}^2$
SHJ20-07	700		
SHJ20-08	800		
SHJ20-09	900		
SHJ20-10	1000	B型	
SHJ20-11	1100	C型	
SHJ20-12	1200		
SHJ20-13	1300		
SHJ30-06	600	A型	$200 \sim 300 \text{ kN/m}^2$
SHJ30-07	700		
SHJ30-08	800		
SHJ30-09	900		
SHJ30-10	1000	B型	
SHJ30-11	1100	C型	
SHJ30-12	1200		

素混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	7

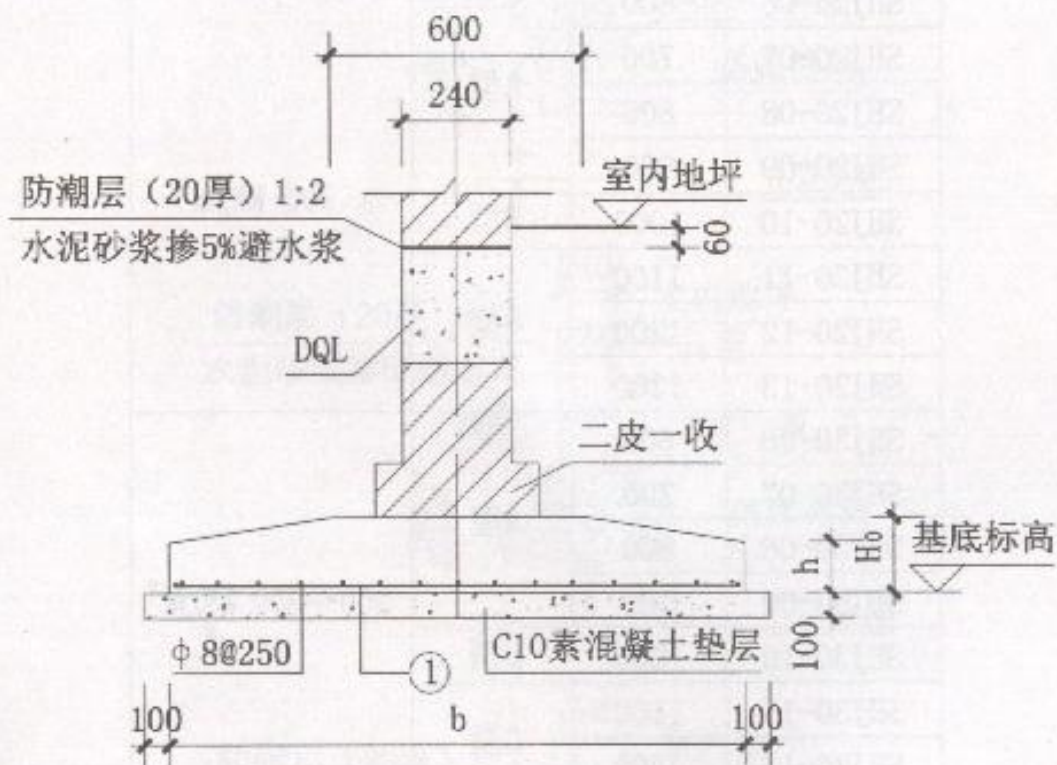

注: $h=200$

$H_0 \leq 250$ 处 $h=H_0$

基底钢筋净保护层40mm。

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=60\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 $b(\text{mm})$	基础高 $H_0(\text{mm})$	配筋 ①
GHJ60-09	900	250	$\phi 10@200$
GHJ60-10	1000	250	$\phi 10@200$
GHJ60-11	1100	250	$\phi 10@200$
GHJ60-12	1200	250	$\phi 10@200$
GHJ60-13	1300	250	$\phi 10@200$
GHJ60-14	1400	250	$\phi 10@200$
GHJ60-15	1500	250	$\phi 10@200$
GHJ60-16	1600	250	$\phi 10@200$
GHJ60-17	1700	250	$\phi 10@170$
GHJ60-18	1800	250	$\phi 10@150$
GHJ60-19	1900	250	$\phi 10@130$
GHJ60-20	2000	300	$\phi 10@150$
GHJ60-21	2100	300	$\phi 10@140$
GHJ60-22	2200	300	$\phi 10@120$
GHJ60-23	2300	300	$\phi 10@110$
GHJ60-24	2400	350	$\phi 10@120$
GHJ60-25	2500	350	$\phi 10@110$

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次

8

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j = 65 \text{ kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ65-09	900	250	Φ 10@200
GHJ65-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ65-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ65-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ65-13	1300	250	Φ 10@200
GHJ65-14	1400	250	Φ 10@200
GHJ65-15	1500	250	Φ 10@190
GHJ65-16	1600	250	Φ 10@180
GHJ65-17	1700	250	Φ 10@160
GHJ65-18	1800	250	Φ 10@140
GHJ65-19	1900	250	Φ 10@120
GHJ65-20	2000	300	Φ 10@140
GHJ65-21	2100	300	Φ 10@120
GHJ65-22	2200	300	Φ 10@110
GHJ65-23	2300	300	Φ 10@100
GHJ65-24	2400	350	Φ 10@120
GHJ65-25	2500	350	Φ 10@100

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j = 70 \text{ kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ70-09	900	250	Φ 10@200
GHJ70-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ70-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ70-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ70-13	1300	250	Φ 10@200
GHJ70-14	1400	250	Φ 10@200
GHJ70-15	1500	250	Φ 10@180
GHJ70-16	1600	250	Φ 10@170
GHJ70-17	1700	250	Φ 10@150
GHJ70-18	1800	250	Φ 10@130
GHJ70-19	1900	250	Φ 10@110
GHJ70-20	2000	300	Φ 10@130
GHJ70-21	2100	300	Φ 10@110
GHJ70-22	2200	300	Φ 10@100
GHJ70-23	2300	350	Φ 10@110
GHJ70-24	2400	350	Φ 10@100
GHJ70-25	2500	350	Φ 12@180

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j = 75 \text{ kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ75-09	900	250	Φ 10@200
GHJ75-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ75-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ75-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ75-13	1300	250	Φ 10@200
GHJ75-14	1400	250	Φ 10@200
GHJ75-15	1500	250	Φ 10@180
GHJ75-16	1600	250	Φ 10@160
GHJ75-17	1700	250	Φ 10@140
GHJ75-18	1800	250	Φ 10@120
GHJ75-19	1900	300	Φ 10@140
GHJ75-20	2000	300	Φ 10@120
GHJ75-21	2100	300	Φ 10@110
GHJ75-22	2200	300	Φ 10@100
GHJ75-23	2300	350	Φ 12@200
GHJ75-24	2400	350	Φ 12@200
GHJ75-25	2500	350	Φ 12@180

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j = 80 \text{ kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ80-09	900	250	Φ 10@200
GHJ80-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ80-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ80-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ80-13	1300	250	Φ 10@200
GHJ80-14	1400	250	Φ 10@200
GHJ80-15	1500	250	Φ 10@170
GHJ80-16	1600	250	Φ 10@150
GHJ80-17	1700	250	Φ 10@130
GHJ80-18	1800	250	Φ 10@110
GHJ80-19	1900	300	Φ 10@130
GHJ80-20	2000	300	Φ 10@110
GHJ80-21	2100	300	Φ 10@100
GHJ80-22	2200	300	Φ 12@190
GHJ80-23	2300	350	Φ 12@200
GHJ80-24	2400	350	Φ 12@180
GHJ80-25	2500	350	Φ 12@170

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 10

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=85\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ85-09	900	250	Φ 10@200
GHJ85-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ85-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ85-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ85-13	1300	250	Φ 10@200
GHJ85-14	1400	250	Φ 10@180
GHJ85-15	1500	250	Φ 10@170
GHJ85-16	1600	250	Φ 10@140
GHJ85-17	1700	250	Φ 10@120
GHJ85-18	1800	250	Φ 10@100
GHJ85-19	1900	300	Φ 10@120
GHJ85-20	2000	300	Φ 10@110
GHJ85-21	2100	300	Φ 12@200
GHJ85-22	2200	300	Φ 12@180
GHJ85-23	2300	350	Φ 12@200
GHJ85-24	2400	350	Φ 12@180
GHJ85-25	2500	350	Φ 12@160

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=90\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ90-09	900	250	Φ 10@200
GHJ90-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ90-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ90-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ90-13	1300	250	Φ 10@200
GHJ90-14	1400	250	Φ 10@180
GHJ90-15	1500	250	Φ 10@160
GHJ90-16	1600	250	Φ 10@130
GHJ90-17	1700	250	Φ 10@110
GHJ90-18	1800	250	Φ 12@200
GHJ90-19	1900	300	Φ 12@200
GHJ90-20	2000	300	Φ 12@200
GHJ90-21	2100	300	Φ 12@200
GHJ90-22	2200	300	Φ 12@160
GHJ90-23	2300	350	Φ 12@180
GHJ90-24	2400	350	Φ 12@170
GHJ90-25	2500	350	Φ 12@150

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 11

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=95\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ95-09	900	250	Φ 10@200
GHJ95-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ95-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ95-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ95-13	1300	250	Φ 10@180
GHJ95-14	1400	250	Φ 10@160
GHJ95-15	1500	250	Φ 10@150
GHJ95-16	1600	250	Φ 10@120
GHJ95-17	1700	250	Φ 10@100
GHJ95-18	1800	250	Φ 12@190
GHJ95-19	1900	300	Φ 12@200
GHJ95-20	2000	300	Φ 12@200
GHJ95-21	2100	300	Φ 12@180
GHJ95-22	2200	300	Φ 12@150
GHJ95-23	2300	350	Φ 12@180
GHJ95-24	2400	350	Φ 12@160
GHJ95-25	2500	350	Φ 12@150

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=100\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ100-09	900	250	Φ 10@200
GHJ100-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ100-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ100-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ100-13	1300	250	Φ 10@180
GHJ100-14	1400	250	Φ 10@160
GHJ100-15	1500	250	Φ 10@140
GHJ100-16	1600	250	Φ 10@120
GHJ100-17	1700	250	Φ 10@100
GHJ100-18	1800	250	Φ 12@180
GHJ100-19	1900	300	Φ 12@200
GHJ100-20	2000	300	Φ 12@170
GHJ100-21	2100	300	Φ 12@150
GHJ100-22	2200	300	Φ 12@140
GHJ100-23	2300	350	Φ 12@170
GHJ100-24	2400	350	Φ 12@150
GHJ100-25	2500	350	Φ 12@140

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	12

钢筋混凝土基础选用表($P_j=105\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ105-09	900	250	Φ 10@200
GHJ105-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ105-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ105-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ105-13	1300	250	Φ 10@180
GHJ105-14	1400	250	Φ 10@150
GHJ105-15	1500	250	Φ 10@130
GHJ105-16	1600	250	Φ 10@110
GHJ105-17	1700	250	Φ 12@200
GHJ105-18	1800	250	Φ 12@170
GHJ105-19	1900	300	Φ 12@200
GHJ105-20	2000	300	Φ 12@160
GHJ105-21	2100	300	Φ 12@140
GHJ105-22	2200	300	Φ 12@130
GHJ105-23	2300	350	Φ 12@160
GHJ105-24	2400	350	Φ 12@150
GHJ105-25	2500	350	Φ 12@140

钢筋混凝土基础选用表($P_j=110\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ110-09	900	250	Φ 10@200
GHJ110-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ110-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ110-12	1200	250	Φ 10@200
GHJ110-13	1300	250	Φ 10@180
GHJ110-14	1400	250	Φ 10@150
GHJ110-15	1500	250	Φ 10@130
GHJ110-16	1600	250	Φ 10@110
GHJ110-17	1700	250	Φ 12@200
GHJ110-18	1800	250	Φ 12@170
GHJ110-19	1900	300	Φ 12@200
GHJ110-20	2000	300	Φ 12@160
GHJ110-21	2100	300	Φ 12@140
GHJ110-22	2200	300	Φ 12@130
GHJ110-23	2300	350	Φ 12@150
GHJ110-24	2400	350	Φ 12@140
GHJ110-25	2500	350	Φ 12@130

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 13

钢筋混凝土基础选用表($P_j=115\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ115-09	900	250	$\phi 10@200$
GHJ115-10	1000	250	$\phi 10@200$
GHJ115-11	1100	250	$\phi 10@200$
GHJ115-12	1200	250	$\phi 10@200$
GHJ115-13	1300	250	$\phi 10@170$
GHJ115-14	1400	250	$\phi 10@140$
GHJ115-15	1500	250	$\phi 10@120$
GHJ115-16	1600	250	$\phi 10@100$
GHJ115-17	1700	250	$\phi 12@190$
GHJ115-18	1800	250	$\phi 12@160$
GHJ115-19	1900	300	$\phi 12@180$
GHJ115-20	2000	300	$\phi 12@160$
GHJ115-21	2100	300	$\phi 12@140$
GHJ115-22	2200	300	$\phi 12@130$
GHJ115-23	2300	350	$\phi 12@140$
GHJ115-24	2400	350	$\phi 12@130$
GHJ115-25	2500	350	$\phi 12@120$

钢筋混凝土基础选用表($P_j=120\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ120-09	900	250	$\phi 10@200$
GHJ120-10	1000	250	$\phi 10@200$
GHJ120-11	1100	250	$\phi 10@200$
GHJ120-12	1200	250	$\phi 10@200$
GHJ120-13	1300	250	$\phi 10@160$
GHJ120-14	1400	250	$\phi 10@140$
GHJ120-15	1500	250	$\phi 10@110$
GHJ120-16	1600	250	$\phi 10@100$
GHJ120-17	1700	250	$\phi 12@180$
GHJ120-18	1800	250	$\phi 12@160$
GHJ120-19	1900	300	$\phi 12@170$
GHJ120-20	2000	300	$\phi 12@160$
GHJ120-21	2100	300	$\phi 12@140$
GHJ120-22	2200	350	$\phi 12@150$
GHJ120-23	2300	350	$\phi 12@140$
GHJ120-24	2400	350	$\phi 12@130$
GHJ120-25	2500	350	$\phi 12@110$

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次

14

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=125\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ125-09	900	250	Φ 10@200
GHJ125-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ125-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ125-12	1200	250	Φ 10@180
GHJ125-13	1300	250	Φ 10@150
GHJ125-14	1400	250	Φ 10@130
GHJ125-15	1500	250	Φ 10@110
GHJ125-16	1600	250	Φ 12@200
GHJ125-17	1700	250	Φ 12@170
GHJ125-18	1800	250	Φ 12@150
GHJ125-19	1900	300	Φ 12@170
GHJ125-20	2000	300	Φ 12@150
GHJ125-21	2100	300	Φ 12@130
GHJ125-22	2200	350	Φ 12@150
GHJ125-23	2300	350	Φ 12@130
GHJ125-24	2400	350	Φ 12@120
GHJ125-25	2500	350	Φ 12@110

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=130\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ130-09	900	250	Φ 10@200
GHJ130-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ130-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ130-12	1200	250	Φ 10@180
GHJ130-13	1300	250	Φ 10@150
GHJ130-14	1400	250	Φ 10@130
GHJ130-15	1500	250	Φ 10@110
GHJ130-16	1600	250	Φ 12@190
GHJ130-17	1700	250	Φ 12@160
GHJ130-18	1800	250	Φ 12@140
GHJ130-19	1900	300	Φ 12@160
GHJ130-20	2000	300	Φ 12@140
GHJ130-21	2100	300	Φ 12@130
GHJ130-22	2200	350	Φ 12@140
GHJ130-23	2300	350	Φ 12@120
GHJ130-24	2400	350	Φ 12@110
GHJ130-25	2500	350	Φ 12@100

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 15

钢筋混凝土基础选用表($P_j=135\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ135-09	900	250	○ 10@200
GHJ135-10	1000	250	○ 10@200
GHJ135-11	1100	250	○ 10@200
GHJ135-12	1200	250	○ 10@180
GHJ135-13	1300	250	○ 10@140
GHJ135-14	1400	250	○ 10@120
GHJ135-15	1500	250	○ 10@100
GHJ135-16	1600	250	○ 12@180
GHJ135-17	1700	250	○ 12@150
GHJ135-18	1800	250	○ 12@140
GHJ135-19	1900	300	○ 12@160
GHJ135-20	2000	300	○ 12@130
GHJ135-21	2100	300	○ 12@120
GHJ135-22	2200	350	○ 12@120
GHJ135-23	2300	350	○ 14@150
GHJ135-24	2400	350	○ 14@140
GHJ135-25	2500	350	○ 14@120

钢筋混凝土基础选用表($P_j=140\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ140-09	900	250	○ 10@200
GHJ140-10	1000	250	○ 10@200
GHJ140-11	1100	250	○ 10@200
GHJ140-12	1200	250	○ 10@170
GHJ140-13	1300	250	○ 10@140
GHJ140-14	1400	250	○ 10@120
GHJ140-15	1500	250	○ 10@100
GHJ140-16	1600	250	○ 12@180
GHJ140-17	1700	250	○ 12@150
GHJ140-18	1800	300	○ 12@190
GHJ140-19	1900	300	○ 12@150
GHJ140-20	2000	300	○ 12@130
GHJ140-21	2100	300	○ 12@120
GHJ140-22	2200	350	○ 14@160
GHJ140-23	2300	350	○ 14@150
GHJ140-24	2400	350	○ 14@130
GHJ140-25	2500	350	○ 14@120

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	16

钢筋混凝土基础选用表($P_j=145\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ145-09	900	250	Φ 10@200
GHJ145-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ145-11	1100	250	Φ 10@200
GHJ145-12	1200	250	Φ 10@160
GHJ145-13	1300	250	Φ 10@130
GHJ145-14	1400	250	Φ 10@110
GHJ145-15	1500	250	Φ 12@200
GHJ145-16	1600	250	Φ 12@170
GHJ145-17	1700	250	Φ 12@140
GHJ145-18	1800	300	Φ 12@150
GHJ145-19	1900	300	Φ 12@140
GHJ145-20	2000	300	Φ 12@120
GHJ145-21	2100	400	Φ 12@110
GHJ145-22	2200	400	Φ 14@200
GHJ145-23	2300	400	Φ 14@160
GHJ145-24	2400	400	Φ 14@150

钢筋混凝土基础选用表($P_j=150\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ150-09	900	250	Φ 10@200
GHJ150-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ150-11	1100	250	Φ 10@190
GHJ150-12	1200	250	Φ 10@160
GHJ150-13	1300	250	Φ 10@130
GHJ150-14	1400	250	Φ 10@110
GHJ150-15	1500	250	Φ 12@200
GHJ150-16	1600	250	Φ 12@160
GHJ150-17	1700	250	Φ 12@140
GHJ150-18	1800	300	Φ 12@150
GHJ150-19	1900	300	Φ 12@140
GHJ150-20	2000	300	Φ 12@120
GHJ150-21	2100	400	Φ 12@140
GHJ150-22	2200	400	Φ 14@190
GHJ150-23	2300	400	Φ 14@150
GHJ150-24	2400	400	Φ 14@140

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	17

钢筋混凝土基础选用表($P_j=155\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ155-09	900	250	○ 10@200
GHJ155-10	1000	250	○ 10@200
GHJ155-11	1100	250	○ 10@180
GHJ155-12	1200	250	○ 10@150
GHJ155-13	1300	250	○ 10@120
GHJ155-14	1400	250	○ 10@100
GHJ155-15	1500	250	○ 12@190
GHJ155-16	1600	250	○ 12@160
GHJ155-17	1700	300	○ 12@160
GHJ155-18	1800	300	○ 12@150
GHJ155-19	1900	350	○ 12@170
GHJ155-20	2000	350	○ 12@130
GHJ155-21	2100	400	○ 14@180
GHJ155-22	2200	400	○ 14@170
GHJ155-23	2300	400	○ 14@150
GHJ155-24	2400	400	○ 14@130

钢筋混凝土基础选用表($P_j=160\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ160-09	900	250	○ 10@200
GHJ160-10	1000	250	○ 10@200
GHJ160-11	1100	250	○ 10@180
GHJ160-12	1200	250	○ 10@150
GHJ160-13	1300	250	○ 10@120
GHJ160-14	1400	250	○ 10@100
GHJ160-15	1500	250	○ 12@180
GHJ160-16	1600	250	○ 12@150
GHJ160-17	1700	300	○ 12@160
GHJ160-18	1800	300	○ 12@150
GHJ160-19	1900	350	○ 12@150
GHJ160-20	2000	350	○ 12@120
GHJ160-21	2100	400	○ 14@180
GHJ160-22	2200	400	○ 14@160

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	18

钢筋混凝土基础选用表($P_j=165\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ165-09	900	250	Φ 10@200
GHJ165-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ165-11	1100	250	Φ 10@170
GHJ165-12	1200	250	Φ 10@140
GHJ165-13	1300	250	Φ 10@110
GHJ165-14	1400	250	Φ 10@100
GHJ165-15	1500	250	Φ 12@170
GHJ165-16	1600	250	Φ 12@140
GHJ165-17	1700	300	Φ 12@160
GHJ165-18	1800	300	Φ 12@140
GHJ165-19	1900	350	Φ 12@140
GHJ165-20	2000	350	Φ 12@120
GHJ165-21	2100	400	Φ 14@170

钢筋混凝土基础选用表($P_j=170\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ170-09	900	250	Φ 10@200
GHJ170-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ170-11	1100	250	Φ 10@170
GHJ170-12	1200	250	Φ 10@140
GHJ170-13	1300	250	Φ 10@110
GHJ170-14	1400	250	Φ 10@100
GHJ170-15	1500	250	Φ 12@170
GHJ170-16	1600	250	Φ 12@140
GHJ170-17	1700	300	Φ 12@150
GHJ170-18	1800	300	Φ 12@130
GHJ170-19	1900	350	Φ 12@140
GHJ170-20	2000	350	Φ 12@120
GHJ170-21	2100	400	Φ 14@170

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	19

钢筋混凝土基础选用表($P_j=175\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ175-08	800	250	Φ 10@200
GHJ175-09	900	250	Φ 10@200
GHJ175-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ175-11	1100	250	Φ 10@170
GHJ175-12	1200	250	Φ 10@130
GHJ175-13	1300	250	Φ 10@100
GHJ175-14	1400	250	Φ 10@100
GHJ175-15	1500	250	Φ 12@160
GHJ175-16	1600	250	Φ 12@140
GHJ175-17	1700	300	Φ 12@150
GHJ175-18	1800	300	Φ 12@130
GHJ175-19	1900	350	Φ 12@130
GHJ175-20	2000	350	Φ 12@120
GHJ175-21	2100	400	Φ 14@160

钢筋混凝土基础选用表($P_j=180\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ180-08	800	250	Φ 10@200
GHJ180-09	900	250	Φ 10@200
GHJ180-10	1000	250	Φ 10@200
GHJ180-11	1100	250	Φ 10@170
GHJ180-12	1200	250	Φ 10@130
GHJ180-13	1300	250	Φ 10@100
GHJ180-14	1400	250	Φ 12@180
GHJ180-15	1500	250	Φ 12@160
GHJ180-16	1600	250	Φ 12@130
GHJ180-17	1700	300	Φ 12@150
GHJ180-18	1800	300	Φ 12@130
GHJ180-19	1900	350	Φ 12@130
GHJ180-20	2000	350	Φ 14@110

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 20

钢筋混凝土基础选用表($P_j=190\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ190-08	800	250	○ 10@200
GHJ190-09	900	250	○ 10@200
GHJ190-10	1000	250	○ 10@200
GHJ190-11	1100	250	○ 10@160
GHJ190-12	1200	250	○ 10@130
GHJ190-13	1300	250	○ 12@200
GHJ190-14	1400	250	○ 12@190
GHJ190-15	1500	250	○ 12@180
GHJ190-16	1600	300	○ 12@160
GHJ190-17	1700	300	○ 12@140
GHJ190-18	1800	300	○ 12@110
GHJ190-19	1900	400	○ 14@180
GHJ190-20	2000	400	○ 14@170

钢筋混凝土基础选用表($P_j=200\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ200-08	800	250	○ 10@200
GHJ200-09	900	250	○ 10@200
GHJ200-10	1000	250	○ 10@190
GHJ200-11	1100	250	○ 10@180
GHJ200-12	1200	250	○ 10@110
GHJ200-13	1300	250	○ 12@200
GHJ200-14	1400	250	○ 12@160
GHJ200-15	1500	250	○ 12@140
GHJ200-16	1600	300	○ 12@150
GHJ200-17	1700	300	○ 12@130
GHJ200-18	1800	300	○ 12@110
GHJ200-19	1900	400	○ 14@180

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=210\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ210-08	800	250	○ 10@200
GHJ210-09	900	250	○ 10@200
GHJ210-10	1000	250	○ 10@170
GHJ210-11	1100	250	○ 10@130
GHJ210-12	1200	250	○ 10@110
GHJ210-13	1300	250	○ 12@170
GHJ210-14	1400	250	○ 12@160
GHJ210-15	1500	300	○ 12@160
GHJ210-16	1600	300	○ 12@140
GHJ210-17	1700	300	○ 12@120
GHJ210-18	1800	400	○ 14@200
GHJ210-19	1900	400	○ 14@170

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=220\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ220-08	800	250	○ 10@200
GHJ220-09	900	250	○ 10@200
GHJ220-10	1000	250	○ 10@170
GHJ220-11	1100	300	○ 10@150
GHJ220-12	1200	300	○ 10@120
GHJ220-13	1300	300	○ 12@190
GHJ220-14	1400	300	○ 12@180
GHJ220-15	1500	350	○ 12@190
GHJ220-16	1600	350	○ 12@160
GHJ220-17	1700	350	○ 14@190
GHJ220-18	1800	400	○ 14@190

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=230\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ230-08	800	250	Φ 10@200
GHJ230-09	900	250	Φ 10@200
GHJ230-10	1000	250	Φ 10@150
GHJ230-11	1100	300	Φ 10@140
GHJ230-12	1200	300	Φ 12@200
GHJ230-13	1300	300	Φ 12@200
GHJ230-14	1400	300	Φ 12@180
GHJ230-15	1500	350	Φ 12@180
GHJ230-16	1600	350	Φ 12@150
GHJ230-17	1700	350	Φ 14@180
GHJ230-18	1800	400	Φ 14@180


钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=240\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ240-08	800	250	Φ 10@200
GHJ240-09	900	250	Φ 10@200
GHJ240-10	1000	250	Φ 10@150
GHJ240-11	1100	300	Φ 10@150
GHJ240-12	1200	300	Φ 12@200
GHJ240-13	1300	300	Φ 12@200
GHJ240-14	1400	300	Φ 12@170
GHJ240-15	1500	350	Φ 12@170
GHJ240-16	1600	350	Φ 12@150
GHJ240-17	1700	350	Φ 14@170

240墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 23

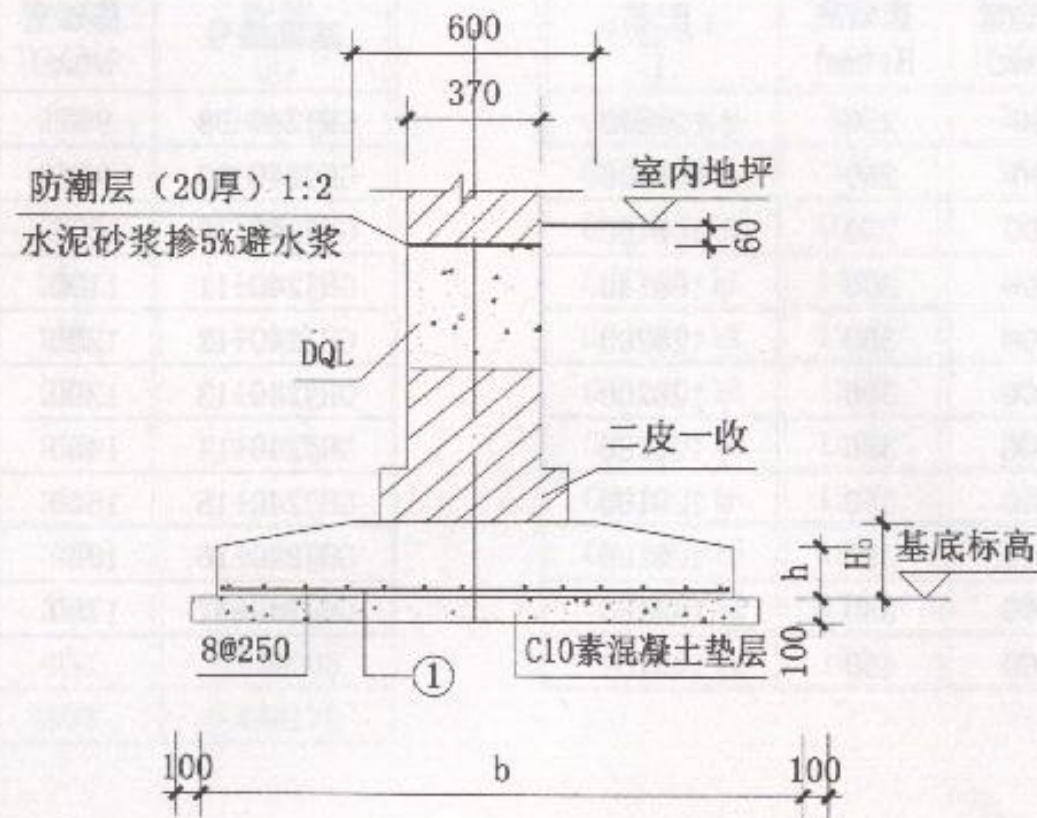

注: $h \geq 200$

$H_0 \leq 250$ 处, $h = H_0$

370墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次

24

钢筋混凝土基础选用表($P_j=105\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ105-15a	1500	250	Φ 10@150
GHJ105-16a	1600	250	Φ 10@130
GHJ105-17a	1700	250	Φ 10@110
GHJ105-18a	1800	250	Φ 12@200
GHJ105-19a	1900	250	Φ 12@170
GHJ105-20a	2000	250	Φ 12@150
GHJ105-21a	2100	300	Φ 12@170
GHJ105-22a	2200	300	Φ 12@150
GHJ105-23a	2300	350	Φ 12@150
GHJ105-24a	2400	350	Φ 12@140
GHJ105-25a	2500	350	Φ 12@130

钢筋混凝土基础选用表($P_j=110\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ110-15a	1500	250	Φ 10@150
GHJ110-16a	1600	250	Φ 10@130
GHJ110-17a	1700	250	Φ 10@110
GHJ110-18a	1800	250	Φ 12@200
GHJ110-19a	1900	250	Φ 12@170
GHJ110-20a	2000	250	Φ 12@150
GHJ110-21a	2100	300	Φ 12@160
GHJ110-22a	2200	300	Φ 12@150
GHJ110-23a	2300	350	Φ 12@150
GHJ110-24a	2400	350	Φ 12@140
GHJ110-25a	2500	350	Φ 12@130

钢筋混凝土基础选用表($P_j=115\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ115-15a	1500	250	Φ 10@140
GHJ115-16a	1600	250	Φ 10@120
GHJ115-17a	1700	250	Φ 10@100
GHJ115-18a	1800	250	Φ 12@190
GHJ115-19a	1900	250	Φ 12@160
GHJ115-20a	2000	250	Φ 12@140
GHJ115-21a	2100	300	Φ 12@160
GHJ115-22a	2200	300	Φ 12@140
GHJ115-23a	2300	350	Φ 12@140
GHJ115-24a	2400	350	Φ 12@130
GHJ115-25a	2500	350	Φ 12@120

钢筋混凝土基础选用表($P_j=120\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ120-15a	1500	250	Φ 10@140
GHJ120-16a	1600	250	Φ 10@110
GHJ120-17a	1700	250	Φ 10@100
GHJ120-18a	1800	250	Φ 12@180
GHJ120-19a	1900	250	Φ 12@160
GHJ120-20a	2000	300	Φ 12@160
GHJ120-21a	2100	300	Φ 12@150
GHJ120-22a	2200	300	Φ 12@130
GHJ120-23a	2300	350	Φ 12@140
GHJ120-24a	2400	350	Φ 12@130
GHJ120-25a	2500	350	Φ 14@120

370墙钢筋混凝土基础选用表

图集号 苏G06-2005

页次 26

钢筋混凝土基础选用表($P_j=125\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ125-15a	1500	250	Φ 10@130
GHJ125-16a	1600	250	Φ 10@110
GHJ125-17a	1700	250	Φ 12@200
GHJ125-18a	1800	250	Φ 12@170
GHJ125-19a	1900	250	Φ 12@150
GHJ125-20a	2000	300	Φ 12@160
GHJ125-21a	2100	300	Φ 12@140
GHJ125-22a	2200	300	Φ 12@130
GHJ125-23a	2300	350	Φ 12@130
GHJ125-24a	2400	350	Φ 14@150
GHJ125-25a	2500	350	Φ 14@140

钢筋混凝土基础选用表($P_j=130\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ130-15a	1500	250	Φ 10@130
GHJ130-16a	1600	250	Φ 10@110
GHJ130-17a	1700	250	Φ 12@190
GHJ130-18a	1800	250	Φ 12@160
GHJ130-19a	1900	250	Φ 12@140
GHJ130-20a	2000	300	Φ 12@150
GHJ130-21a	2100	300	Φ 12@140
GHJ130-22a	2200	300	Φ 12@120
GHJ130-23a	2300	350	Φ 12@130
GHJ130-24a	2400	350	Φ 14@150
GHJ130-25a	2500	350	Φ 14@140

钢筋混凝土基础选用表($P_j=135\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ135-15a	1500	250	Φ 10@120
GHJ135-16a	1600	250	Φ 10@100
GHJ135-17a	1700	250	Φ 12@180
GHJ135-18a	1800	250	Φ 12@150
GHJ135-19a	1900	250	Φ 12@140
GHJ135-20a	2000	300	Φ 12@150
GHJ135-21a	2100	300	Φ 12@130
GHJ135-22a	2200	300	Φ 12@120
GHJ135-23a	2300	350	Φ 14@160
GHJ135-24a	2400	350	Φ 14@150
GHJ135-25a	2500	350	Φ 14@120

钢筋混凝土基础选用表($P_j=140\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ140-15a	1500	250	Φ 10@120
GHJ140-16a	1600	250	Φ 10@100
GHJ140-17a	1700	250	Φ 12@180
GHJ140-18a	1800	250	Φ 12@150
GHJ140-19a	1900	300	Φ 12@160
GHJ140-20a	2000	300	Φ 12@140
GHJ140-21a	2100	300	Φ 12@130
GHJ140-22a	2200	300	Φ 12@110
GHJ140-23a	2300	350	Φ 14@150
GHJ140-24a	2400	350	Φ 14@150
GHJ140-25a	2500	350	Φ 14@120

钢筋混凝土基础选用表($P_j=145\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ145-12a	1200	250	Φ 10@200
GHJ145-13a	1300	250	Φ 10@160
GHJ145-14a	1400	250	Φ 10@130
GHJ145-15a	1500	250	Φ 10@110
GHJ145-16a	1600	250	Φ 12@200
GHJ145-17a	1700	250	Φ 12@170
GHJ145-18a	1800	250	Φ 12@140
GHJ145-19a	1900	300	Φ 12@160
GHJ145-20a	2000	300	Φ 12@140
GHJ145-21a	2100	300	Φ 12@120
GHJ145-22a	2200	300	Φ 12@110
GHJ145-23a	2300	350	Φ 14@150
GHJ145-24a	2400	350	Φ 14@140

钢筋混凝土基础选用表($P_j=150\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ150-12a	1200	250	Φ 10@200
GHJ150-13a	1300	250	Φ 10@160
GHJ150-14a	1400	250	Φ 10@130
GHJ150-15a	1500	250	Φ 10@110
GHJ150-16a	1600	250	Φ 12@200
GHJ150-17a	1700	250	Φ 12@160
GHJ150-18a	1800	250	Φ 12@140
GHJ150-19a	1900	300	Φ 12@150
GHJ150-20a	2000	300	Φ 12@130
GHJ150-21a	2100	300	Φ 12@120
GHJ150-22a	2200	300	Φ 12@110
GHJ150-23a	2300	350	Φ 14@150
GHJ150-24a	2400	350	Φ 14@140

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=155\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ155-12a	1200	250	Φ 10@180
GHJ155-13a	1300	250	Φ 10@150
GHJ155-14a	1400	250	Φ 10@120
GHJ155-15a	1500	250	Φ 10@100
GHJ155-16a	1600	250	Φ 12@190
GHJ155-17a	1700	250	Φ 12@160
GHJ155-18a	1800	250	Φ 12@140
GHJ155-19a	1900	300	Φ 12@150
GHJ155-20a	2000	300	Φ 12@130
GHJ155-21a	2100	300	Φ 12@110
GHJ155-22a	2200	350	Φ 14@170
GHJ155-23a	2300	350	Φ 14@140
GHJ155-24a	2400	350	Φ 14@130

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=160\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ160-12a	1200	250	Φ 10@180
GHJ160-13a	1300	250	Φ 10@150
GHJ160-14a	1400	250	Φ 10@120
GHJ160-15a	1500	250	Φ 10@100
GHJ160-16a	1600	250	Φ 12@180
GHJ160-17a	1700	250	Φ 12@150
GHJ160-18a	1800	300	Φ 12@160
GHJ160-19a	1900	300	Φ 12@150
GHJ160-20a	2000	300	Φ 12@130
GHJ160-21a	2100	350	Φ 12@150
GHJ160-22a	2200	350	Φ 14@160
GHJ160-23a	2300	350	Φ 14@140

370墙钢筋混凝土基础选用表

图集号	苏G06-2005
页次	30

钢筋混凝土基础选用表($P_j=165\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ165-12a	1200	250	Φ 10@170
GHJ165-13a	1300	250	Φ 10@140
GHJ165-14a	1400	250	Φ 10@110
GHJ165-15a	1500	250	Φ 10@100
GHJ165-16a	1600	250	Φ 12@170
GHJ165-17a	1700	250	Φ 12@140
GHJ165-18a	1800	300	Φ 12@160
GHJ165-19a	1900	300	Φ 12@140
GHJ165-20a	2000	350	Φ 12@140
GHJ165-21a	2100	350	Φ 12@140
GHJ165-22a	2200	350	Φ 14@160

钢筋混凝土基础选用表($P_j=170\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ170-12a	1200	250	Φ 10@170
GHJ170-13a	1300	250	Φ 10@140
GHJ170-14a	1400	250	Φ 12@110
GHJ170-15a	1500	250	Φ 10@100
GHJ170-16a	1600	250	Φ 12@170
GHJ170-17a	1700	250	Φ 12@140
GHJ170-18a	1800	300	Φ 12@150
GHJ170-19a	1900	300	Φ 12@140
GHJ170-20a	2000	350	Φ 12@140
GHJ170-21a	2100	350	Φ 12@140
GHJ170-22a	2200	350	Φ 14@160

钢筋混凝土基础选用表($P_j=175\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H _o (mm)	配筋 ①
GHJ175-12a	1200	250	Φ 10@170
GHJ175-13a	1300	250	Φ 10@130
GHJ175-14a	1400	250	Φ 10@100
GHJ175-15a	1500	250	Φ 10@100
GHJ175-16a	1600	250	Φ 12@160
GHJ175-17a	1700	250	Φ 12@140
GHJ175-18a	1800	300	Φ 12@150
GHJ175-19a	1900	300	Φ 12@130
GHJ175-20a	2000	350	Φ 12@140
GHJ175-21a	2100	350	Φ 12@120
GHJ175-22a	2200	350	Φ 14@140

钢筋混凝土基础选用表($P_j=180\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H _o (mm)	配筋 ①
GHJ180-12a	1200	250	Φ 10@170
GHJ180-13a	1300	250	Φ 10@130
GHJ180-14a	1400	250	Φ 10@100
GHJ180-15a	1500	250	Φ 12@180
GHJ180-16a	1600	250	Φ 12@160
GHJ180-17a	1700	250	Φ 12@140
GHJ180-18a	1800	250	Φ 12@150
GHJ180-19a	1900	300	Φ 12@130
GHJ180-20a	2000	350	Φ 12@130
GHJ180-21a	2100	350	Φ 12@120
GHJ180-22a	2200	350	Φ 14@140

钢筋混凝土基础选用表($P_j=190\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ190-10a	1000	250	Φ 10@200
GHJ190-11a	1100	250	Φ 10@200
GHJ190-12a	1200	250	Φ 10@150
GHJ190-13a	1300	250	Φ 10@120
GHJ190-14a	1400	250	Φ 12@200
GHJ190-15a	1500	250	Φ 12@180
GHJ190-16a	1600	300	Φ 12@190
GHJ190-17a	1700	300	Φ 12@160
GHJ190-18a	1800	300	Φ 12@140
GHJ190-19a	1900	350	Φ 12@140
GHJ190-20a	2000	350	Φ 14@170
GHJ190-21a	2100	350	Φ 14@150

钢筋混凝土基础选用表($P_j=200\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ200-10a	1000	250	Φ 10@200
GHJ200-11a	1100	250	Φ 10@190
GHJ200-12a	1200	250	Φ 10@150
GHJ200-13a	1300	250	Φ 10@120
GHJ200-14a	1400	250	Φ 12@200
GHJ200-15a	1500	250	Φ 12@170
GHJ200-16a	1600	300	Φ 12@180
GHJ200-17a	1700	300	Φ 12@150
GHJ200-18a	1800	300	Φ 12@130
GHJ200-19a	1900	350	Φ 12@140
GHJ200-20a	2000	350	Φ 14@160
GHJ200-21a	2100	350	Φ 14@140

钢筋混凝土基础选用表($P_j=210\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ210-10a	1000	250	○ 10@200
GHJ210-11a	1100	250	○ 10@180
GHJ210-12a	1200	250	○ 10@140
GHJ210-13a	1300	250	○ 10@110
GHJ210-14a	1400	250	⊕ 12@190
GHJ210-15a	1500	300	⊕ 12@200
GHJ210-16a	1600	300	⊕ 12@170
GHJ210-17a	1700	300	⊕ 12@150
GHJ210-18a	1800	350	⊕ 12@150
GHJ210-19a	1900	350	⊕ 14@170

钢筋混凝土基础选用表($P_j=220\text{kN/m}^2$)


基础编号	基础宽 b(mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ220-10a	1000	250	⊕ 10@200
GHJ220-11a	1100	250	⊕ 10@170
GHJ220-12a	1200	250	⊕ 10@130
GHJ220-13a	1300	250	⊕ 10@110
GHJ220-14a	1400	250	⊕ 12@180
GHJ220-15a	1500	300	⊕ 12@190
GHJ220-16a	1600	300	⊕ 12@160
GHJ220-17a	1700	300	⊕ 12@140
GHJ220-18a	1800	350	⊕ 12@140
GHJ220-19a	1900	350	⊕ 14@160

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=230\text{kN/m}^2$)

基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ230-10a	1000	250	○ 10@200
GHJ230-11a	1100	250	○ 10@160
GHJ230-12a	1200	300	○ 10@160
GHJ230-13a	1300	300	○ 10@120
GHJ230-14a	1400	300	⊕ 12@200
GHJ230-15a	1500	300	⊕ 12@180
GHJ230-16a	1600	350	⊕ 12@180
GHJ230-17a	1700	350	⊕ 12@160
GHJ230-18a	1800	350	⊕ 14@180

钢筋混凝土基础选用表 ($P_j=240\text{kN/m}^2$)


基础编号	基础宽 b (mm)	基础高 H ₀ (mm)	配筋 ①
GHJ240-10a	1000	250	⊕ 10@200
GHJ240-11a	1100	250	⊕ 10@150
GHJ240-12a	1200	300	⊕ 10@150
GHJ240-13a	1300	300	⊕ 10@120
GHJ240-14a	1400	300	⊕ 12@200
GHJ240-15a	1500	300	⊕ 12@170
GHJ240-16a	1600	350	⊕ 12@180
GHJ240-17a	1700	350	⊕ 12@150
GHJ240-18a	1800	350	⊕ 14@180

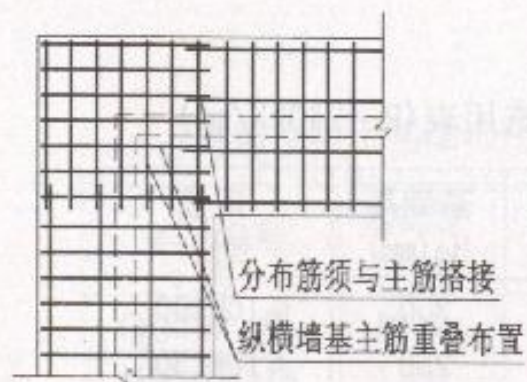

A、L型交接处




B、T型交接处

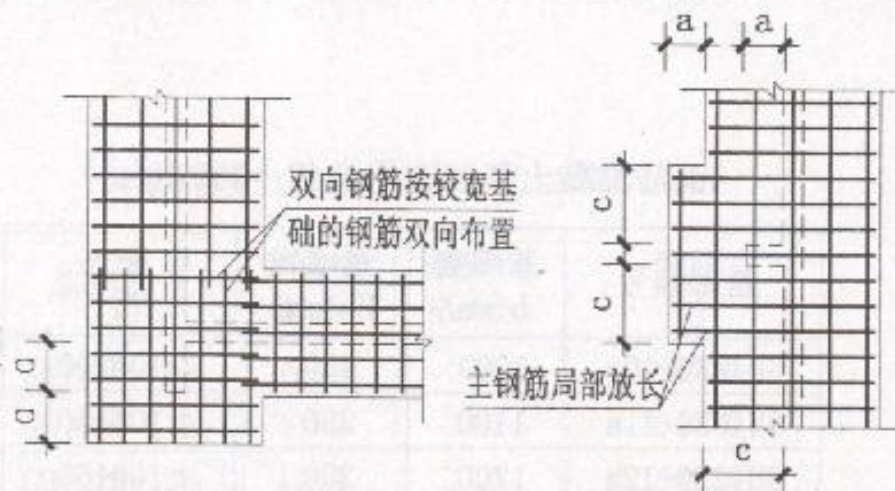


C、马头墙处


D、砖墩处

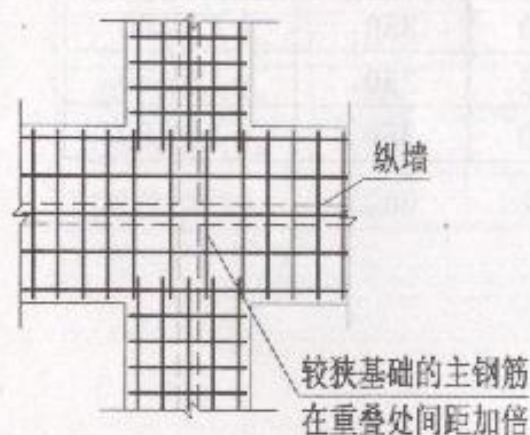

E、十字型交叉处

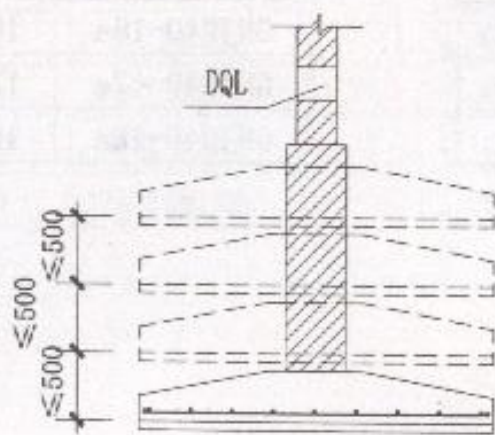

1-1

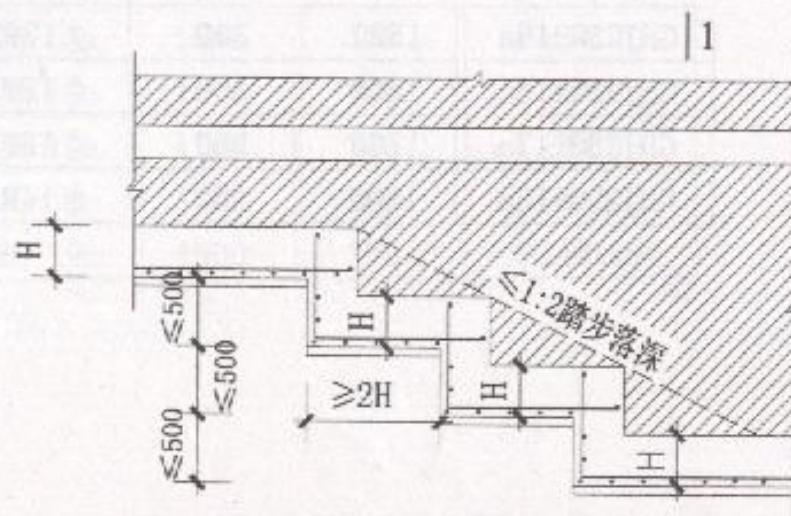

钢筋混凝土基础局部落深处理示意 | 1

注: $H \leq 500$

- 注: 1. 基础需局部落深时按图示处理, 落深阶数由设计人员定, 一般不宜超过四级, 落深较大时应视具体情况对基础宽度做适当调整。
2. 分布筋在搭接处的搭接长度均为300。

钢筋混凝土基础节点构造详图

图集号	苏G06-2005
页次	36