

浙江省建筑产品推荐图集

防盗安全门及装饰门

图集号：97 浙 T J 1

浙江省标准设计站

一九九七年十二月

浙江省建筑产品推荐图集

防盗安全门及装饰门

推荐单位: 浙江省标准设计站

协编单位: 杭州澳琪实业有限公司

主编单位: 浙江省建筑设计研究院

图集号: 97 浙 TJ 1

主编单位负责人: 章以信
主编单位技术负责人: 万子芳
技术审定人: 袁勤位
设计负责人: 郭丽

目 录

目 录	1
说 明	2
防盗安全门立面	3
面板花式及编号	4
钢木防盗门剖面	5
钢制防盗门剖面	6
装饰内门及卫生间门立面	7
装饰内门及卫生间门剖面	8

目 录

图集号	97 浙 TJ 1
页	1

说 明

一. 编制说明:

1. 本图集根据杭州澳琪实业有限公司提供的钢木防盗门、钢制防盗门、装饰内门和带通风百页卫生间门的有关资料进行编制。适用于住宅、宾馆、办公楼等建筑。供设计选型、施工安装使用。

2. 钢木防盗门及钢制防盗门均按国家公共安全行业标准《防盗安全门通用技术条件》(GA25-92)的要求进行生产,并配置公安部推荐的具有防撬、防钻功能的专用防盗锁。产品经浙江省建筑工程质量监督检验站检测合格,符合A级标准。

3. 装饰内门、卫生间门的制作和安装要求,均按浙江省标准图集《木门》(浙J2-92)及有关施工验收的规定执行。

4. 本图集所注尺寸均以毫米(mm)为单位。

5. 本图集实行起,原《钢木防盗门》(94浙TJ-01)同时作废。

二. 选用及标注方法:

1. 本图集选用表所示门立面,一律由外向内立视。虚线表示门向室内开启,细实线表示门向室外开启。

2. 本图集选用表所示门编号及标志方法:

a. 门代号:

FAM-P — 钢木防盗门

ZM — 装饰内门

FAM-G — 钢制防盗门

WM — 卫生间门

a、b、c、d — 门开启形式

b. 门编号: (例) FAM-P-09 21 c

钢木防盗门

洞口宽度

门开启形式

洞口高度

3. 在选择门编号后,还应根据第4页所示面板花式编号,选择面板花式。

三. 防盗安全门的安装及贮运:







1. 门框用M12钢制膨胀螺栓固定。安装时应用吊线找正,保证框内上下同宽。门框就位后,用1:2水泥砂浆将墙体与门框间的空隙填实。





2. 门扇安装完毕后,应关闭严密、开启灵活、无阻滞回弹现象。

3. 产品均按规定检测合格后方可出厂。在运输、贮存过程中,应支承平放。门框、门扇应捆扎牢固,以防磕压、碰撞、变形。并采取必要的防潮措施,避免与腐蚀性物质接触。锁具等五金配件应单独包装。

钢木防盗门立面

钢制防盗门立面

洞口	宽	900			
高	门框	880	880	880	880
2100	2090				
		FAM-P-0921a	FAM-P-0921b	FPM-P-0921c	FAM-P-0921d
		1000		1000	
		980	980	980	980
2100	2090				
		FAM-P-1021a	FAM-P-1021b	FAM-P-1021c	FAM-P-1021d

洞口	宽	900	
高	门框	880	880
2100	2090		
		FAM-G-0921a	FAM-G-0921b
		1000	
		980	980
2100	2090		
		FAM-G-1021a	FAM-G-1021b


注：虚线表示门向室内开启 实线表示门向室外开启

防盗安全门立面


图集号 97浙TJ1

页 3


设计 制图 校对 审核

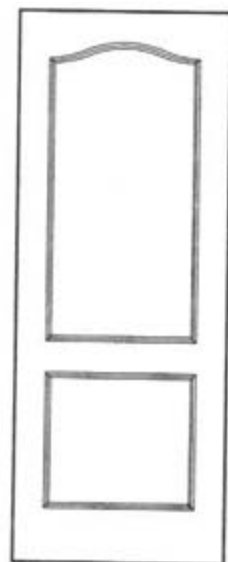


N 02
(W 02)

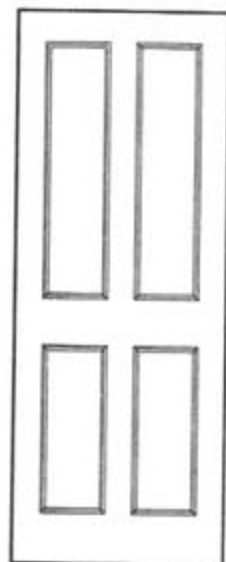


N 04
(W 04)

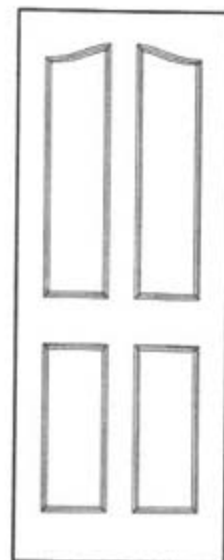

N 06
(W 06)

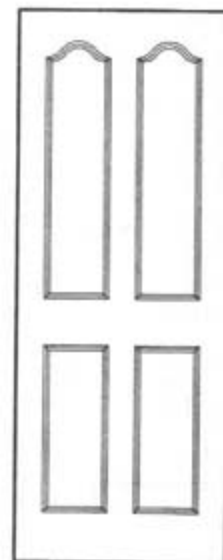

N 08
(W 08)

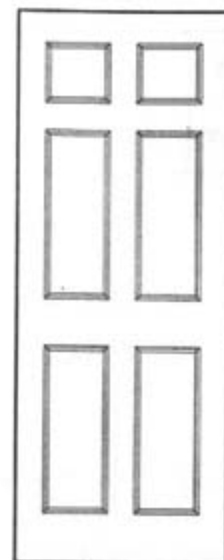


N 09
(W 09)


N — 表示花式板在门内侧

W — 表示花式板在门外侧


注：钢木防盗门为单面花式,装饰门为双面花式
卫生间门为门外侧单面花式

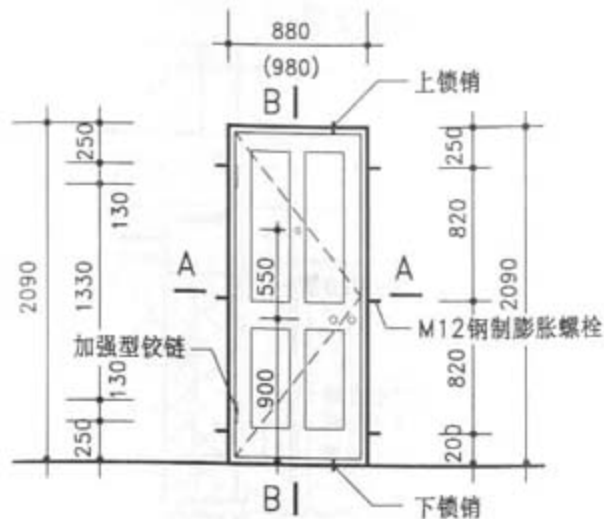


钢木防盗门立面

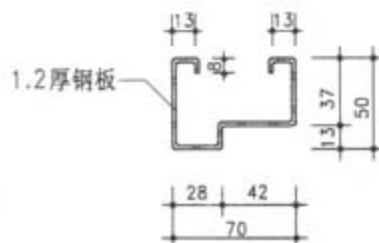

门框料

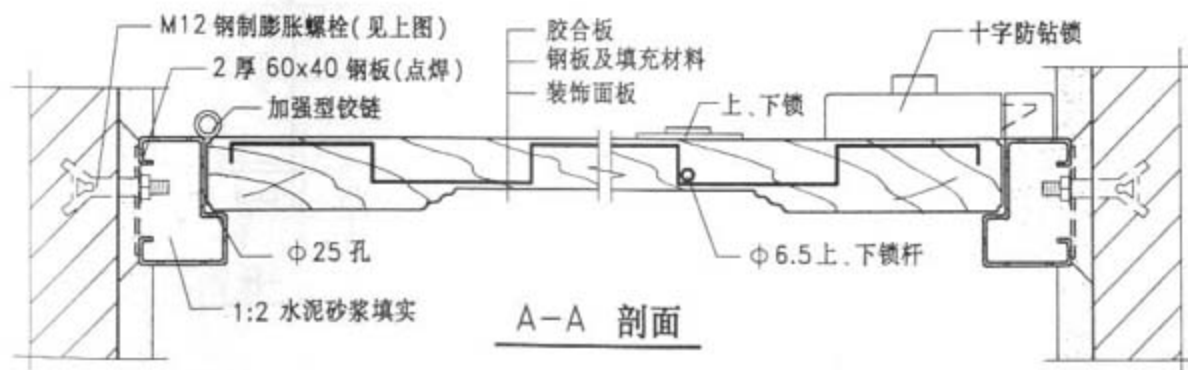


A-A 剖面

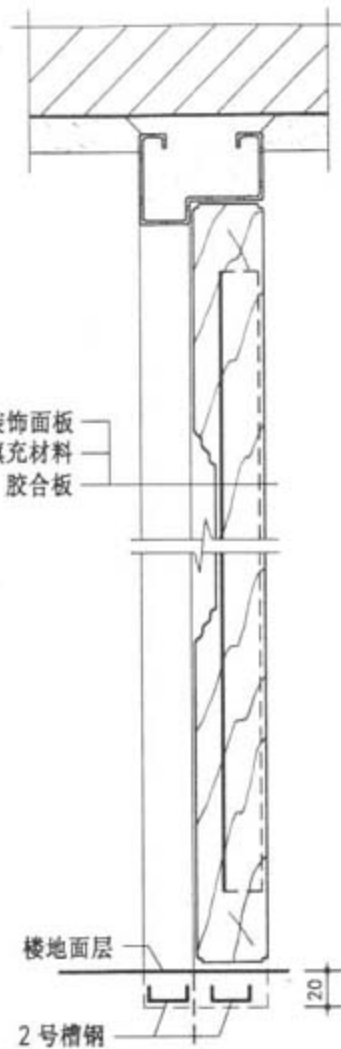


B-B 剖面


注: 门框应居中安装

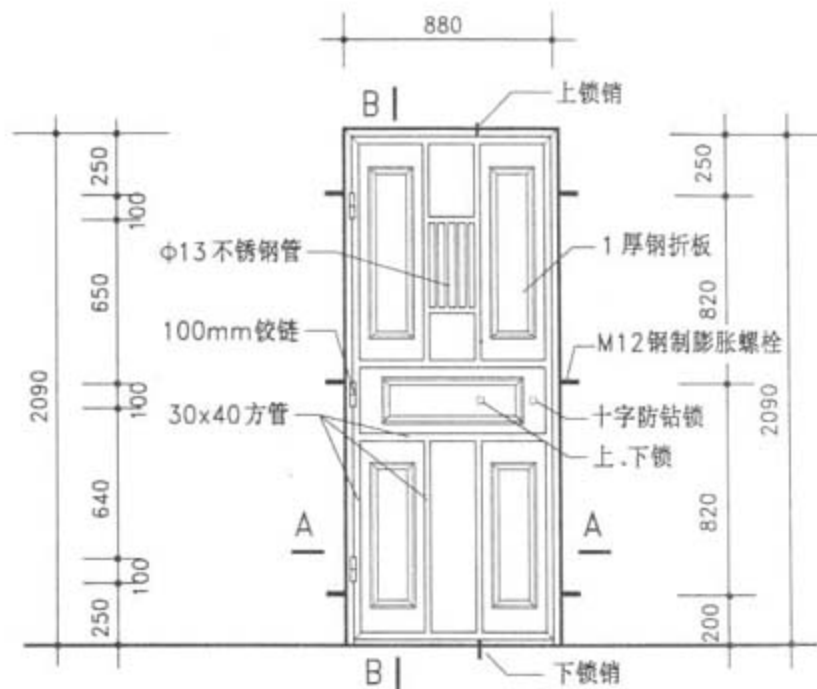

全封闭防盗门立面

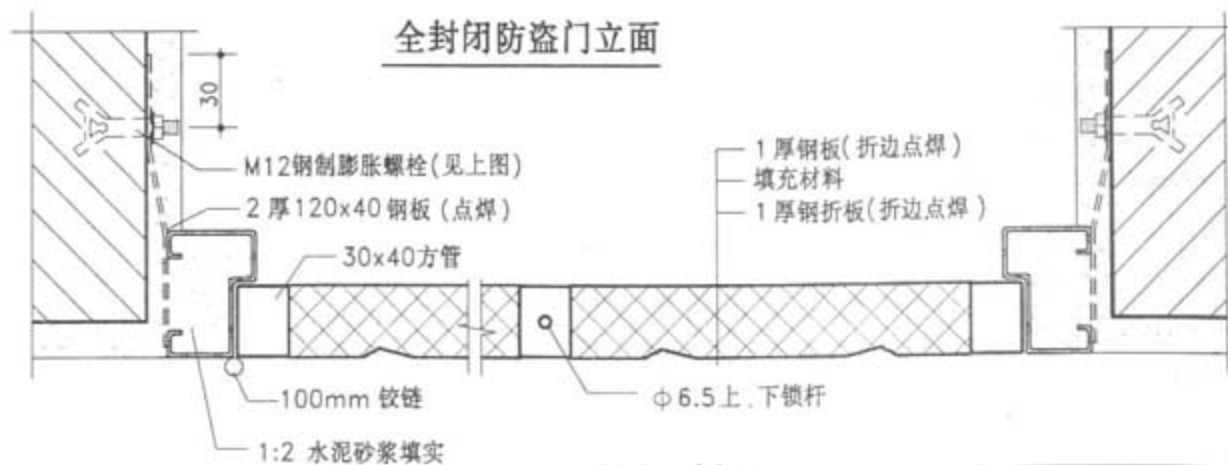

A-A 剖面

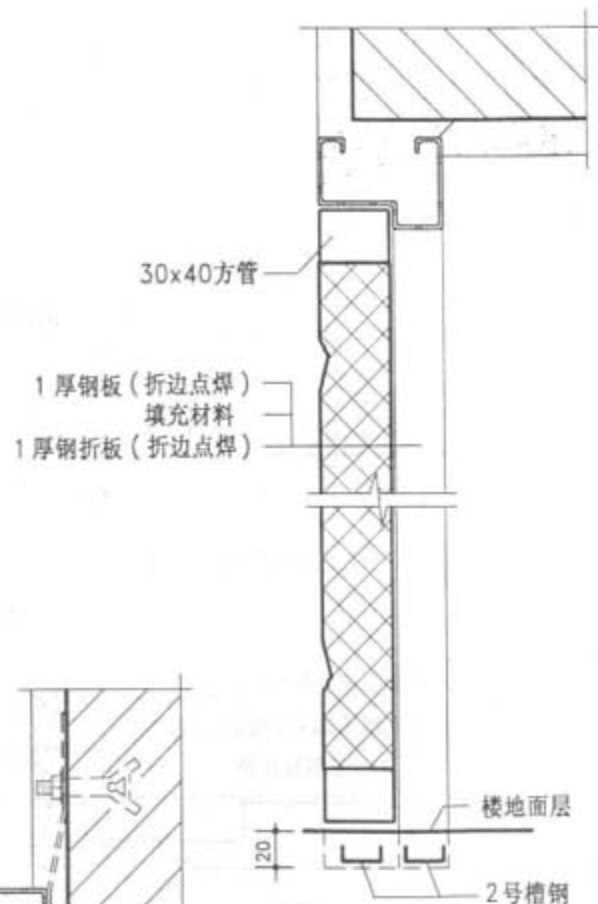








B-B 剖面

钢制防盗门剖面

设计 制图 校对 审核


装饰内门立面

卫生间门立面


洞口 高	宽	900				800			
		880	880	880	880	780	780	780	780
2100	2090								
		ZM0921a	ZM0921b	ZM0921c	ZM0921d	WM0821a	WMb0821b	WM0821c	WM0821d
2100	2090	800				700			
		780	780	780	780	680	680	680	680
2100	2090								
		ZM0821a	ZM0821b	ZM0821c	ZM0821d	WM0718a	WM0718b	WM0718c	WM0718d

注：虚线表示门向室内开启 实线表示门向室外开启


装饰内门及卫生间门立面

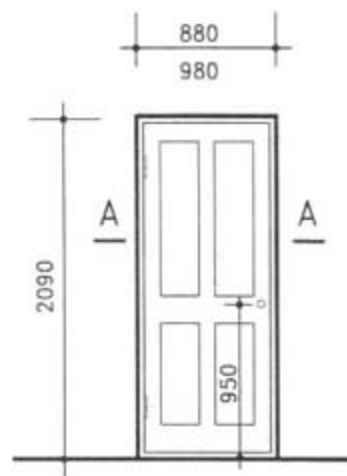


装饰内门立面

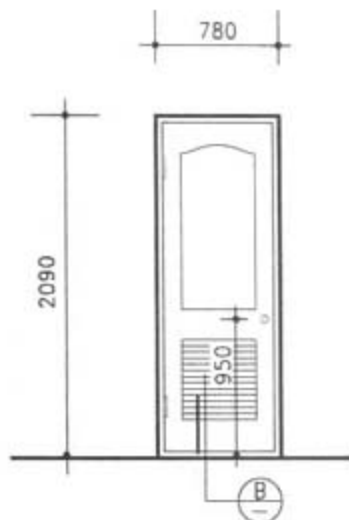


卫生间门立面(一)

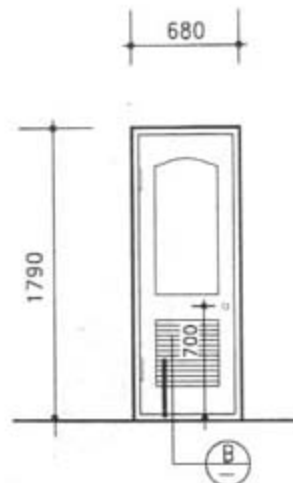

卫生间门立面(二)

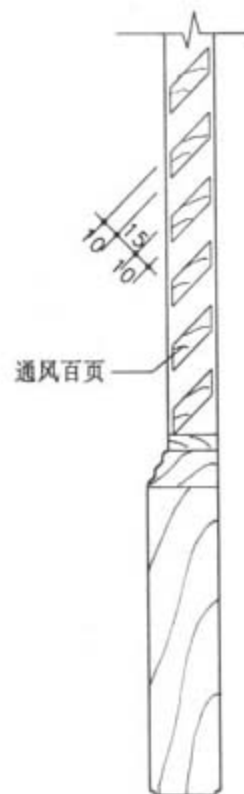

B

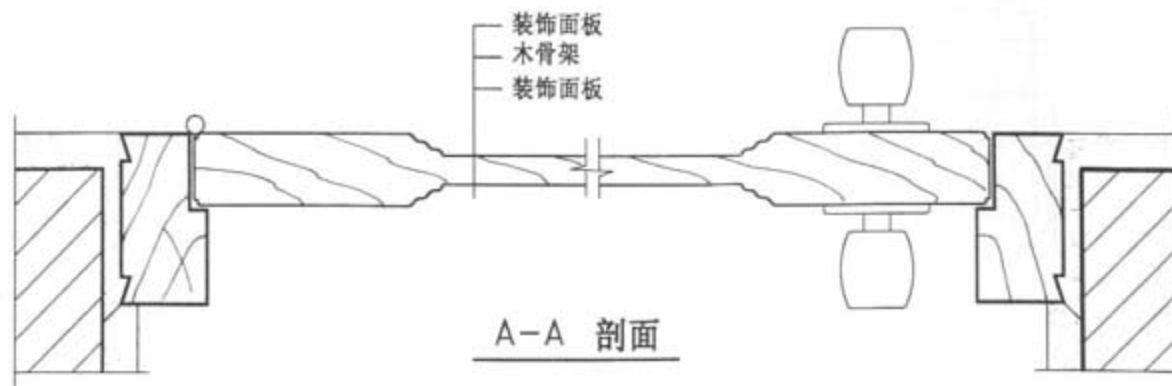

A-A 剖面

注: 门的制作和安装, 均按浙江省标准图集《木门》
及有关施工验收的规定执行