

受控

山东省通用图集

山东省基本建设委员会批准

建筑配件通用图集

(合订本)

(LJ201—207)

山东省建筑标准设计
协作组办公室出版

山东省建筑设计院主编

1 9 8 4

总 目 录

LJ201	墙身配件.....	1-23
LJ202	屋面配件.....	1-32
LJ203	室内装修.....	1-25
LJ204	楼梯配件.....	1-6
LJ205	地下室防水配件.....	1-12
LJ206	室外配件.....	1-19
LJ207	其他配件.....	1-15


墙身

LJ 201


编制单位负责人 赵光
室负责人 张树芳
技术审定人 梁敬
设计负责人 石志

序号	图 纸 名 称	页次
1	台阶	1
2	坡道、台阶座	2
3	散水、明沟	3
4	刮泥铁篦	4
5	砖墙变形缝	5
6	墙身线脚	6
7	墙身通风篦	7
8	外窗台	8
9	内窗台板	9
10	窗外晒台	10
11	雨蓬、晒衣架、吊钩	11
12	壁龛	12
13	附墙烟囱、挑烟囱	13
14	烟囱插口、出灰口	14
15	垃圾道 (一)	15


序号	图 纸 名 称	页次
16	垃圾道 (二)	16
17	垃圾箱	17
18	挑阳台栏杆	18
19	砖砌阳台、外廊栏杆	19
20	阳台、外廊栏杆 (钢筋花格)	20
21	钢筋花格	21
22	阳台、外廊栏杆 (混凝土花格)	22
23	预制混凝土花格	23

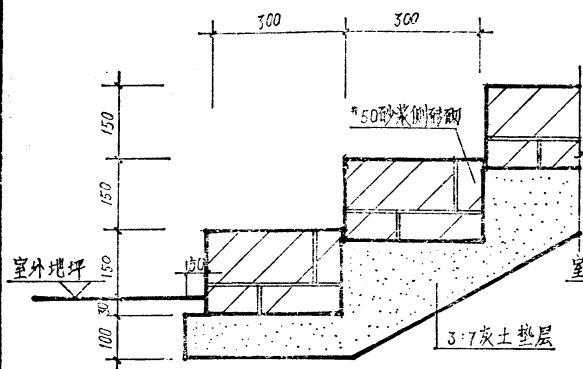


① 砖砌台阶

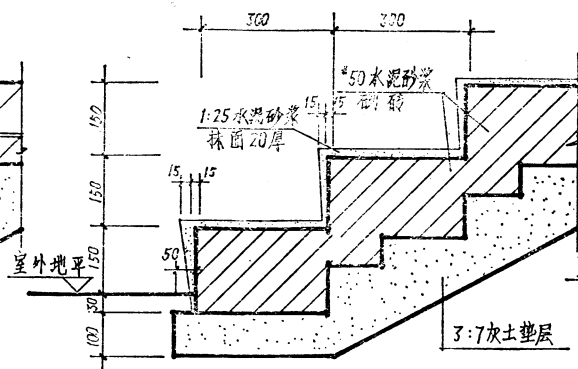


② 砖砌台阶

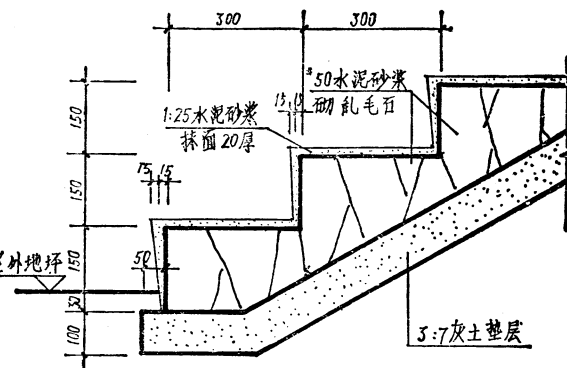

③ 乱毛石台阶

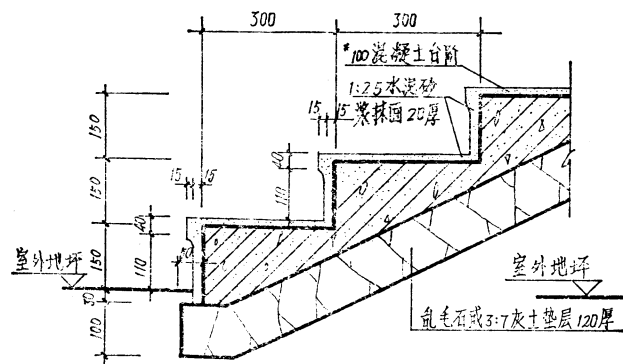


④ 混凝土台阶

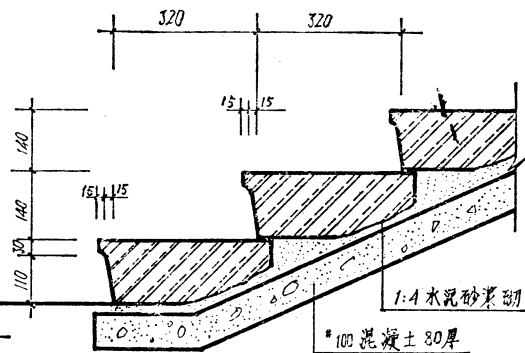


⑤ 剁斧石台阶



乙




丙




丁

甲


通用图 1975	台 阶	编号 页	LJ 201 1
-------------	-----	---------	-------------

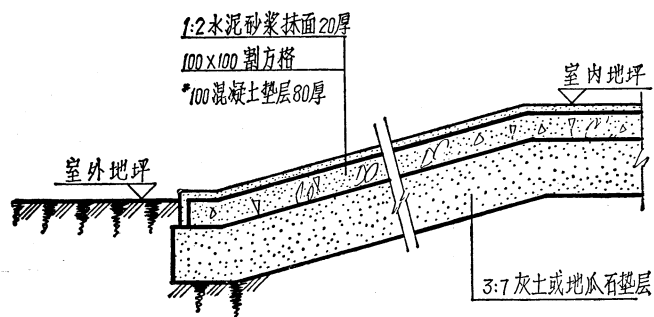


⑥ 混凝土坡道

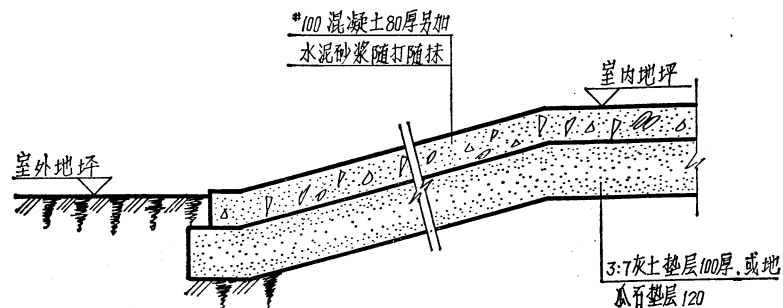


⑨ 混凝土坡道

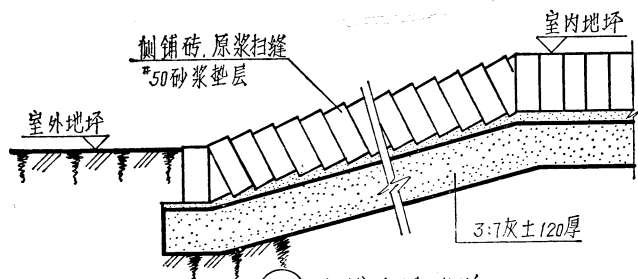


⑦ 砖铺防滑坡道

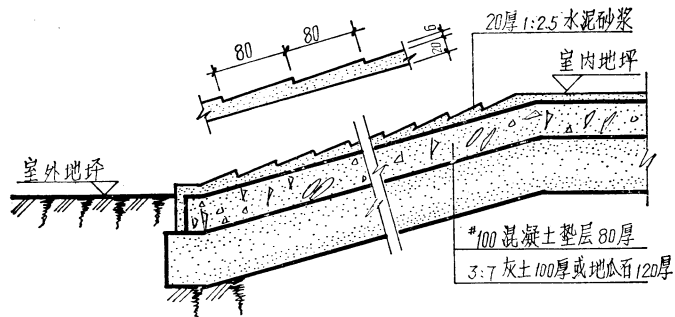

⑧ 混凝土防滑坡道

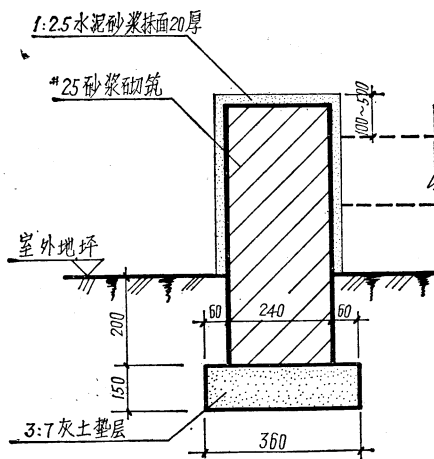


⑩ 砖砌台阶座

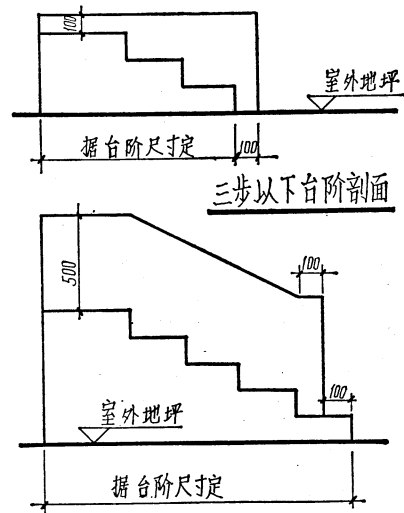


三步以上台阶剖面


通用图 1975	坡道、台阶座	编号	LJ 201
		页	2

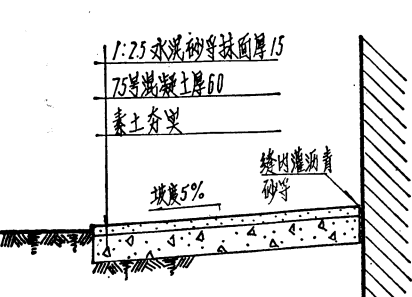


④ 混凝土散水

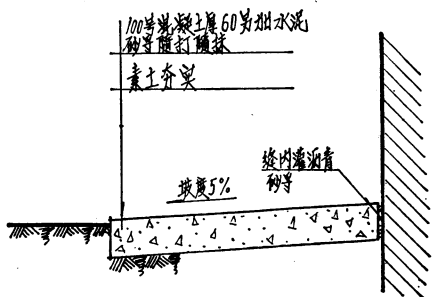


③ 混凝土散水

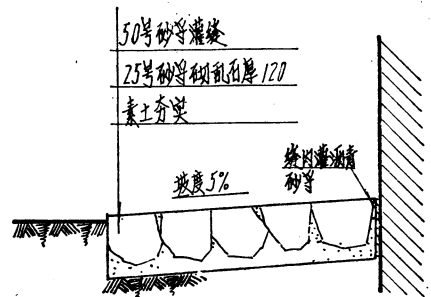


② 乱石砌散水

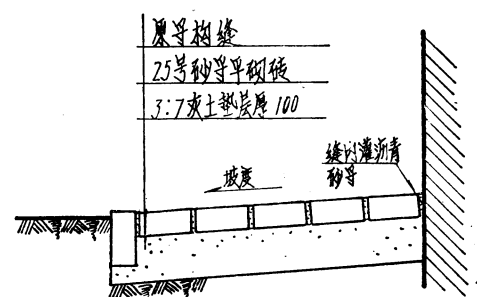


① 砖砌散水

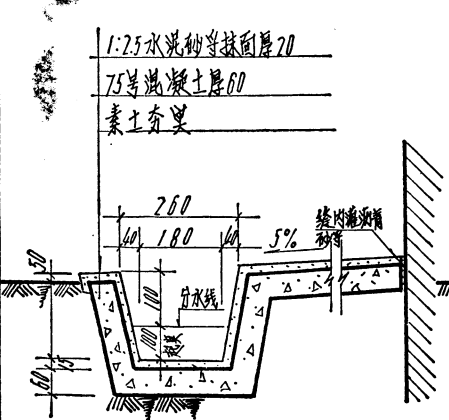


⑧ 混凝土明沟

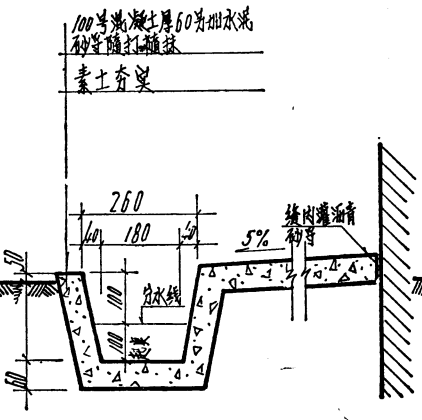

⑦ 混凝土明沟

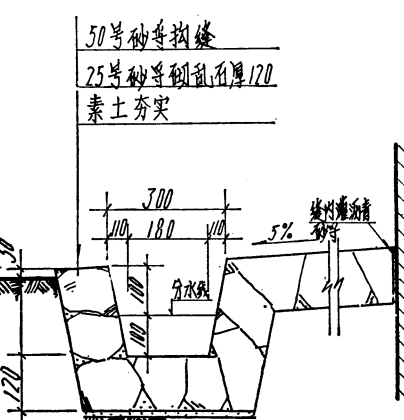

⑥ 乱石砌明沟

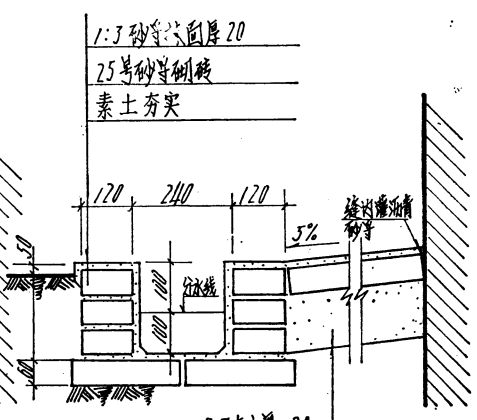


⑤ 砖砌明沟

注：散水宽度由具体设计定。


通用图
1975

散水、明沟


编号	LJ201
页	3

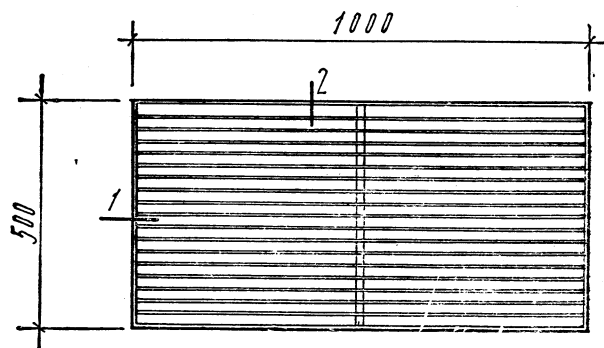


刮泥铁篦平面

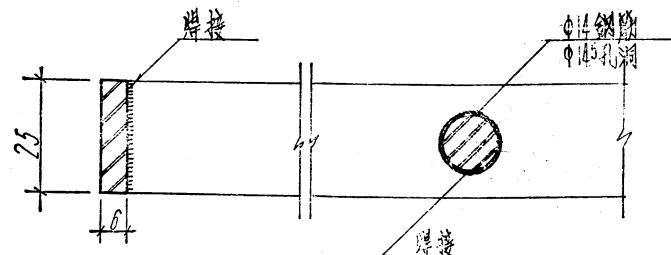

1-1 剖面图

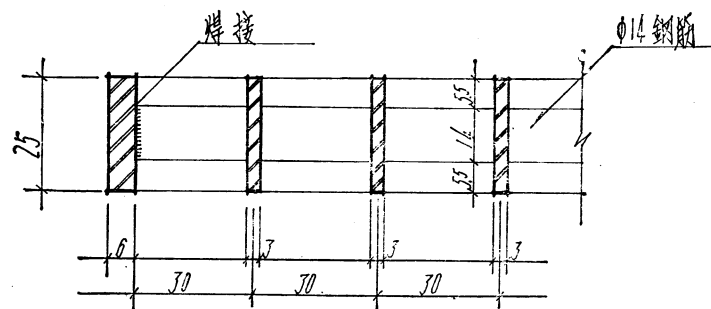


2-2 剖面图

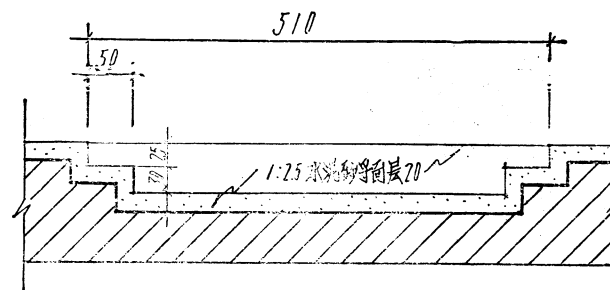

铁篦地槽剖面图

通用图 1375	刮泥铁篦	编号 LJ201
		页 4

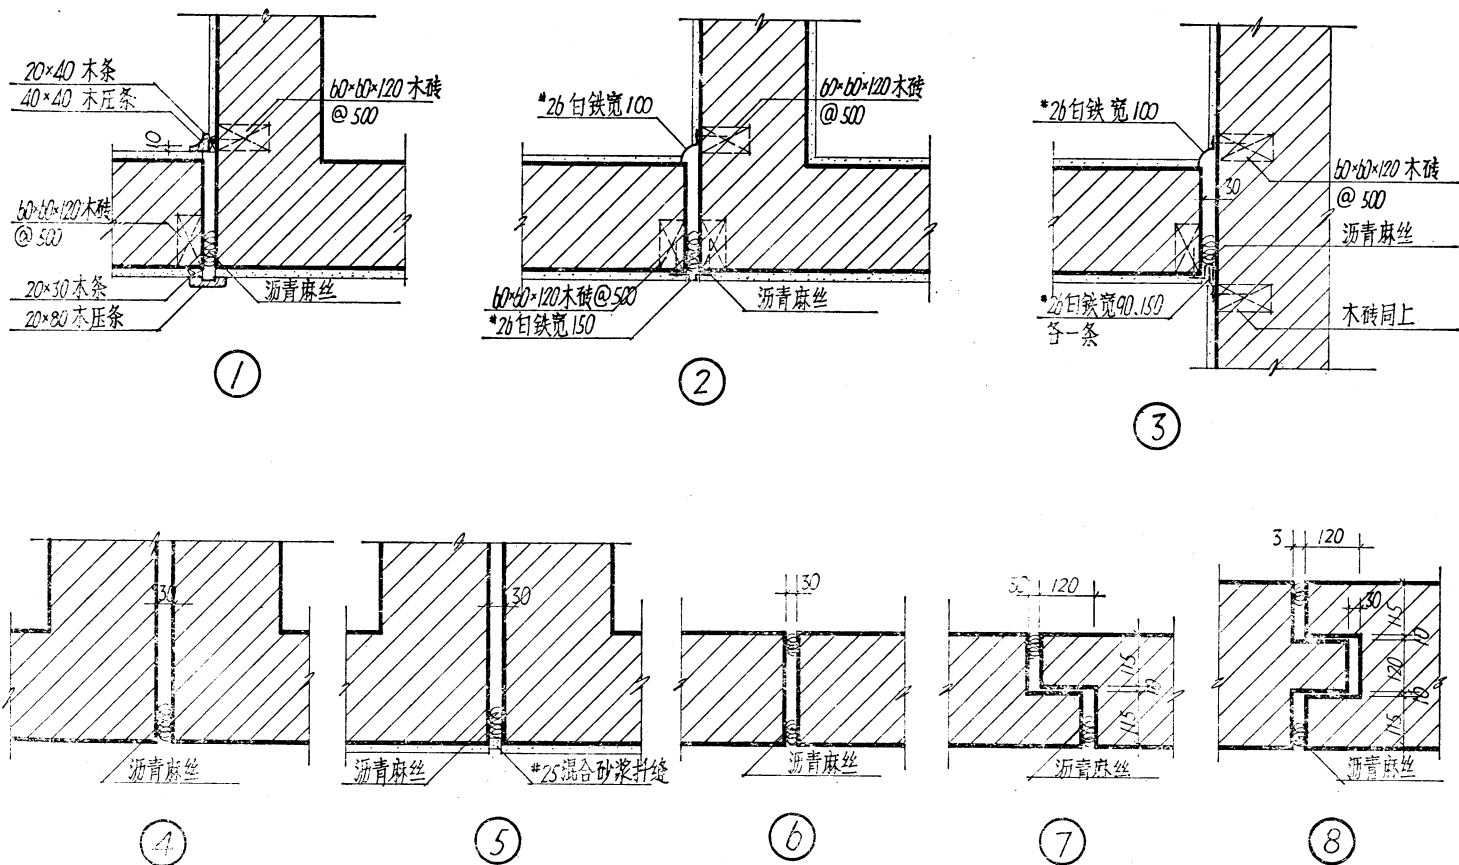


注:


- ①-③变形缝一般用于内墙, ④-⑧一般用于外墙。
 ⑥-⑧如墙面抹灰时需并缝, 做法同⑤。

通用图	编号	LJ201
1975	页	5


砖墙变形缝




①



②




③




④


缝内刷油漆颜色见具体设计，不注明时为本色。




⑤




⑥




⑦ 清水墙时30改为20




⑧




⑨




⑩




⑪ 清水墙时30改为20




⑫




⑬



⑭



⑮



⑯


注：
墙身粉刷材料见具体设计。

跟多资料加微信公众号 jianzhu118


通用图
1975

墙身线脚


编号 LJ201
页 6




①




②

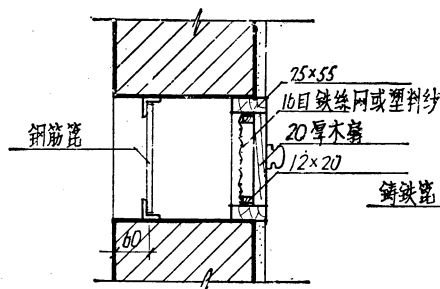


③




④

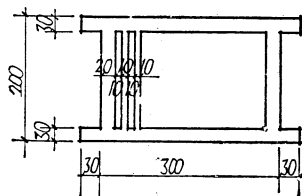

铸铁通风蓖




钢筋通风蓖




木 扇

钢筋通风蓖


类型	高 (a)	宽 (b)
1	140	250
2	200	300
3	140	300
4	200	400
5	260	260

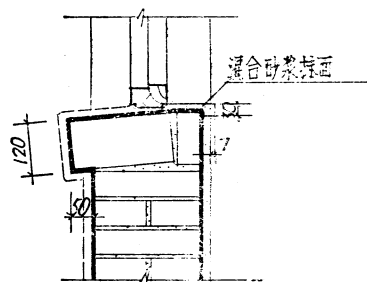


①

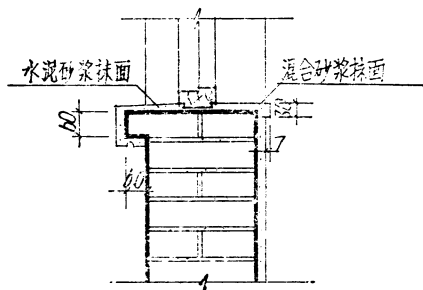


②

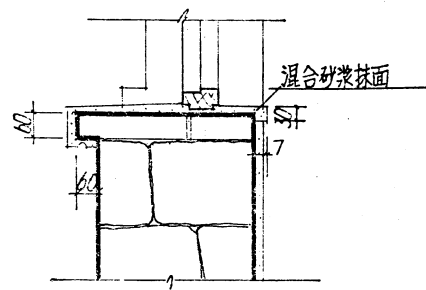


③

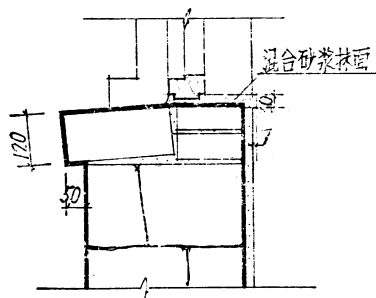

④

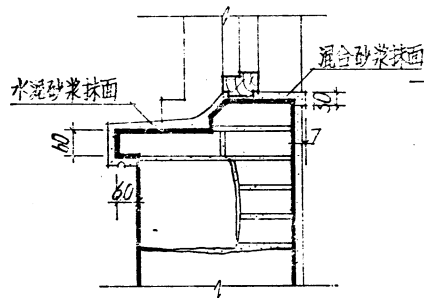

⑤

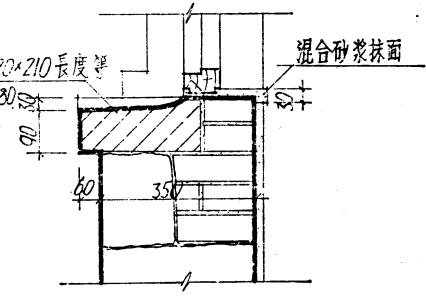

⑥


通用图

1975


外窗台

编号 LJ201


页 8

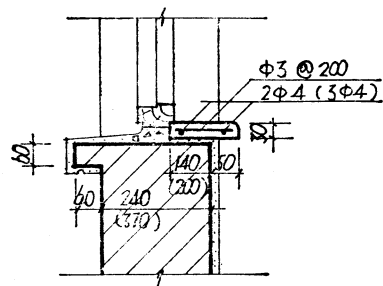


① 370墙用括号内数字。

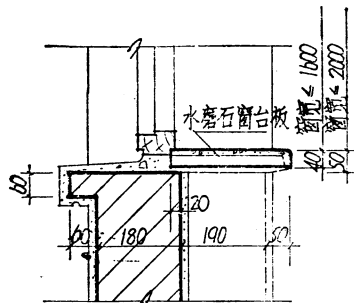




③ 有暖气槽



②

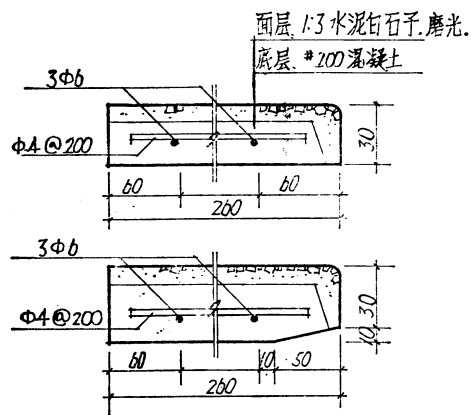

水磨石窗台板

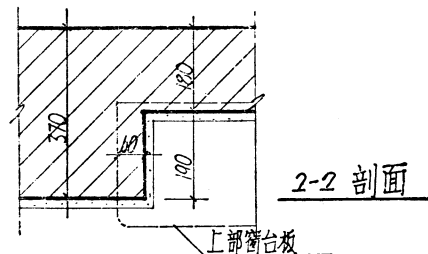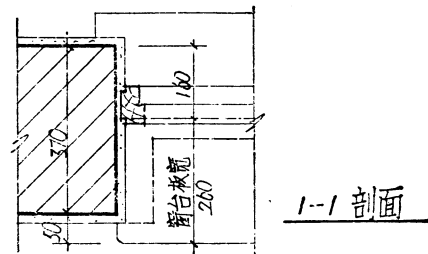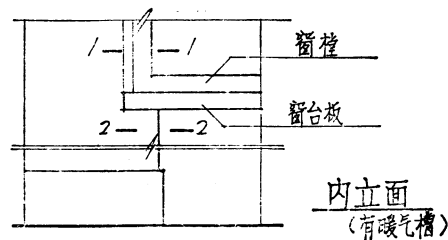

注。

窗台板①②分 A、B、C 三种。







A. *200 混凝土预制、压光。

B. *200 混凝土，水磨石面，预制磨光。

C. 木制窗台板，厚度改为25。

注：用于暖气盒时须加厚10。

通用图	内窗台板	编号	LJ201
1975		页	9

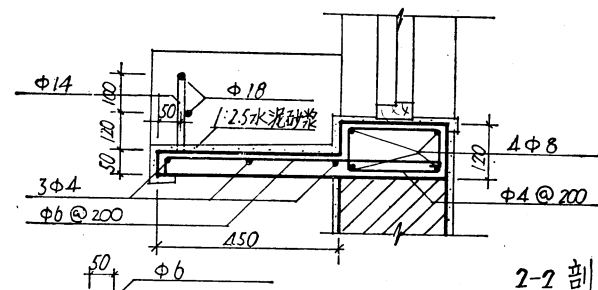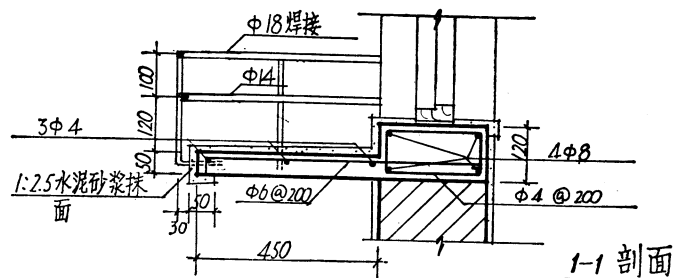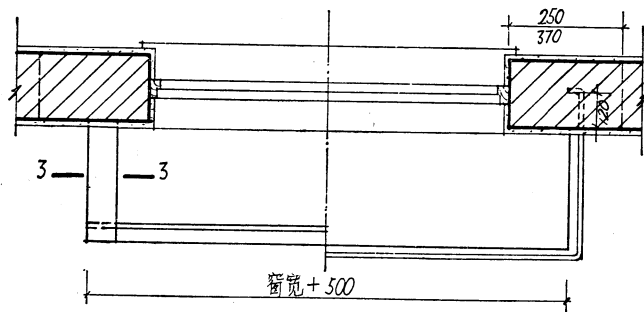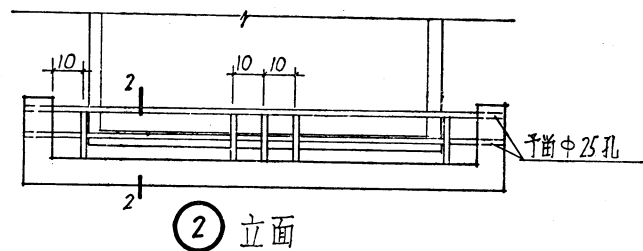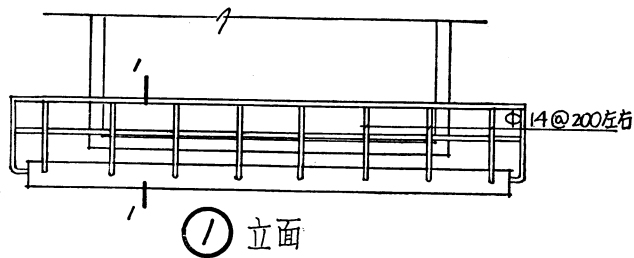

注:

1. 混凝土 150 号。
2. 窗宽 ≤ 1200 时, 梁伸入墙内 250,
窗宽 ≤ 1800 时, 梁伸入墙内 370。




通用图

1975


窗外晒台

编号 LJ201


页 10

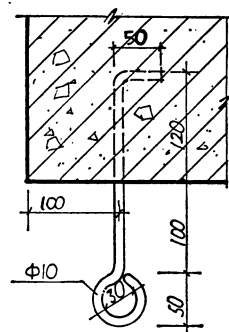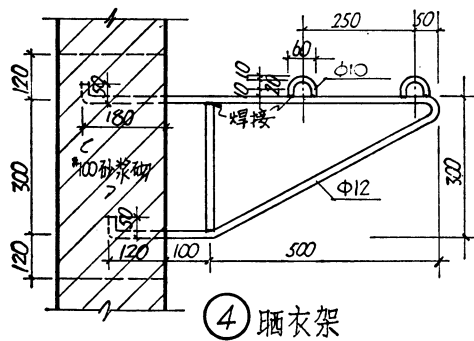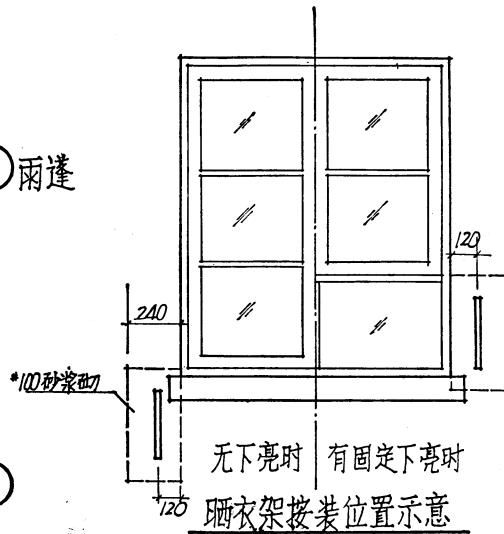


⑤ 吊钩〈在梁下或楼板下〉

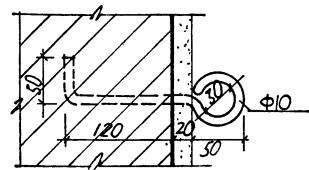


⑥ 吊钩 (在砖柱或砖墙上)

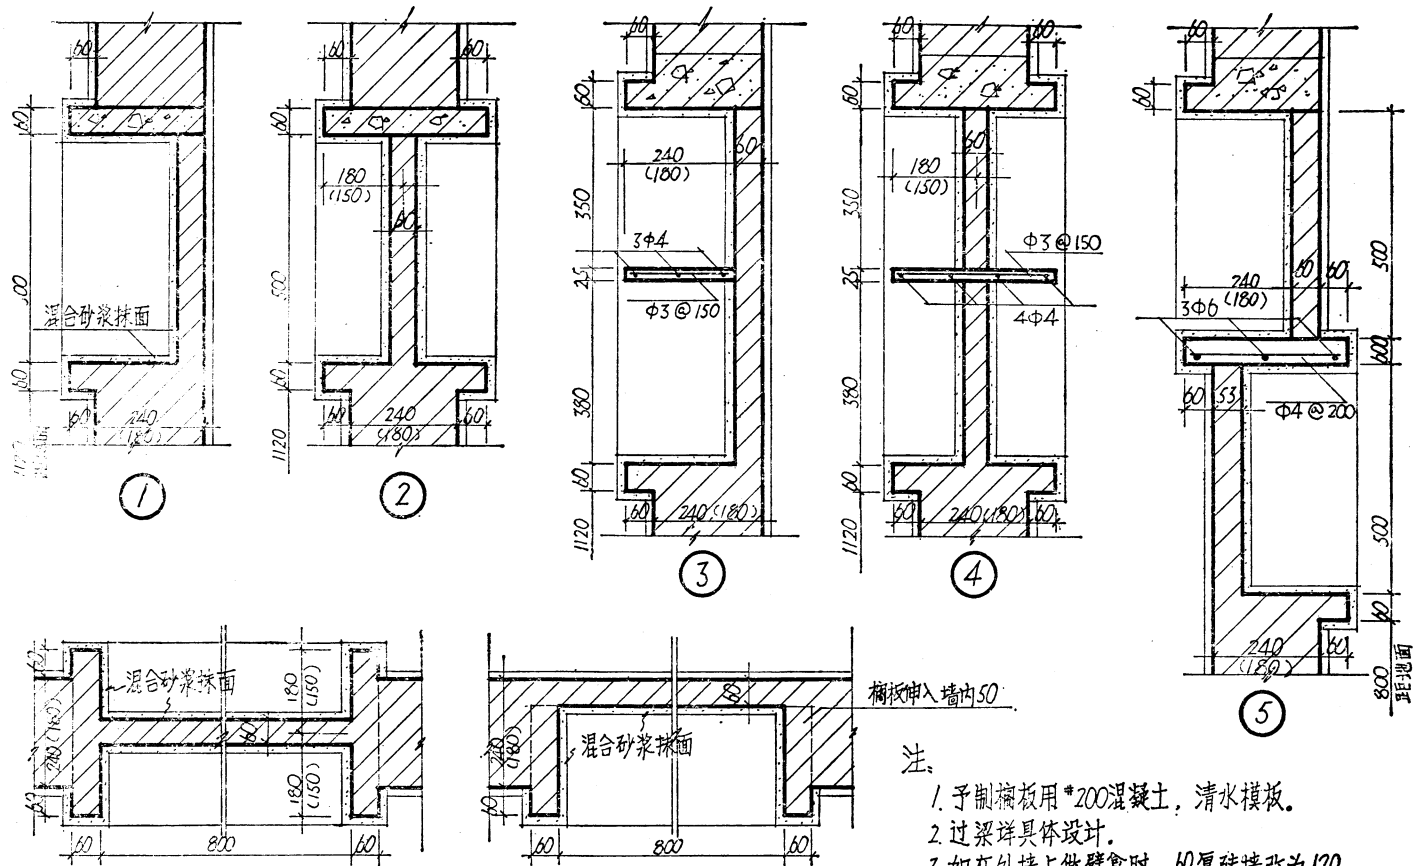


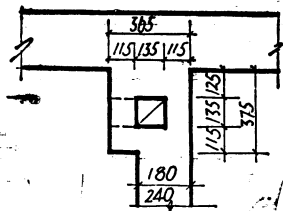


① 平房单间

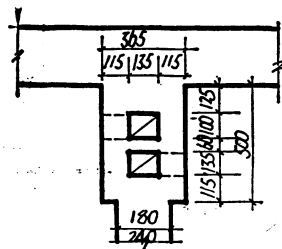


② 平房双间

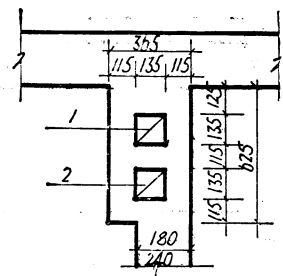


③ 二层楼单间

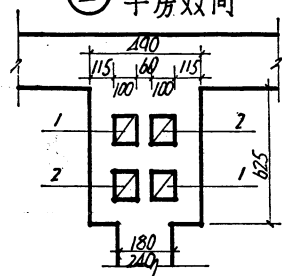


④ 二层楼双间

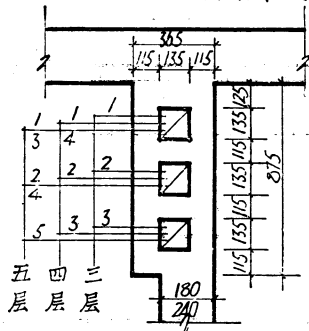


⑤ 三层楼单间

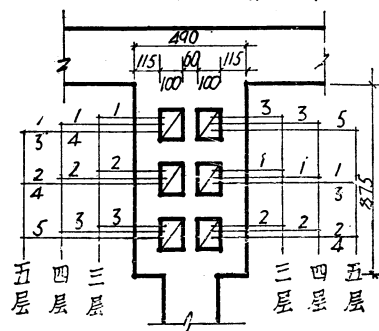


⑥ 三层楼双间

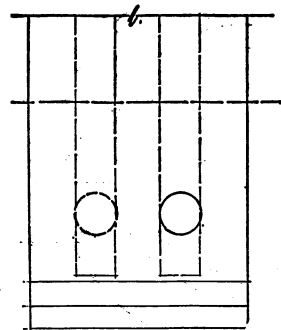

挑烟囱立面示意

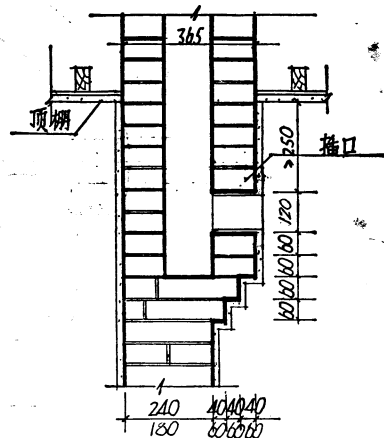

⑧ 180 墙挑烟囱剖面

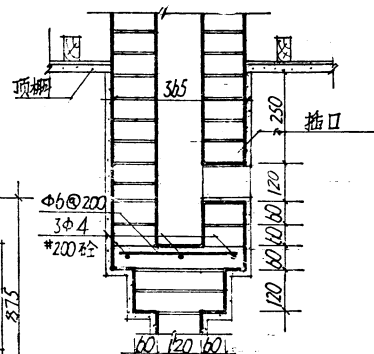

⑦ 120 墙挑烟囱剖面

注:

1. 烟囱应配插口、面灰口等详图。
2. 单间系一面使用,双间系二面使用。
3. 挑烟囱只限于平房、楼房应实砌。
4. 三四五层楼烟囱使用详示意图。
5. 一个烟囱孔可间层使用,〈一层、三层用同一烟囱孔〉。

通用图

1975


附墙烟囱、挑烟囱

编号


LJ201

页


13

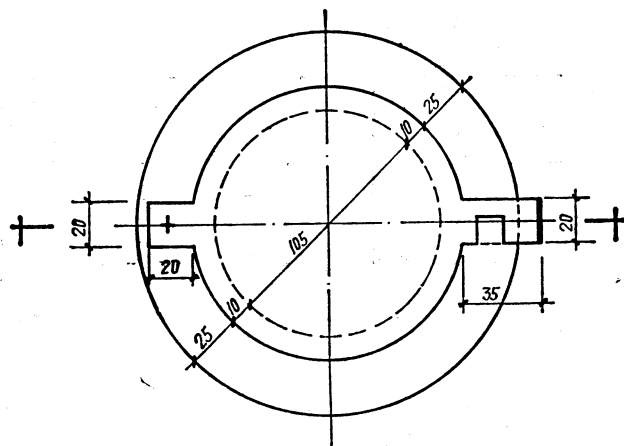


①

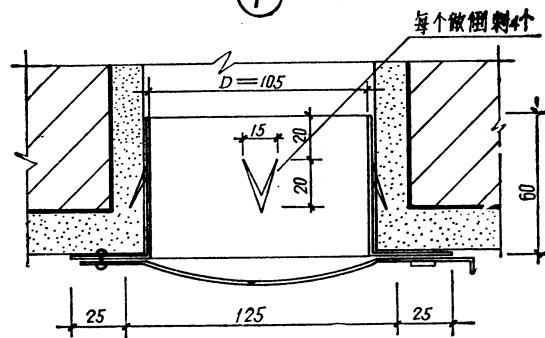

1—1

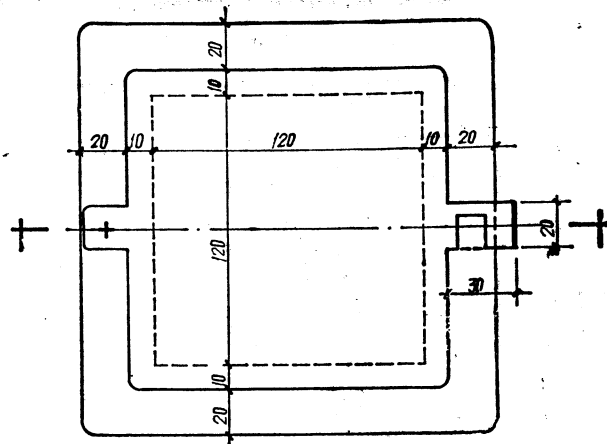

②

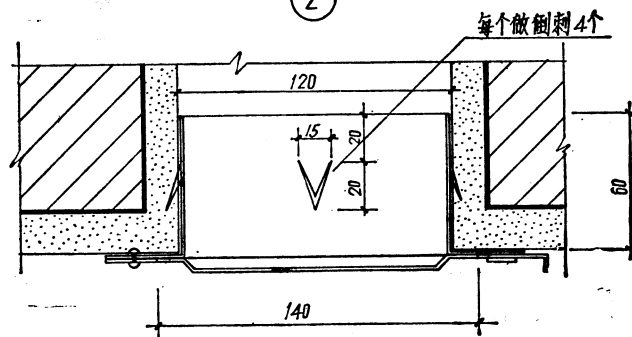

2—2

说明: 1. 烟囱插口设于上部, 上口距天棚底 > 250 ; 设于下部下口距地面 600.

2. 烟囱出灰口设于烟囱开始层, 高出地面 500.


3. 烟囱出灰口、插口全部用 $\Phi 25$ 白铁.

跟多资料加微信公众号 jianzhu118


通用图
1975

烟囱插口、出灰口


编号	LJ 201
页	14

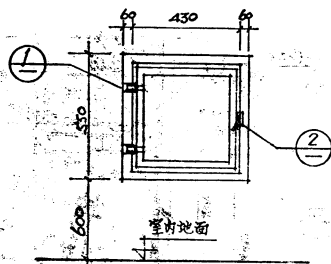


垃圾口铁门

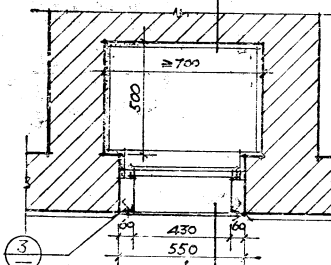


垃圾口平面

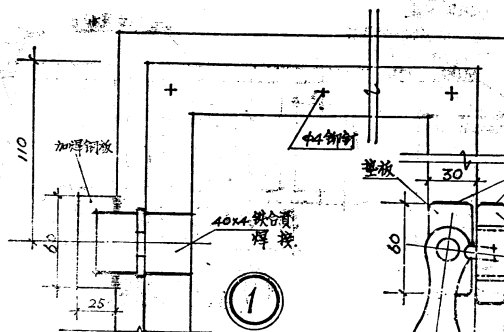


1




3




2

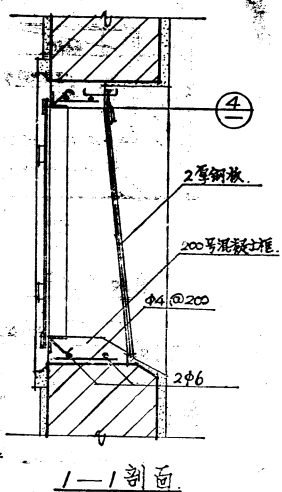

1-1 剖面

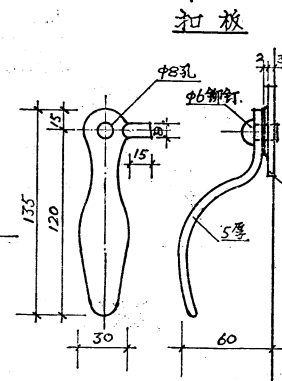


扳手

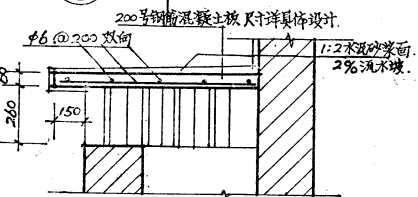


垃圾道出口

垃圾道出口气口

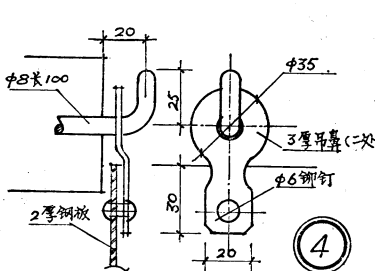


4

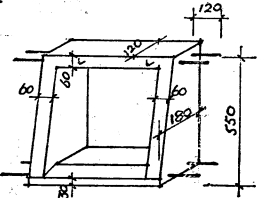


混凝土框示意


通用图	1975	垃圾道 (一)	编号 LJ201
			页 15

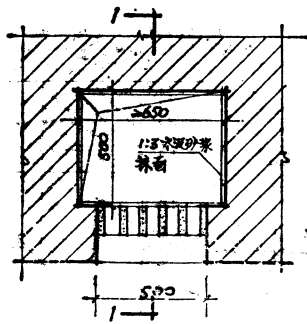


垃圾道通风洞平面

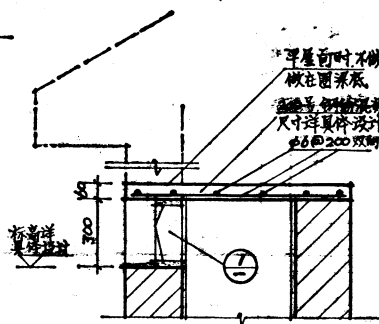


1-1 剖面

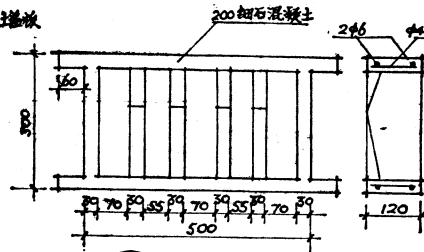


① 通风洞管

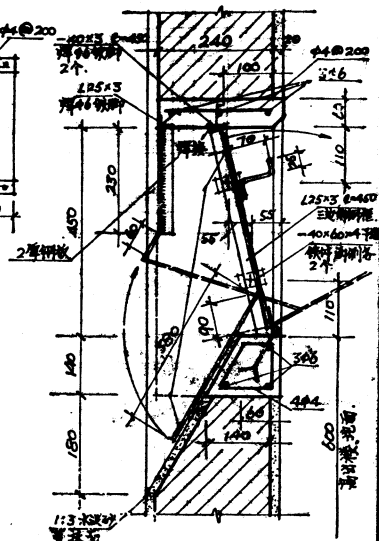


2-2 剖面

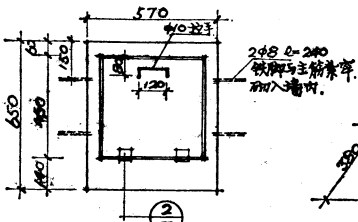

倾倒口立面

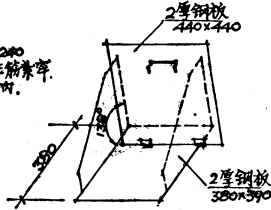


垃圾斗透视

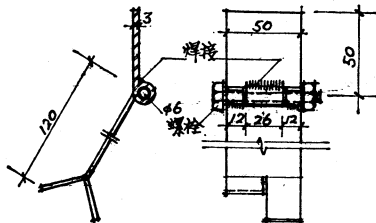


② 抽心铰链

说明:

1. 垃圾道尺寸除不小于各示者外可按具体设计。
2. 铁件全部防锈漆打底深灰色铅油二度。
3. 混凝土通风管表面刷白灰浆二度。

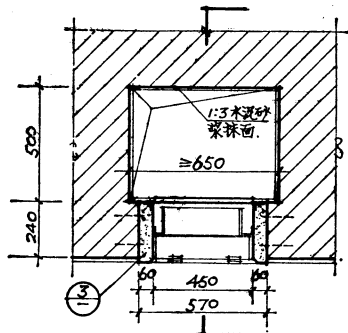


垃圾道倾倒口平面




③


通用图	垃圾道 (二)	编号	LJ201
1975		页	16

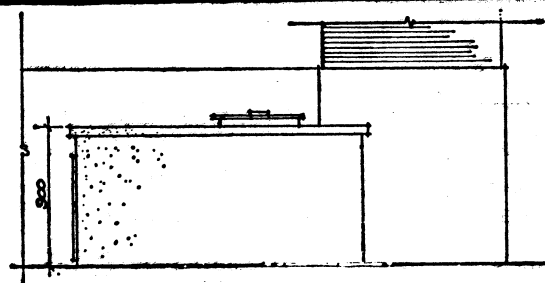


立面

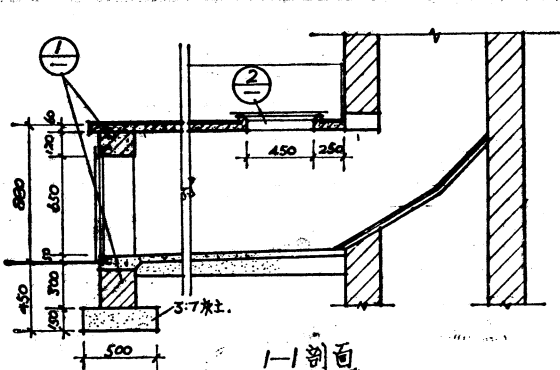


1-1剖面




侧面

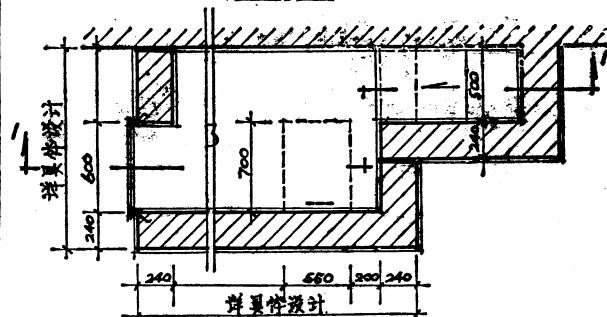


平面




③




④

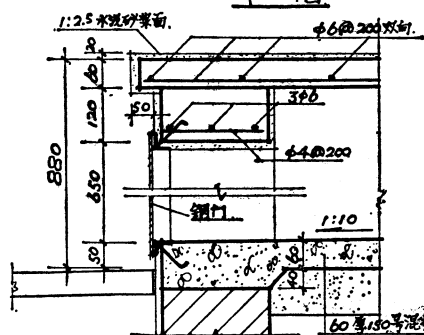


⑤

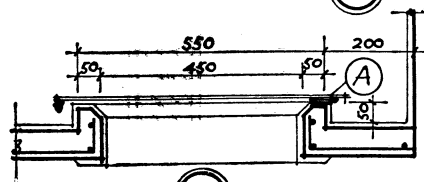


⑥



⑦

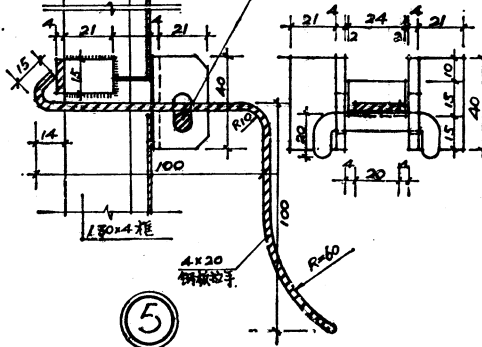

⑧




⑨


通用图
1975

垃圾箱


编号 LJ201
页 17

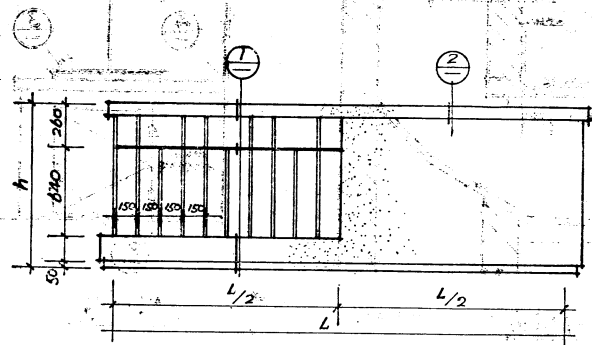


①

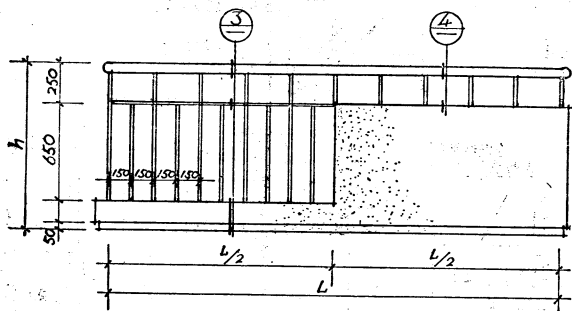


②

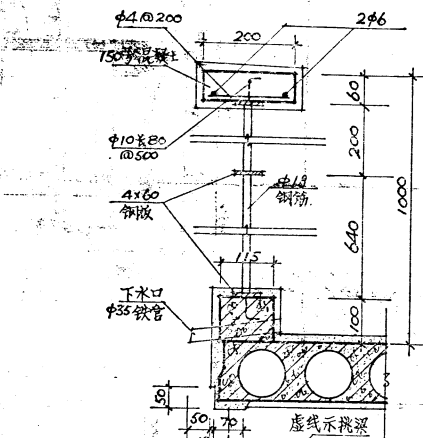


③

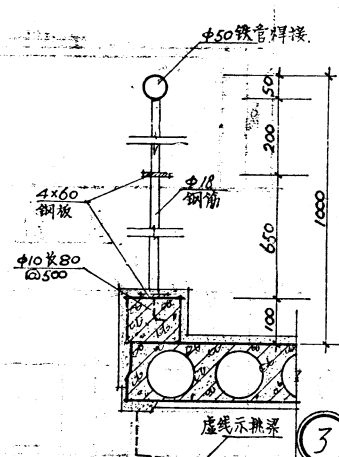


④




⑤




⑥



⑦



⑧



⑨

说明:


1. 阳台长L、宽、及高h. 详具体设计.
2. 栏板砖墙用50号砂浆砌筑.
3. 阳台抹面及铁件油漆颜色详具体设计.
4. 下水口二处位置详具体设计.

通用图


1975

挑阳台栏杆


编号	LJ201
页	18

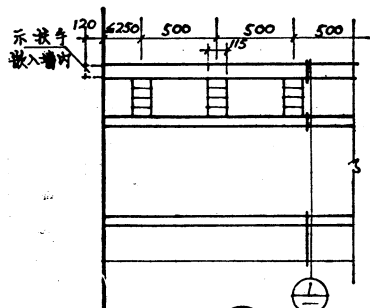


①




②




③

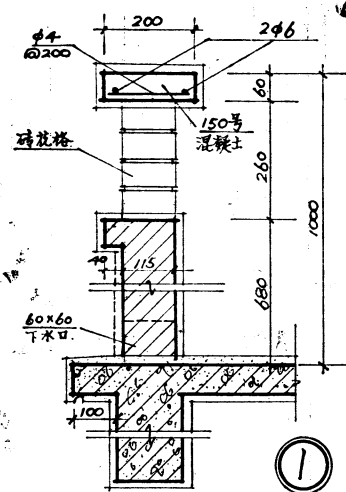


①




④




⑤




⑥

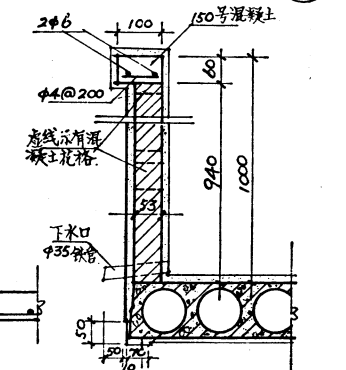


②




⑦



⑧



④ 立柱 (与挑梁连接)




③ 扶手伸入墙内

说明:
栏杆粉刷: 详见设计
下水口位置: 详见设计


通用图
1975

砖砌阳台外廊栏杆


编号 LJ201
頁 19




①




②




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧




⑨




⑩



⑪



⑫



⑬

注：
花格配阳台、外廊栏杆使用


通用图

1975

钢筋花格

编号 LJ201

页 21

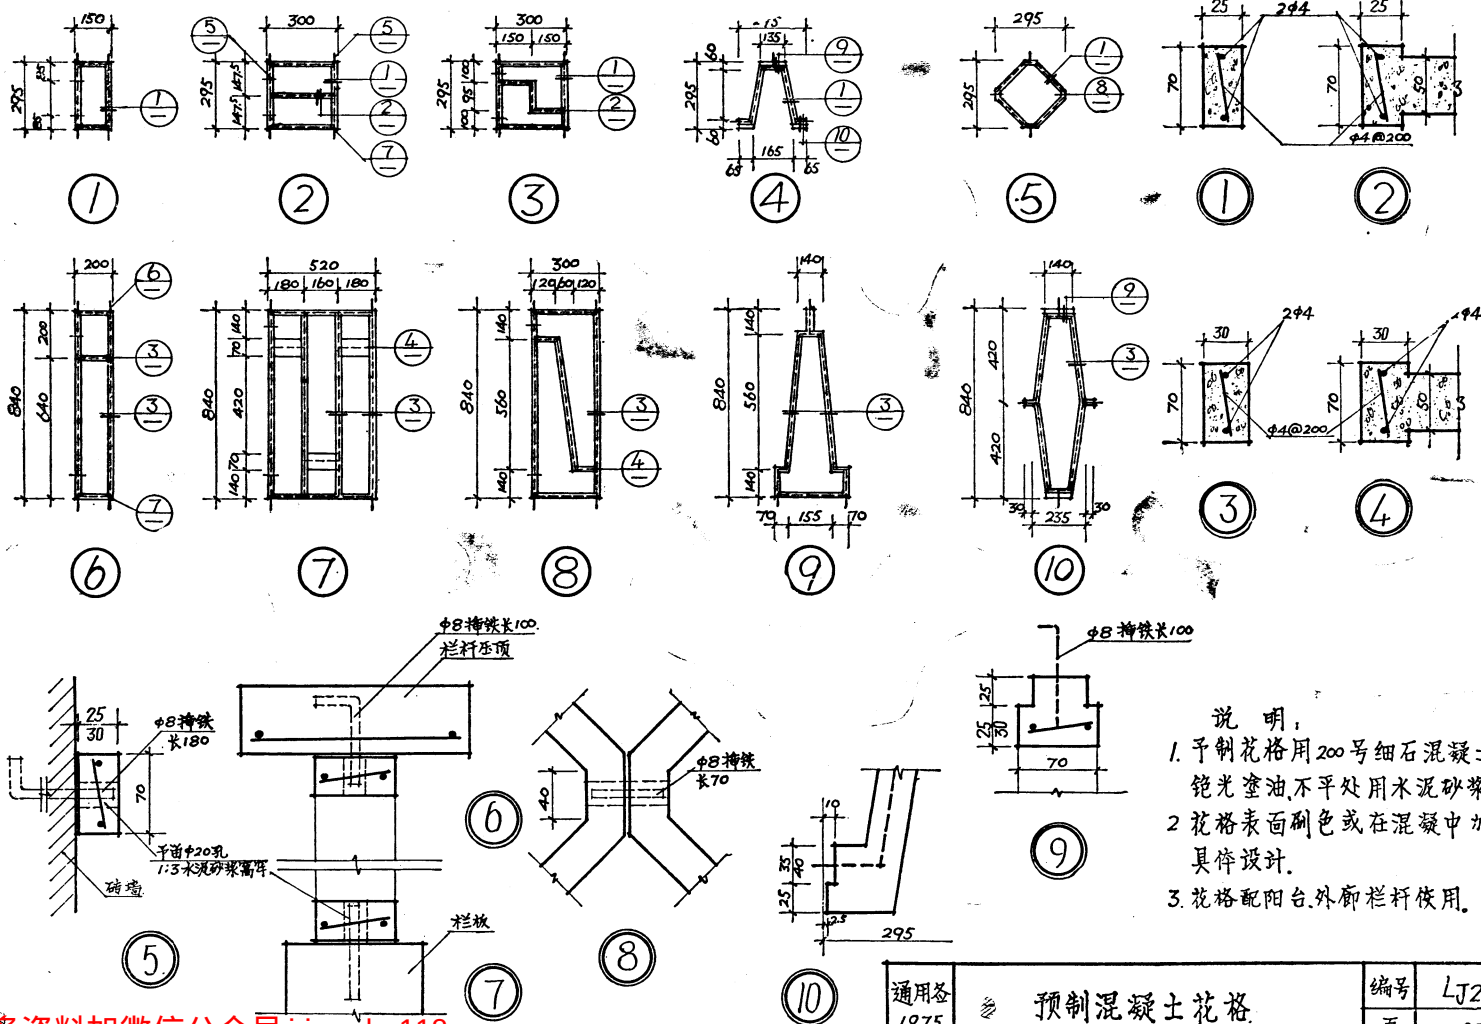

说明:

1. 预制花格用200号细石混凝土模放
锐光塗油,不平处用水泥砂浆抹平.
2. 花格表面刷色或在混凝土中加色详
具伴设计.
3. 花格配阳台、外廊栏杆使用.

通用各
1975

预制混凝土花格

编号	LJ201
页	23