


室内装修

LJ203


编制单位负责人 赵光
室负责人 张世宁
技术审定人 毕敬
设计负责人 石玉超

序号	图 纸 名 称	页次
1	地面、楼面变形缝	1
2	学校教室讲台	2
3	护角、门窗脸详图	3
4	水泥立传栏	4
5	水泥黑板	5
6	玻璃黑板	6
7	穿衣板	7
8	天棚入孔、通气孔	8
9	顶棚线脚、挂镜线	9
10	窗帘架详图	10
11	窗帘盒详图	11
12	暖气罩(一)	12
13	暖气罩(二)	13
14	木板间壁	14

序号	图 纸 名 称	页次
15	拔条、拔条钢丝网间壁	15
16	玻璃拔壁	16
17	小便槽	17
18	小便槽、斗踏步反挡板	18
19	厕所大便槽(定时冲刷)	19
20	厕所水隔板	20
21	厕所水隔板	21
22	厕所水磨石、水泥隔板	22
23	厕所混凝土隔板	23
24	淋浴间水隔板	24
25	淋浴间混凝土隔板	25

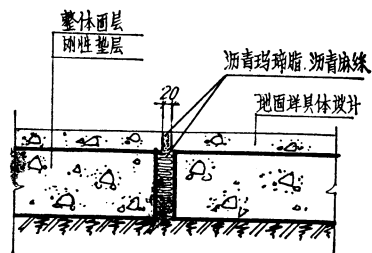


① 地面变形缝

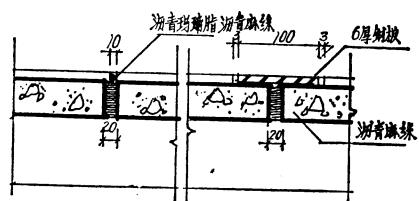


② 弹性垫层 沥青玛蹄脂

③ 弹性垫层 钢板盖缝


地面变形缝

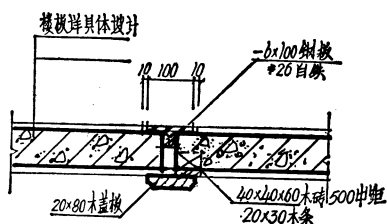


④ 楼面变形缝

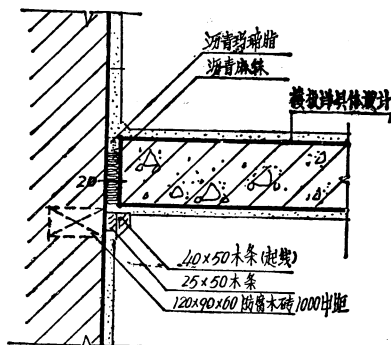

⑤ 楼面变形缝

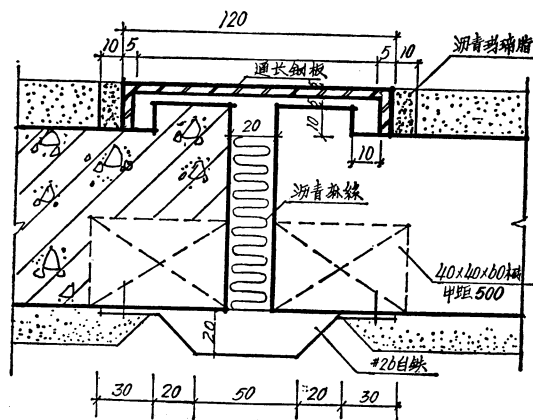


⑥ 楼面变形缝

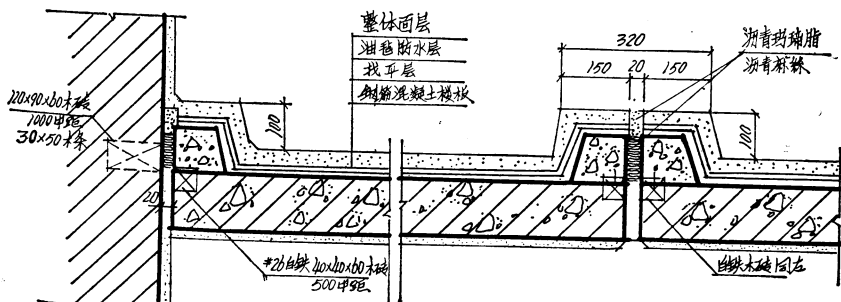


⑦ 防水楼面变形缝


⑧ 防水楼面变形缝

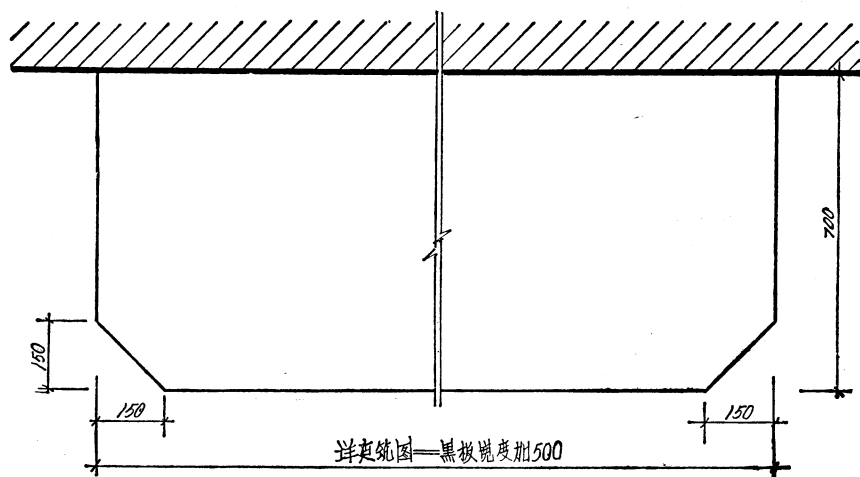

平面图




立面图

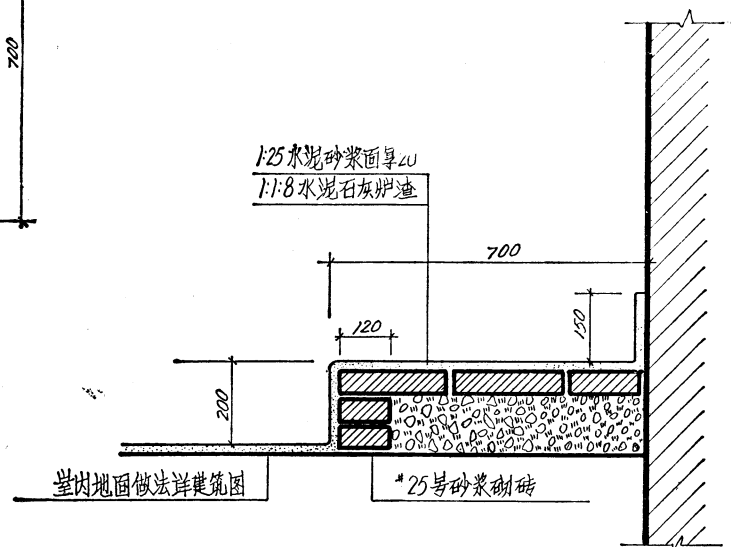


剖面图


通用图 1975	学校教室讲台	编号	LJ203
		页	2

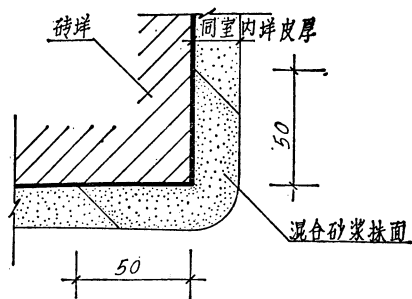


① 护角

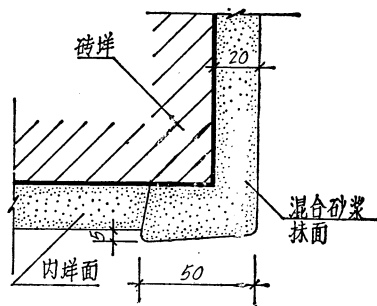


② 门窗脸




③ 门窗脸

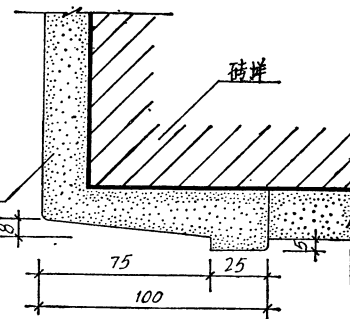


④ 门窗脸

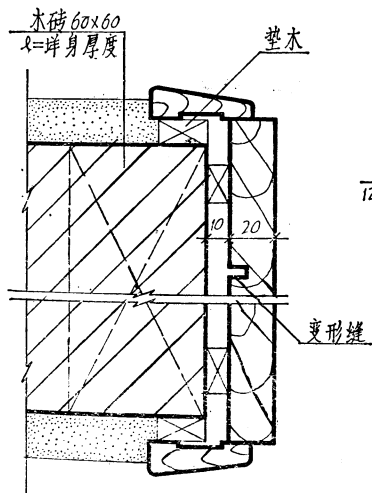


⑤ 门洞木贴脸

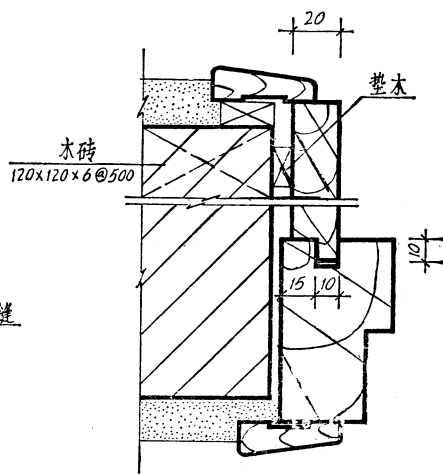


⑥ 门木贴脸

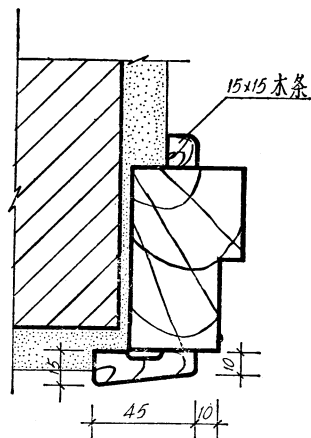


⑦ 木贴脸




⑧

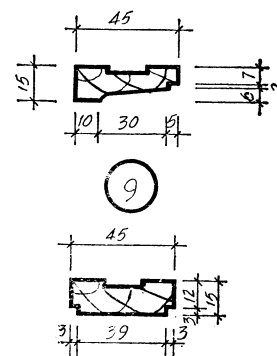

⑨





⑩



⑪


注：木贴脸油漆，颜色详具体设计。

通用图 1975	护角门窗脸详图	编号 LJ203 页 3
-------------	---------	-----------------

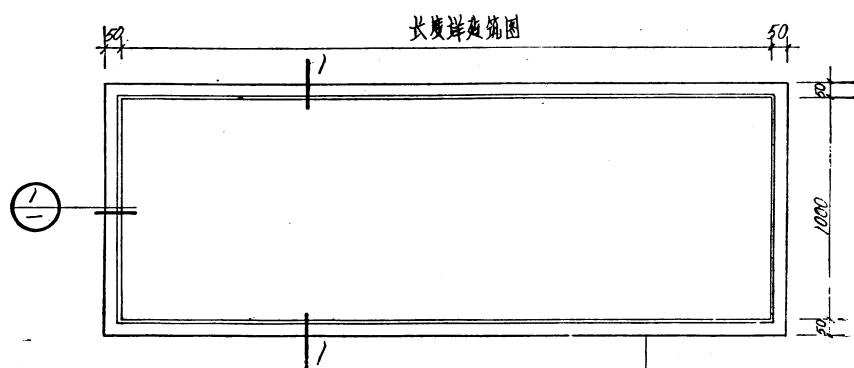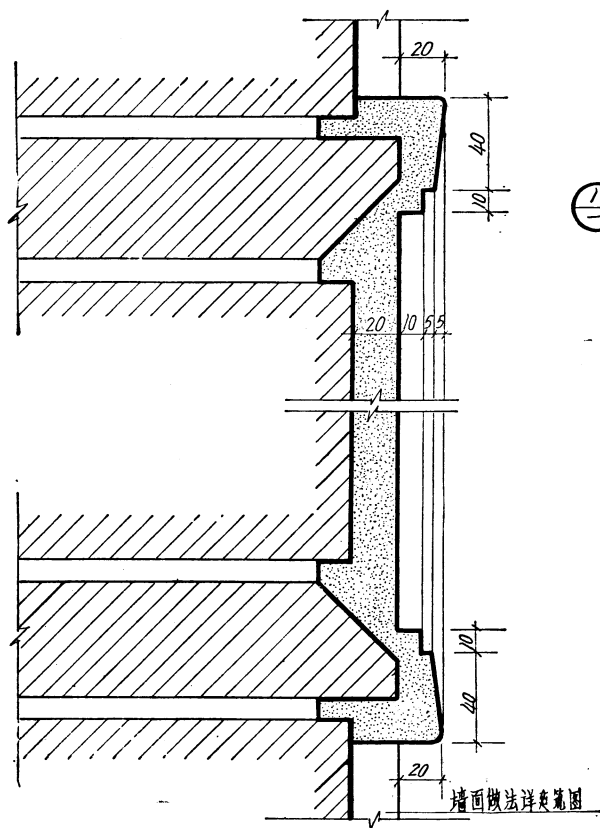

立面图

距地面高度详见图

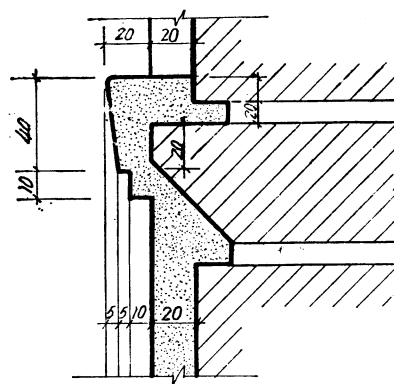


栏面做法:
 1:3水泥砂浆底厚15
 1:1.5水泥细砂浆贴石子
 抹光厚5


通用图
 1975

水泥栏杆


编号	LJ206
页	4

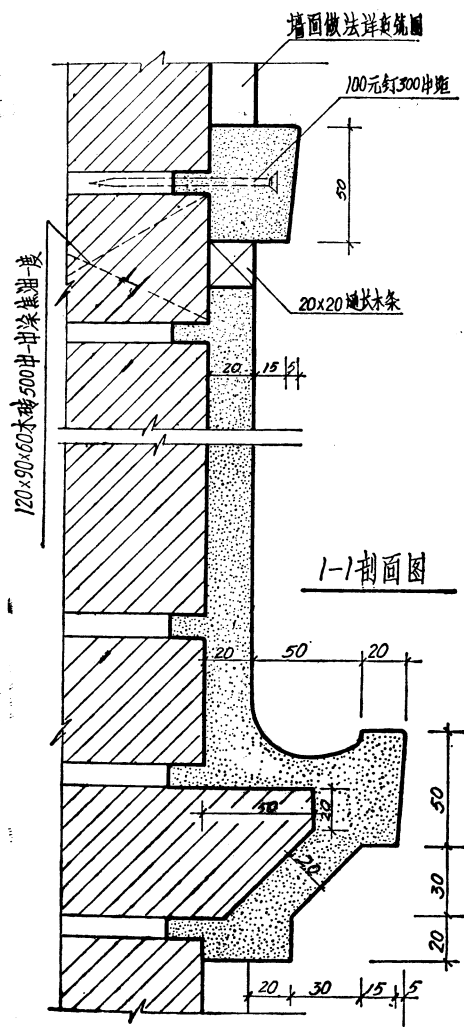

1-1

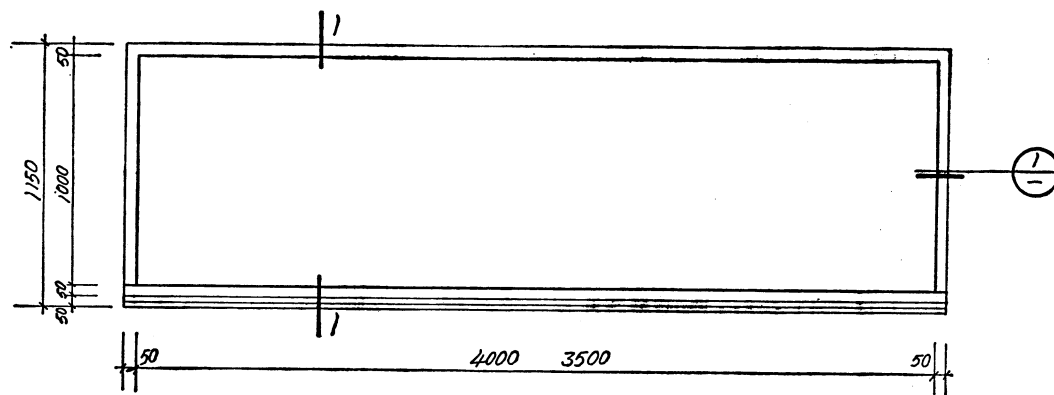

立面图

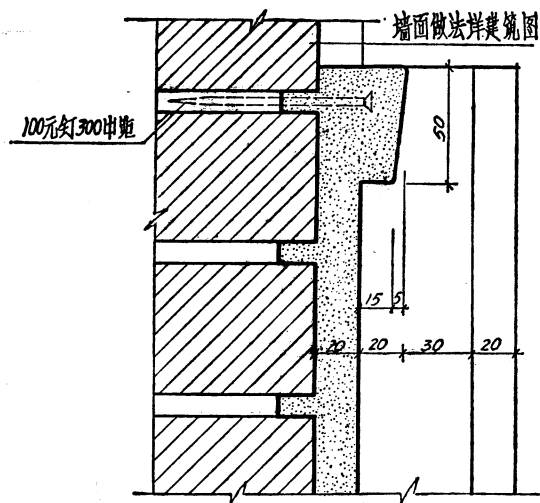

1




注:

1. 黑板做法: 1:3 水泥砂浆底厚15.
1:1.5 水泥细砂浆贴腻子抹光厚5
2. 黑板长度: 中学4M, 小学3.5M
3. 黑板距讲台面: 中学0.9M, 小学0.85M

通用图
1975

水泥黑板


编号 LJ203
页 5

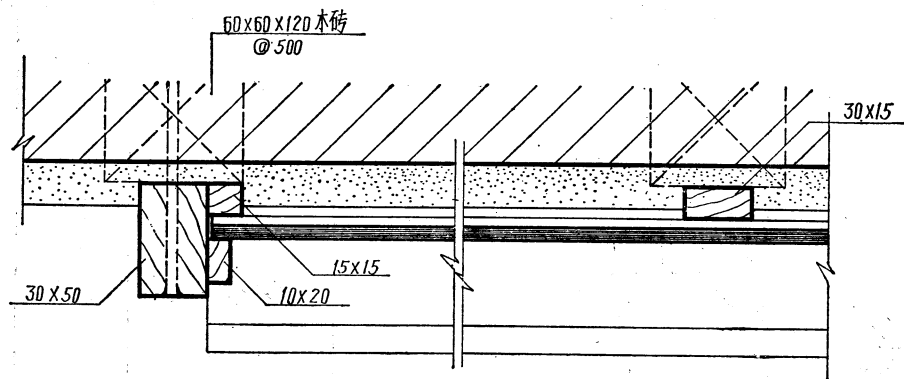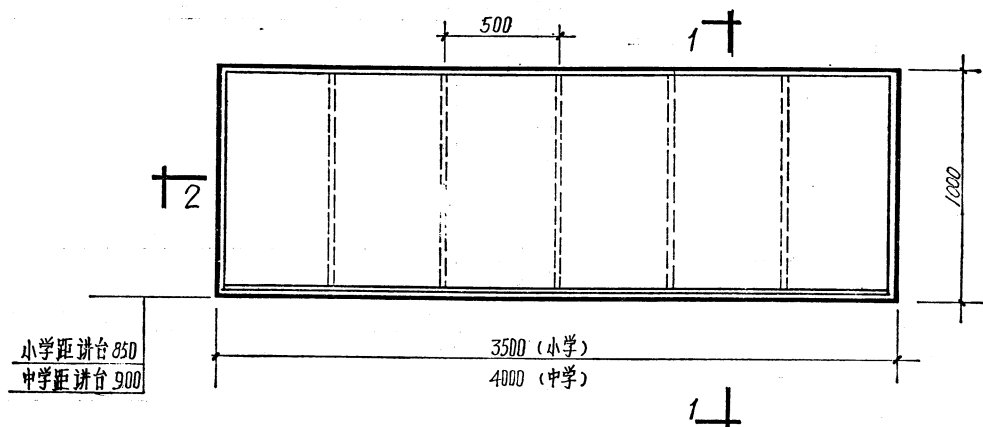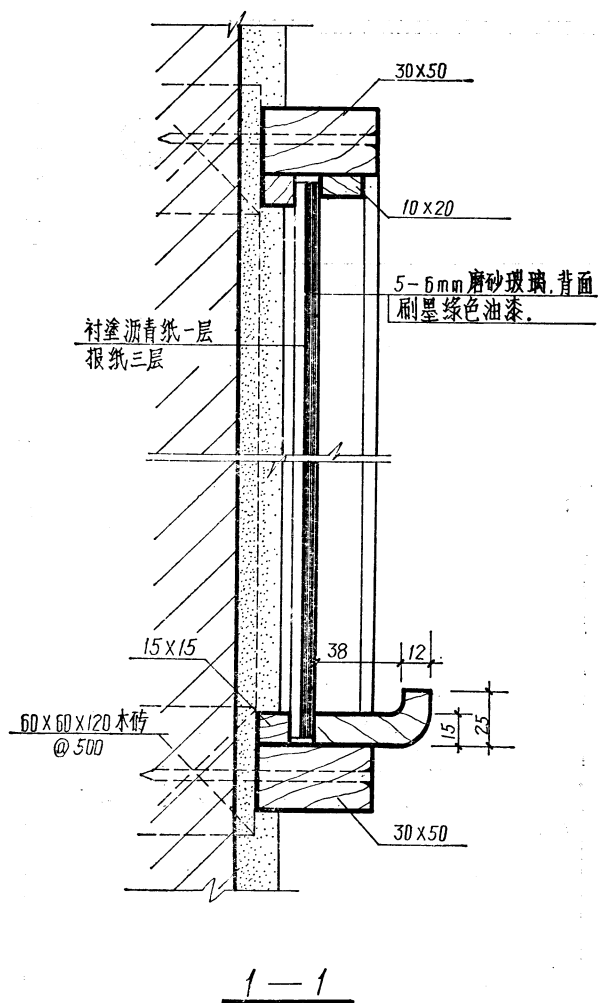


通用图
1975

玻璃黑板

编号 LJ203
页 6

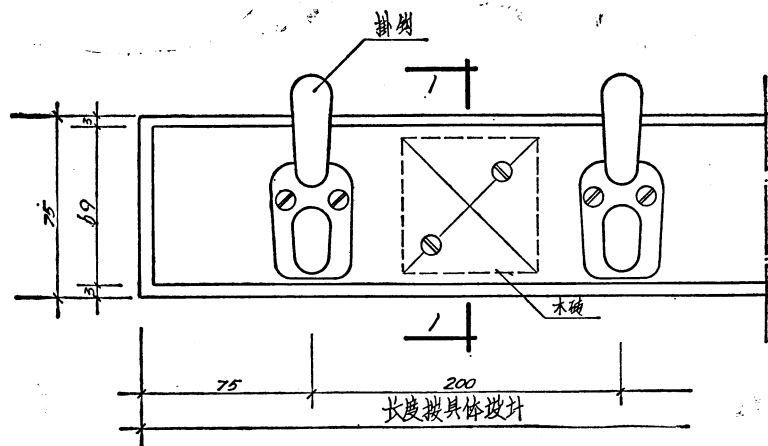


立面图

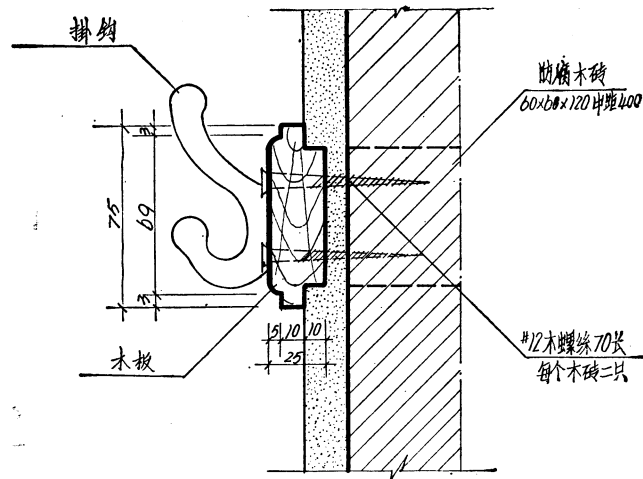


1-1剖面图


- 注: 1. 挂钩采用成品。
2. 挂衣钩木板一底二度调合漆, 颜色由设计确定。
3. 挂衣钩位置一般规定(距地) 1800

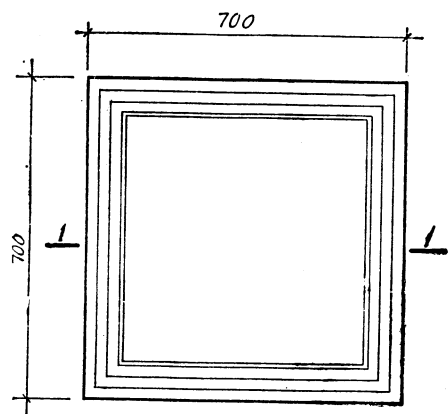


① 天棚人孔

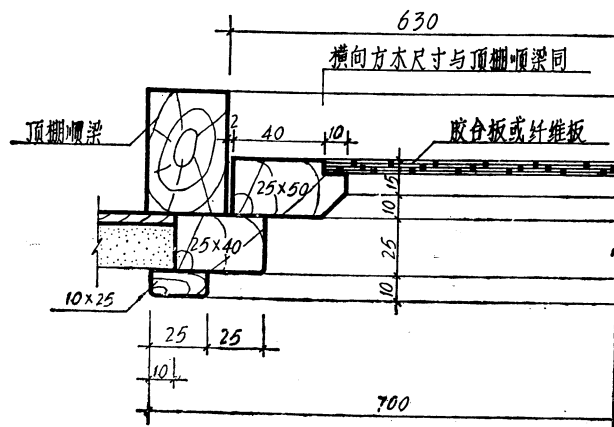

1-1剖面图

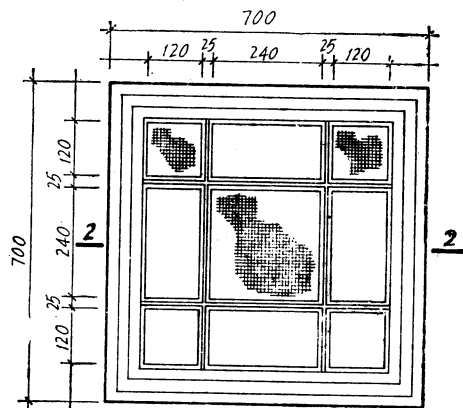


② 天棚通气孔

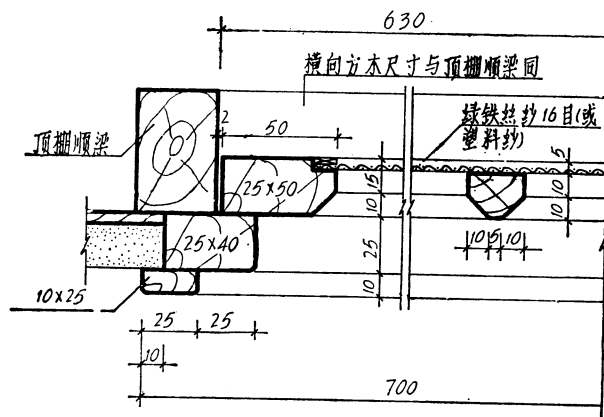


2-2剖面图


通用图	天棚人孔, 通气孔	编号	LJ203
1975		页	8




① 线脚

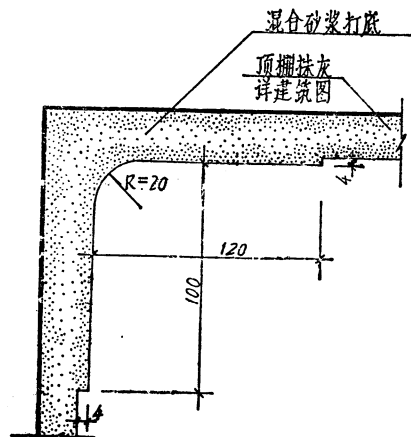


② 线脚

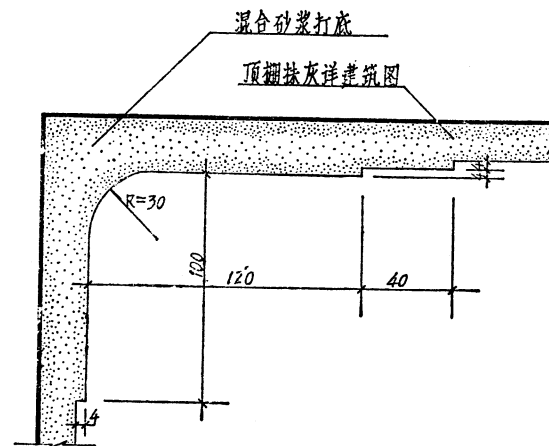


③ 线脚




① 挂镜线



② 挂镜线




③ 挂镜线




④ 挂镜线


注：
挂镜线位置、油漆等详
具体设计。

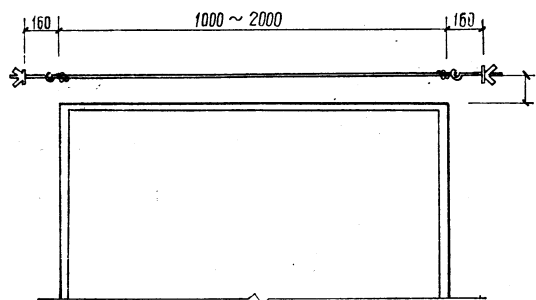


① 镀锌铁丝窗帘架立面

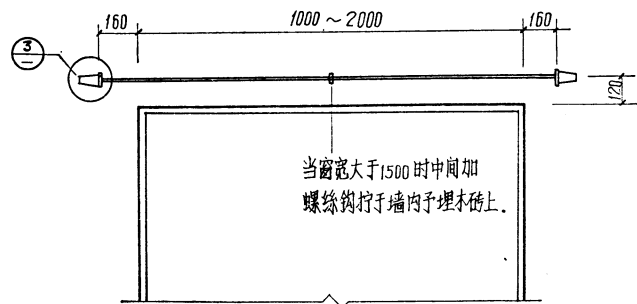


② 钢筋窗帘杆立面




②

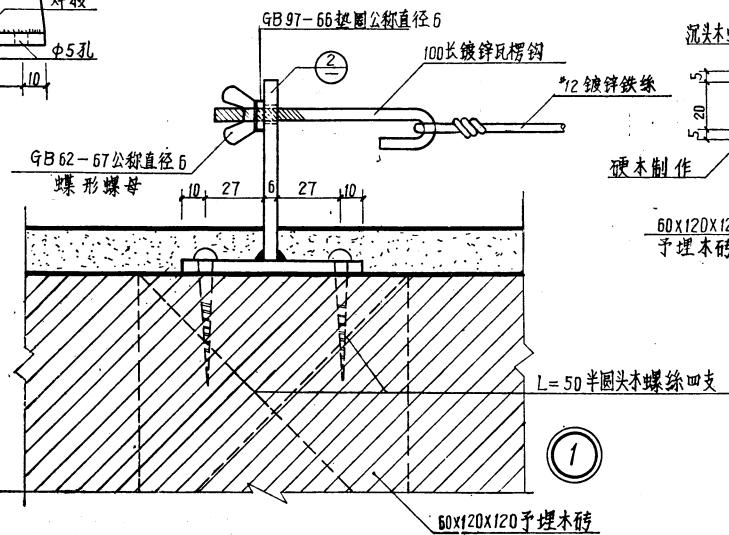

①

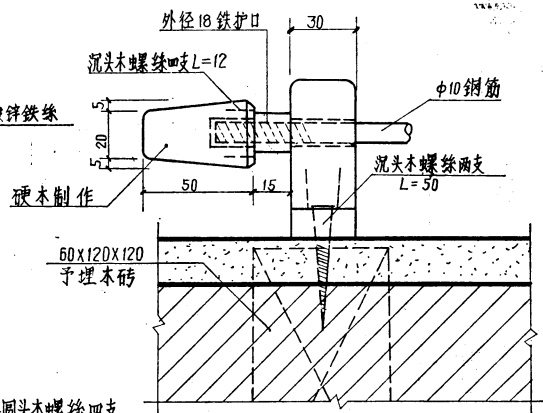

③



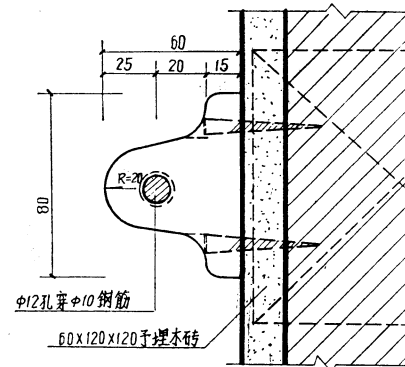


注：图注帘杆伸至窗外沿尺寸160，适用于砖过梁，圈梁。如遇予制混凝土过梁，则木砖埋于过梁两端外。

通用图
1975


窗帘架详图

编号 Lj203
页 10








國幣軌






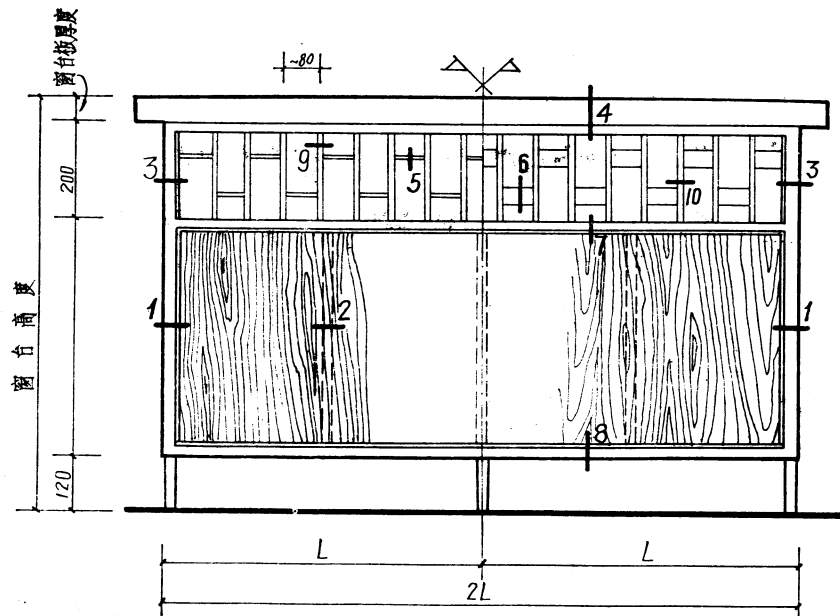

注：胶合板应采用 I 类板。

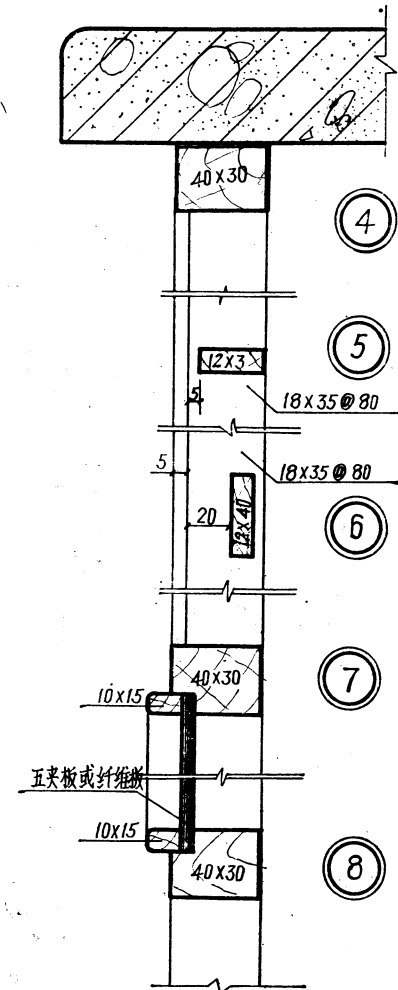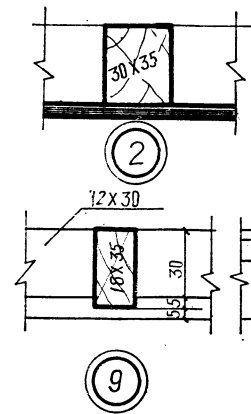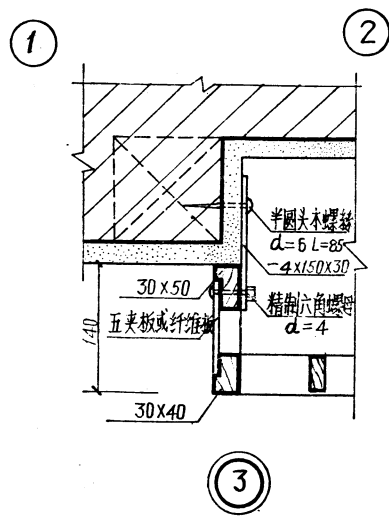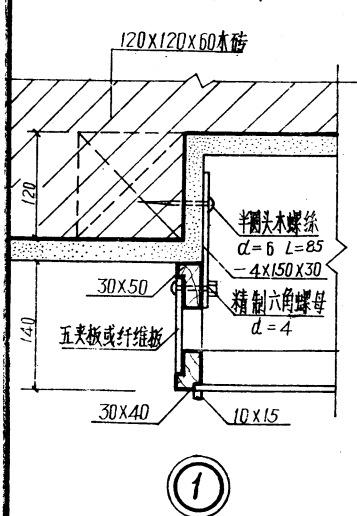





通用图 1975	暖气罩 (一)	编号 LJ203
		页 12

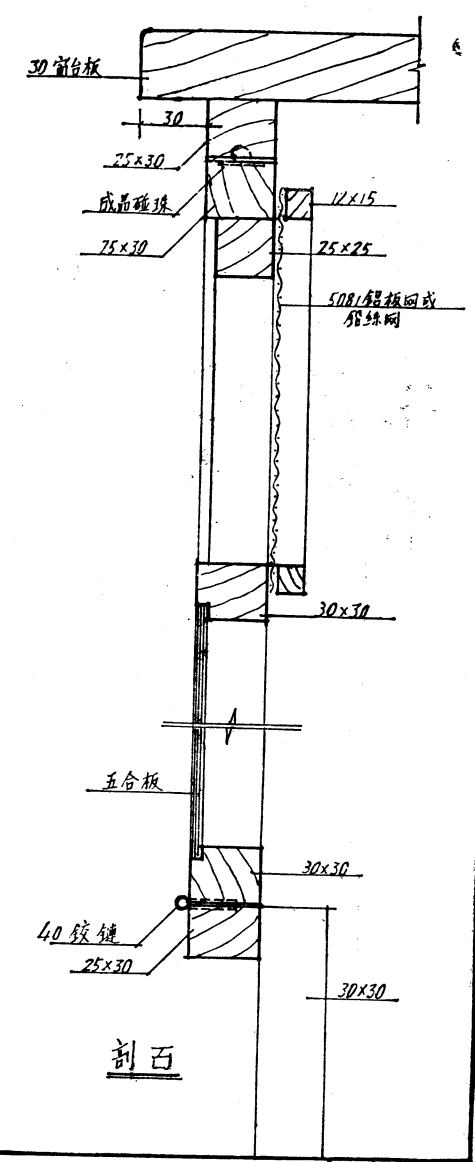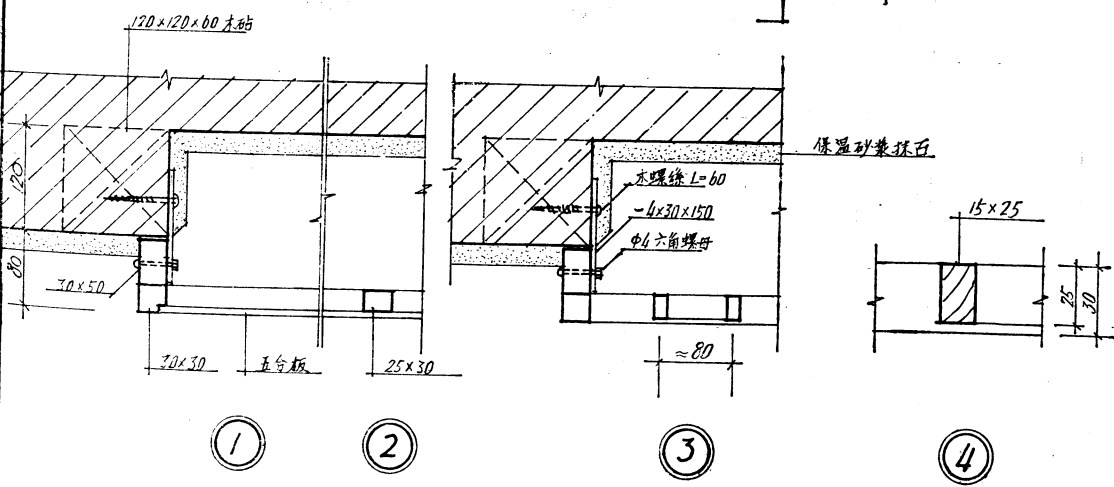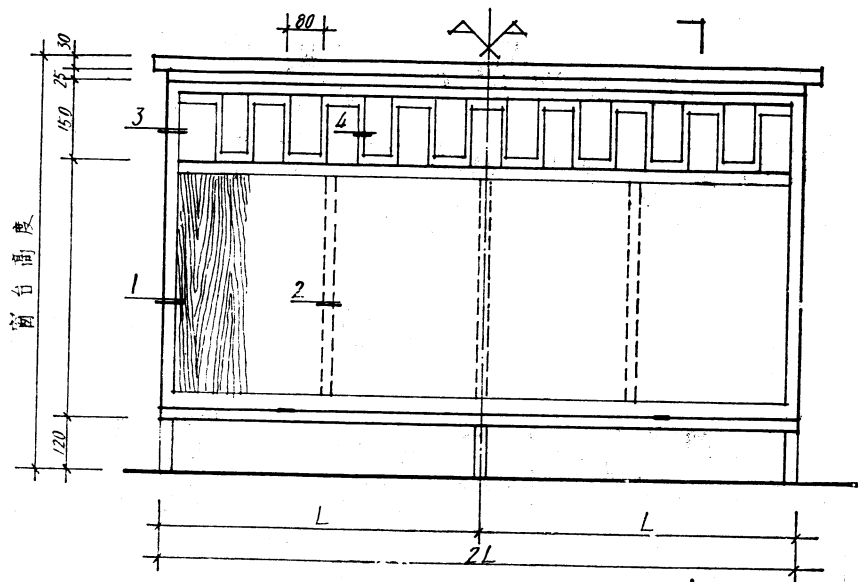

剖石

通用图 1975	暖气罩 (一)	编号 LJ203
		页 13

跟多资料加微信公众号jianzhu118

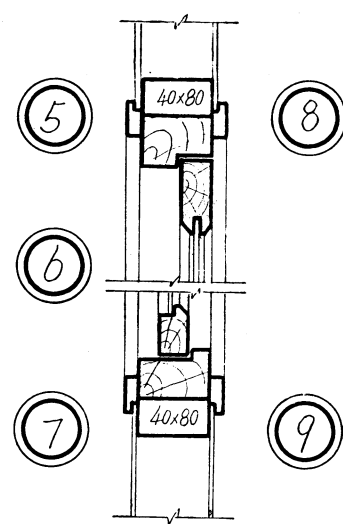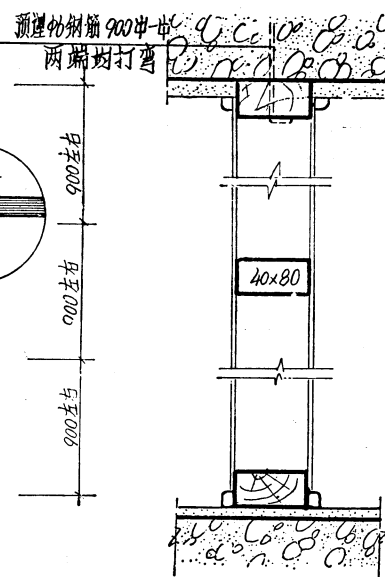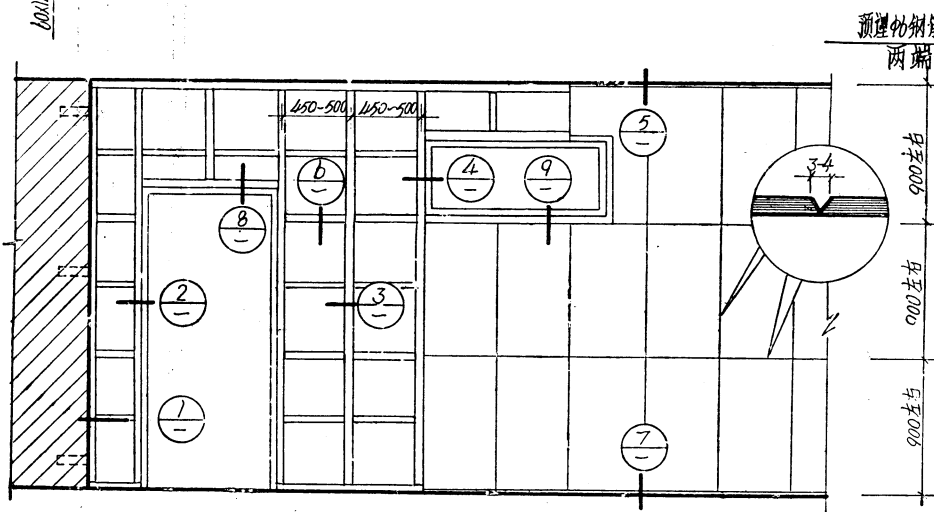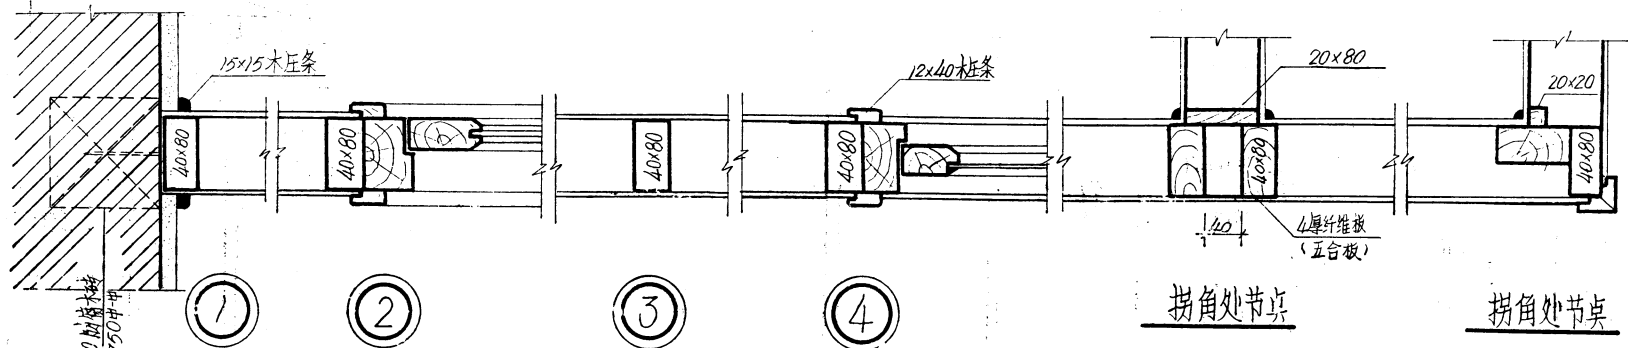

木板间壁


注:

1. 木墙筋距离应与纤维板或五合板具体尺寸配合。
(参考尺寸: 450. 竖肋中距, 450-600. 横肋中距)。
2. 墙面油漆及颜色详具体设计。
3. 拔墙净高 > 3000 时 竖筋尺寸应加大, 详具体设计。

通用图
1975






木板间壁

编号 LJ203
页 14

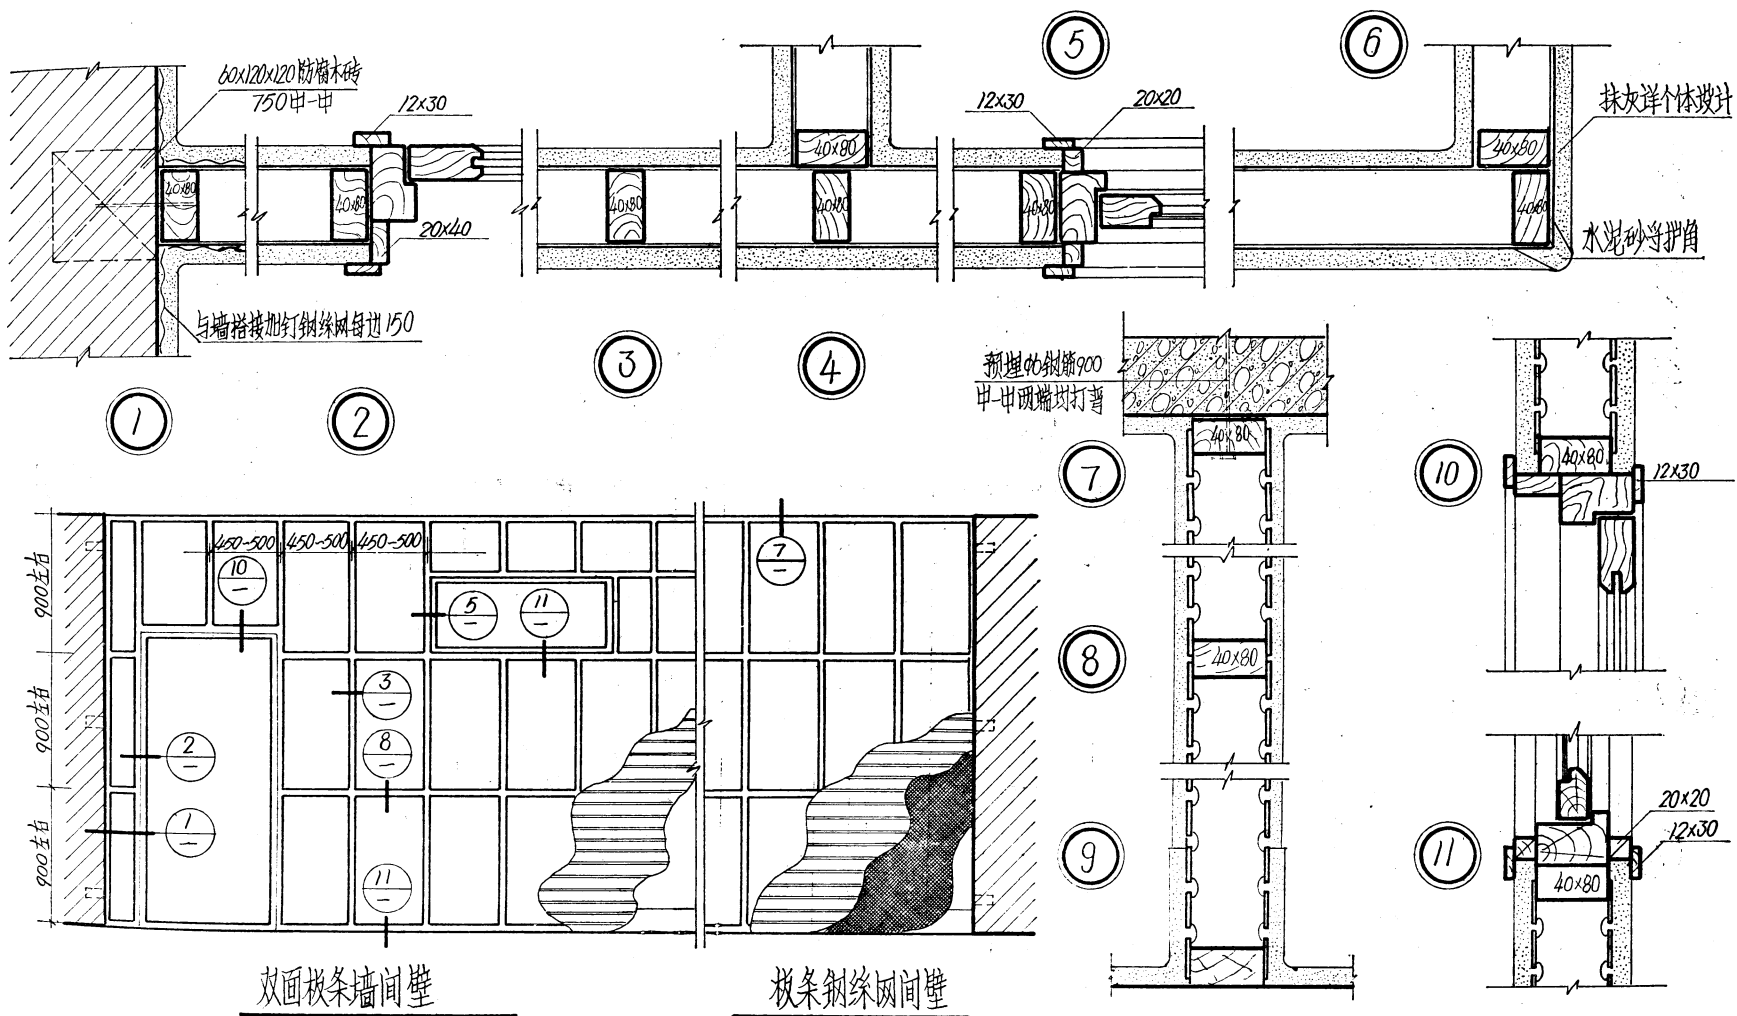

- 注: 1. 隔墙净高 >3000 时, 竖筋尺寸应加大并具体设计, 钢丝网采用0.6毫米厚钢板网或20号镀锌铁丝孔径20之一般铁丝网。
2. 凡迁到丁字和转角可采用④⑥节点大样。

通用图	木条 木条钢丝网间壁	编号	LJ203
1975		页	15

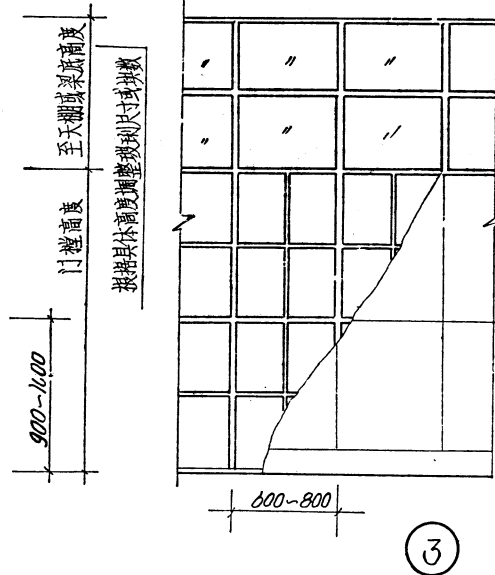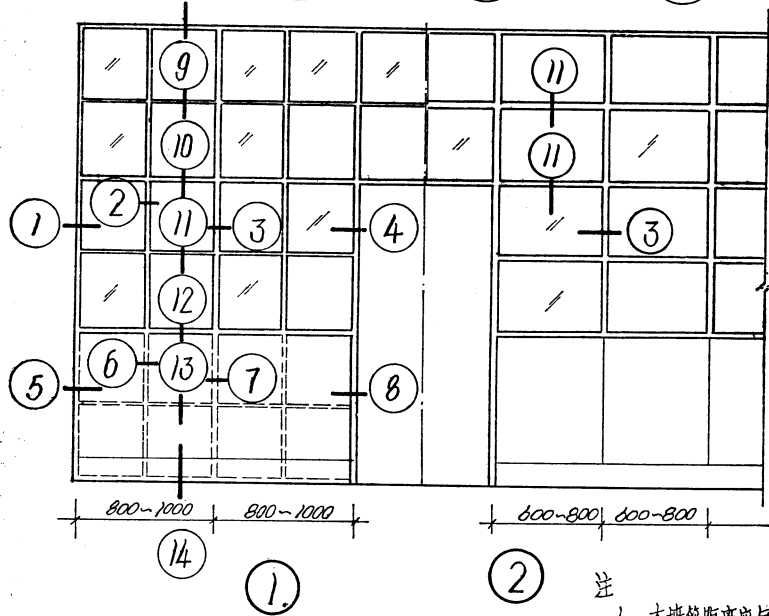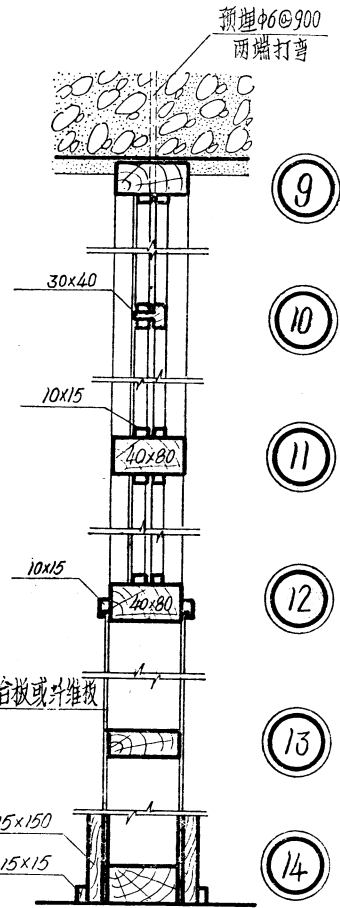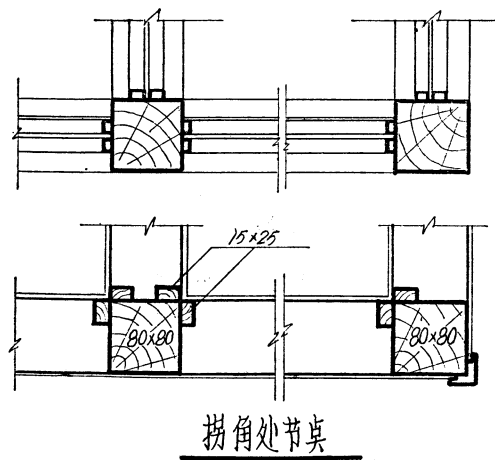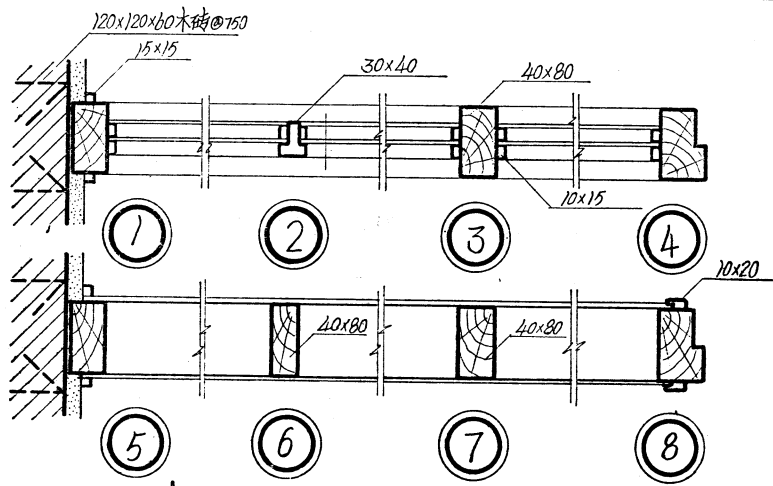

立面图


注

1. 木墙脚距地面应与纤维板或五合板具尺寸配合。
(参考尺寸: 450 竖肋间距, 450-600 横肋间距)。
2. 墙面油漆及颜色详具体设计。
3. 板墙净高 > 3000 时, 竖肋尺寸应加大, 详具体设计。


通用图
1975

玻璃板壁


编号 LJ203
页 10

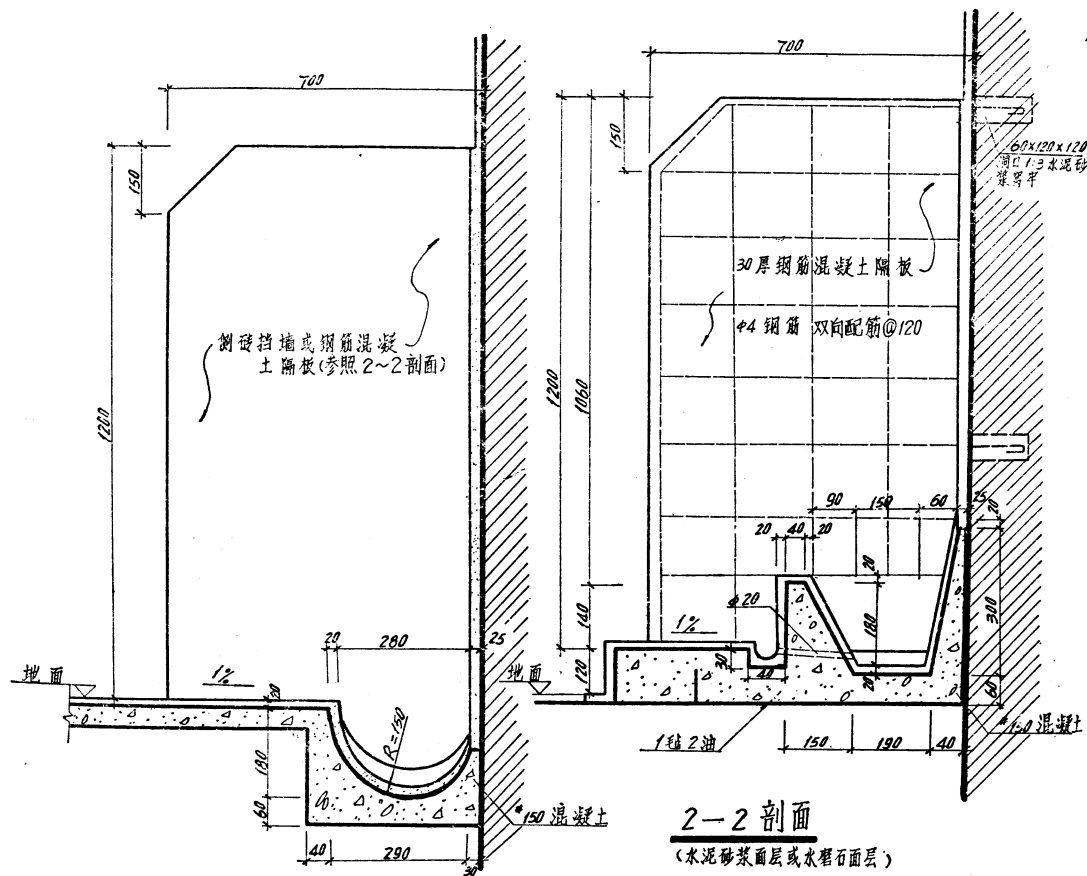

- 注：1. 小便槽为现浇 150 混凝土，隔板为预制 200 细石混凝土。
 2. 水泥砂浆面层： $1:3$ 水泥砂浆打底， $1:2$ 水泥砂浆抹面。
 3. 水磨石面层： $1:3$ 水泥砂浆打底， 15 厚 $1:2$ 水泥白石子 15 厚磨光。
 4. 磁砖面层： $1:3$ 水泥砂浆打底 15 厚， $1:1$ 水泥砂浆贴磁砖。
 5. 小便槽长度由具体设计确定。








1

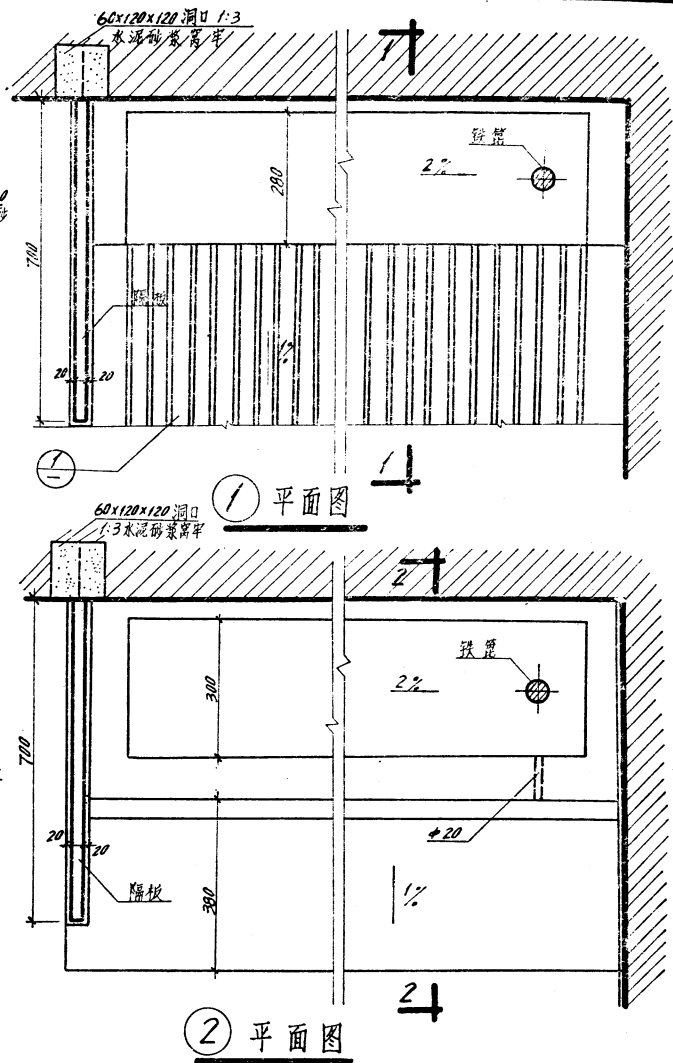


通用图
1975


小便槽

编号 LJ203
页 7






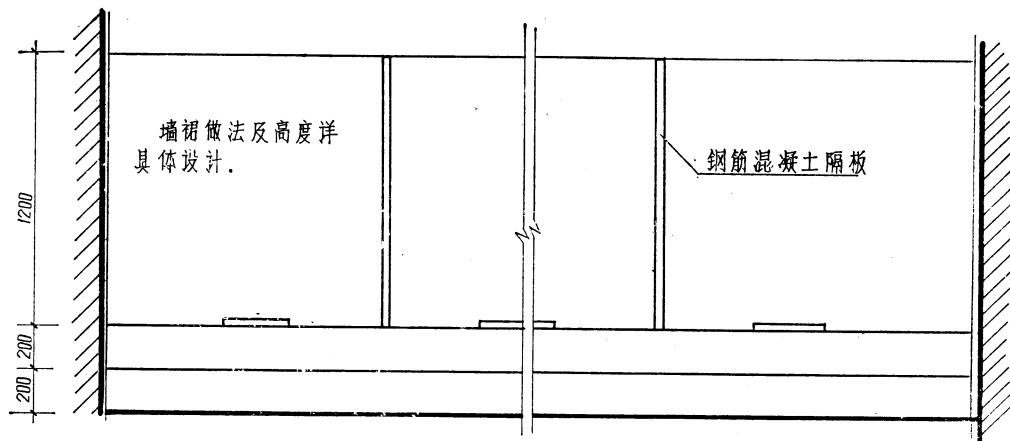


立面图

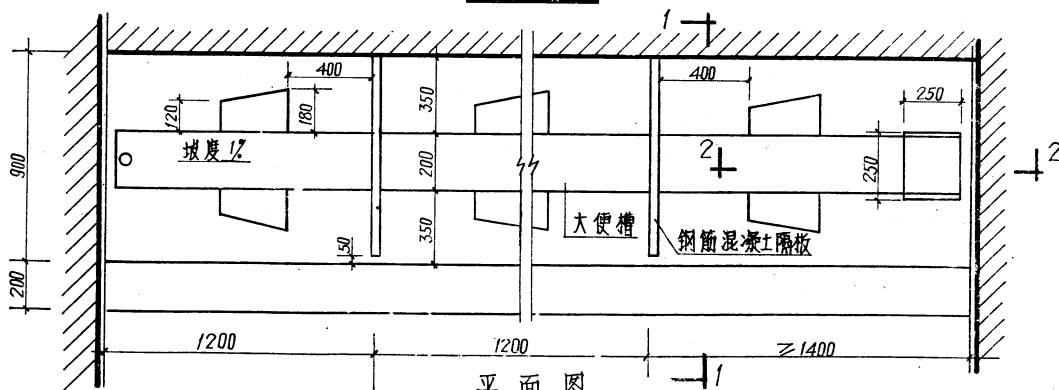

平面图

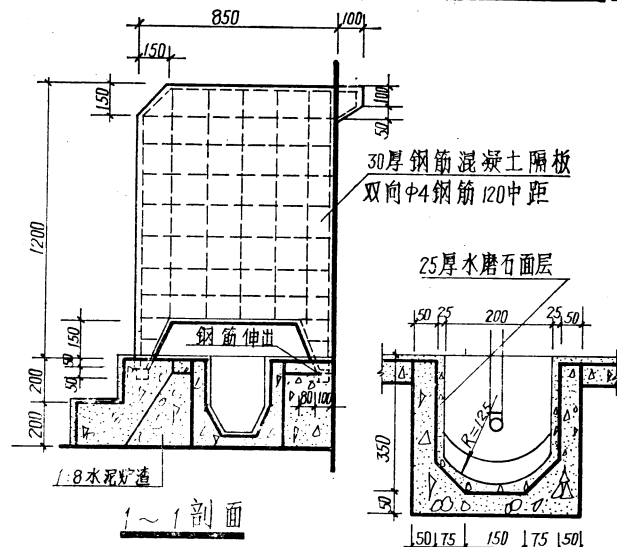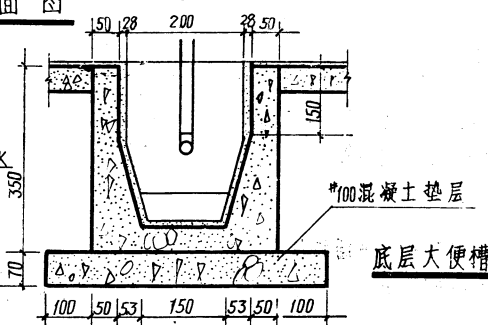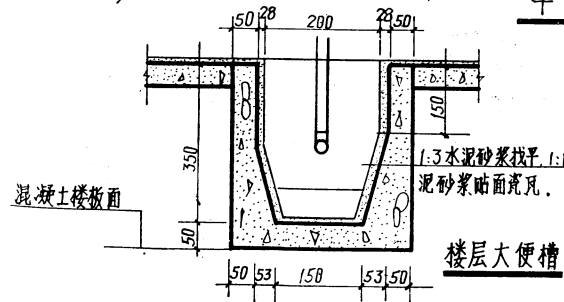


注: 底层由室内地面200 楼层面400

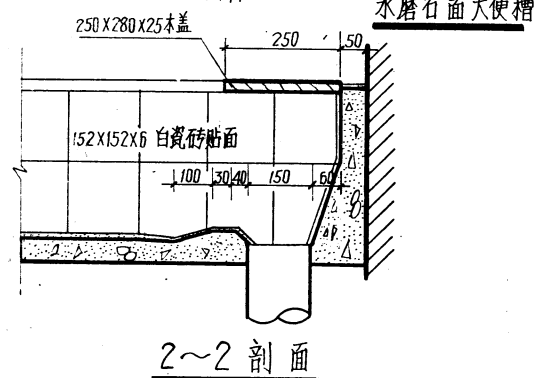


注: 钢筋混凝土隔板及大便槽皆为*200 细石混凝土。

通用图 1975	厕所大便槽 (定时冲刷)	编号	LJ203
		页	19

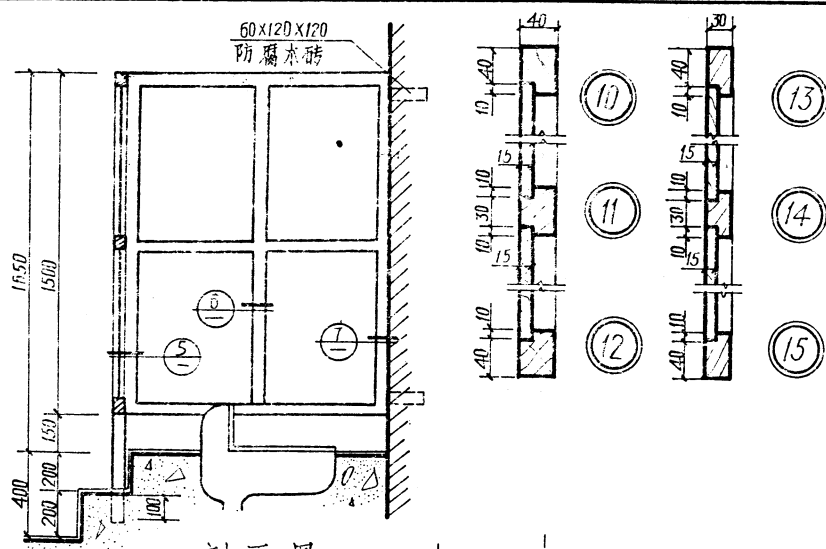


立面图 注: 底层高出地面200.楼层高出400.

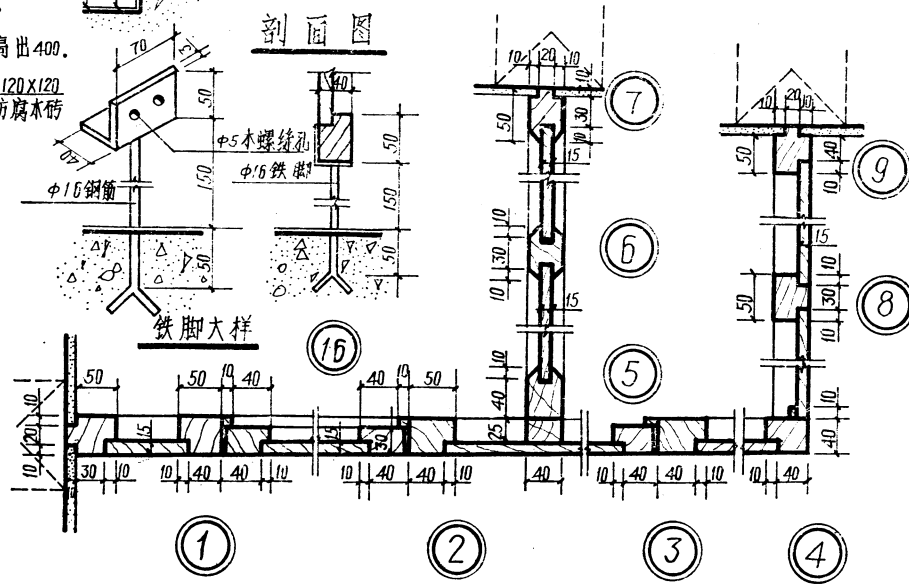

平面图


注：木隔板与地面连接亦可抹
用铁脚详⑤

通用图 1975	厕所木隔板(一)	编号	LJ 203
		页	20

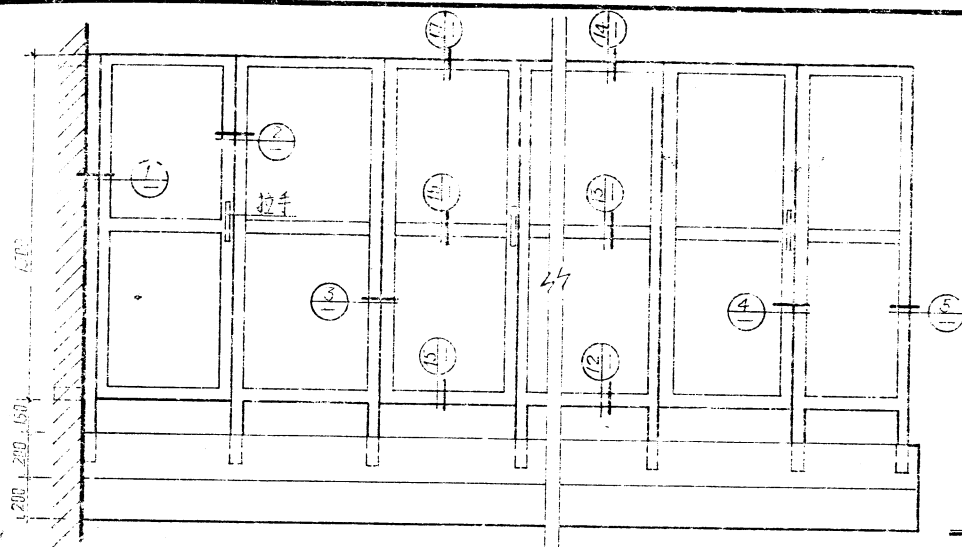


立面图

注: 底层高出室内地面200。
楼层400。

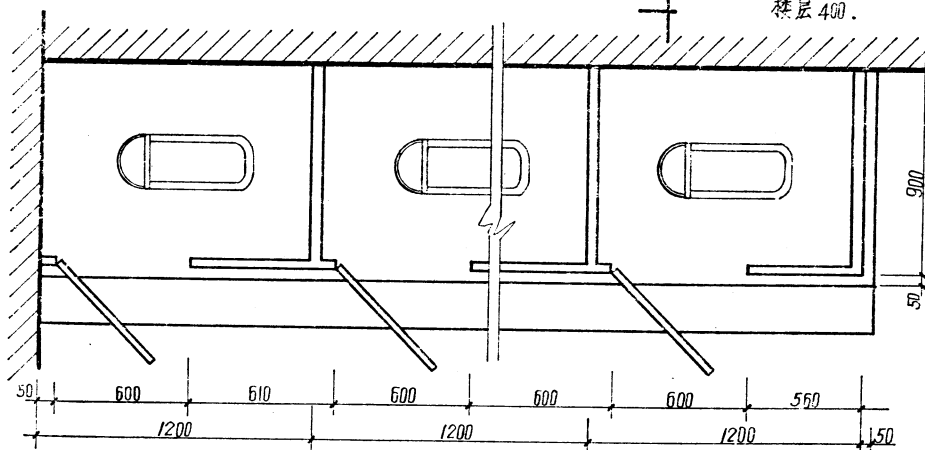


平面图

注: 隔板与地面也可采用铁脚固定。
参照第20页。

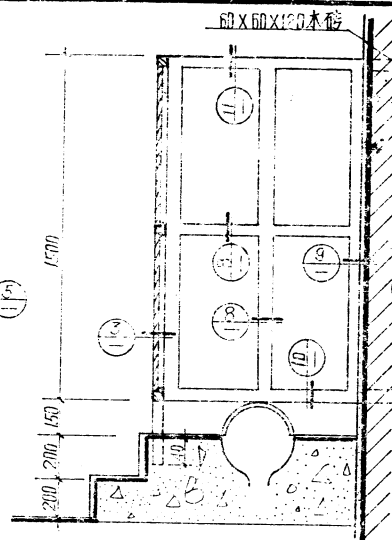


剖面图

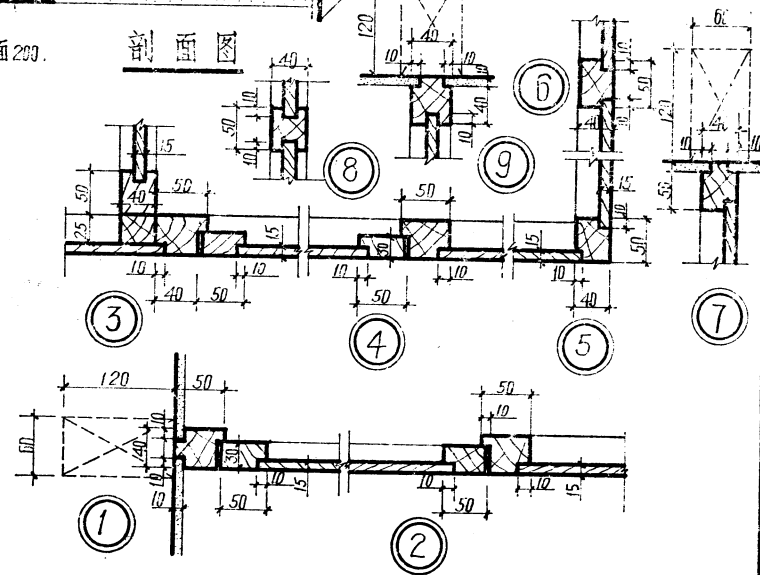


通用图
1975

厕所木隔板(二)



编号 LJ203
页 21

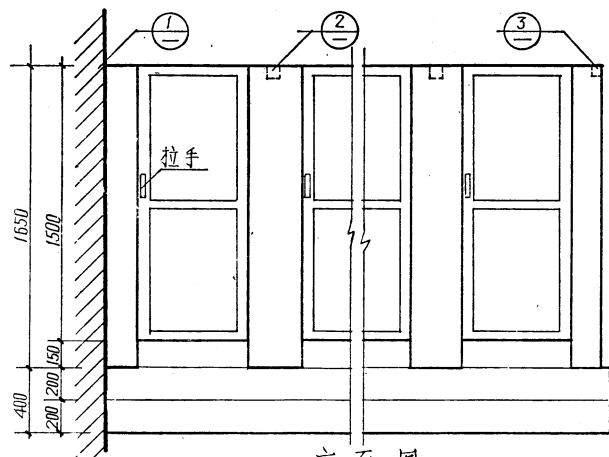

立面图

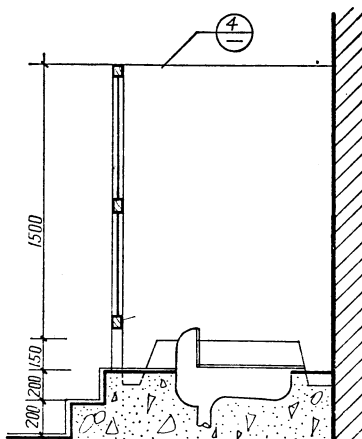


剖面图

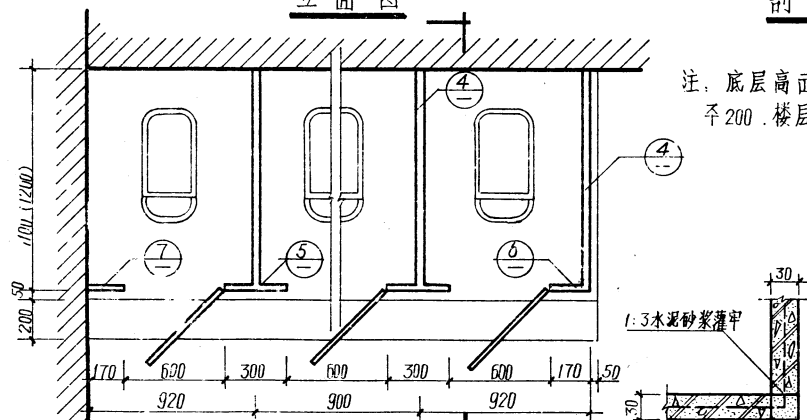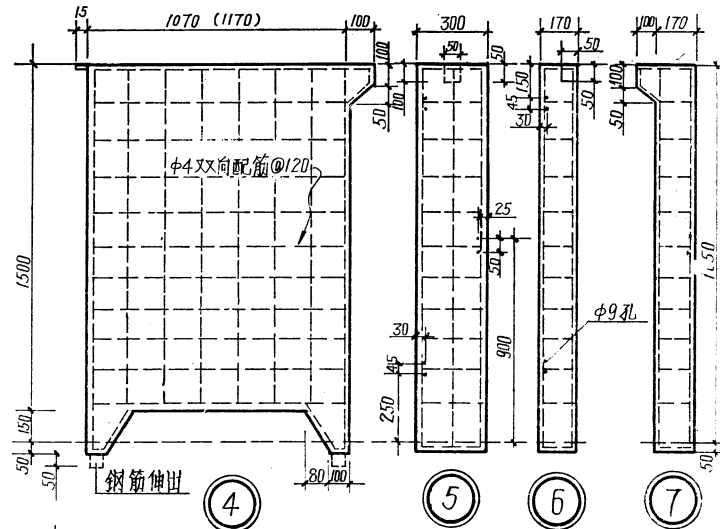


平面图

注：底层高而室内地
平 200，楼层高出 400。


- ① 900 x 1100
- ② 900 x 1200

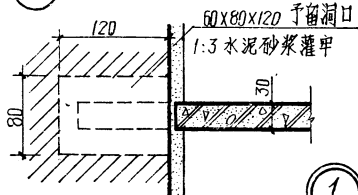


①




②

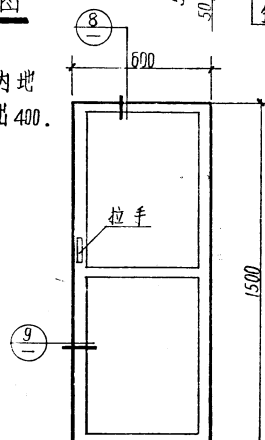


木门扇




④

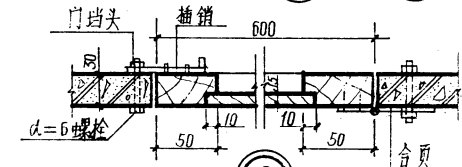

门挡头




合页大样




合页大样

注：钢筋混凝土隔板结合除砂浆灌
牢外并用环氧树脂水泥粘合剂粘合。
预制板预留 $\phi 9$ 五金孔。要求位置正确。


通用图 1975	厕所水磨石、水泥隔板		编号	LJ 203
			页	22

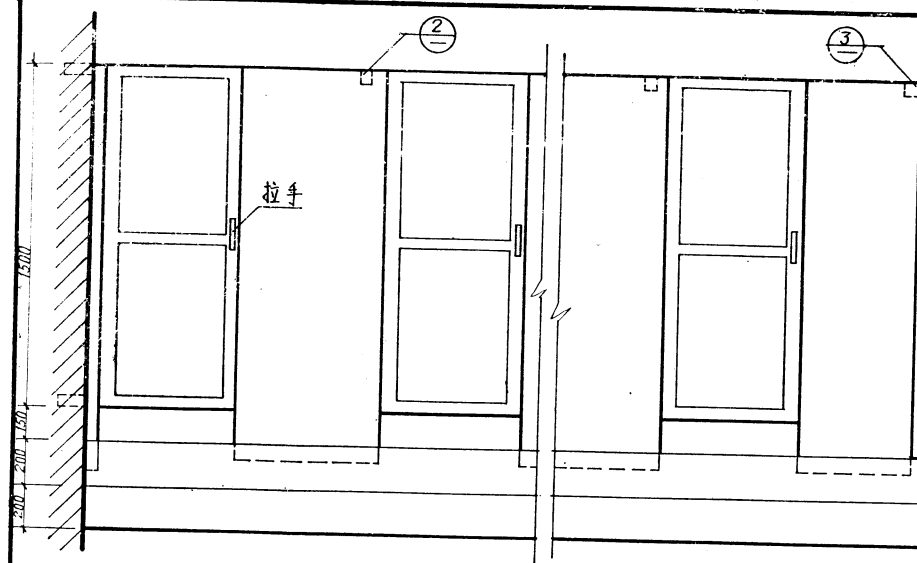


立面图

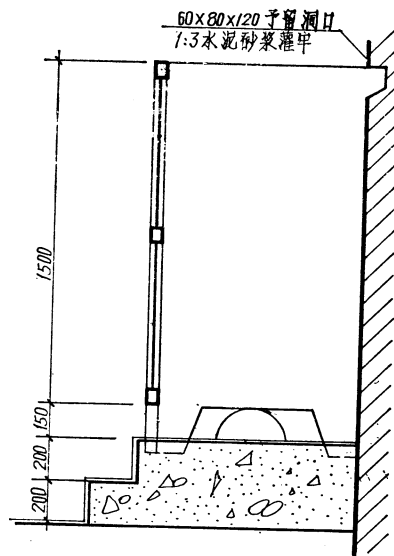

剖面图

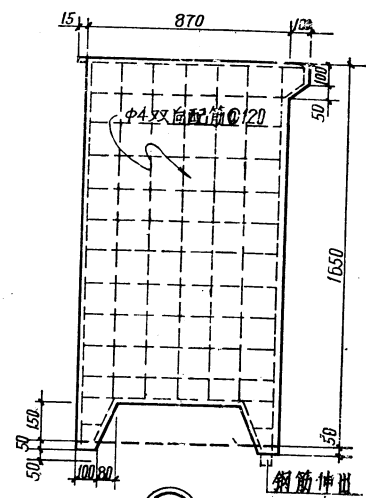


①

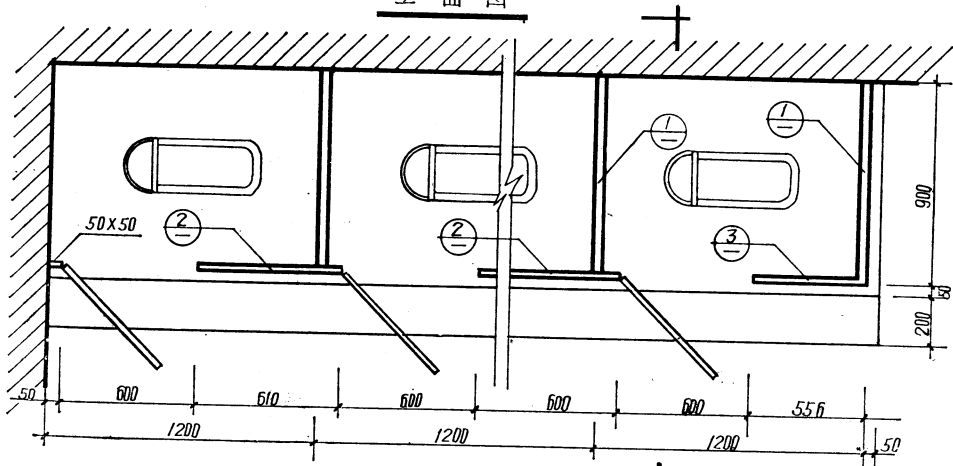


平面图

注：底层高出室内地面200，
楼层400。

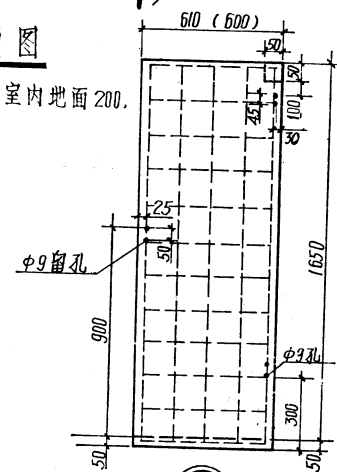

②

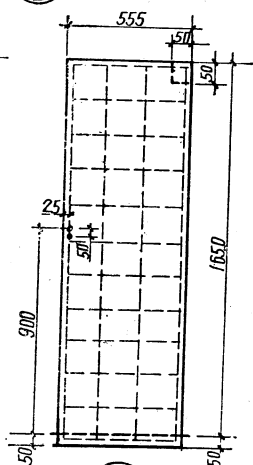


③

注：钢筋混凝土隔板为200细石混凝土预制厚30，
木门扇做法参照22页详图，隔板纵横互相
结合除用1:3水泥砂浆灌牢外，还
须用水泥环氧树脂粘合剂贴牢。


通用图
1975

厕所混凝土隔板


编号 LJ203
页 23

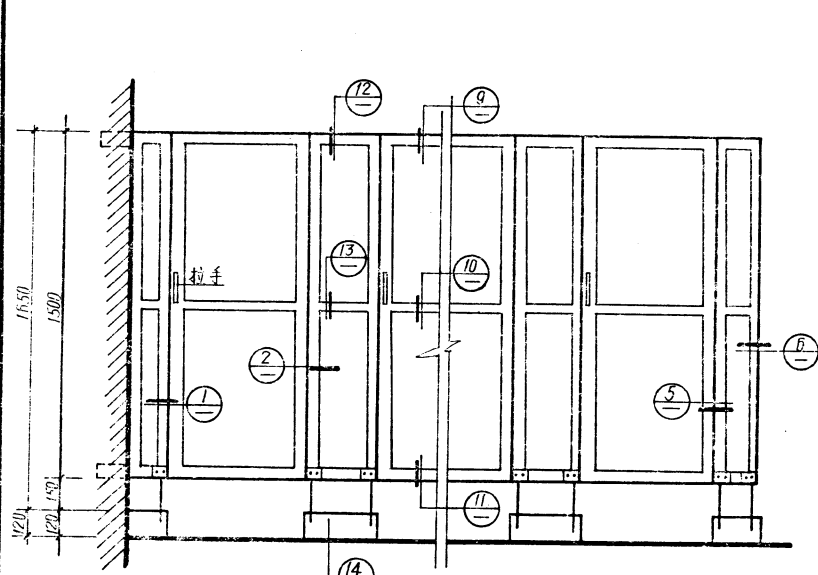


立面图

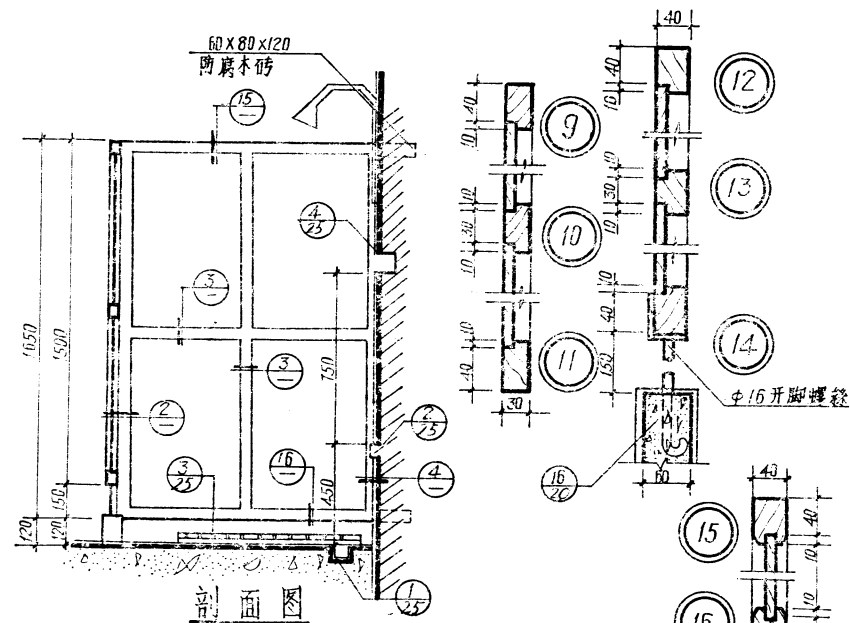

剖面图

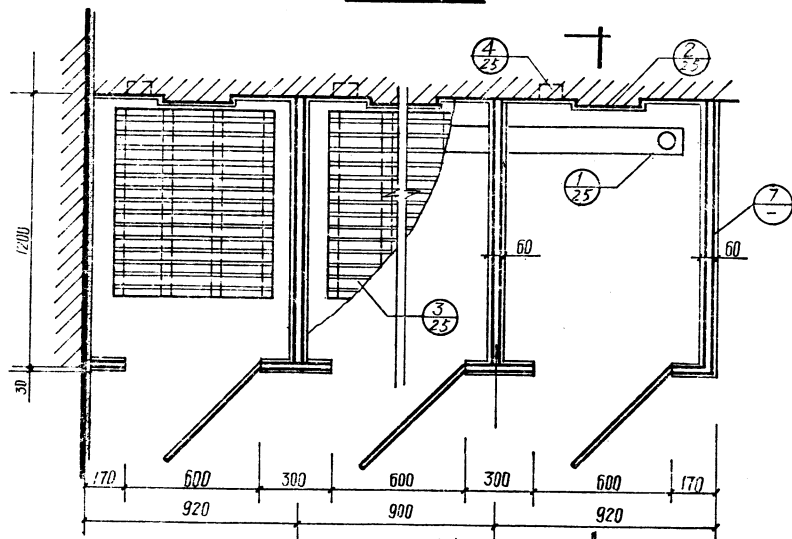


平面图

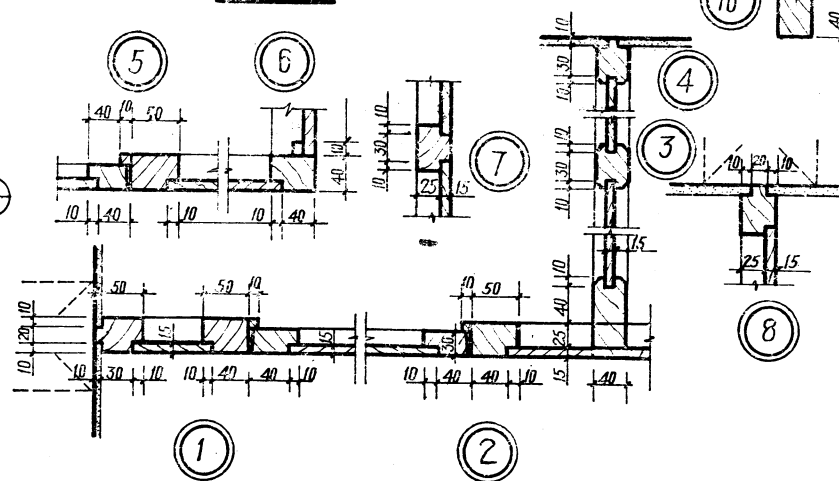


通用图
1975

淋浴间木隔板



编号 LJ203
页 24

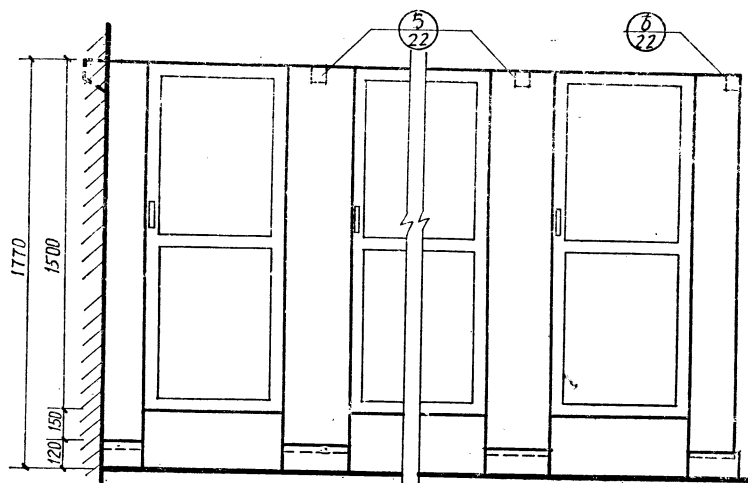

立面图

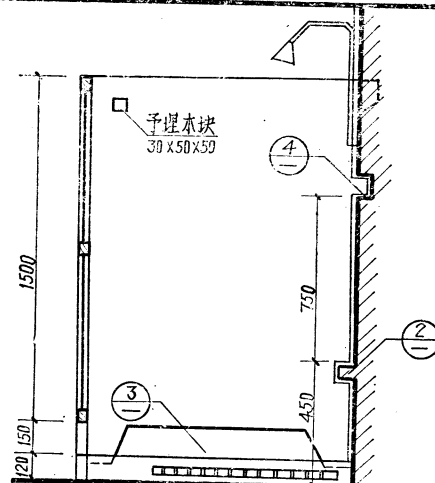


剖面图

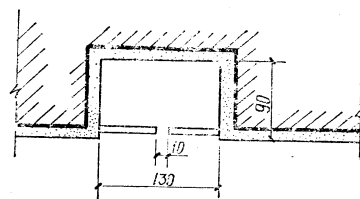


④ 肥皂盒


注: 混凝土隔板及木门扇与厕所相同, 参照第22页详图。
隔板可做水磨石或水泥面, 由具体设计定。

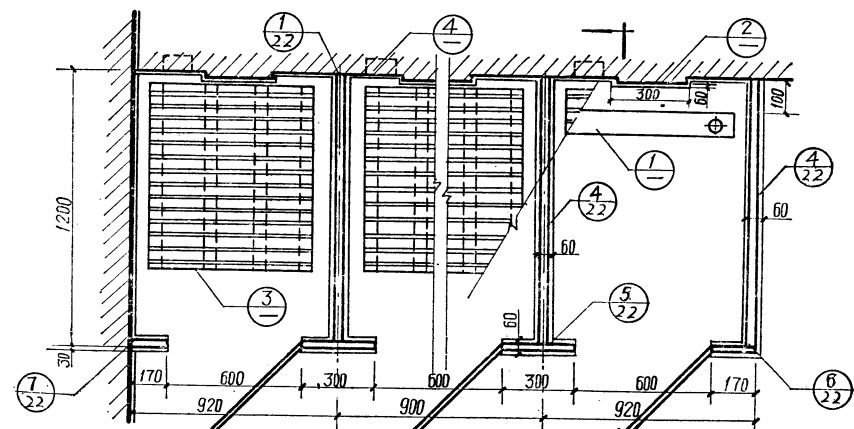


平面图



③ 木踏板



② 脚蹬

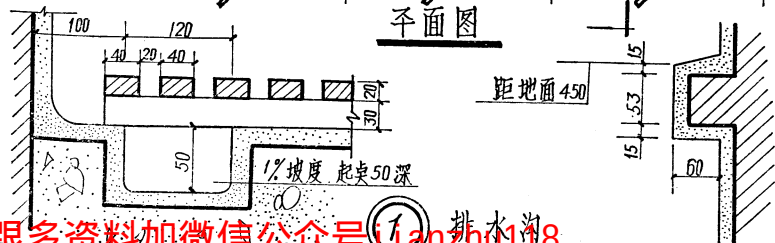

① 排水沟

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

通用图 1975	淋浴间混凝土隔断	编号 LJ203 页 25
-------------	----------	------------------