

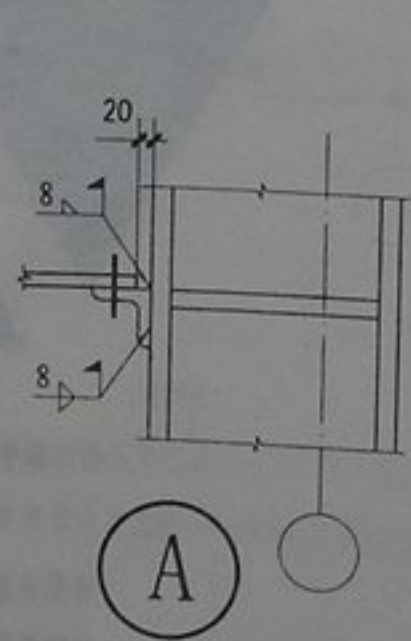
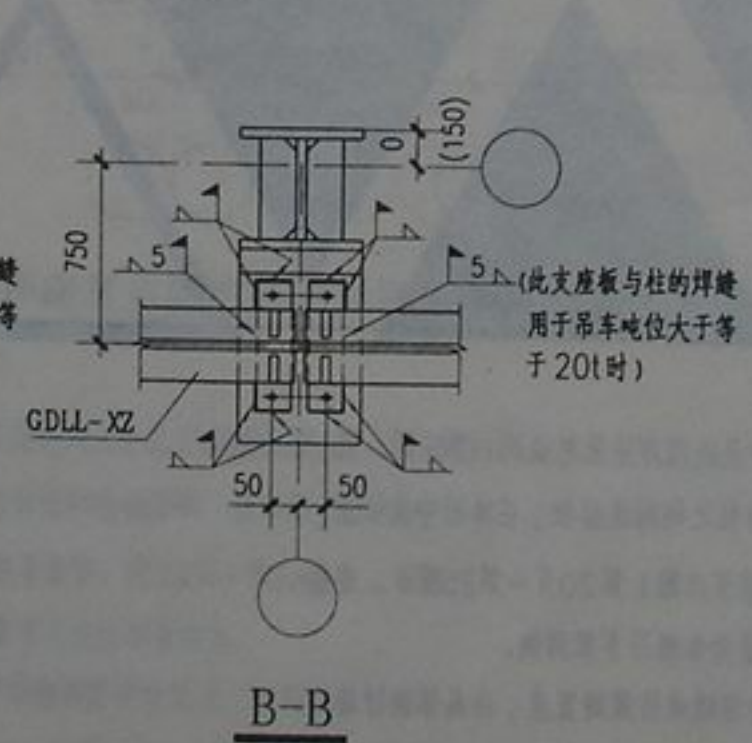
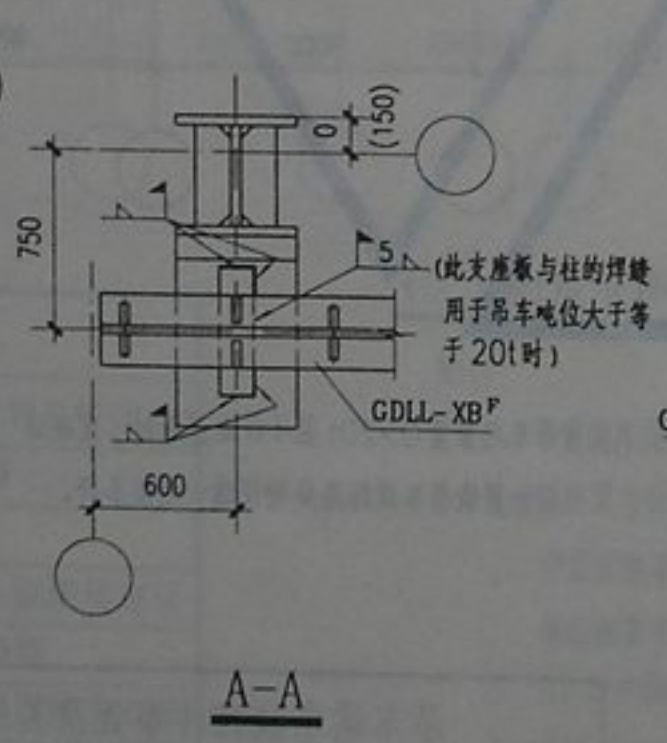
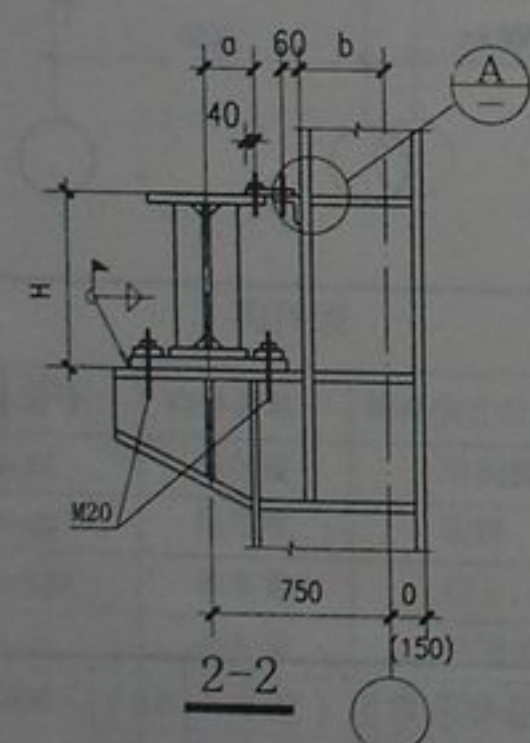
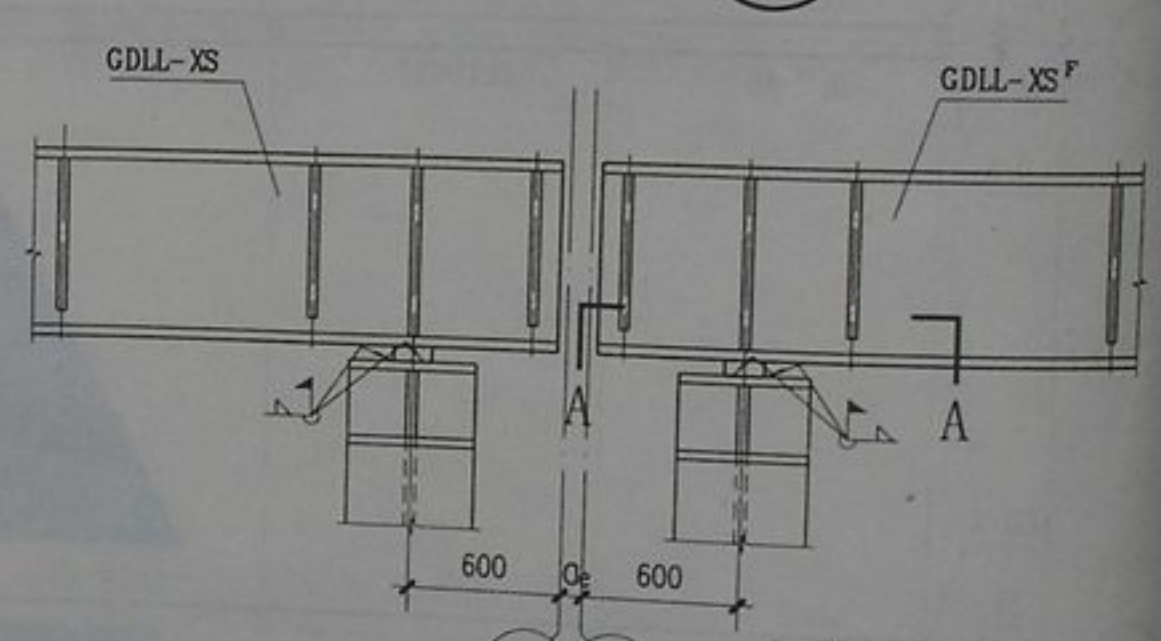
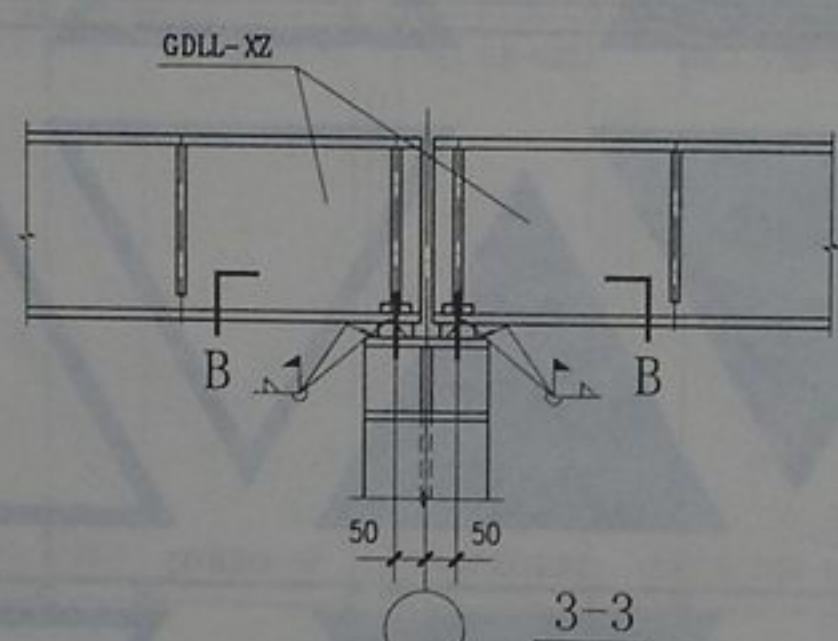
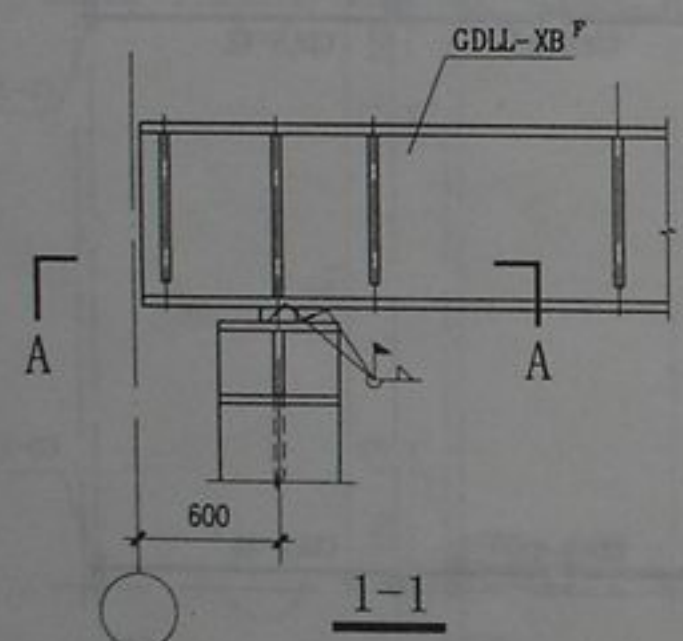
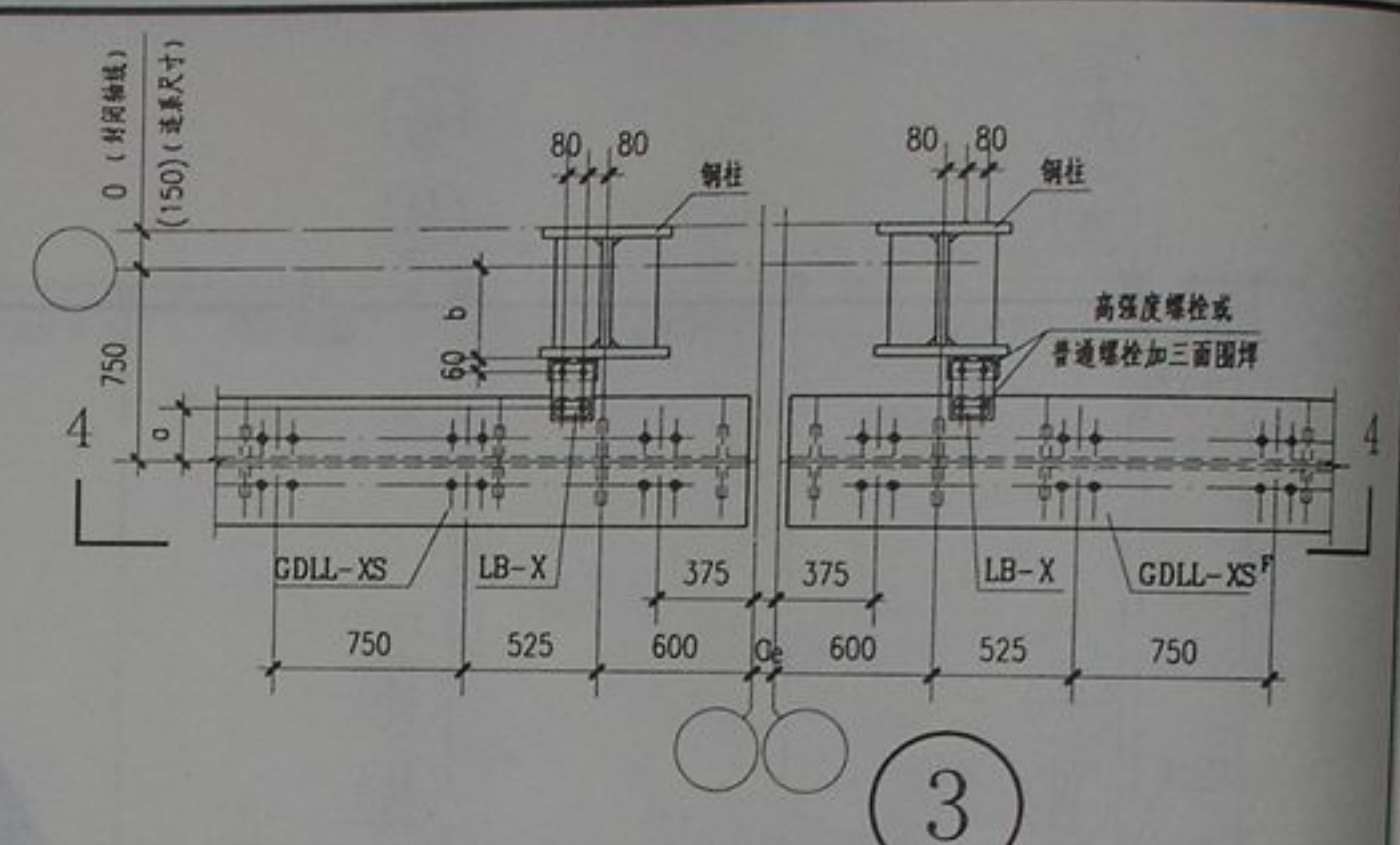
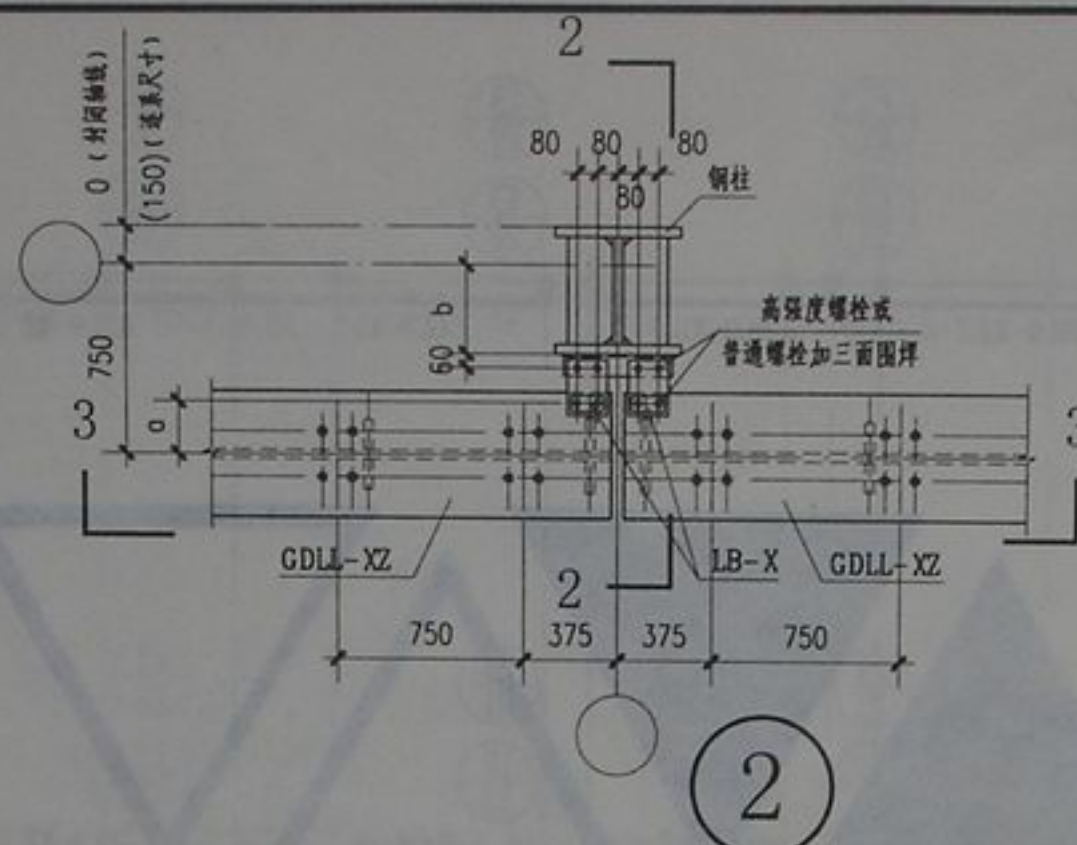
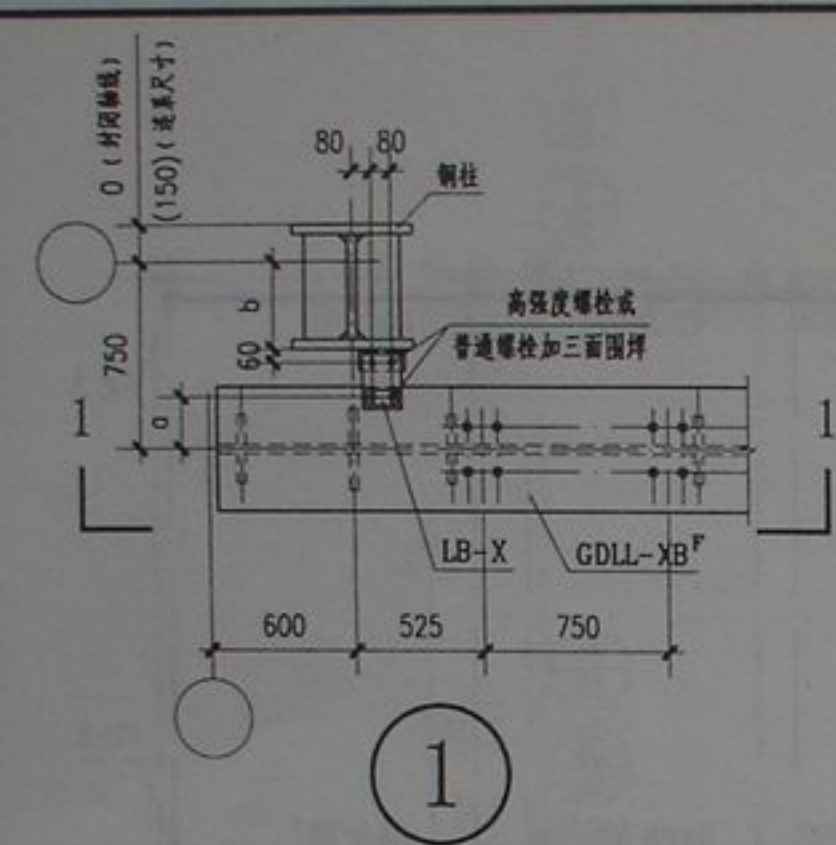
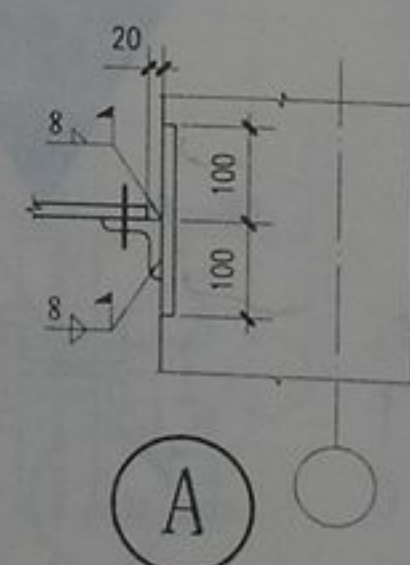
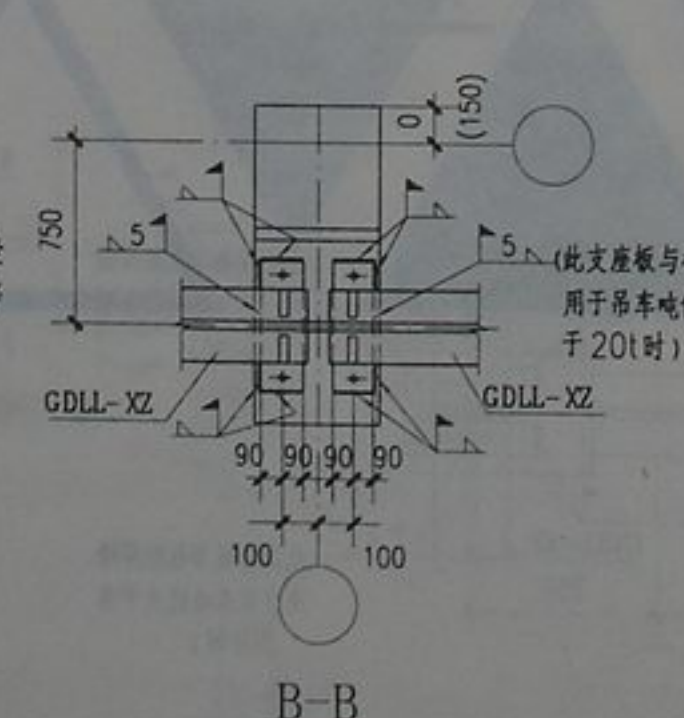
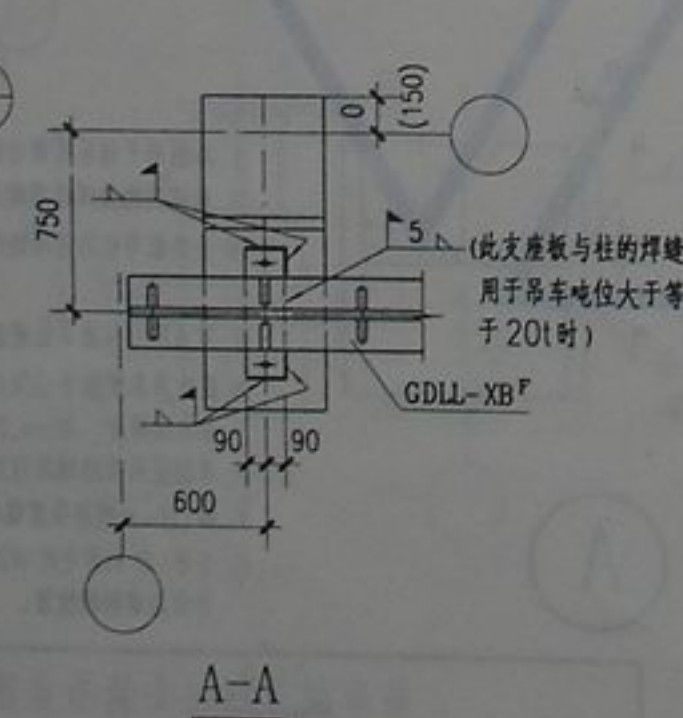
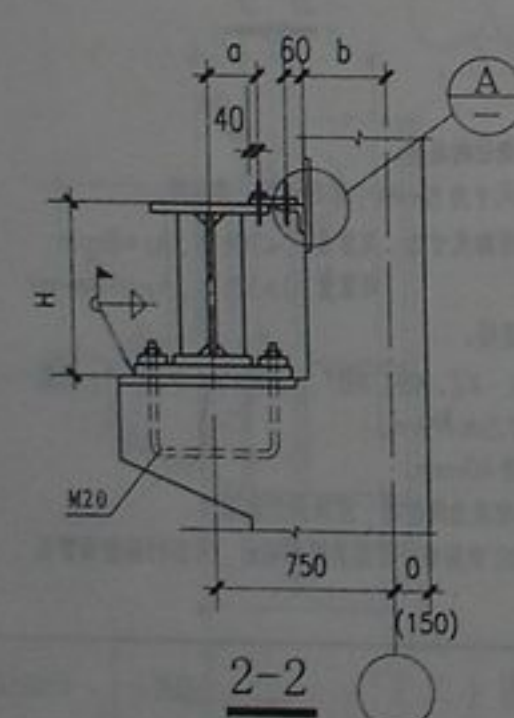
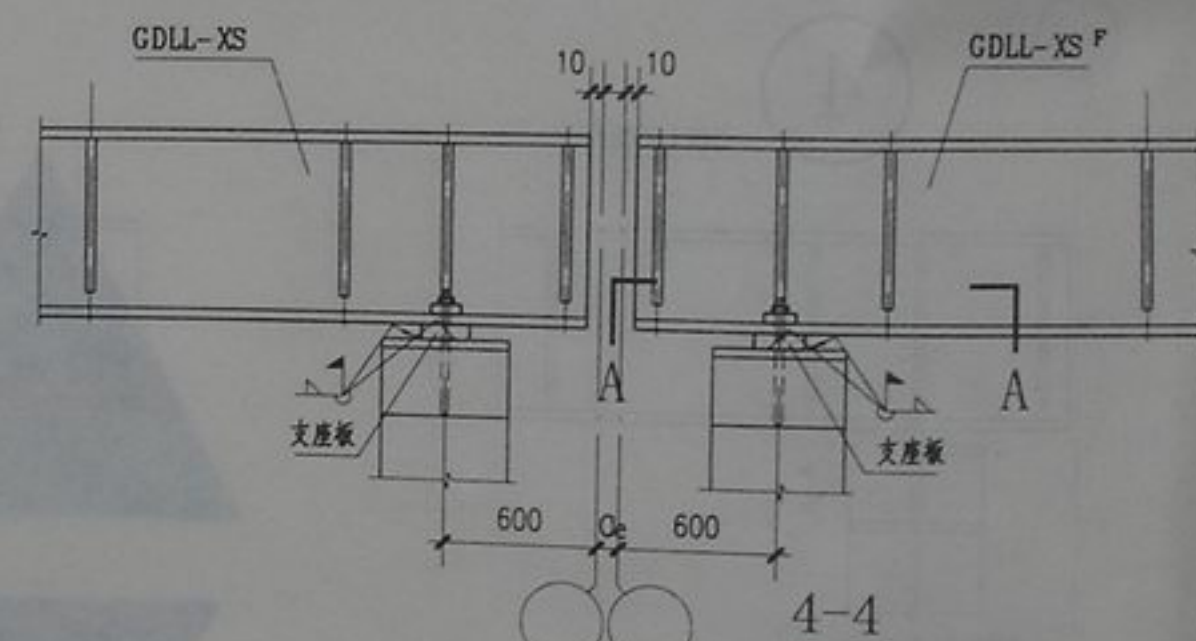
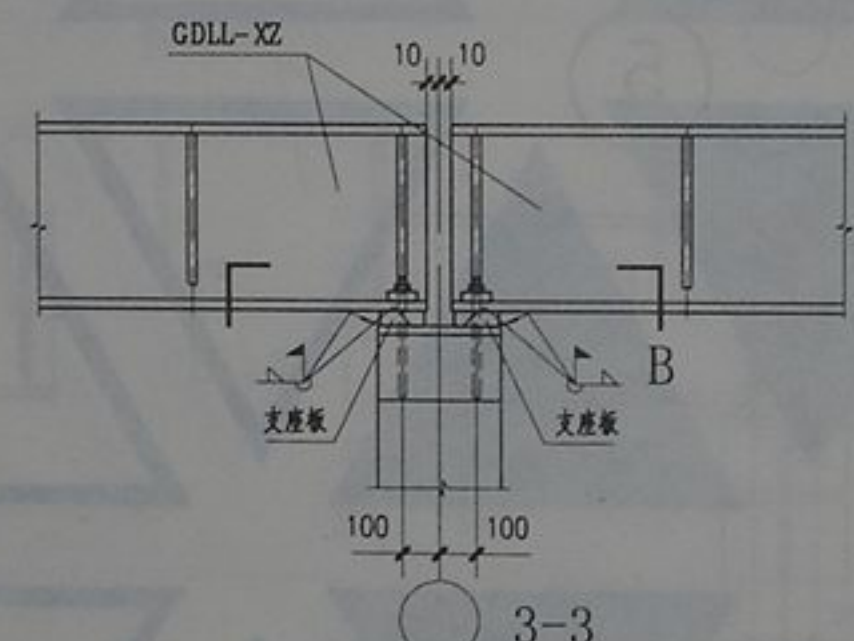
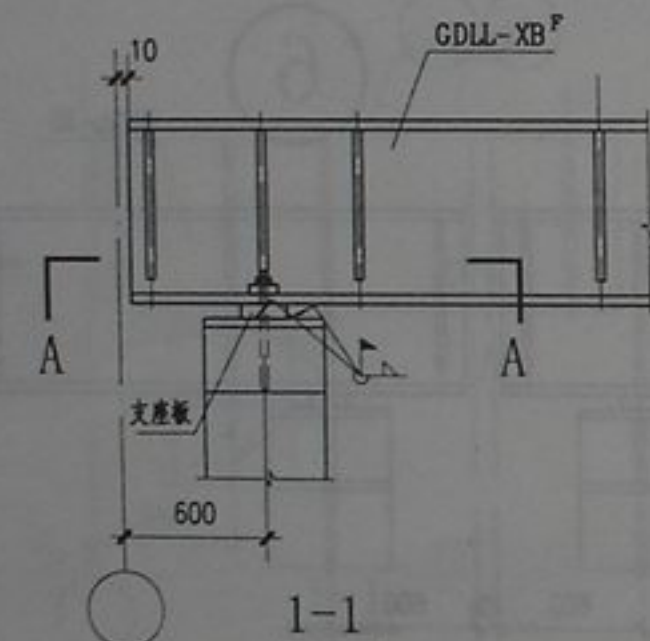
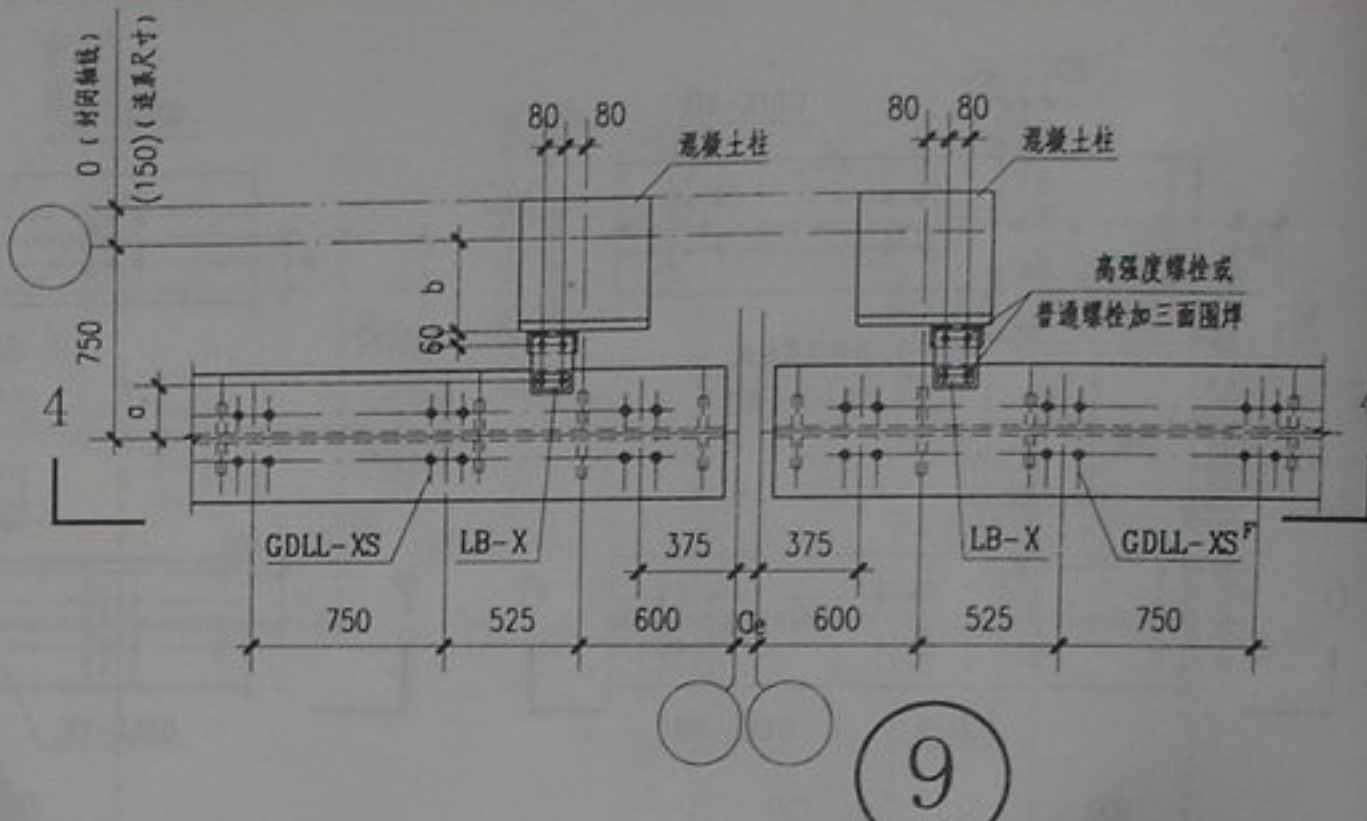


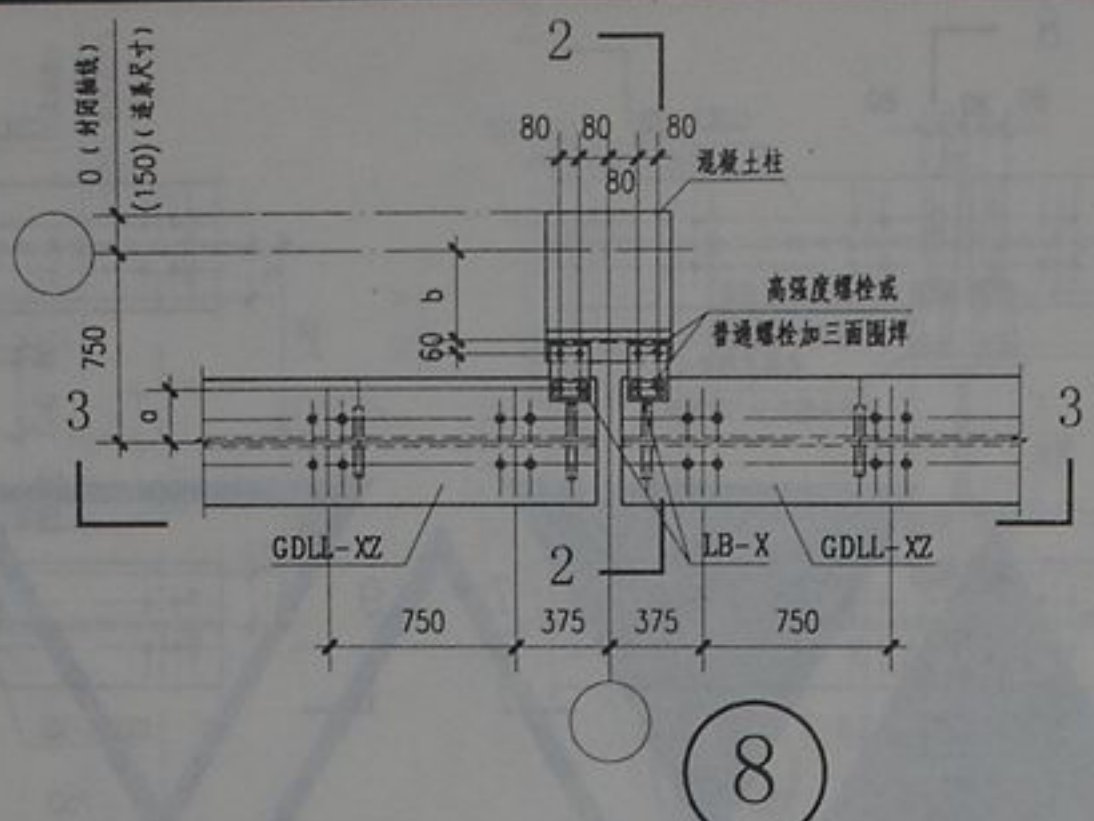


附注:

1. 本图用于钢吊车梁与钢柱的连接。
2. 未注明的角焊缝焊脚尺寸为 8mm, 焊缝长度一律满焊。
3. 支座板与柱的角焊缝焊脚尺寸为: 起重量 $Q \leq 20t$ 时, $h_f = 8mm$; 起重量 $Q \geq 32t$ 时, $h_f = 10mm$ 。
4. 节点图中未表示轨道连接。
5. 图中吊车梁编号 GDLL-XZ, XB, XB^F, XS 和 XS^F 中第二个 L 代表吊车梁跨度, 为 6m, 7.5m 和 9m。
6. 未标注的孔的端距均为 40mm。
7. 如 LB-X 的高强度螺栓改为焊接时, 应采用三面围焊。
8. 当 2-2 剖面中的 M20 安装螺栓与柱翼缘相碰时, 可自行调整预留孔与安装螺栓的位置。

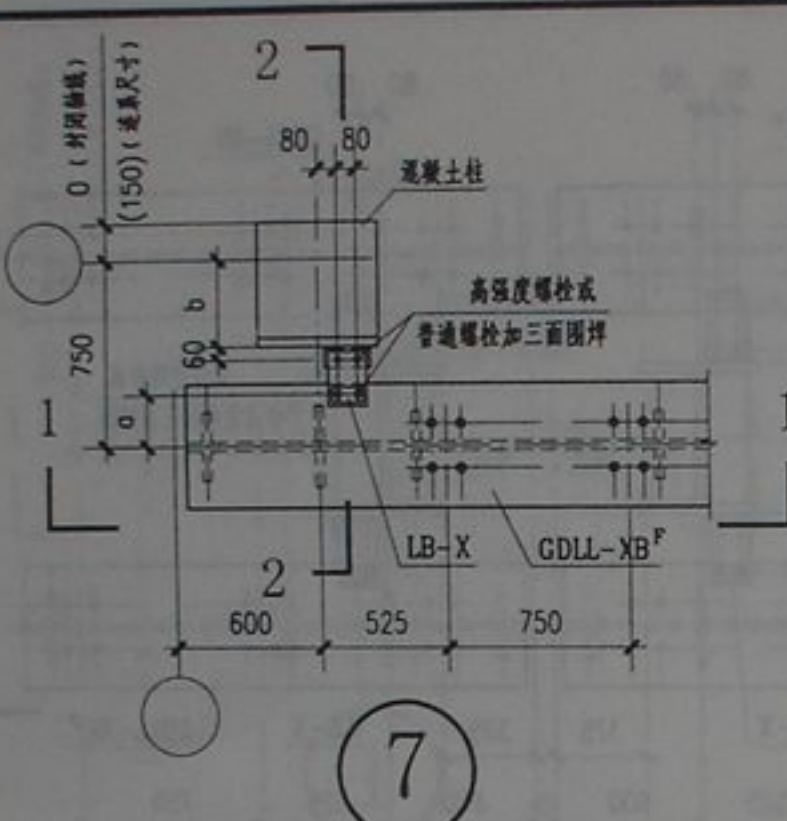


- 附注:
1. 本图用于钢吊车梁与混凝土柱的连接。
 2. 未注明的角焊缝焊脚尺寸为 8mm, 焊缝长度一律满焊。
 3. 支座板与柱的角焊缝焊脚尺寸为: 起重量 $Q \leq 20t$ 时, $h_f = 8mm$; 起重量 $Q \geq 32t$ 时, $h_f = 10mm$ 。
 4. 节点图中未表示轨道连接。
 5. 图中吊车梁编号 GDLL-XZ, XB, XB^F, XS 和 XS^F 中第二个字母代表吊车梁跨度, 为 6m, 7.5m 和 9m。
 6. 未标注的孔的端距均为 40mm。
 7. 如 LB-X 的高强度螺栓改为焊接时, 应采用三面围焊。
 8. 混凝土牛腿面支承吊车梁的预埋板厚度 $t \geq 16mm$ 。


吊车梁与混凝土柱安装节点图 (一)				图集号	03SG520-1
审核	汪一强	设计	纪福宏	页	21

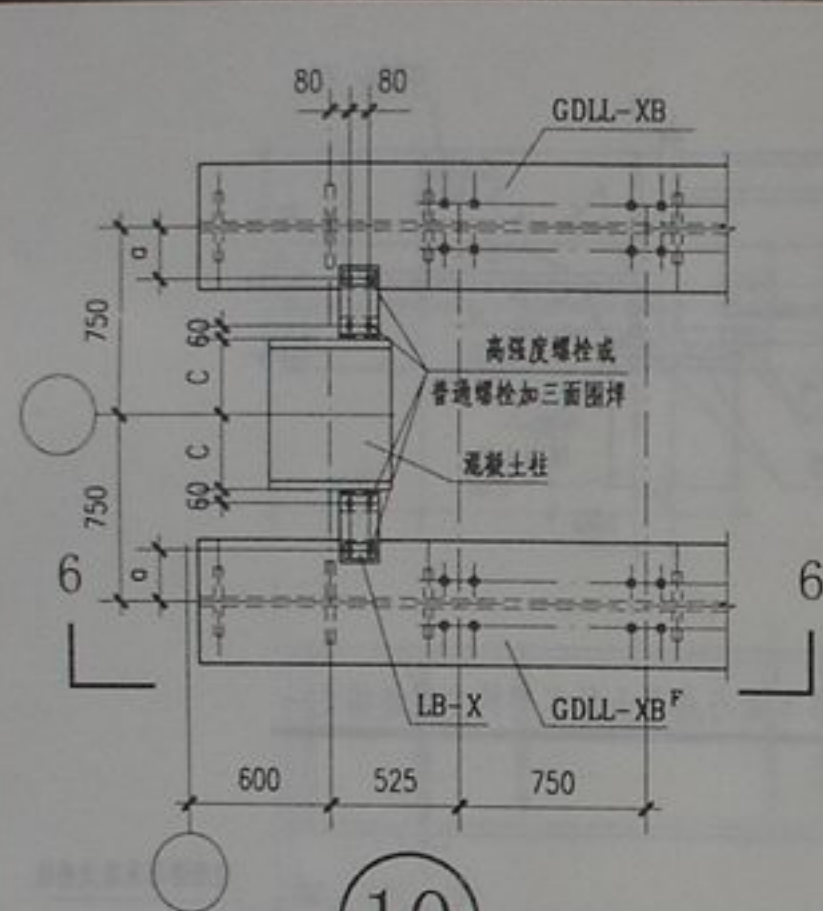


10

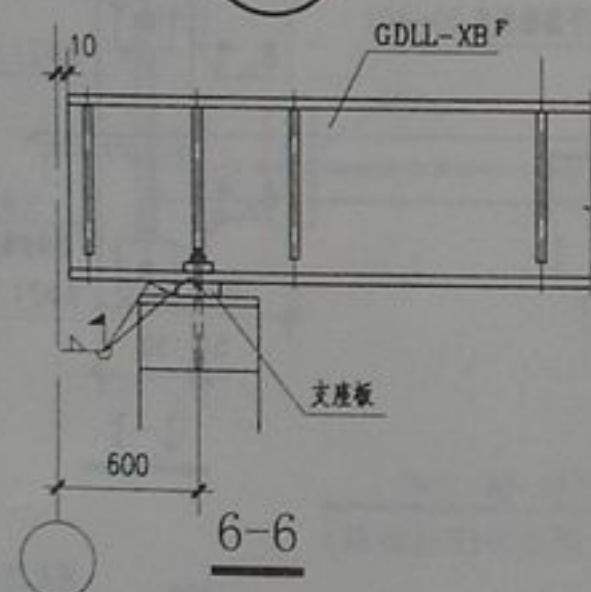


6-6

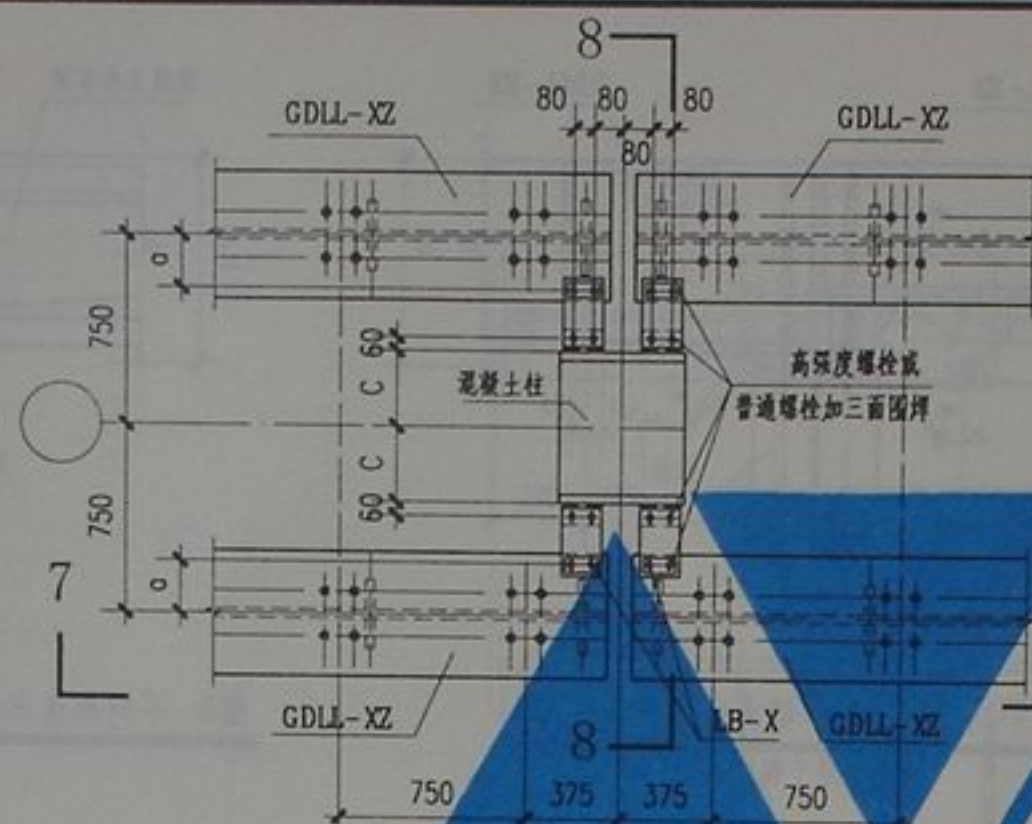


11

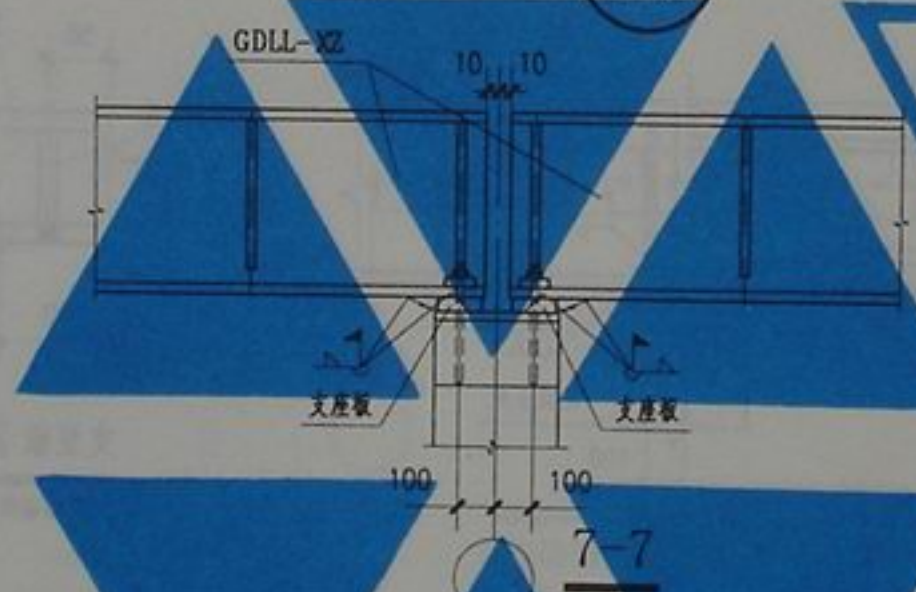


7-7

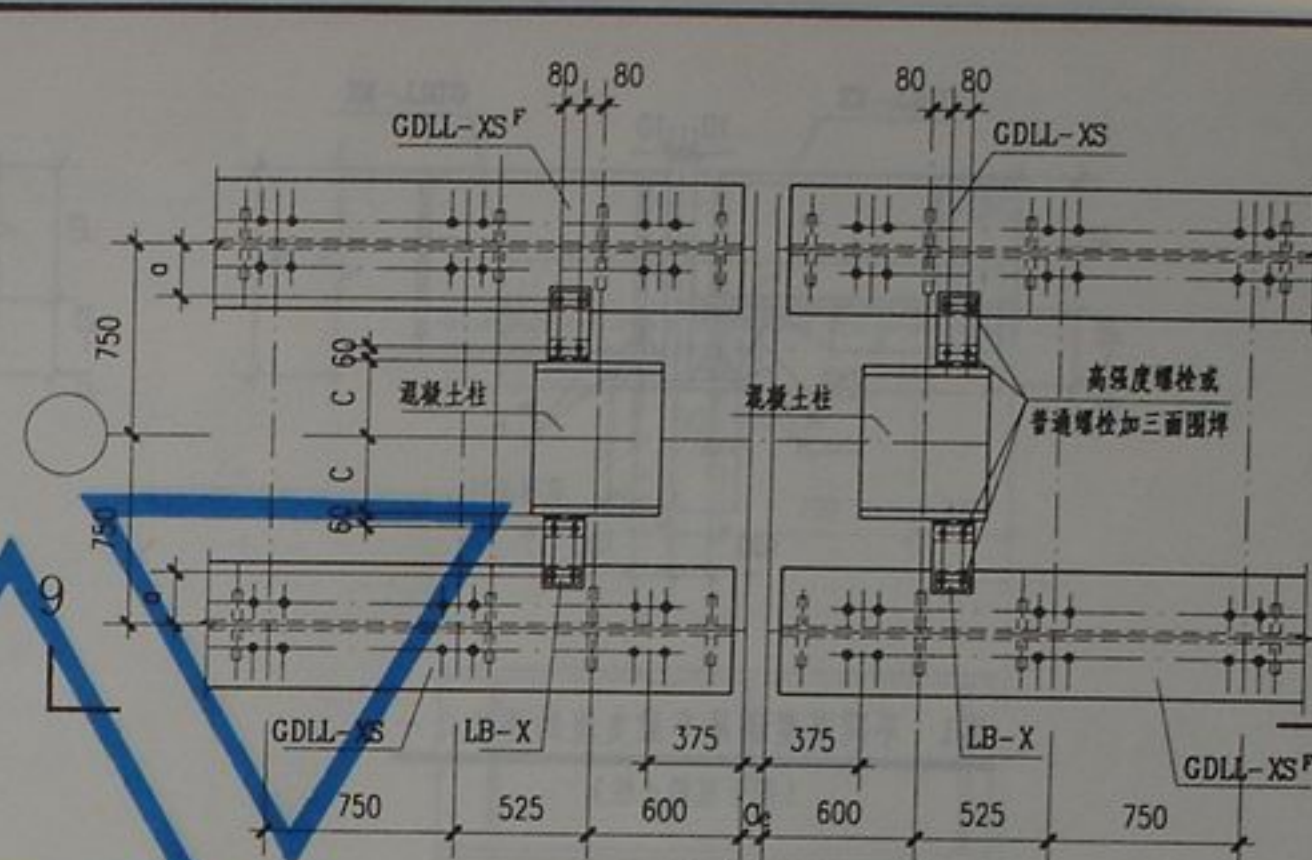


12

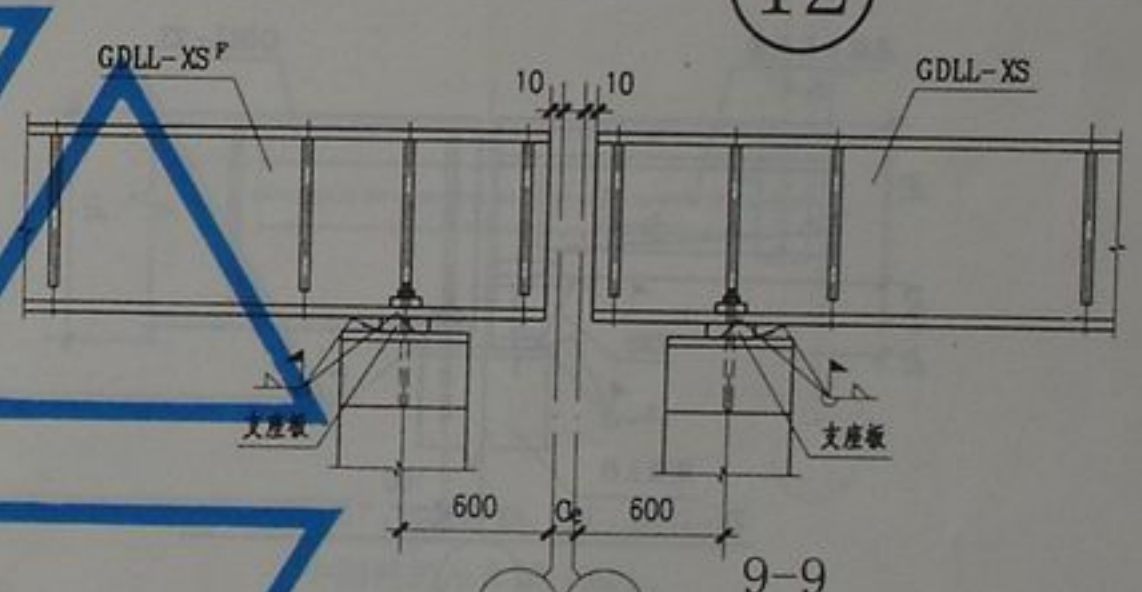

9-9

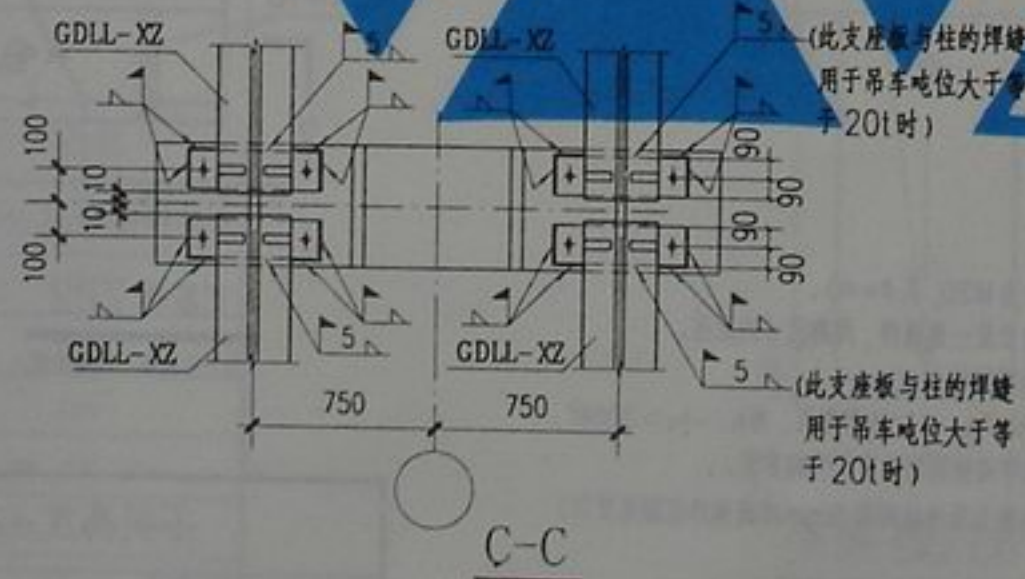

C-C

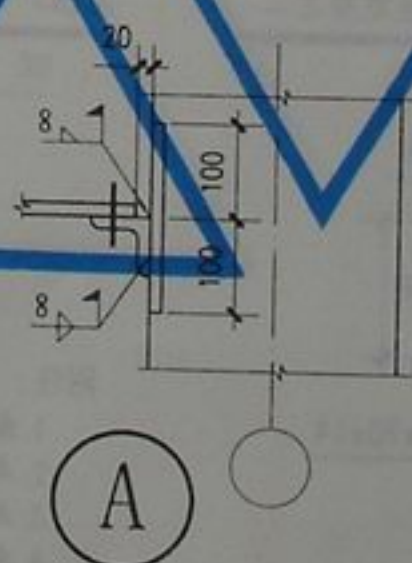

A

附注:

1. 本图用于钢吊车梁与混凝土柱的连接。
2. 未注明的角焊缝焊脚尺寸为 8mm, 焊缝长度一律满焊。
3. 支座板与柱的角焊缝焊脚尺寸为: 起重量 $Q \leq 20t$ 时, $h_f = 8mm$; 起重量 $Q > 32t$ 时, $h_f = 10mm$ 。
4. 节点图中未表示轨道连接。
5. 图中吊车梁编号 GDLL-XZ, XB, XB^F, XS 和 XS^F 中第二个 L 代表吊车梁跨度, 为 6m, 7.5m 和 9m。
6. 未标注的孔的端距均为 40mm。
7. 如 LB-X 的高强度螺栓改为焊接时, 应采用三面围焊。
8. 混凝土牛腿面支承吊车梁的预埋板厚度 $t \geq 16mm$ 。

吊车梁与混凝土柱安装节点图 (二)

审核	汪一敏	设计	纪福忠	图集号	03SG520-1
校对	马东	设计	纪福忠	页	23

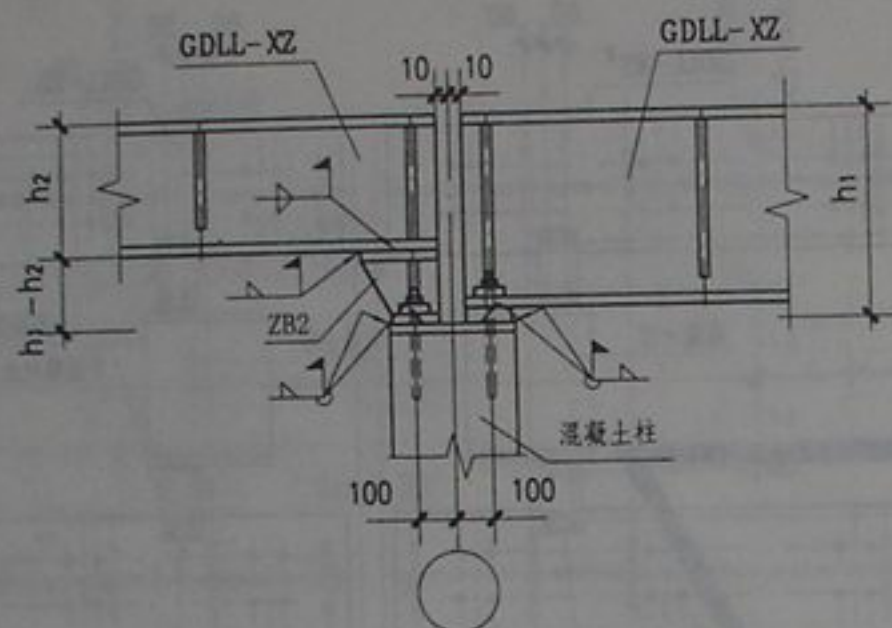


图1 不同高度钢吊车梁支座的连接之一
(用于混凝土柱)

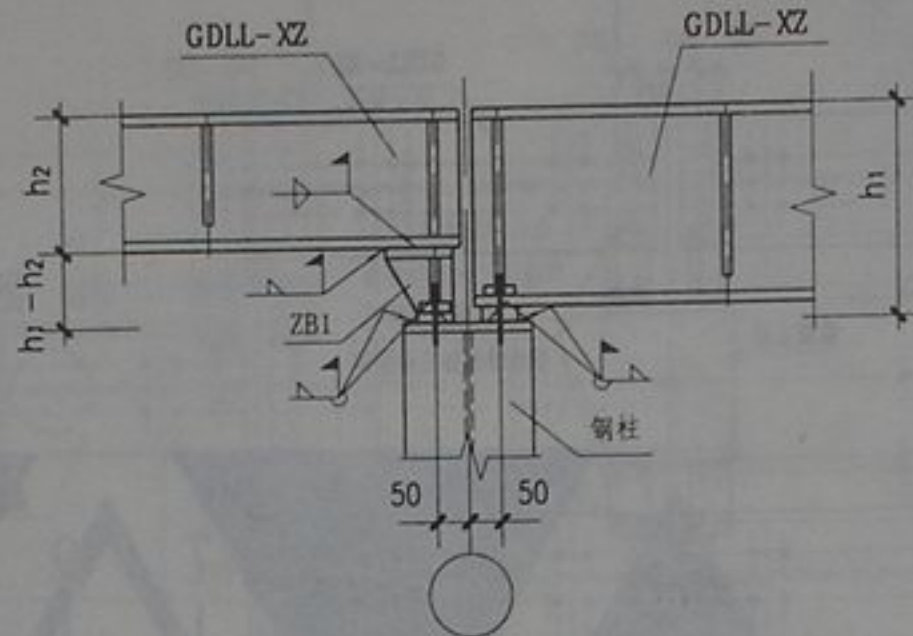


图2 不同高度钢吊车梁支座的连接之二
(用于钢柱)

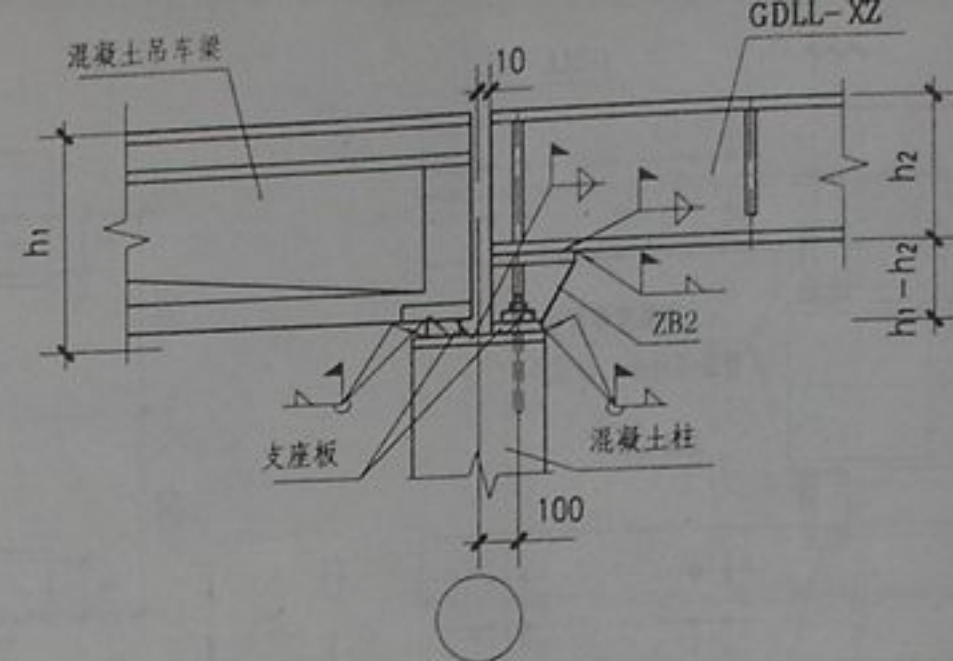


图3 不同高度的钢吊车梁与混凝土吊车梁的支座连接之一

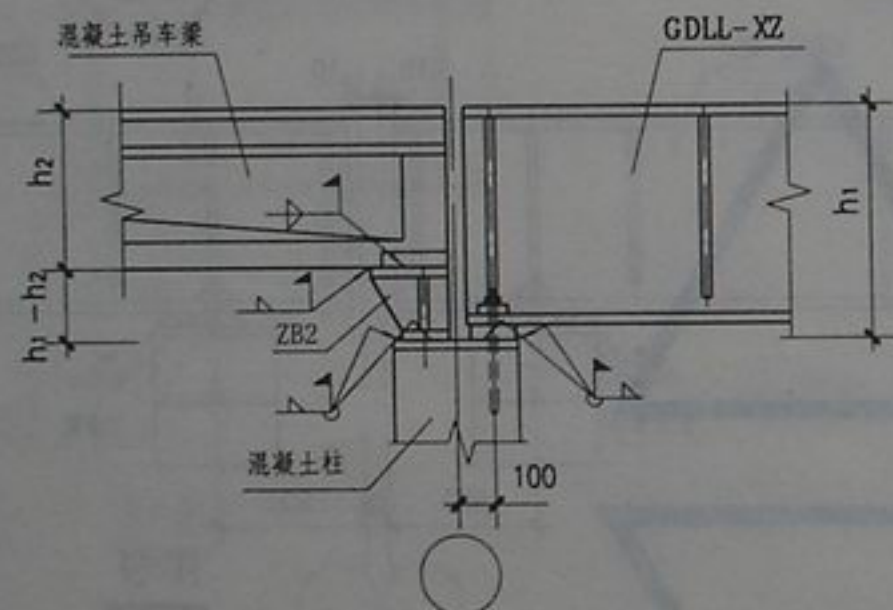


图4 不同高度的钢吊车梁与混凝土吊车梁的支座连接之二




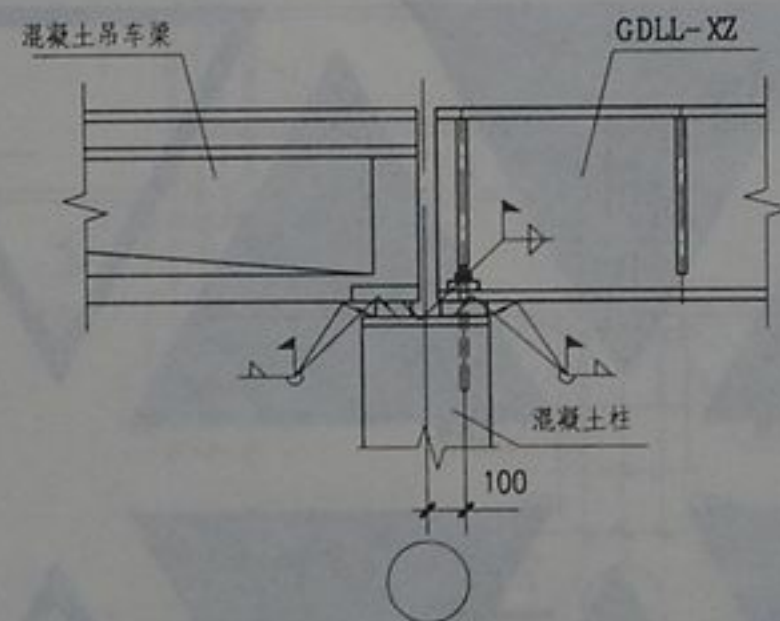




图5 相同高度的钢吊车梁与混凝土吊车梁的支座连接

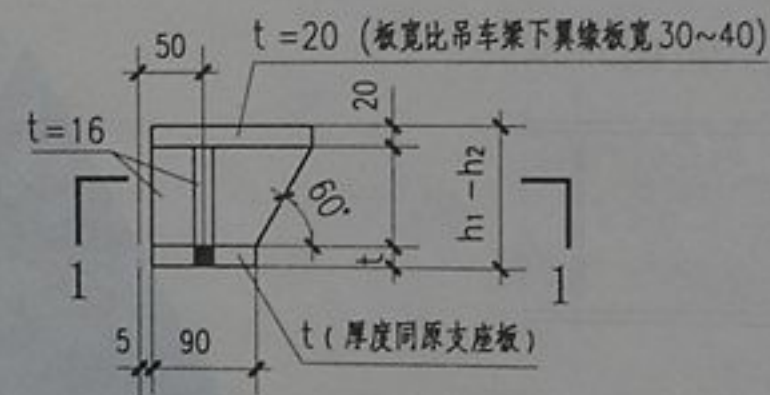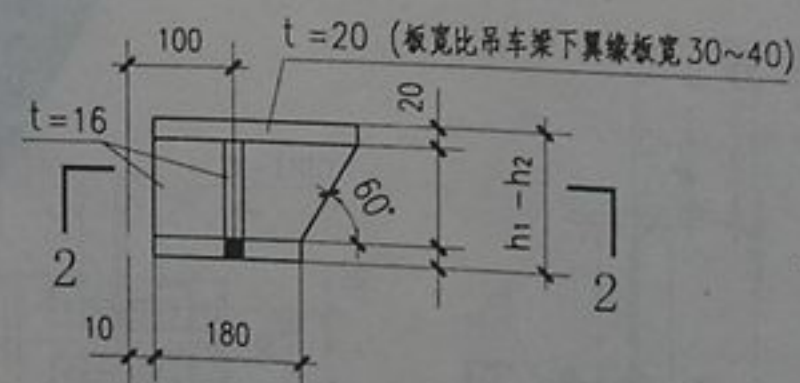

支座板 ZB1
(用于与钢柱的连接)

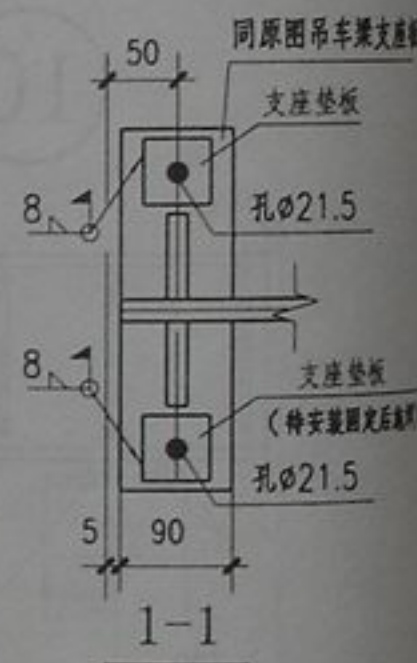

支座板 ZB2
(用于与混凝土柱的连接)

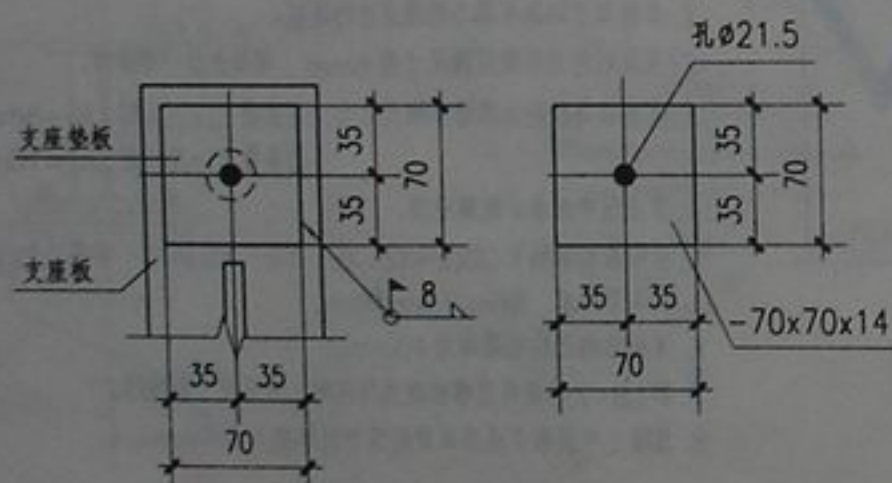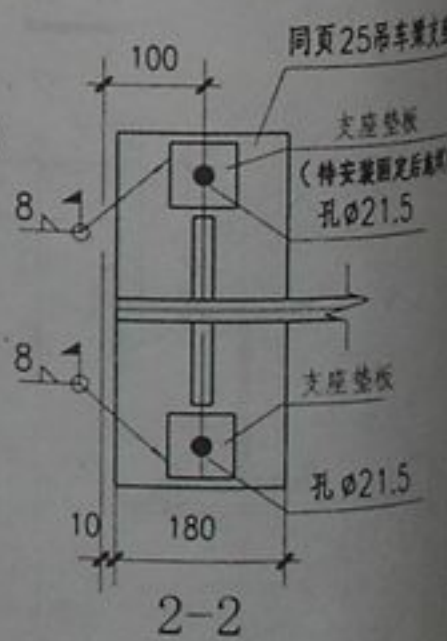


支座垫板

附注:


1. 未标注的螺栓为 M20, 孔 $\phi=40$.
2. 未标注的焊缝长度一律满焊, 焊脚尺寸同原图.
3. 未标注的孔的端距均为 40mm.
4. 本图适用于 $h_1 - h_2 \leq 300$ 的情况, 当 $h_1 - h_2 > 300$ 时, 可采用柱支承中心处两边高度不同的方案.
5. 吊车梁底支座板与预埋板间的 5mm 焊缝施焊范围见页 20 ~ 页 23.

不同高度 (材料) 吊车梁安装节点图


审核	汪一敏	设计	纪福宏	图号	03561301
校对	冯东	设计	纪福宏	页	24

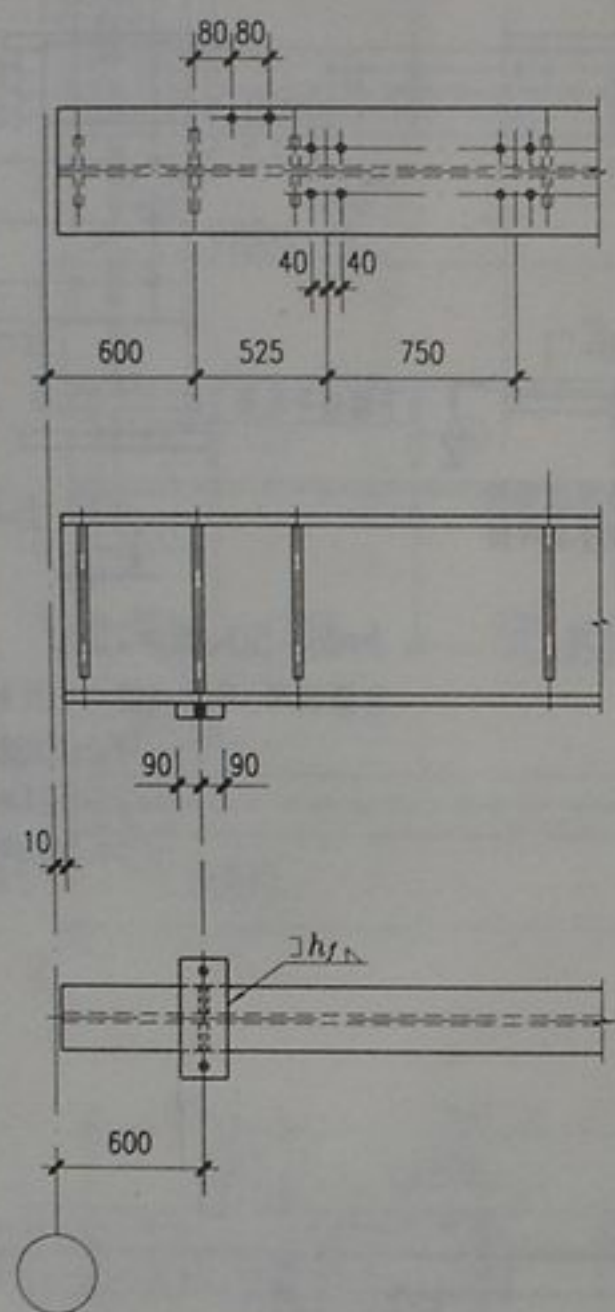

GDLL-XB, XB F
(端部柱的吊车梁一端)

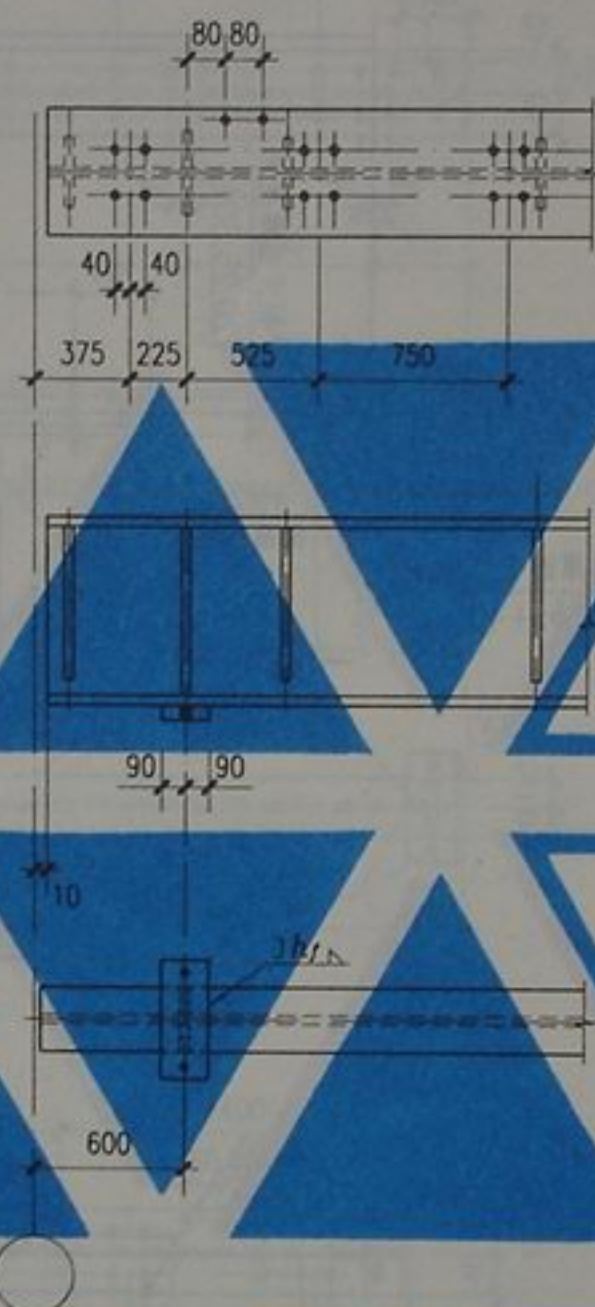


GDLL-XS, XS F
(伸缩缝跨柱的吊车梁一端)

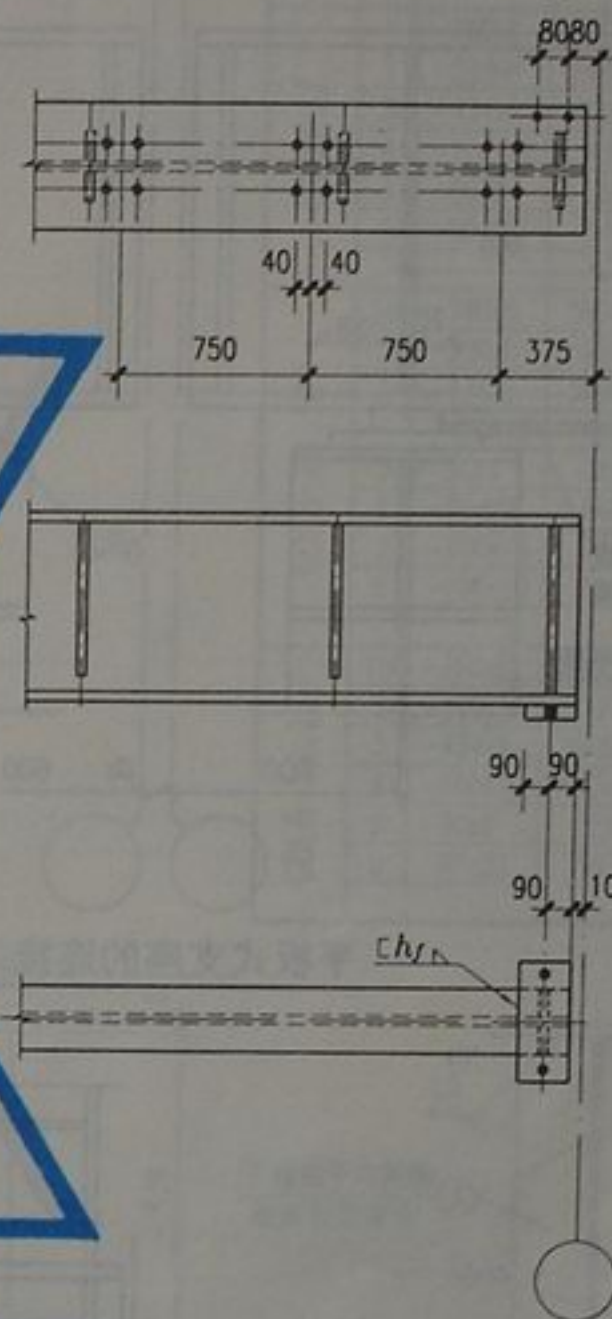

GDLL-XS, XS F, GDLL-XB, XB F, GDLL-XZ
(中间柱的吊车梁一端)

吊车梁支承于混凝土柱时局部修改一览表

项目	中间柱处	端柱及伸缩缝处
端加劲肋中心线距柱中心线位置 (mm)	100	0
支座板中心线距柱轴线位置 (mm)	100	600
支座板宽度 (mm)	180	180
支座板厚度 (mm) (同原图)	20、25、30	20、25、30
吊车梁长度 (mm)	5980、7480、8980	5980、7480、8980

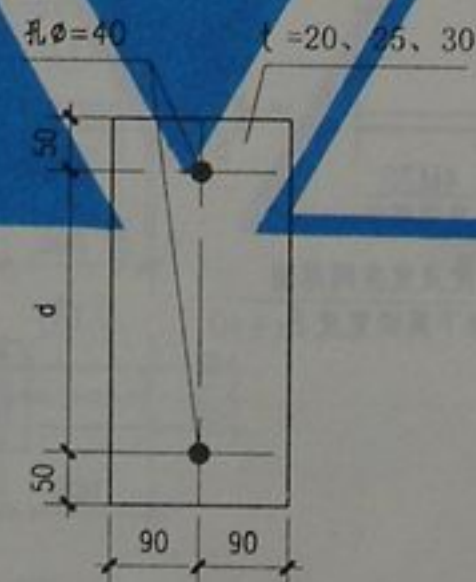


支座板ZB1

附注:


1. 本图为钢吊车梁支承在混凝土柱上时的局部修改图。修改项目为: 吊车梁梁端的加劲肋和支座板中心位置由原图距轴线50改为100, 支座板宽度由原图90改为180, 其余不变。
2. 按本图中间柱与端柱(伸缩缝处柱)牛腿面应采用不同的预埋板。
3. 未标注的焊缝厚度同原图, 长度一律满焊。
4. 未标注的孔的端距均为40mm。
5. 当中间柱处吊车梁的端加劲肋距上翼缘连接板预留孔距离较近且与高强度螺栓相碰时, 应采用三面围焊。

21 10:37AM
吊车梁局部修改图(一)


审核	汪一	设计	纪福宏	图集号	03SG520-1
校对	冯东	设计	纪福宏	页	25

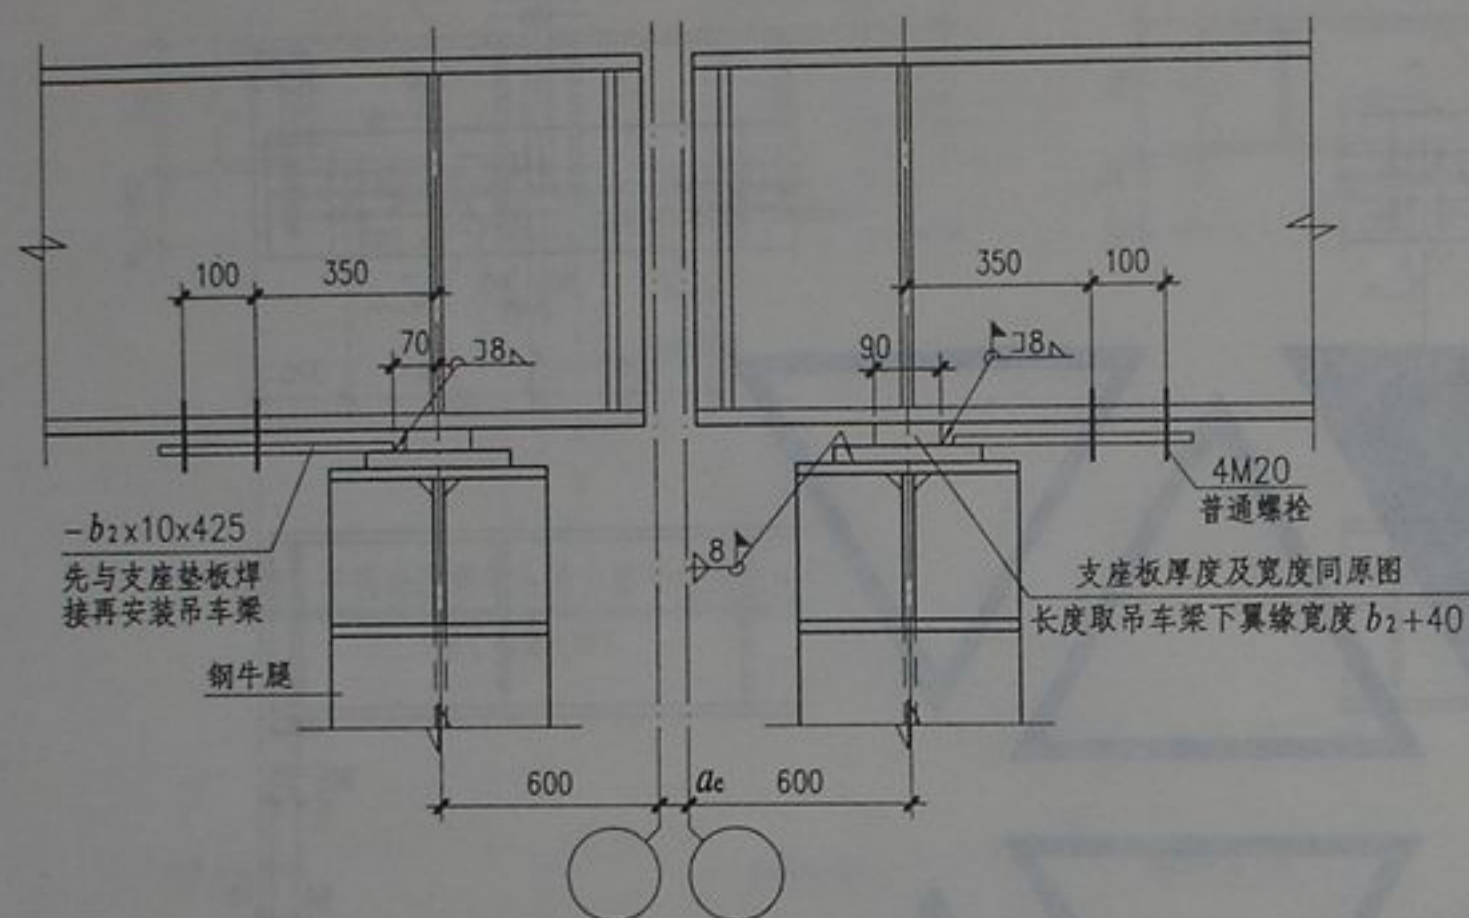


平板式支座的连接 (一)

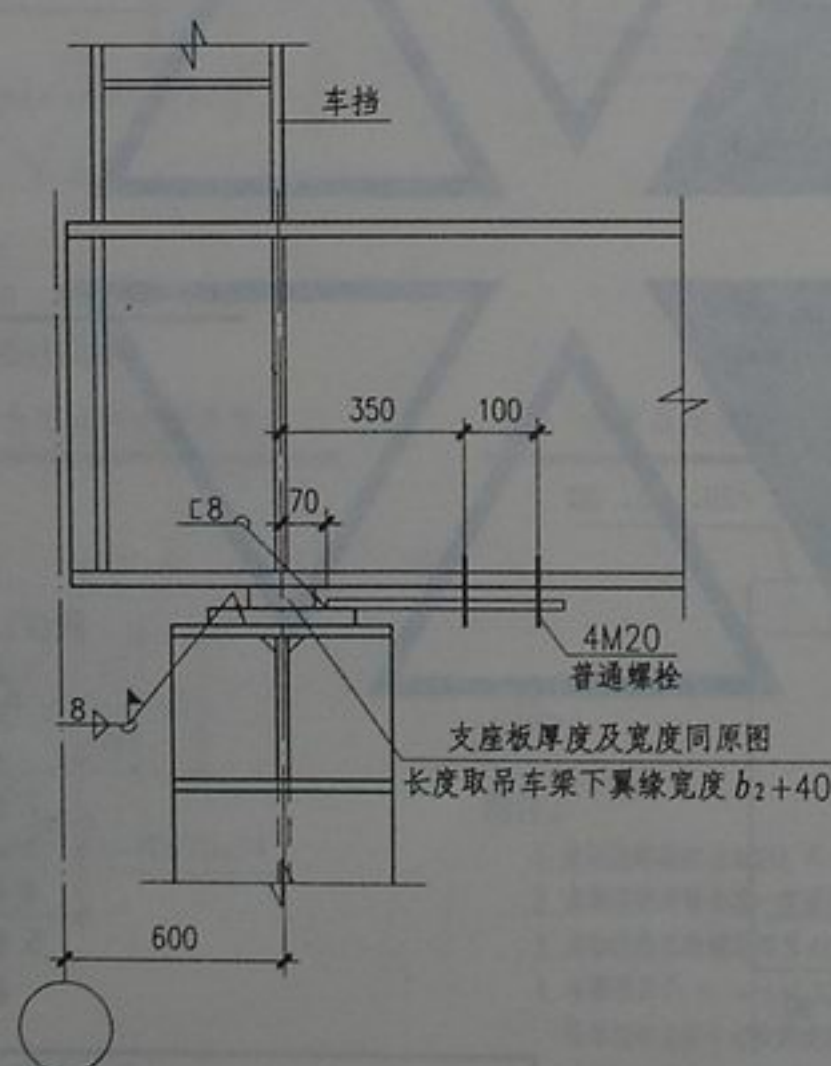

平板式支座的连接 (二)

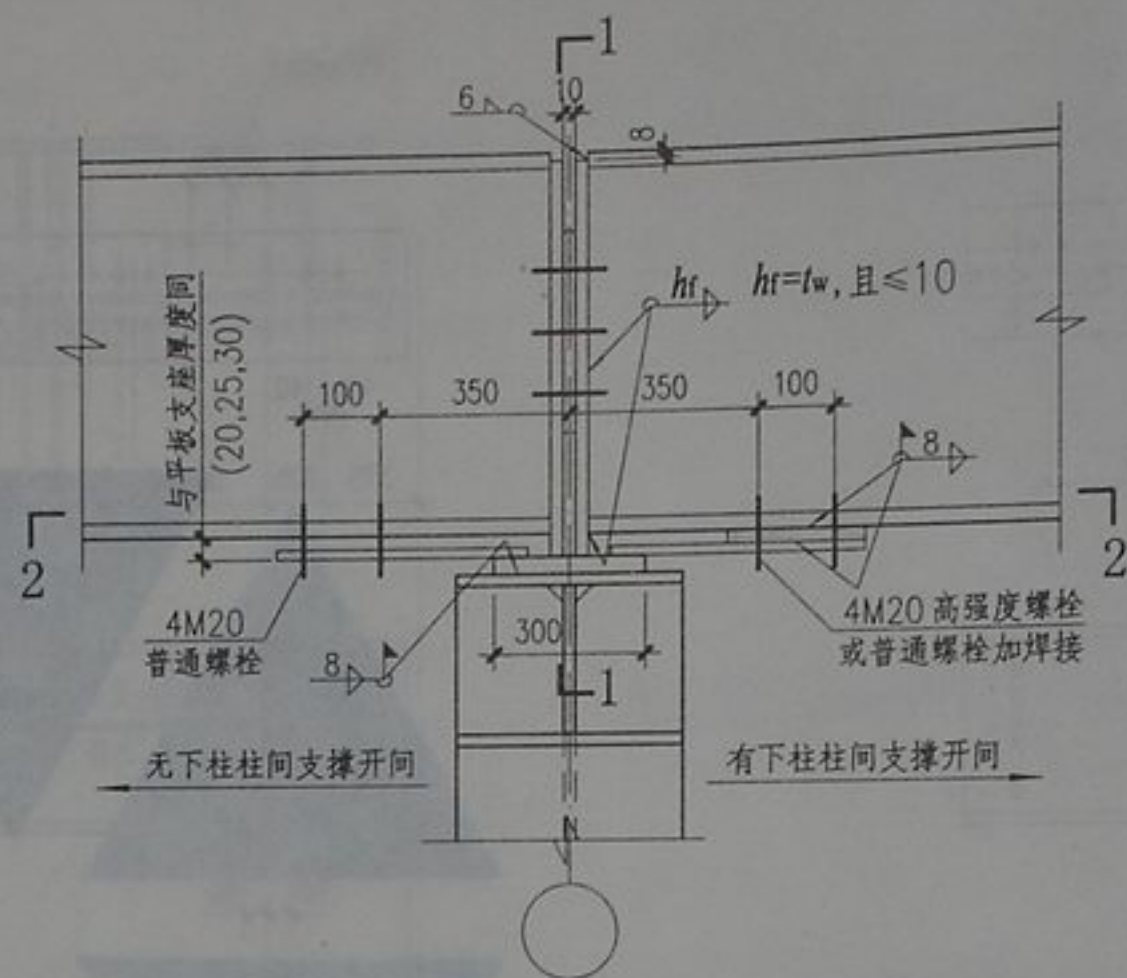


突缘式支座的连接

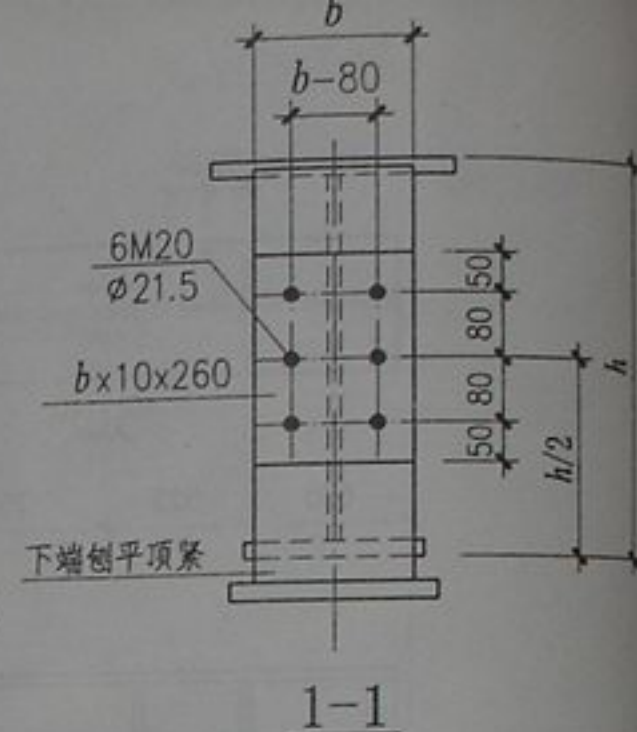

$$b = b_2 - 50, \text{ 且 } \geq 220.$$

突缘板厚: 吊车吨位 $\leq 10t$ 时, $t = 12\text{mm}$
 $16, 20t$ 时, $t = 14\text{mm}$
 $32t$ 时, $t = 16\text{mm}$
 $50t$ 时, $t = 18\text{mm}$

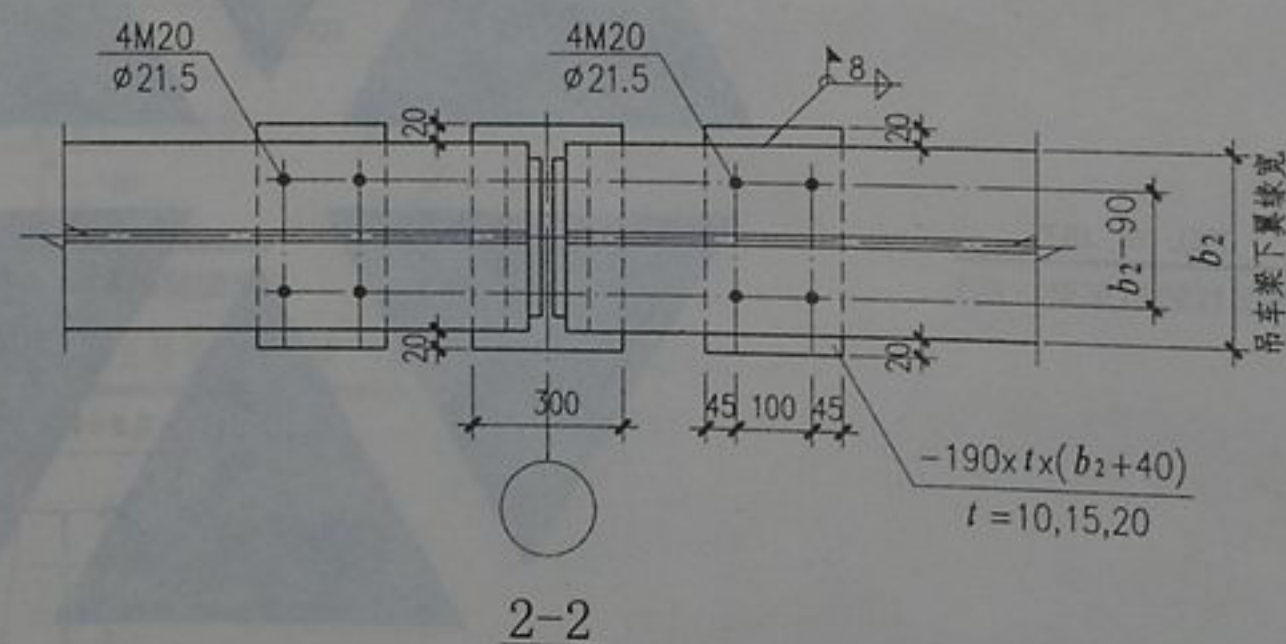

2-2


附注:

1. 本图为吊车梁采用突缘支座时的局部修改图, GDLX-XZ 型吊车梁两端均改为突缘支座; GDLX-XB、S 吊车梁一端改为突缘支座, 另一端仍采用平板支座。本图未表示部分见原图。
2. 钢牛腿上支座板的厚度, 当吊车吨位 $Q \leq 20t$ 时为 20mm ; 当吊车吨位 $Q = 32t, 50t$ 时为 30mm 。混凝土牛腿上支座板的宽度和厚度需经计算后确定。





吊车梁局部修改图 (二)

审核	汪一骏	32-82	校对	纪福宏	20/4/2	设计	冯东	冯东	图集号	03SG500-1
									页	26

构件 编号	零件 号	规 格	长 度 (mm)	数 量		重 量 (kg)	
				正	反	单重	共重
GDL6-2Z	1	-280x10	5990	1		131.7	132
	2	-220x10	5990	1		103.4	103
	3	-430x6	5990	1		121.3	121
	4	-100x10	430	4		3.4	14
	5	-90x6	380	14		1.6	22
	6	-90x20	440	2		6.2	12
GDL6-2B、2B ^F	1a	-280x10	5990	1		131.7	132
	2	-220x10	5990	1		103.4	103
	3	-430x6	5990	1		121.3	121
	4	-100x10	430	2		3.4	7
	5	-90x6	380	12		1.6	19
	6	-90x20	440	2		6.2	12
	7	-100x10	430	2		3.4	7
	8	-100x10	380	2		3.0	6
GDL6-2S、2S ^F	1b	-280x10	5990	1		131.7	132
	2	-220x10	5990	1		103.4	103
	3	-430x6	5990	1		121.3	121
	4	-100x10	430	4		3.4	14
	5	-90x6	380	14		1.6	22
	6	-90x20	440	2		6.2	12

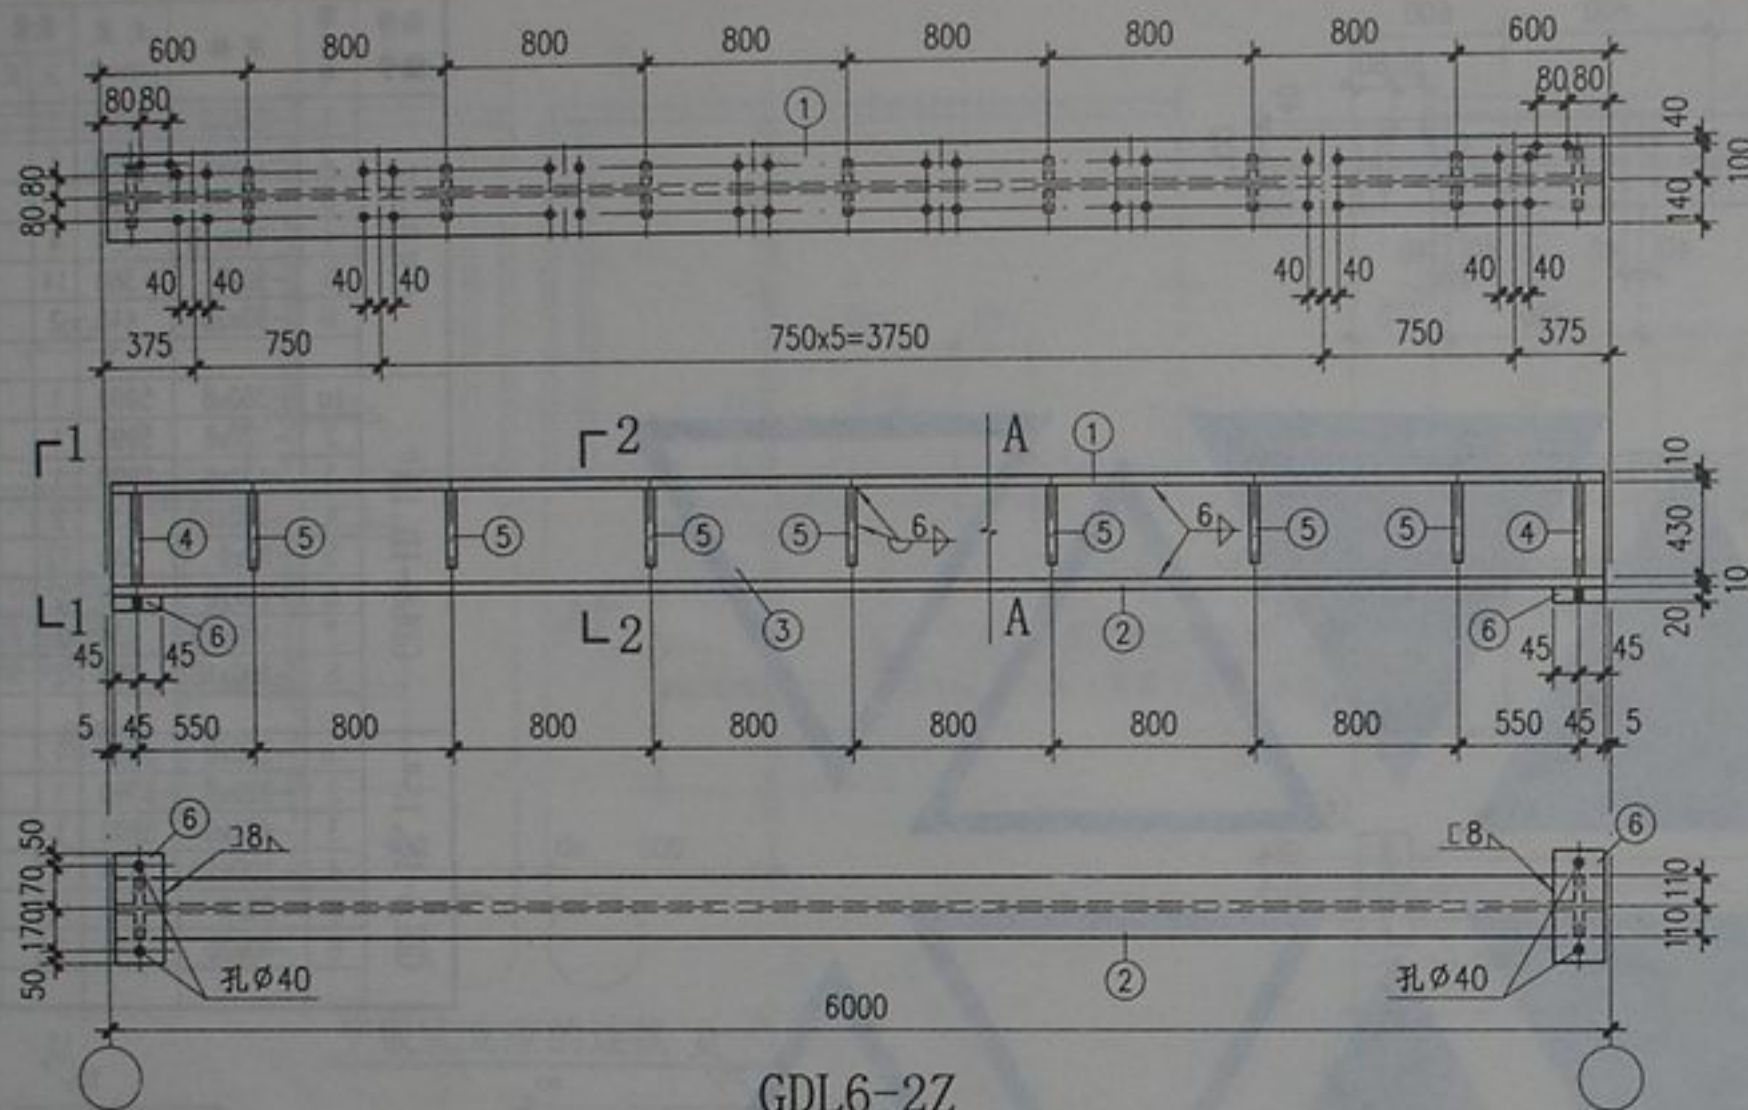

GDL6-2Z

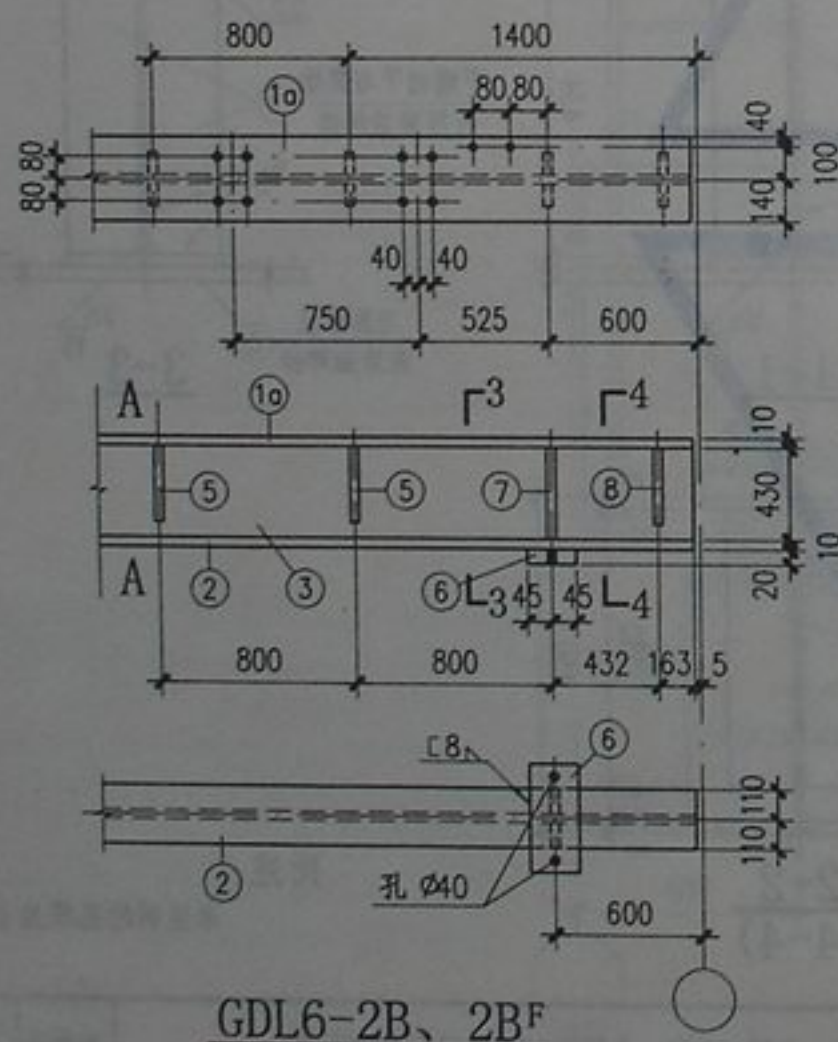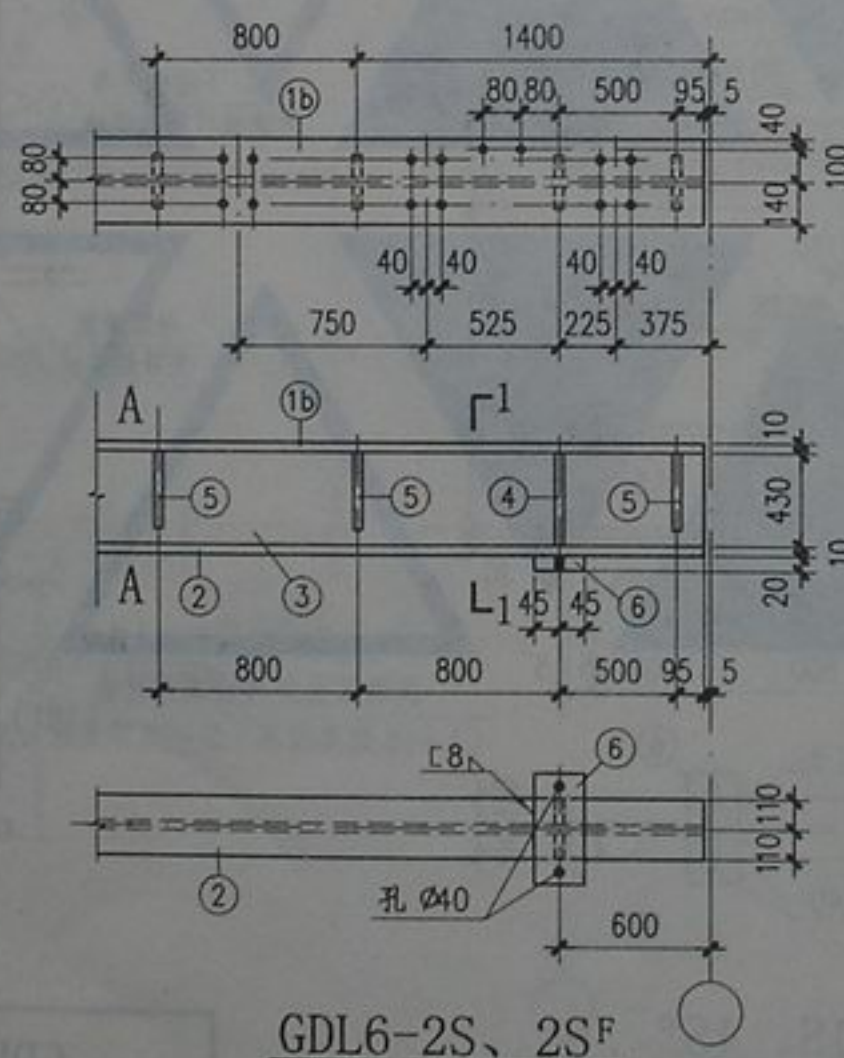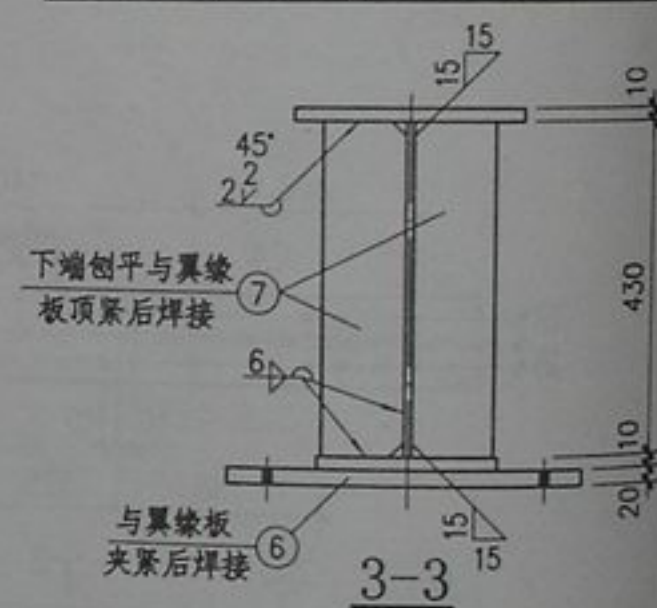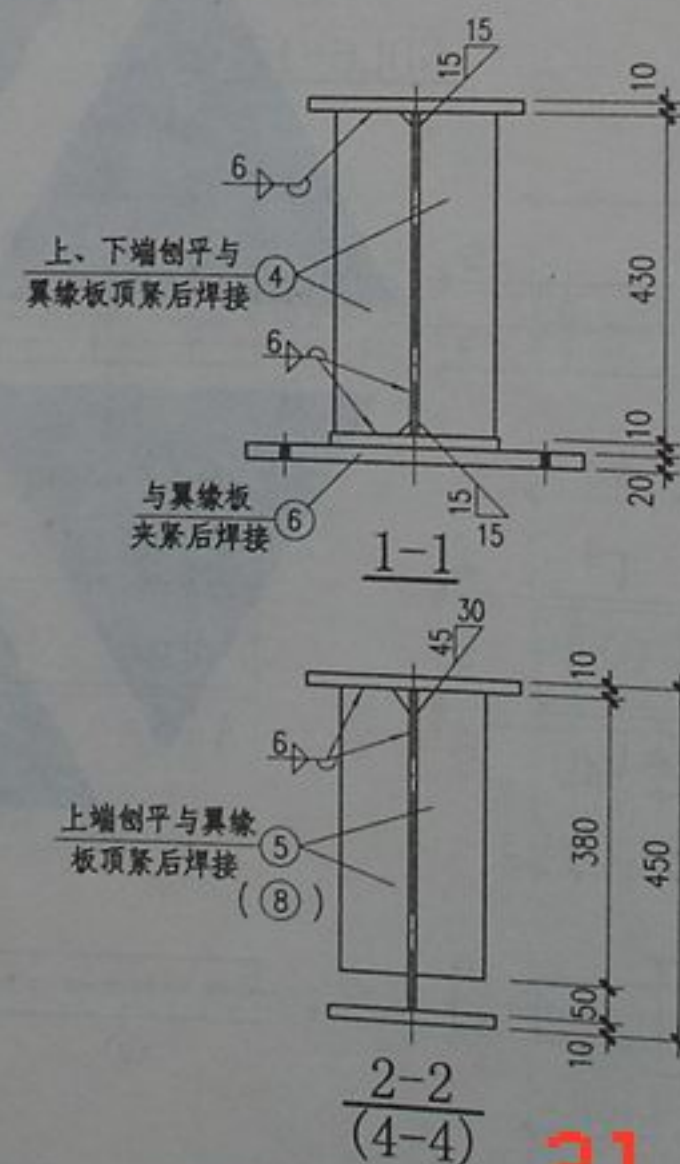GDL6-2B、2B^FGDL6-2S、2S^F



附注

注明的孔径为 $\phi 21.5$.

21 10:38AM


GDL6-2Z、2B、2B^F、2S、2S^F 详图

审核	汪一骏	2012	校对	姜兰潮	设计	冯东	冯东	图集号	03SG301
								页	28

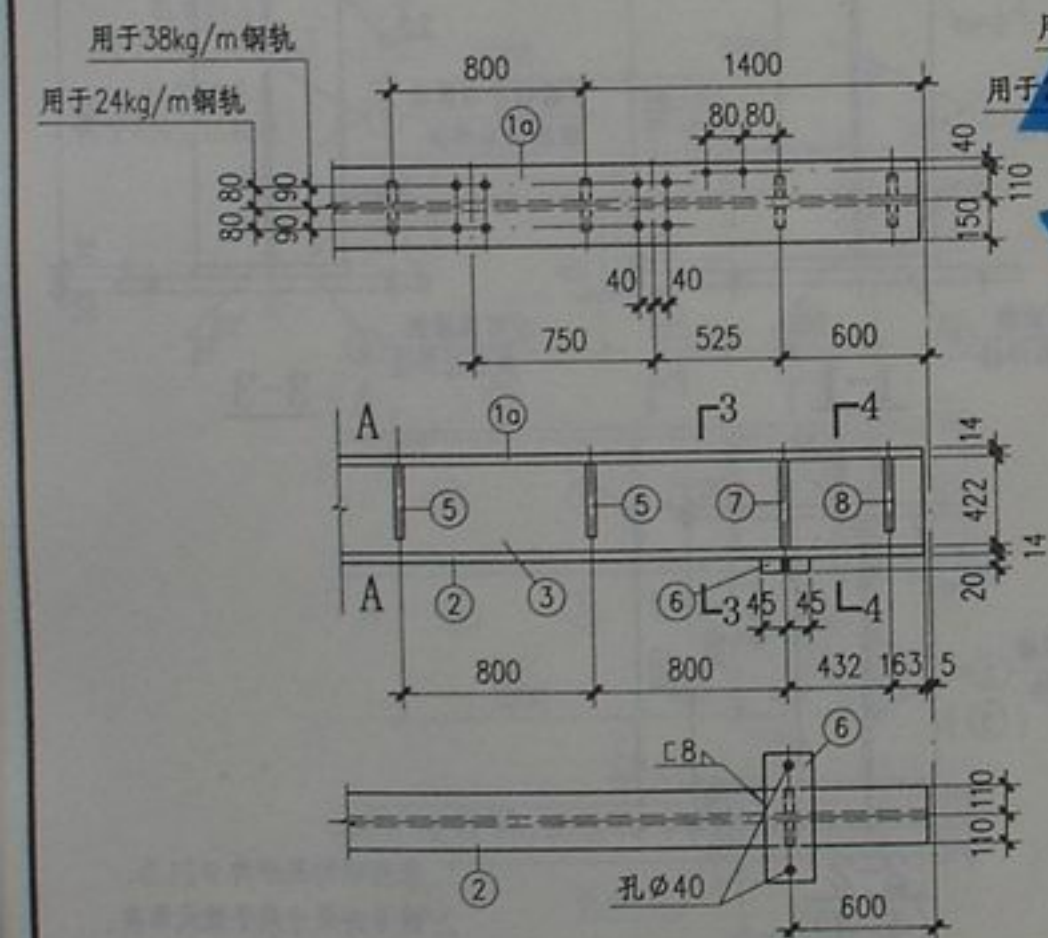
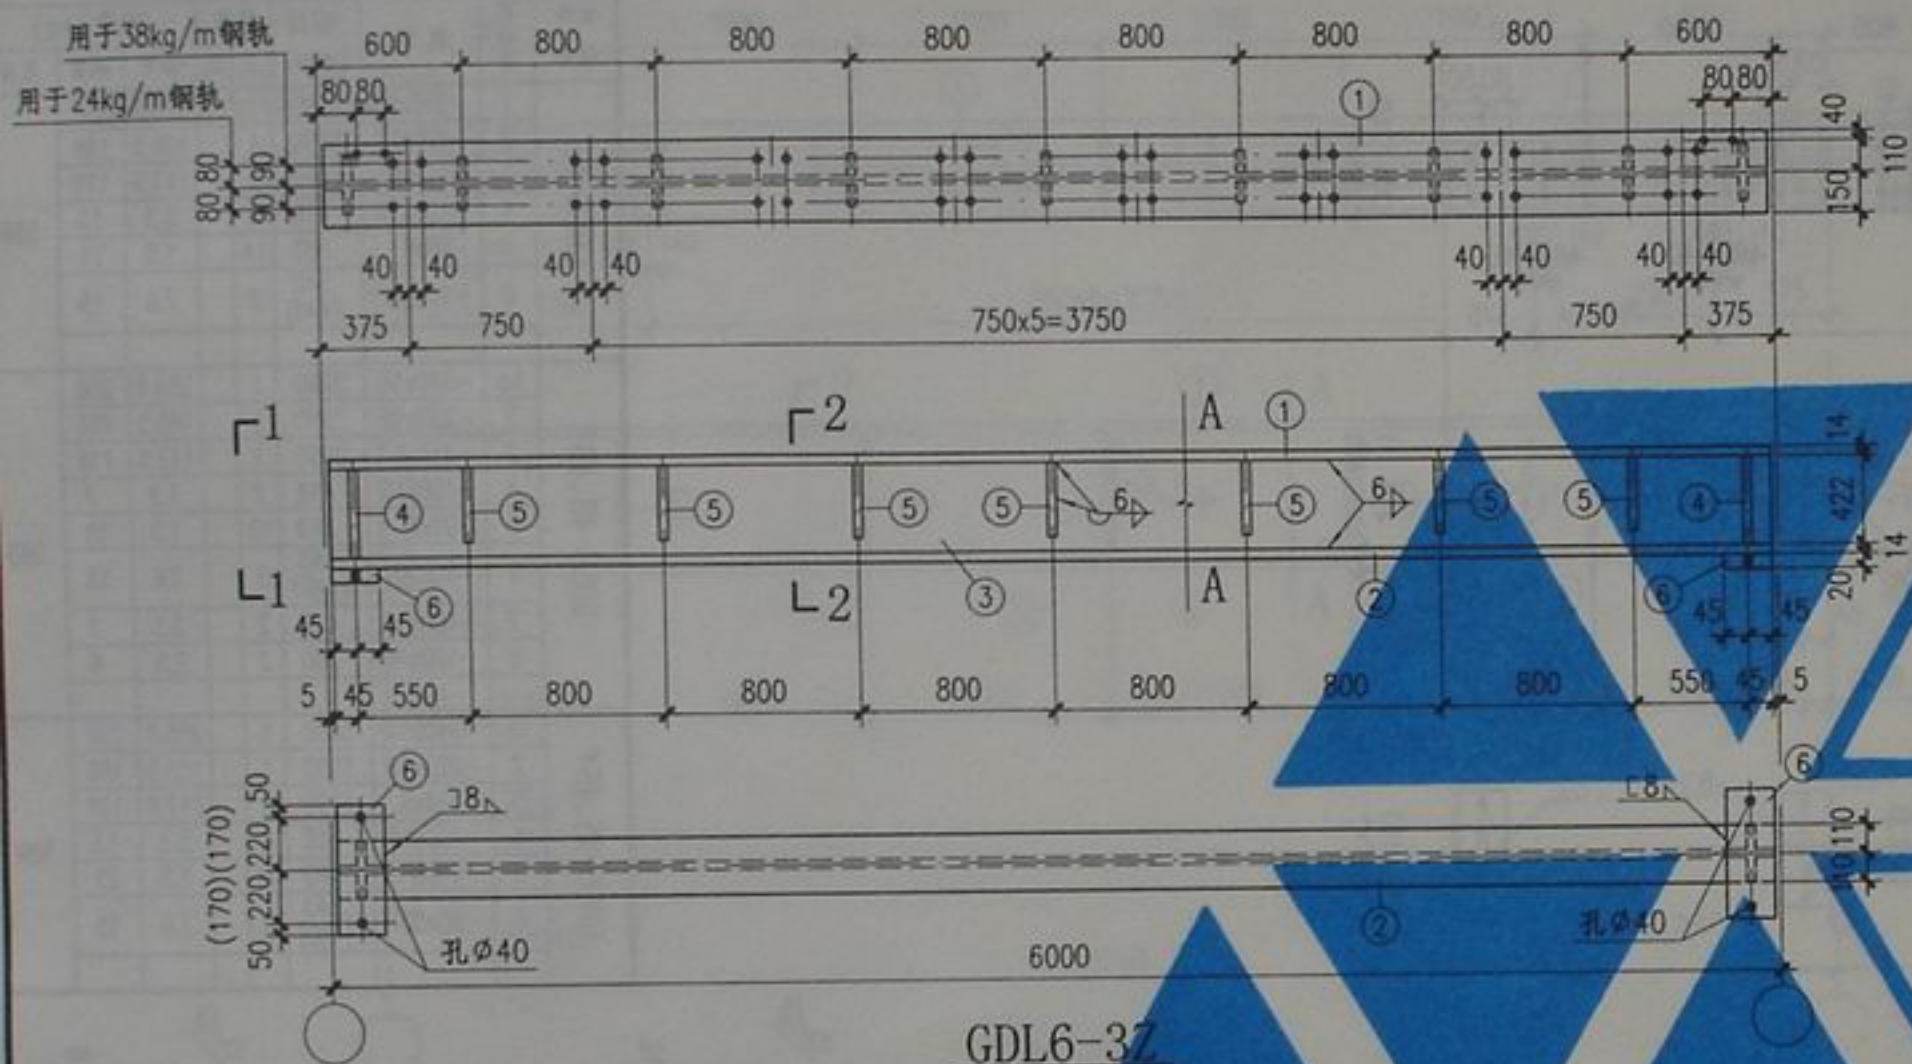


GDL6-3B、3BF

GDL6-3Z

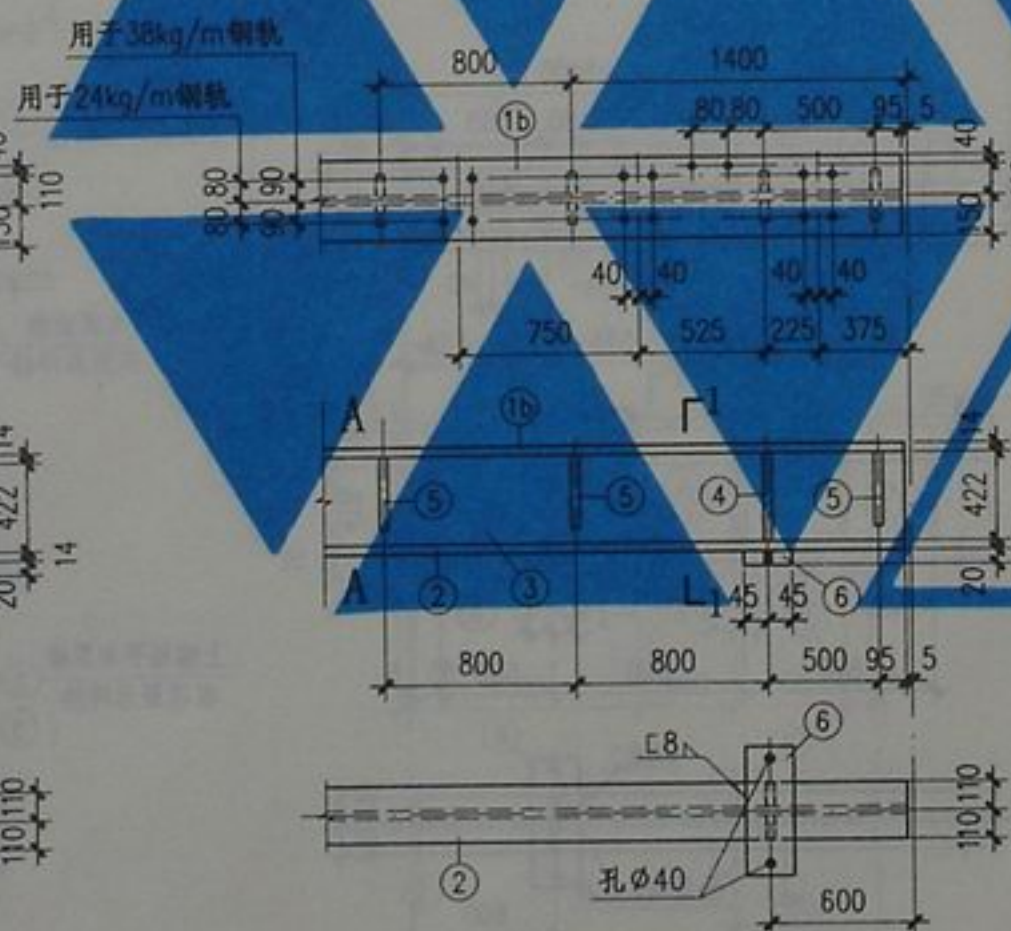

GDL6-3S、3SF

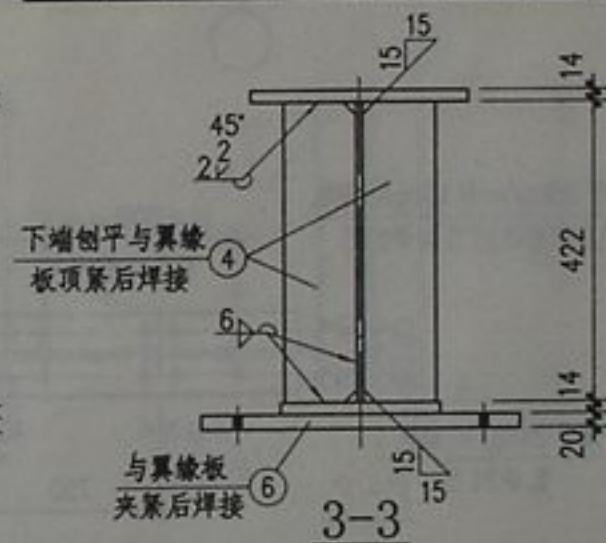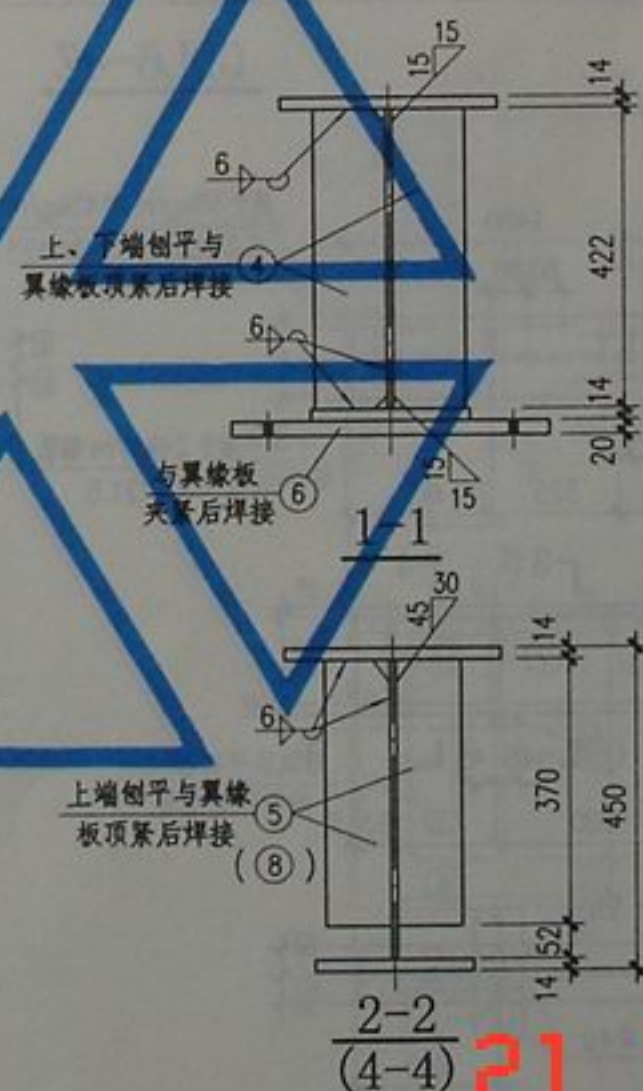

附注:

1. 未注明的孔径为 $\phi 21.5$.
2. 图中尺寸用于梁式吊车.

材料表

构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-3Z	1	-300x14	5990	1		197.5	198	512
	2	-220x14	5990	1		144.8	145	
	3	-422x6	5990	1		119.1	119	
	4	-100x10	422	4		3.3	13	
	5	-90x6	370	14		1.6	22	
	6	-90x20	540 (440)	2		7.6	15	
GDL6-3B、3BF	1a	-300x14	5990	1		197.5	198	516
	2	-220x14	5990	1		144.8	145	
	3	-422x6	5990	1		119.1	119	
	4	-100x10	422	2		3.3	7	
	5	-90x6	370	12		1.6	19	
	6	-90x20	540 (440)	2		7.6	15	
	7	-100x10	422	2		3.3	7	
	8	-100x10	370	2		2.9	6	
GDL6-3S、3SF	1b	-300x14	5990	1		197.5	198	512
	2	-220x14	5990	1		144.8	145	
	3	-422x6	5990	1		119.1	119	
	4	-100x10	422	4		3.3	13	
	5	-90x6	370	14		1.6	22	
	6	-90x20	540 (440)	2		7.6	15	

GDL6-3Z、3B、3BF、3S、3SF 详图


图集号 03SG520-1

材料表

构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-4Z	1	-340x16	5990	1		255.8	256	589
	2	-220x16	5990	1		165.5	166	
	3	-418x6	5990	1		117.9	118	
	4	-100x10	418	4		3.3	13	
	5	-90x6	360	14		1.5	21	
	6	-90x20	540 (440)	2		7.6	15	
GDL6-4B、4B ^F	1a	-340x16	5990	1		255.8	256	593
	2	-220x16	5990	1		165.5	166	
	3	-418x6	5990	1		117.9	118	
	4	-100x10	418	2		3.3	7	
	5	-90x6	360	12		1.5	18	
	6	-90x20	540 (440)	2		7.6	15	
	7	-100x10	418	2		3.3	7	
	8	-100x10	360	2		2.8	6	
GDL6-4S、4S ^F	1b	-340x16	5990	1		255.8	256	589
	2	-220x16	5990	1		165.5	166	
	3	-418x6	5990	1		117.9	118	
	4	-100x10	418	4		3.3	13	
	5	-90x6	360	14		1.5	21	
	6	-90x20	540 (440)	2		7.6	15	

用于38kg/m和43kg/m钢轨
孔分别为 $\phi 21.5$ 和 $\phi 23.5$


用于24kg/m钢轨
孔 $\phi 21.5$

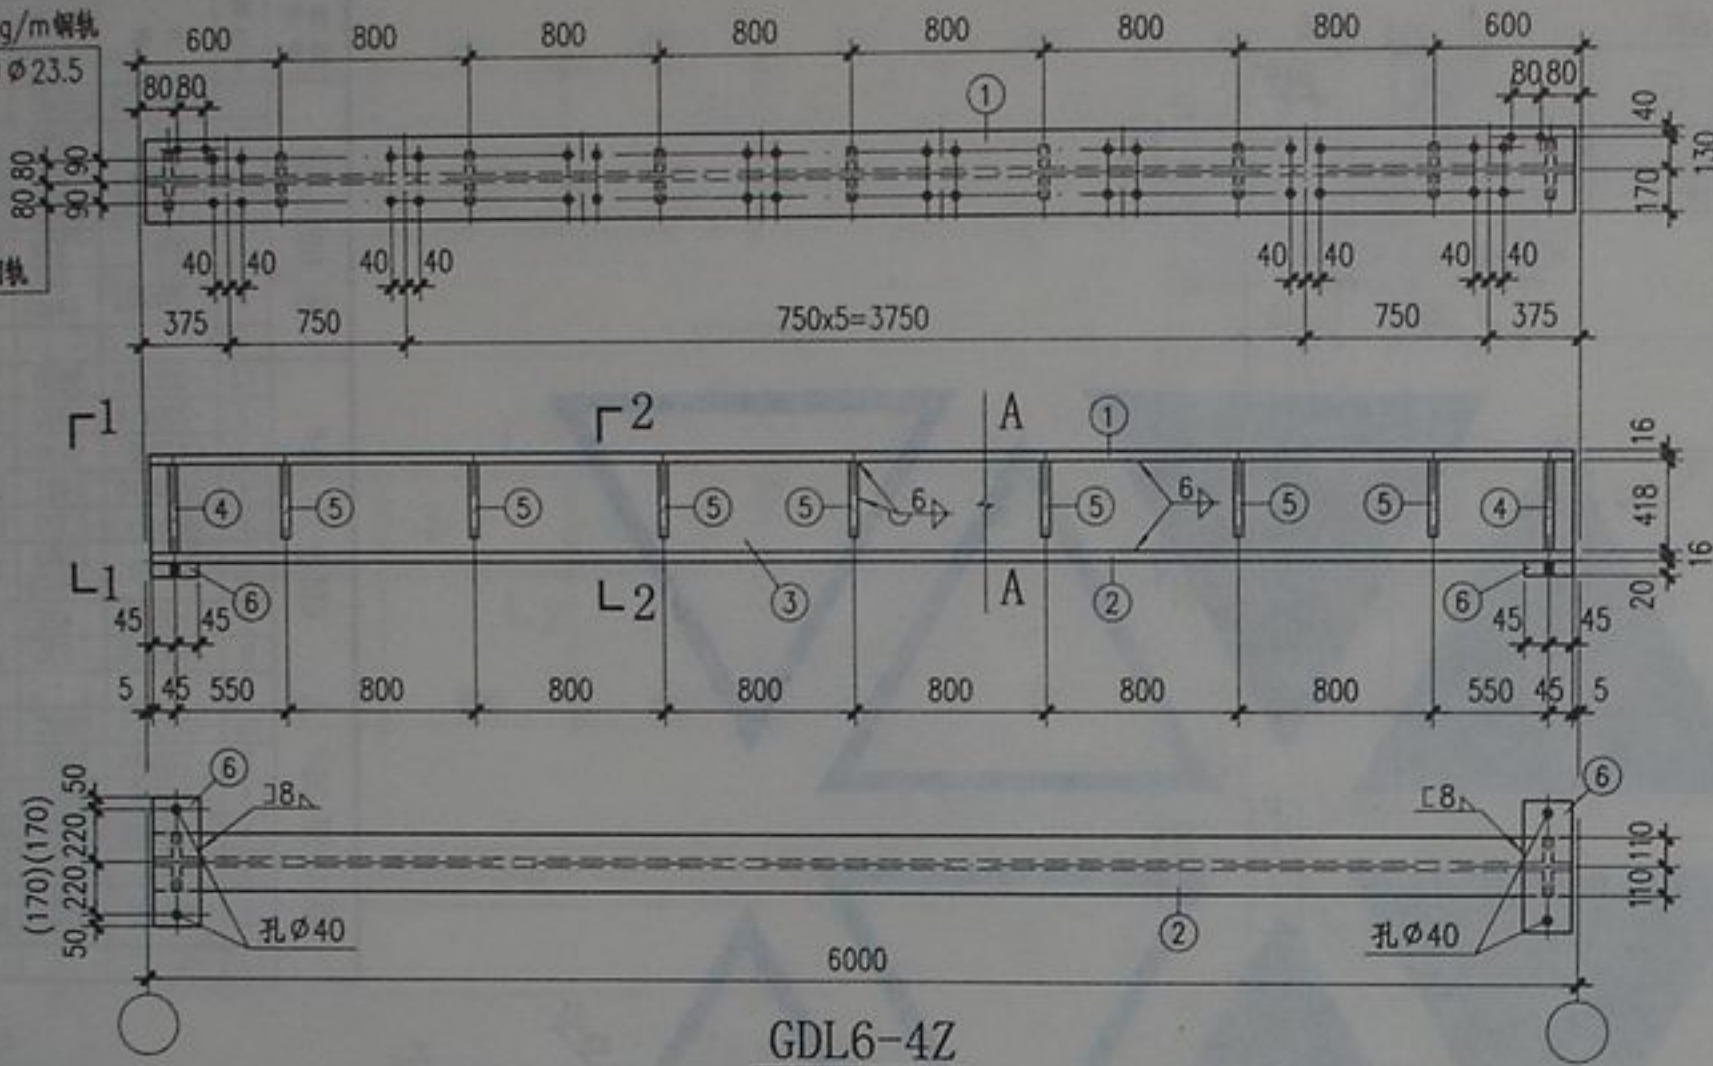

GDL6-4Z

用于38kg/m和43kg/m钢轨
孔分别为 $\phi 21.5$ 和 $\phi 23.5$


用于24kg/m钢轨
孔 $\phi 21.5$

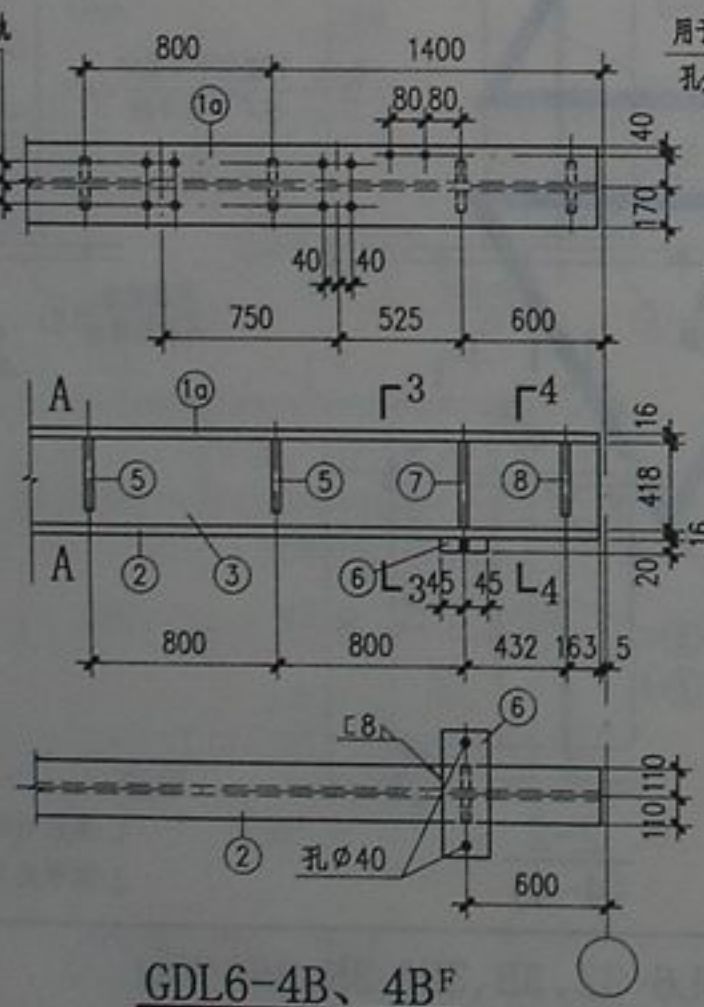



GDL6-4B、4B^F

用于38kg/m和43kg/m钢轨
孔分别为 $\phi 21.5$ 和 $\phi 23.5$

用于24kg/m钢轨
孔 $\phi 21.5$

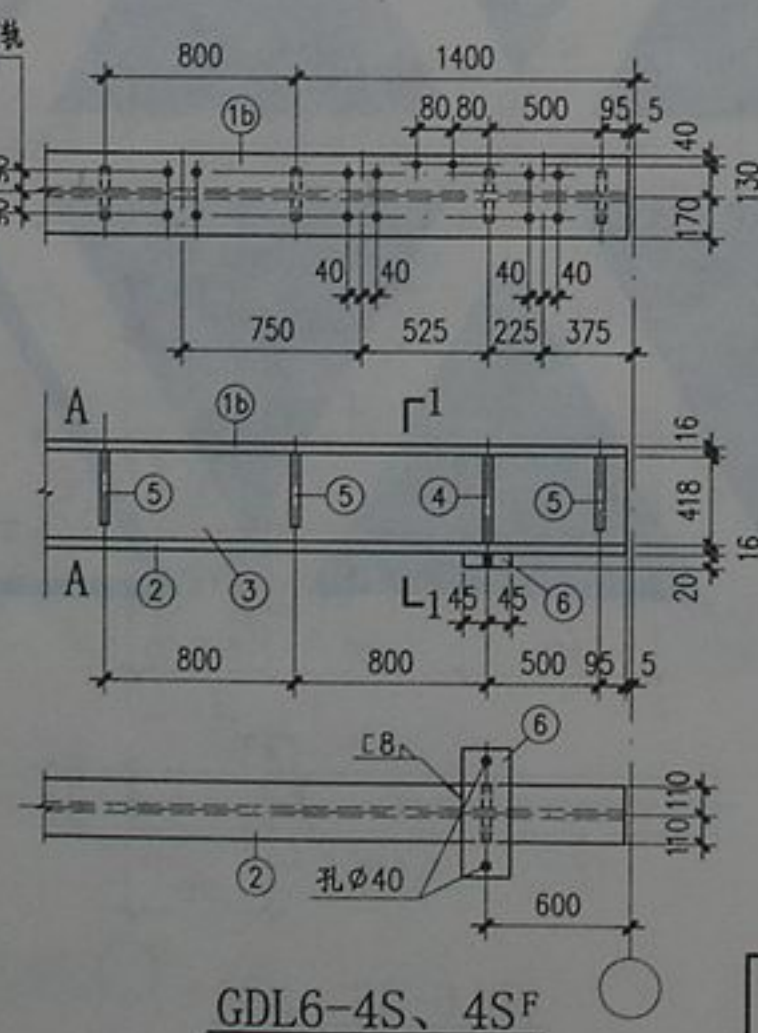

GDL6-4S、4S^F

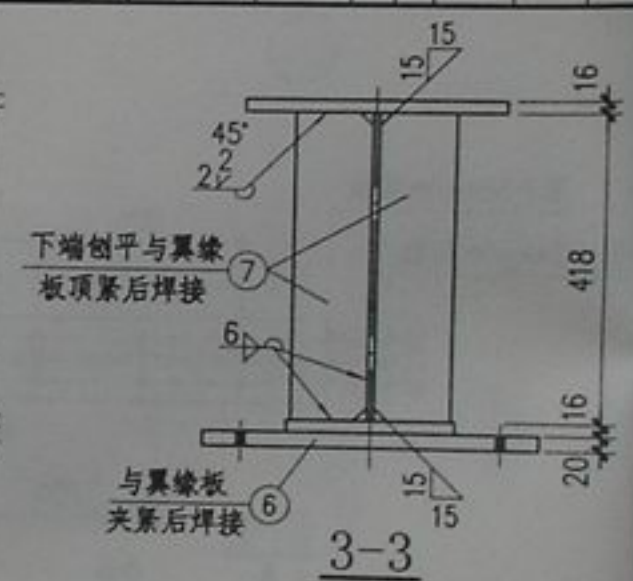
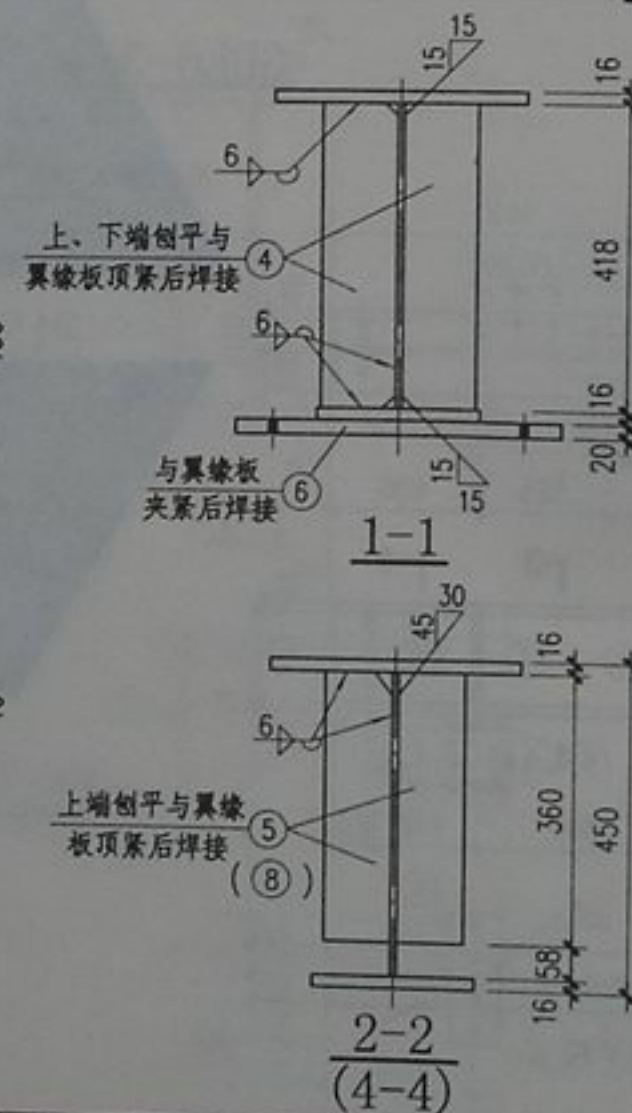


附注:


1. 未注明的孔径为 $\phi 21.5$ 。
2. 括号内尺寸用于梁式吊车。

GDL6-4Z、4B、4B^F、4S、4S^F 详图


审核	汪一骏	设计	姜兰	校对	姜兰	制图	姜兰	图号	03SG520-1
页		页		页		页		页	30

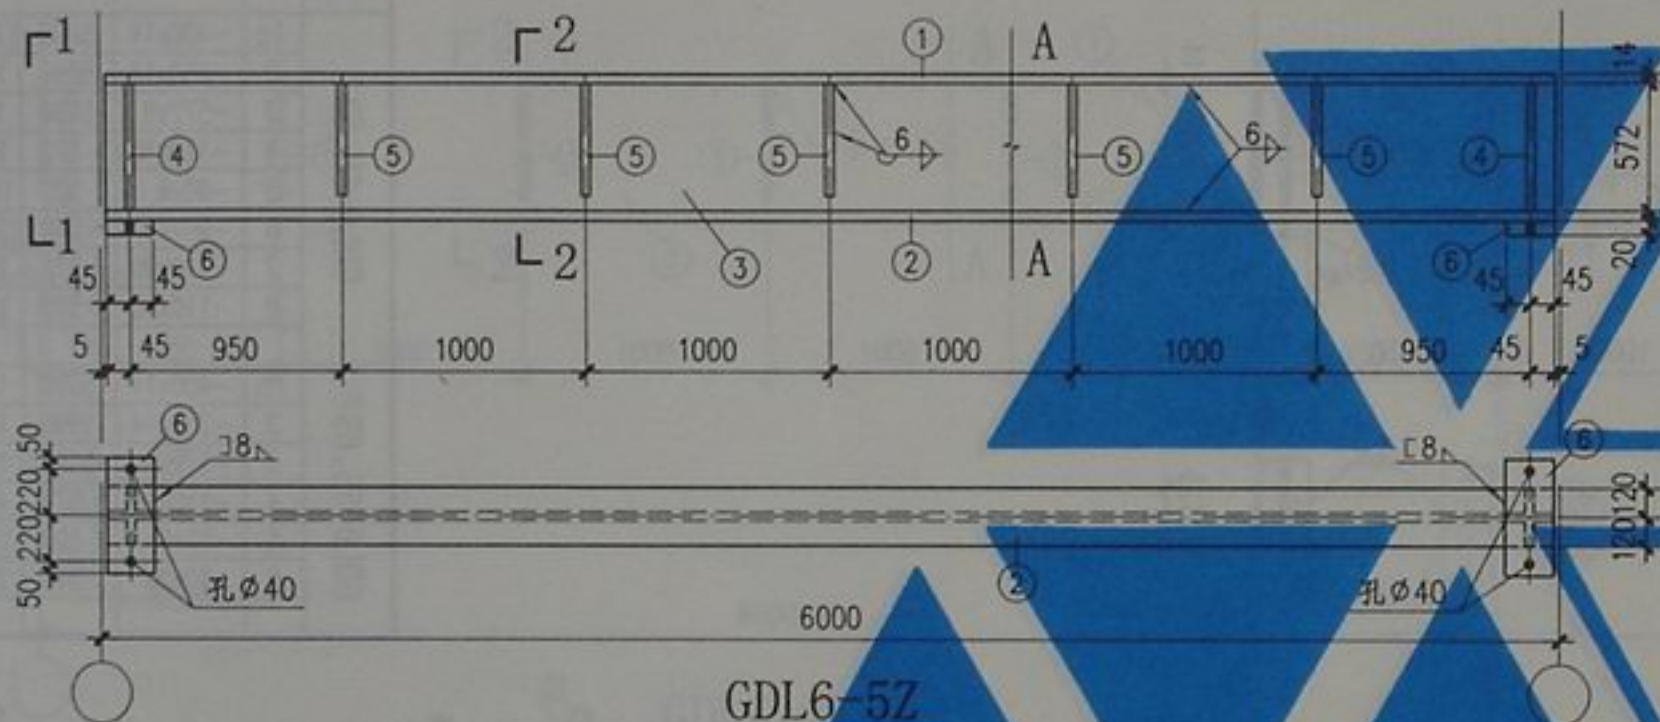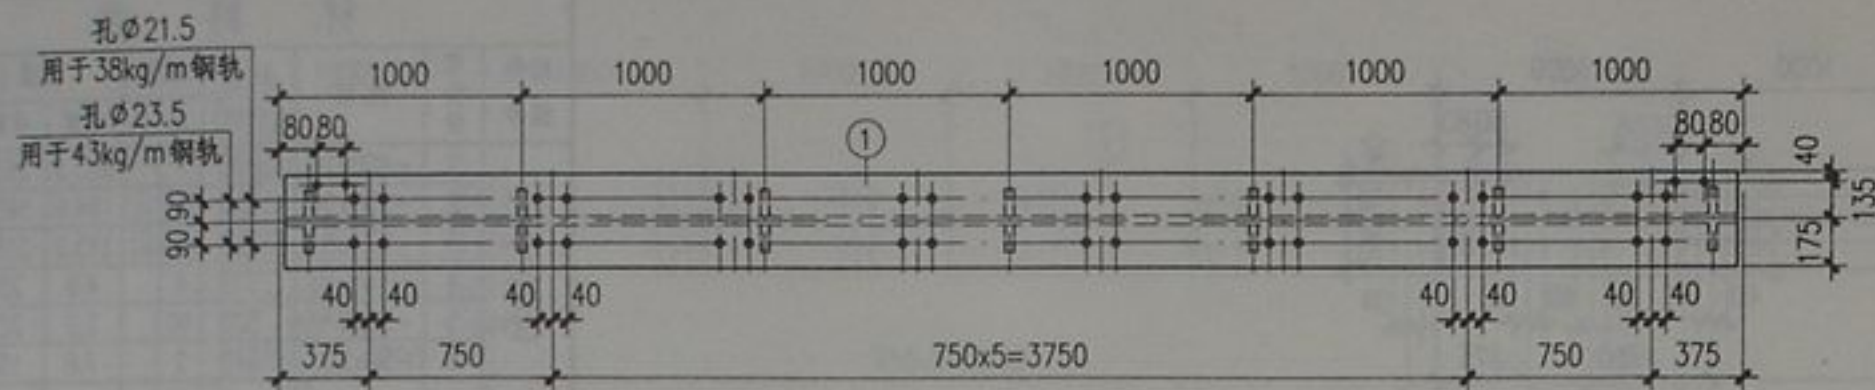



GDL6-5Z

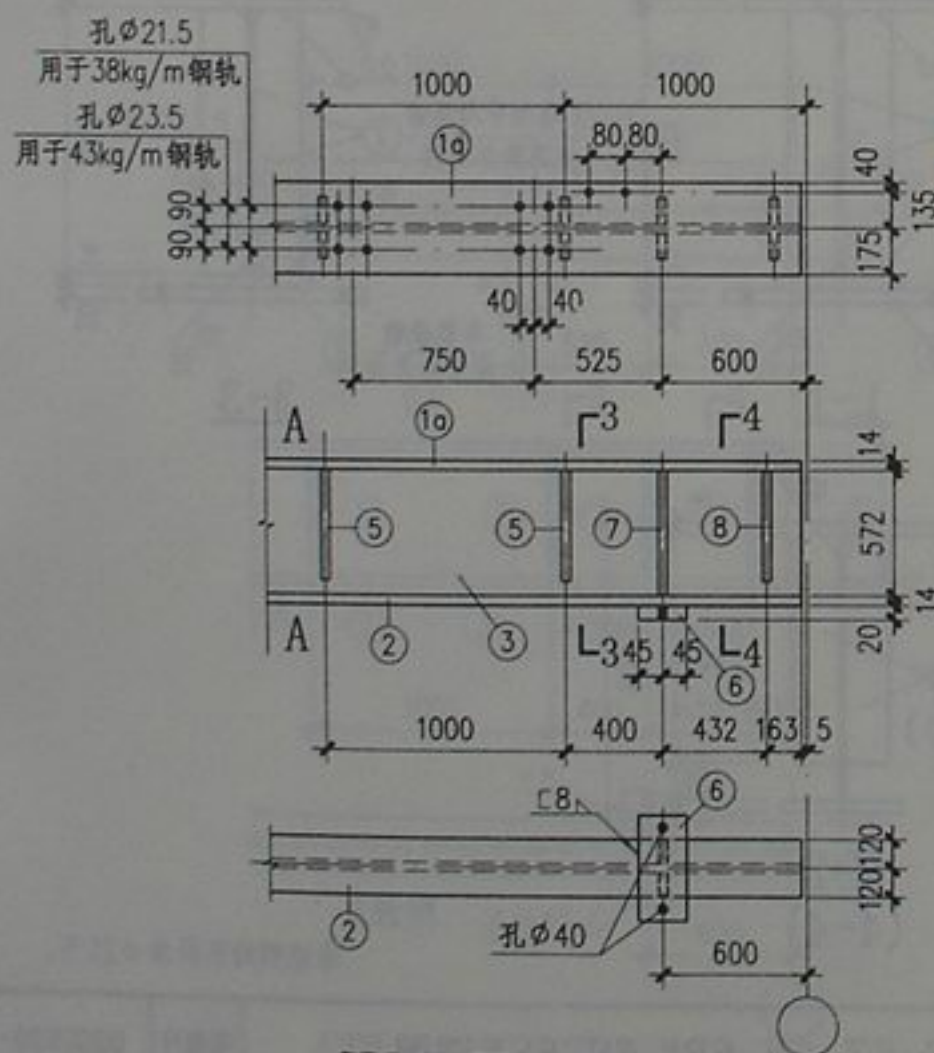

GDL6-5B、5BF

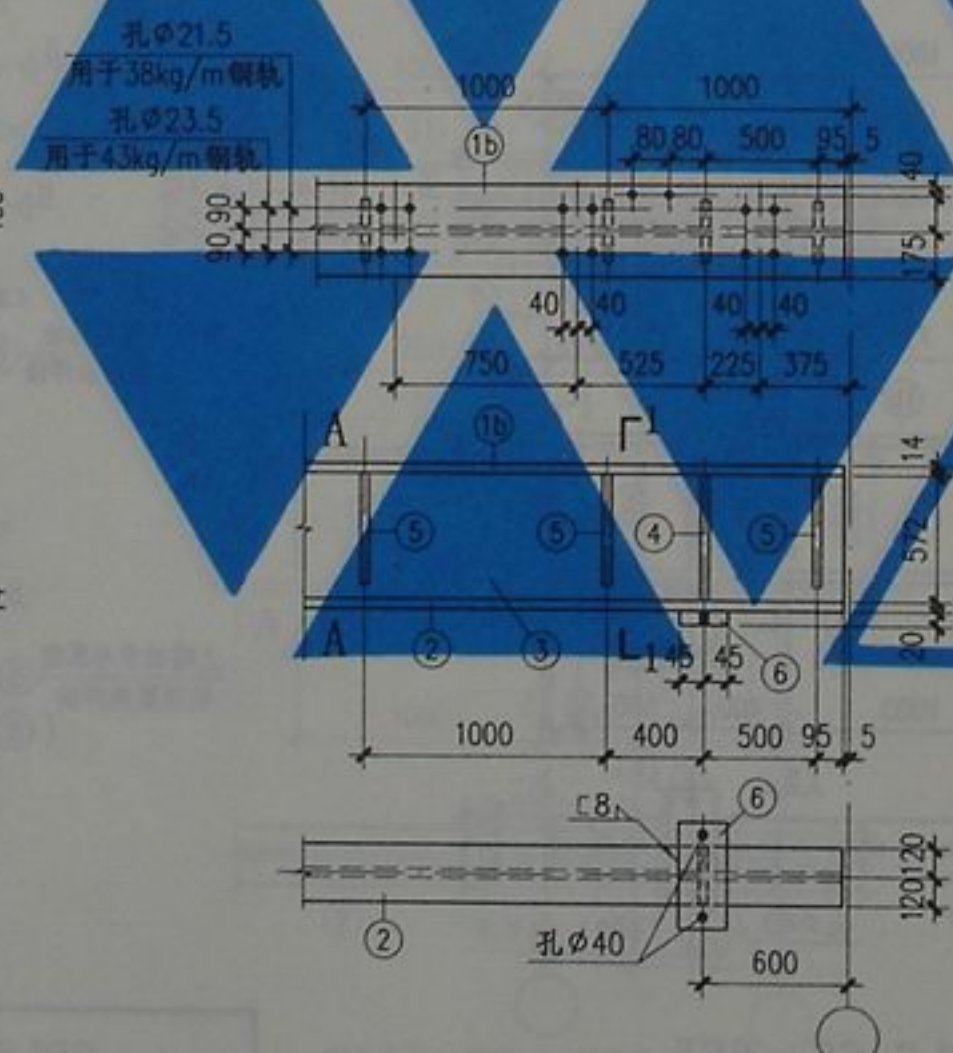

GDL6-5S、5SF

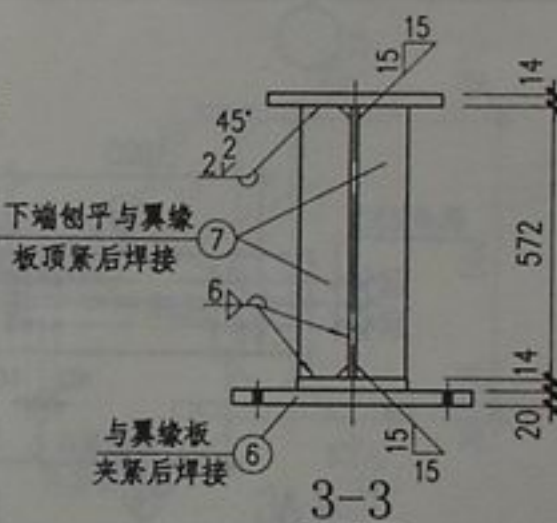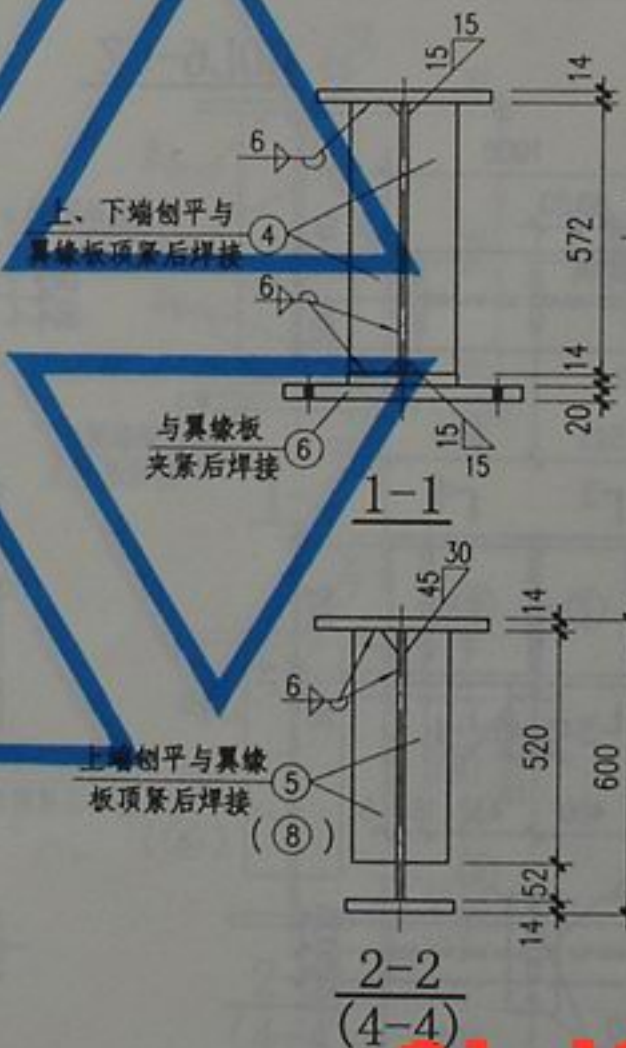

附注：
未注明的孔径为 $\phi 21.5$ 。

材料表

构件 编号	零件 号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-5Z	1	-350x14	5990	1		230.4	230	604
	2	-240x14	5990	1		158.0	158	
	3	-572x6	5990	1		161.4	161	
	4	-100x10	572	4		4.5	18	
	5	-90x6	520	10		2.2	22	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
GDL6-5B、5BF	1a	-350x14	5990	1		230.4	230	612
	2	-240x14	5990	1		158.0	158	
	3	-572x6	5990	1		161.4	161	
	4	-100x10	572	2		4.5	9	
	5	-90x6	520	10		2.2	22	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
	7	-100x10	572	2		4.5	9	
	8	-100x10	520	2		4.1	8	
GDL6-5S、5SF	1b	-350x14	5990	1		230.4	230	608
	2	-240x14	5990	1		158.0	158	
	3	-572x6	5990	1		161.4	161	
	4	-100x10	572	4		4.5	18	
	5	-90x6	520	12		2.2	26	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	


GDL6-5Z、5B、5BF、5S、5SF 详图

图集号 03SG520-1


审核 汪一骏 设计 冯东 页 31

材料表


构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-6Z	1	-400x14	5990	1		263.3	263	700
	2	-250x14	5990	1		164.6	165	
	3	-572x8	5990	1		215.2	215	
	4	-110x10	572	4		4.9	20	
	5	-90x6	520	10		2.2	22	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
GDL6-6B、6BF	1a	-400x14	5990	1		263.3	263	709
	2	-250x14	5990	1		164.6	165	
	3	-572x8	5990	1		215.2	215	
	4	-110x10	572	2		4.9	10	
	5	-90x6	520	10		2.2	22	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
	7	-110x10	572	2		4.9	10	
	8	-110x10	520	2		4.5	9	
GDL6-6S、6SF	1b	-400x14	5990	1		263.3	263	704
	2	-250x14	5990	1		164.6	165	
	3	-572x8	5990	1		215.2	215	
	4	-110x10	572	4		4.9	20	
	5	-90x6	520	12		2.2	26	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	

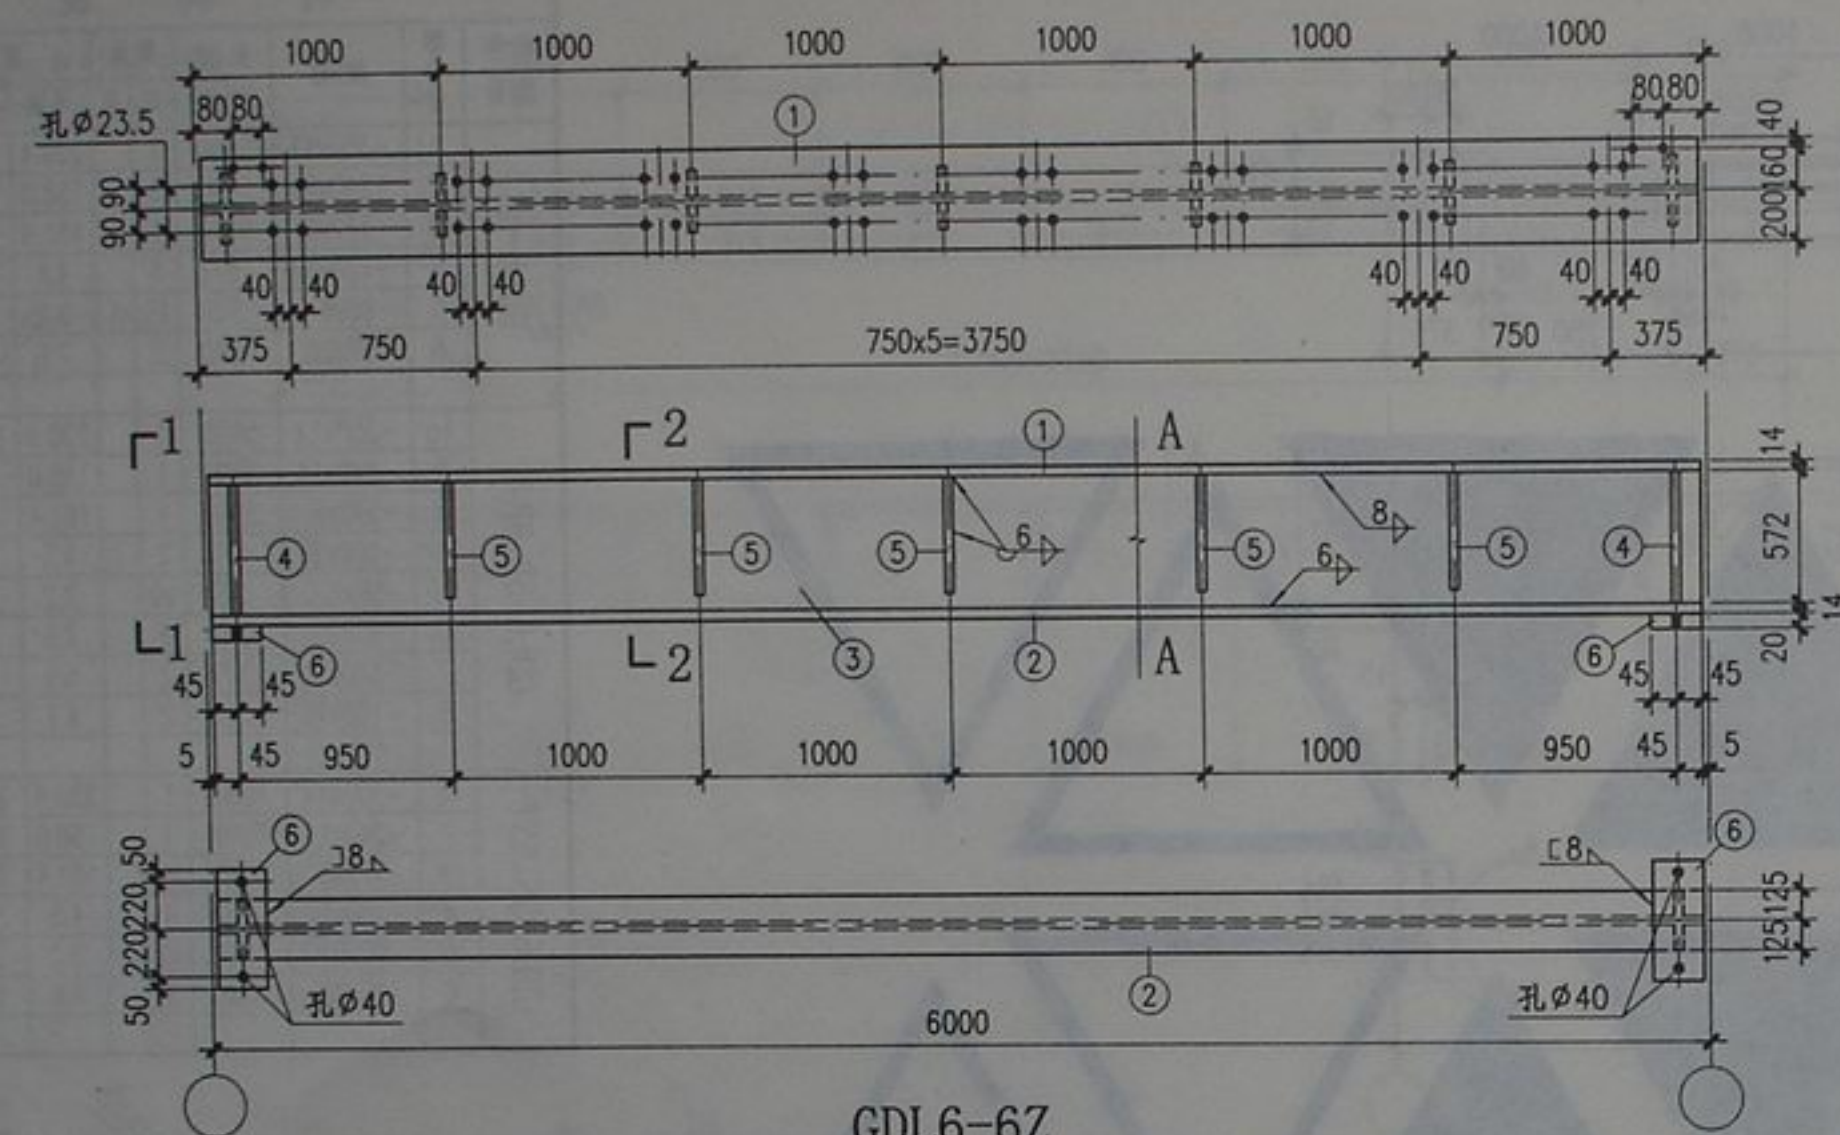




GDL6-6Z

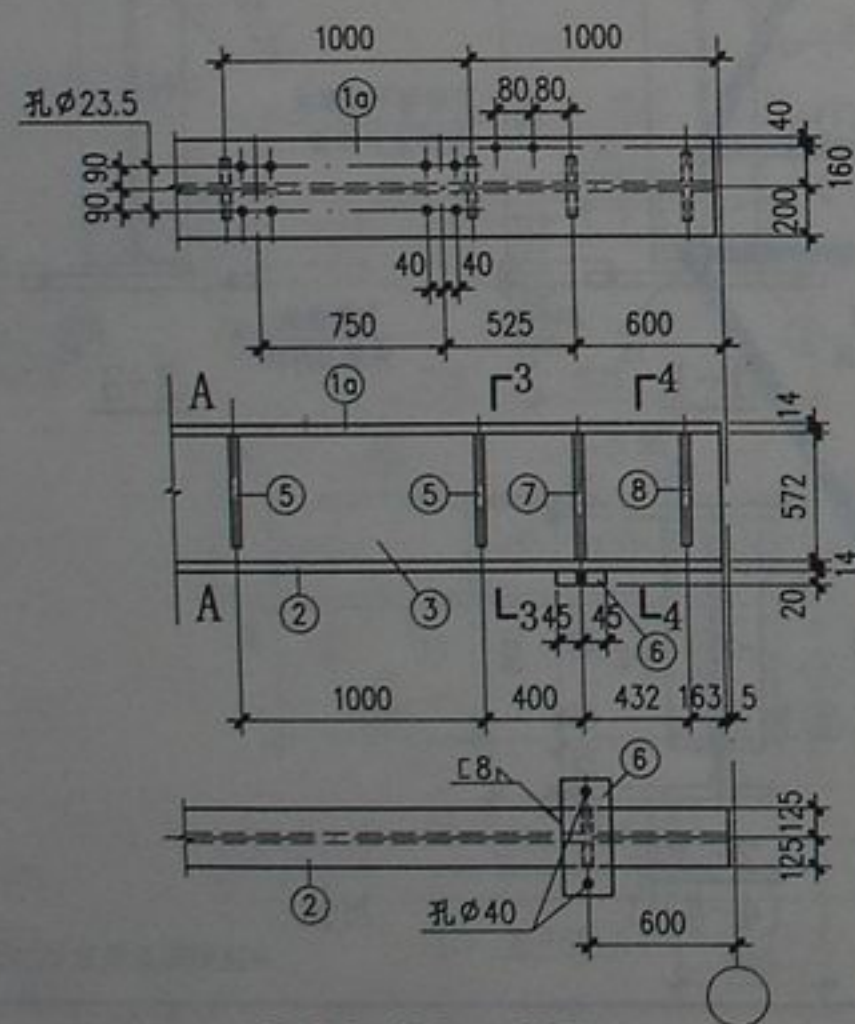

GDL6-6B、6BF

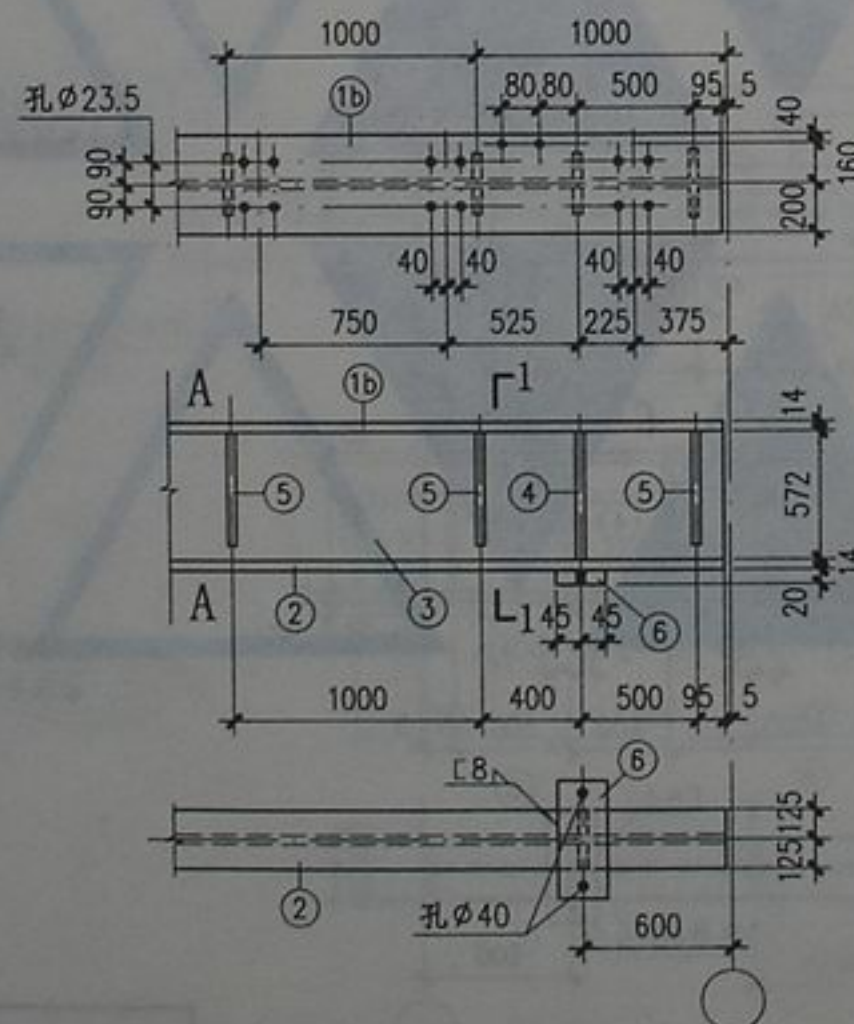

GDL6-6S、6SF

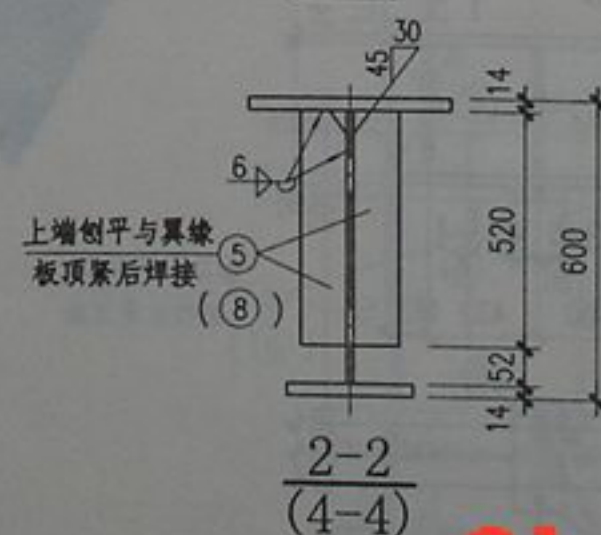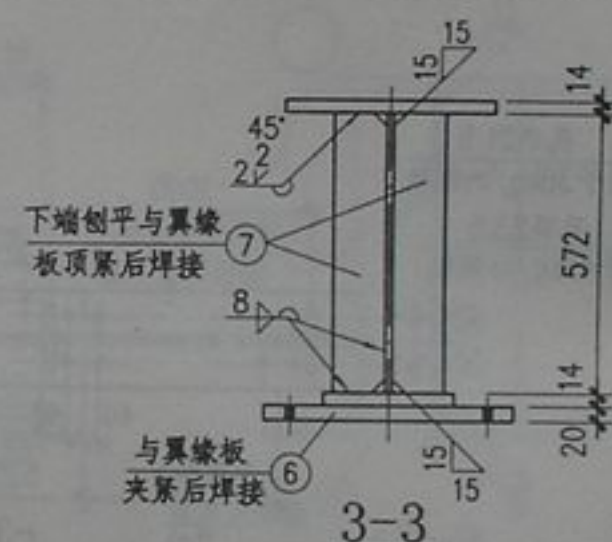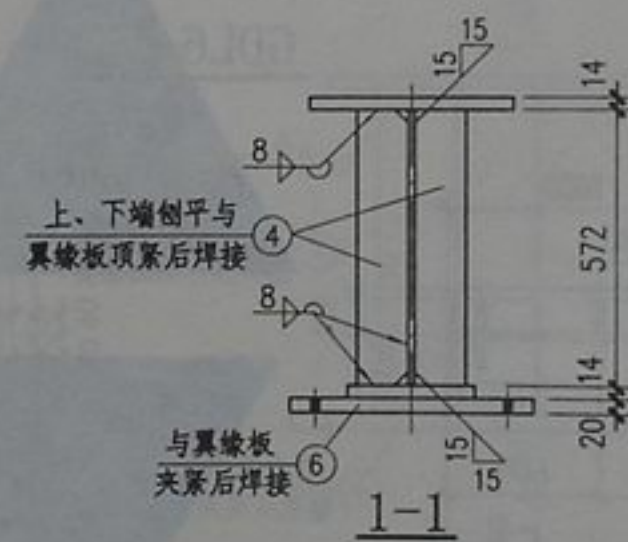

附注:

注: 所有的孔径为 Ø21.5.

GDL6-6Z、6B、6BF、6S、6SF 详图

图集号

03SG520-1

审核

汪一骏

设计

冯东

设计

冯东

设计

冯东

设计

冯东

设计

冯东

设计

冯东

设计

冯东


设计


冯东

页


32

构件 编号	零件 号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-7Z	1	-400x16	5990	1		300.9	301	760
	2	-250x16	5990	1		188.1	188	
	3	-568x8	5990	1		213.7	214	
	4	-110x10	568	4		4.9	20	
	5	-90x6	510	10		2.2	22	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
GDL6-7B、7B ^F	1a	-400x16	5990	1		300.9	301	769
	2	-250x16	5990	1		188.1	188	
	3	-568x8	5990	1		213.7	214	
	4	-110x10	568	2		4.9	10	
	5	-90x6	510	10		2.2	22	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
	7	-110x10	568	2		4.9	10	
	8	-110x10	510	2		4.4	9	
GDL6-7S、7S ^F	1b	-400x16	5990	1		300.9	301	764
	2	-250x16	5990	1		188.1	188	
	3	-568x8	5990	1		213.7	214	
	4	-110x10	568	4		4.9	20	
	5	-90x6	510	12		2.2	26	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	

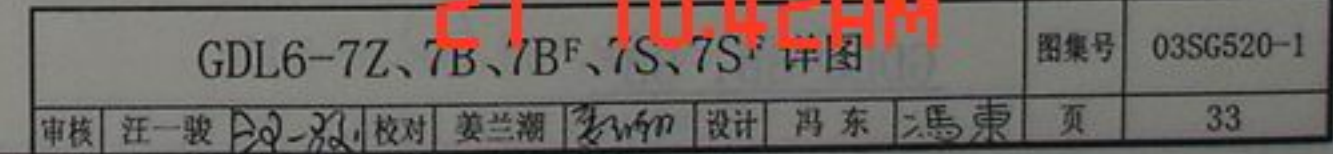


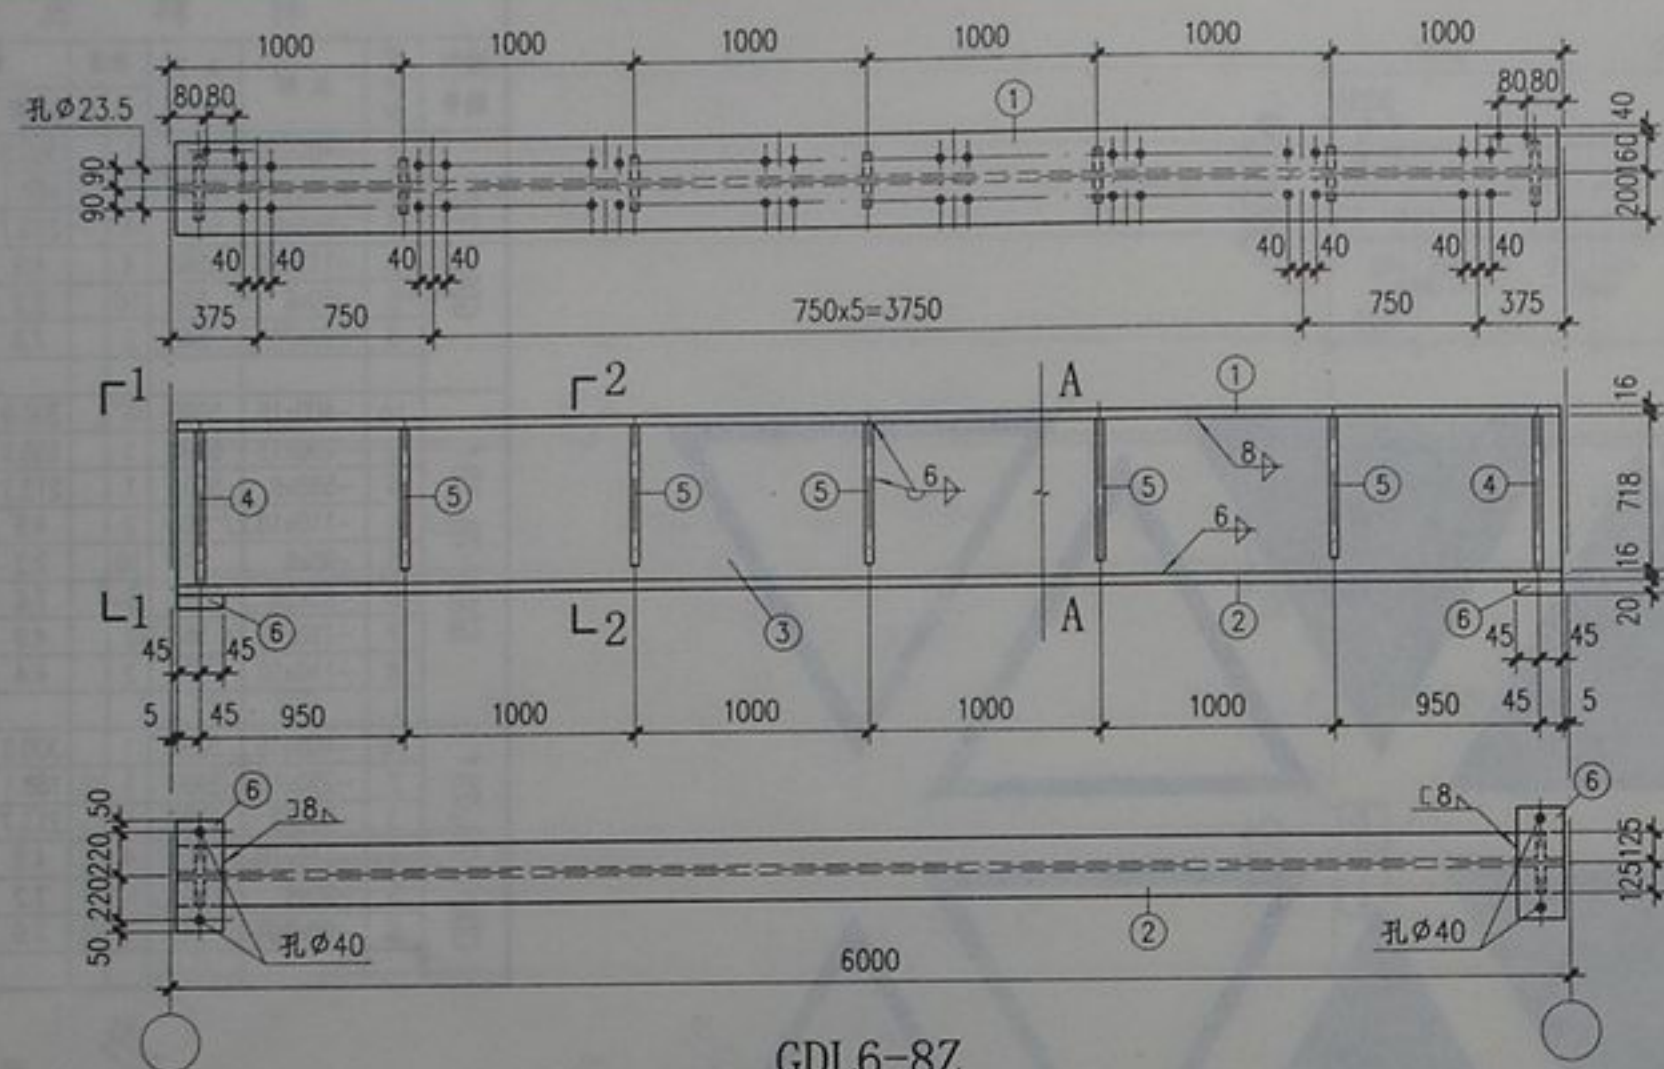


GDL6-8Z

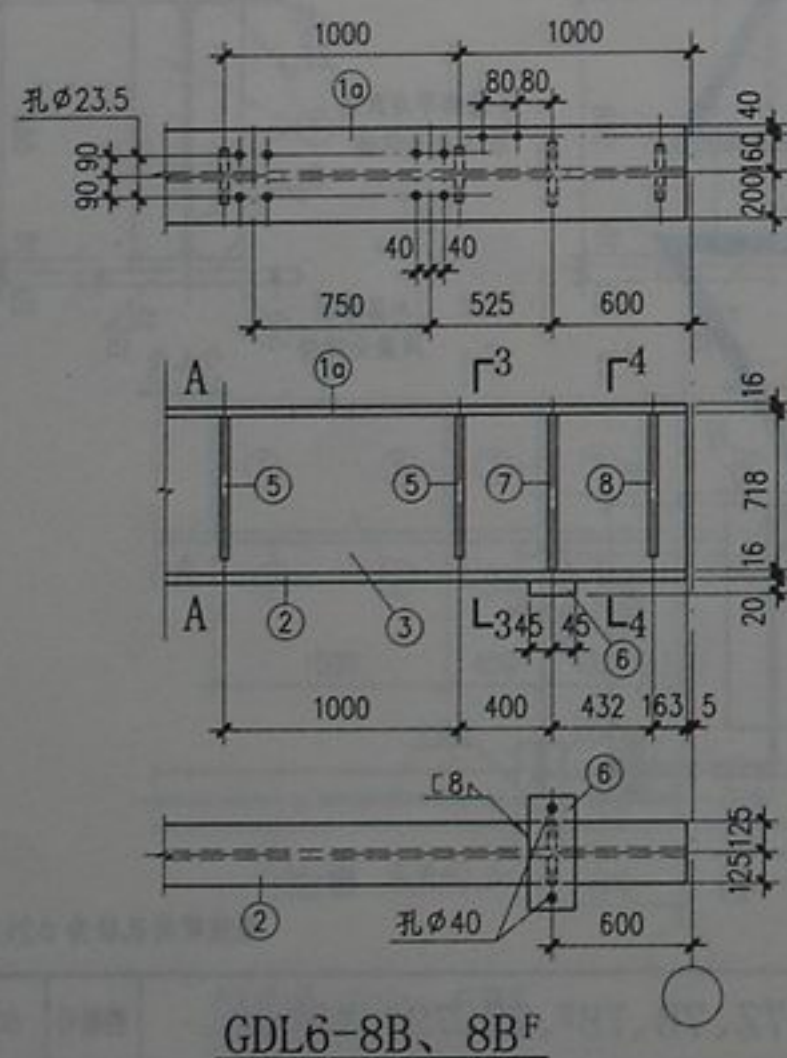

GDL6-8B、8BF

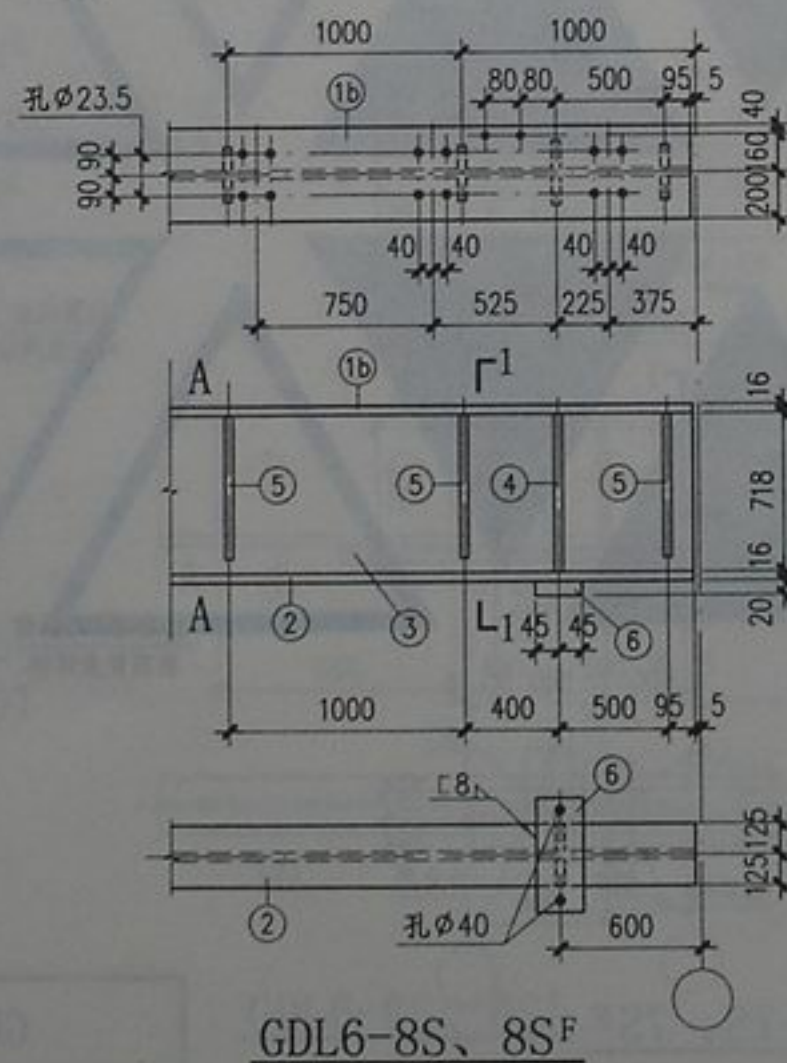

GDL6-8S、8SF

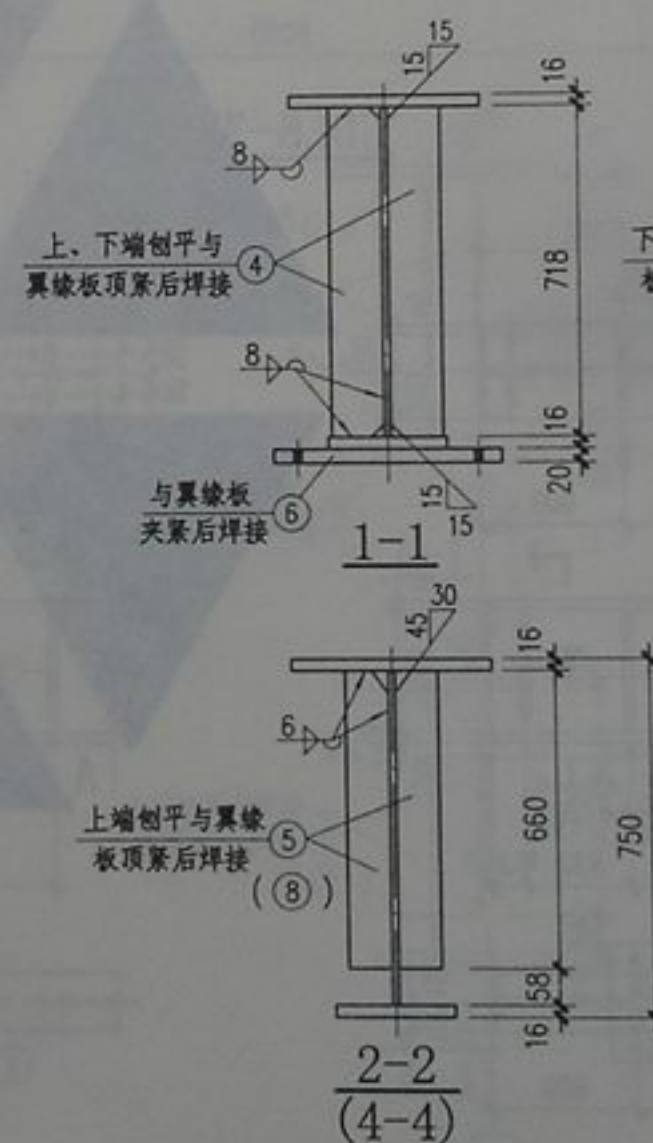

附注:

未注明的孔径为 $\phi 21.5$ 。

材料表

构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-8Z	1	-400x16	5990	1		300.9	301	836
	2	-250x16	5990	1		188.1	188	
	3	-718x8	5990	1		270.1	270	
	4	-110x10	718	4		6.2	25	
	5	-90x8	660	10		3.7	37	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
GDL6-8B、8BF	1a	-400x16	5990	1		300.9	301	846
	2	-250x16	5990	1		188.1	188	
	3	-718x8	5990	1		270.1	270	
	4	-110x10	718	2		6.2	12	
	5	-90x8	660	10		3.7	37	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
	7	-110x10	718	2		6.2	12	
	8	-110x10	660	2		5.7	11	
GDL6-8S、8SF	1b	-400x16	5990	1		300.9	301	843
	2	-250x16	5990	1		188.1	188	
	3	-718x8	5990	1		270.1	270	
	4	-110x10	718	4		6.2	25	
	5	-90x8	660	12		3.7	44	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	


GDL6-8Z、8B、8BF、8S、8SF 详图

图集号 03SG520-1


审核 汪一骏 校对 姜兰潮 设计 冯东 页 34

材料表


构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-9Z	1	-450x16	5990	1		338.6	339	955
	2	-260x16	5990	1		195.6	196	
	3	-718x10	5990	1		337.6	338	
	4	-110x12	718	4		7.4	30	
	5	-90x8	660	10		3.7	37	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
GDL6-9B、9BF	1a	-450x16	5990	1		338.6	339	969
	2	-260x16	5990	1		195.6	196	
	3	-718x10	5990	1		337.6	338	
	4	-110x12	718	2		7.4	15	
	5	-90x8	660	10		3.7	37	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	
	7	-110x12	718	2		7.4	15	
	8	-110x12	660	2		6.8	14	
GDL6-9S、9SF	1b	-450x16	5990	1		338.6	339	962
	2	-260x16	5990	1		195.6	196	
	3	-718x10	5990	1		337.6	338	
	4	-110x12	718	4		7.4	30	
	5	-90x8	660	12		3.7	44	
	6	-90x20	540	2		7.6	15	

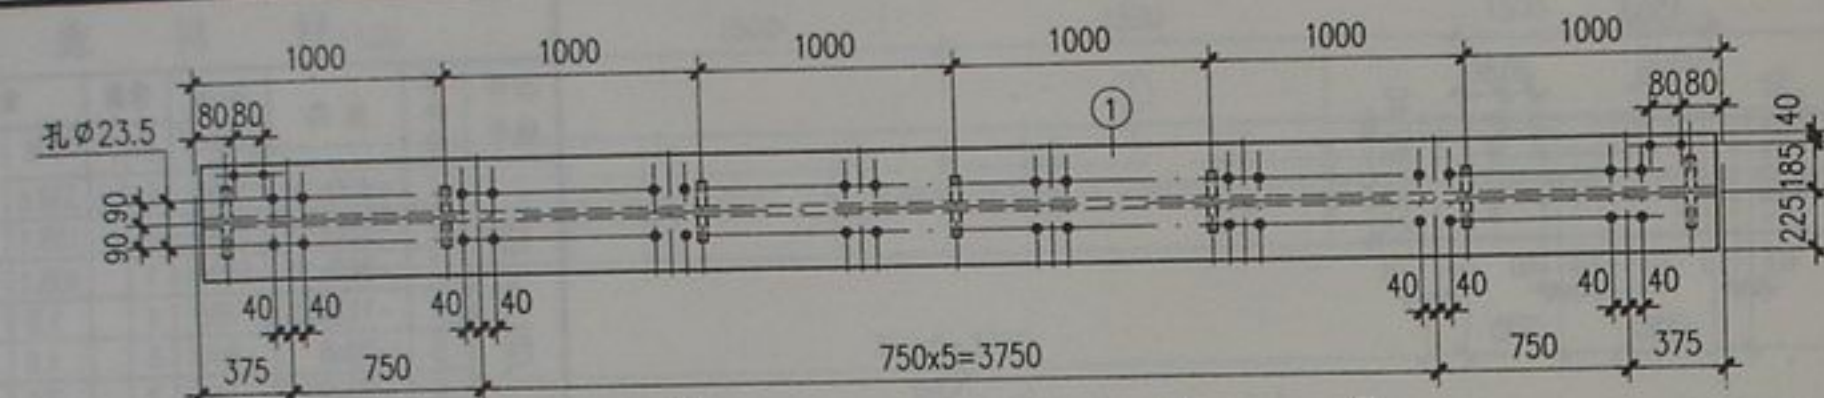

GDL6-9Z

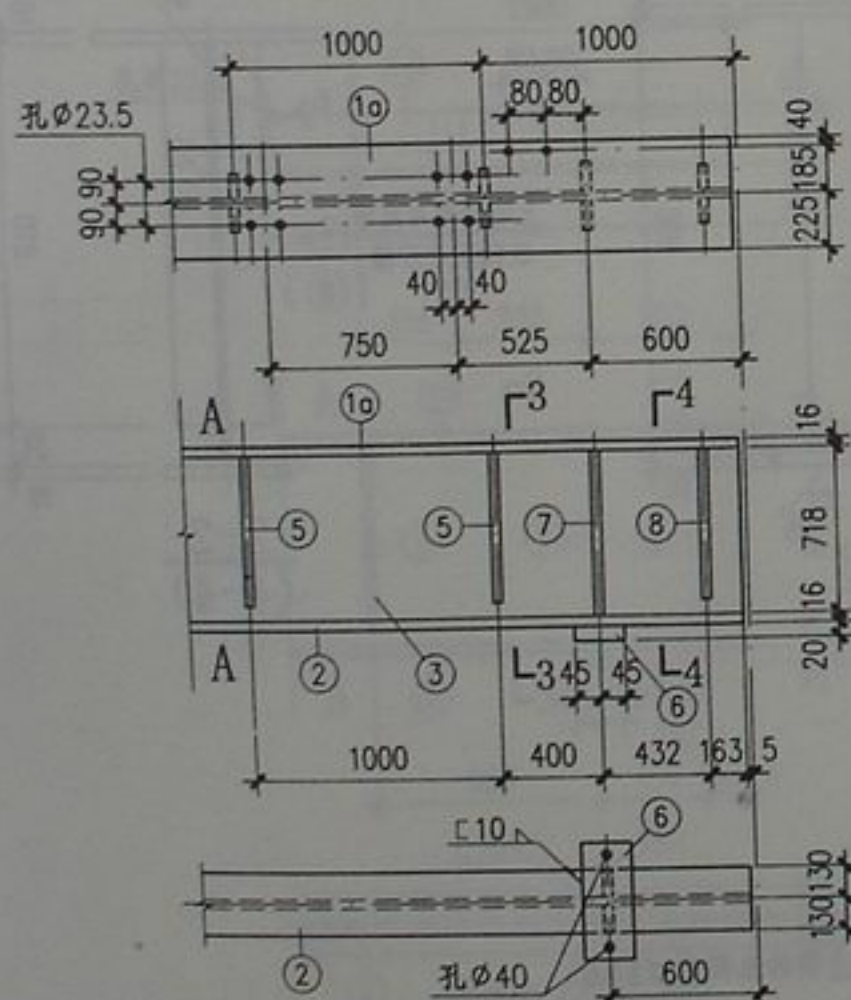

GDL6-9B、9BF

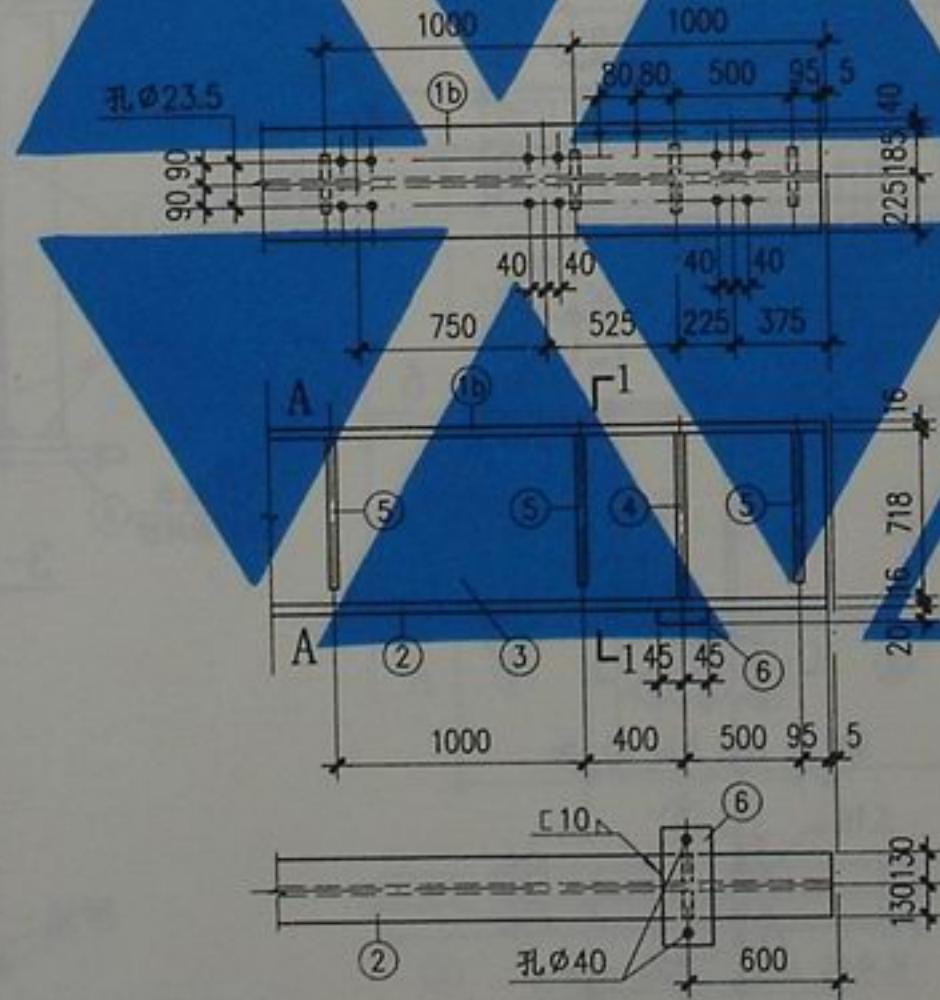

GDL6-9S、9SF


上、下端刨平与
翼缘板顶紧后焊接与翼缘板
顶紧后焊接上端刨平与翼缘
板顶紧后焊接下端刨平与翼缘
板顶紧后焊接与翼缘板
顶紧后焊接附注：
未注明的孔径为 $\phi 21.5$ 。

GDL6-9Z、9B、9BF、9S、9SF 详图



图集号 03SG520-1

审核 汪一骏 设计 冯东 页 35


构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)	
				正	反	单重	共重
GDL6-10Z	1	-450x16	5990	1		338.6	339
	2	-250x16	5990	1		188.1	188
	3	-868x10	5990	1		408.1	408
	4	-110x12	868	4		9.0	36
	5	-90x8	810	6		4.6	28
	6	-90x20	540	2		7.6	15
GDL6-10B、10B ^F	1a	-450x16	5990	1		338.6	339
	2	-250x16	5990	1		188.1	188
	3	-868x10	5990	1		408.1	408
	4	-110x12	868	2		9.0	18
	5	-90x8	810	6		4.6	28
	6	-90x20	540	2		7.6	15
	7	-110x12	868	2		9.0	18
	8	-110x12	810	2		8.4	17
GDL6-10S、10S ^F	1b	-450x16	5990	1		338.6	339
	2	-250x16	5990	1		188.1	188
	3	-868x10	5990	1		408.1	408
	4	-110x12	868	4		9.0	36
	5	-90x8	810	8		4.6	37
	6	-90x20	540	2		7.6	15

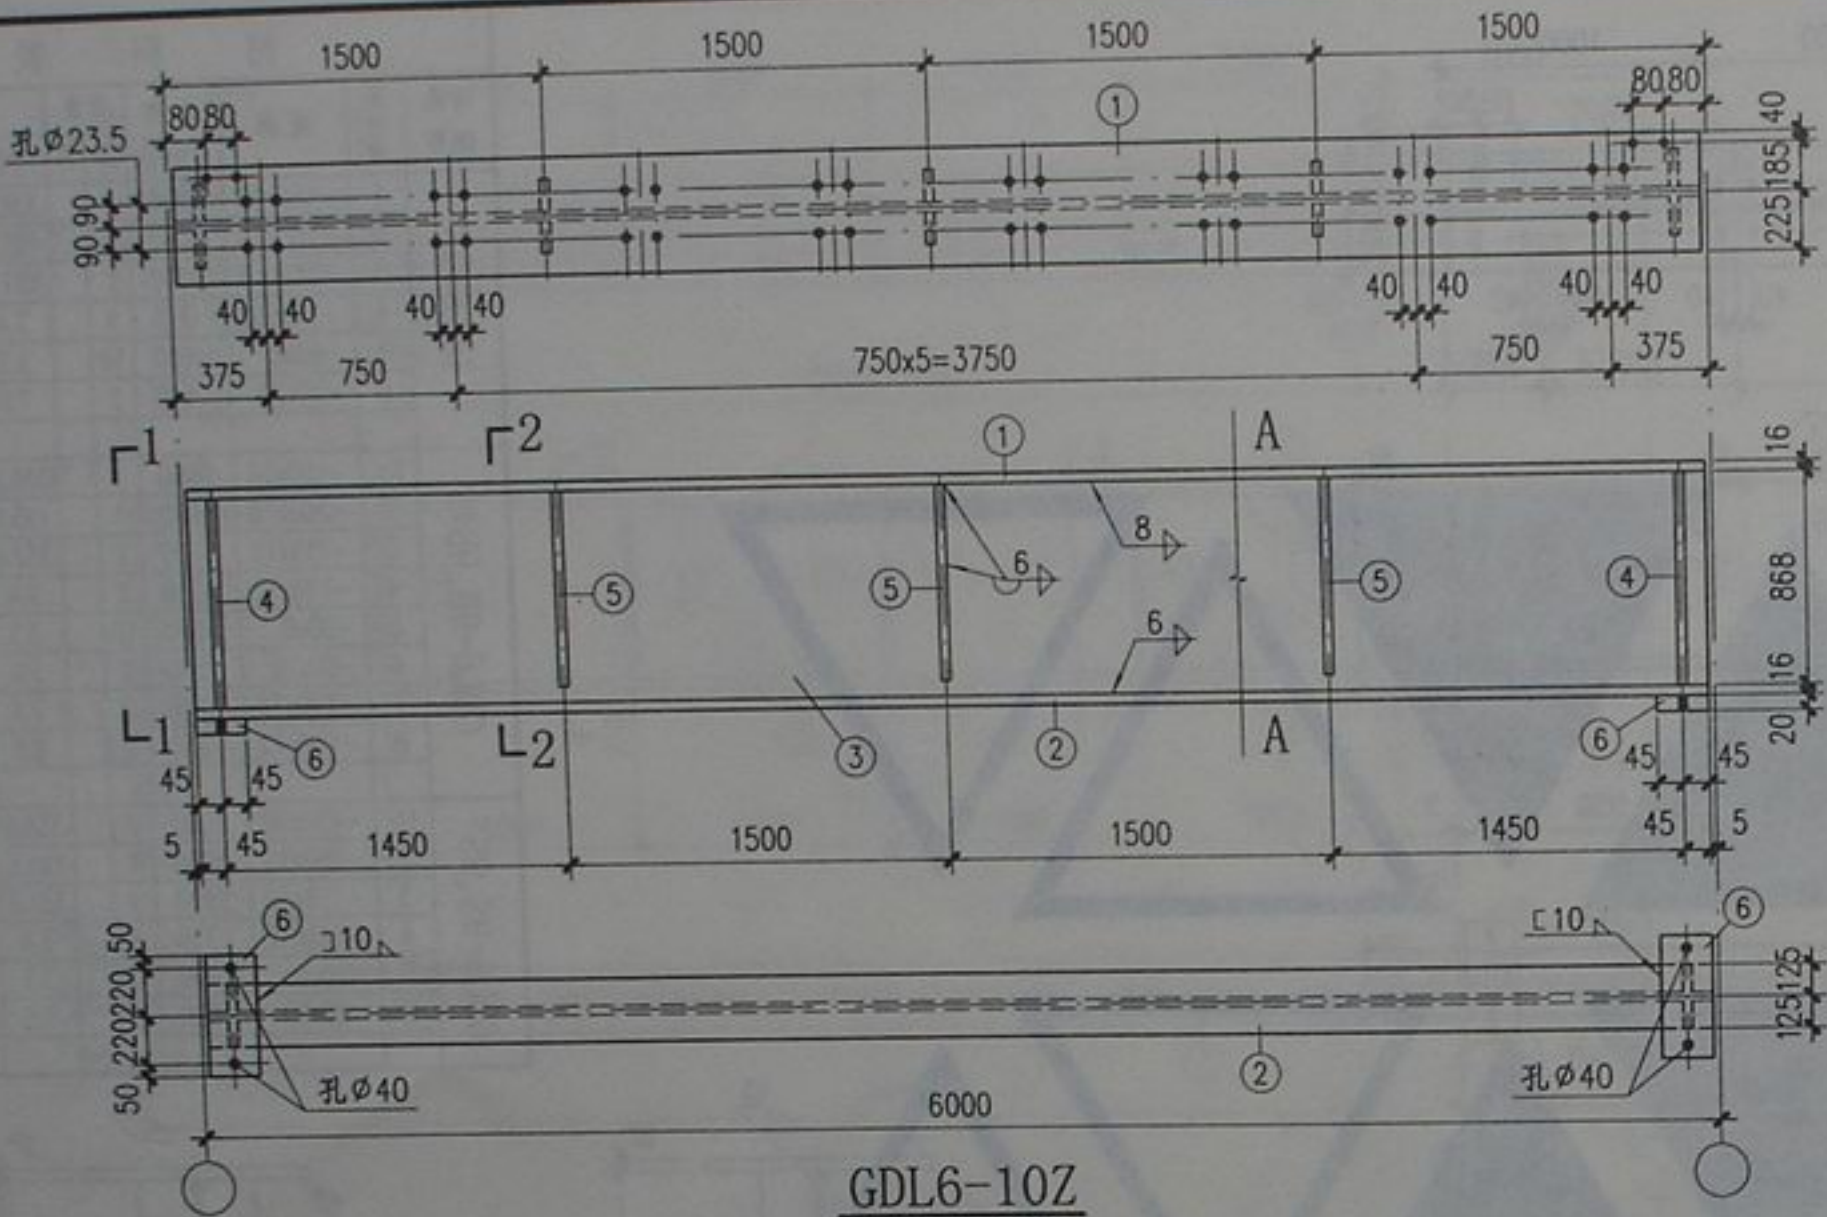



GDL6-10Z

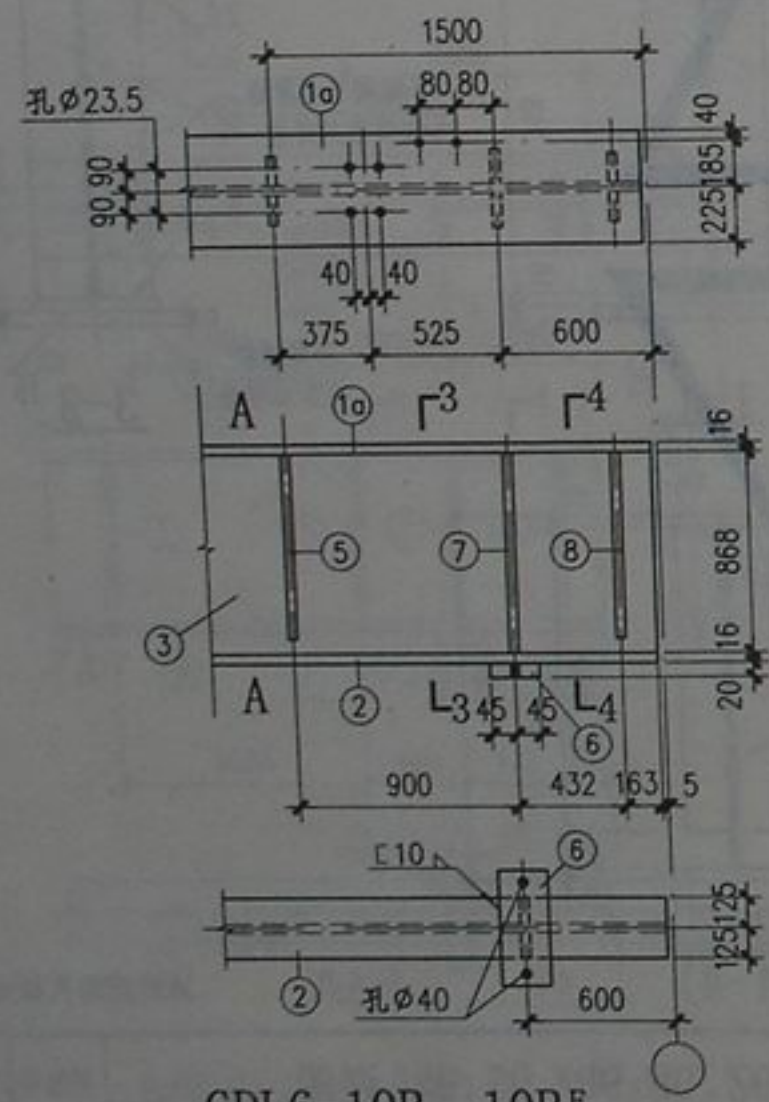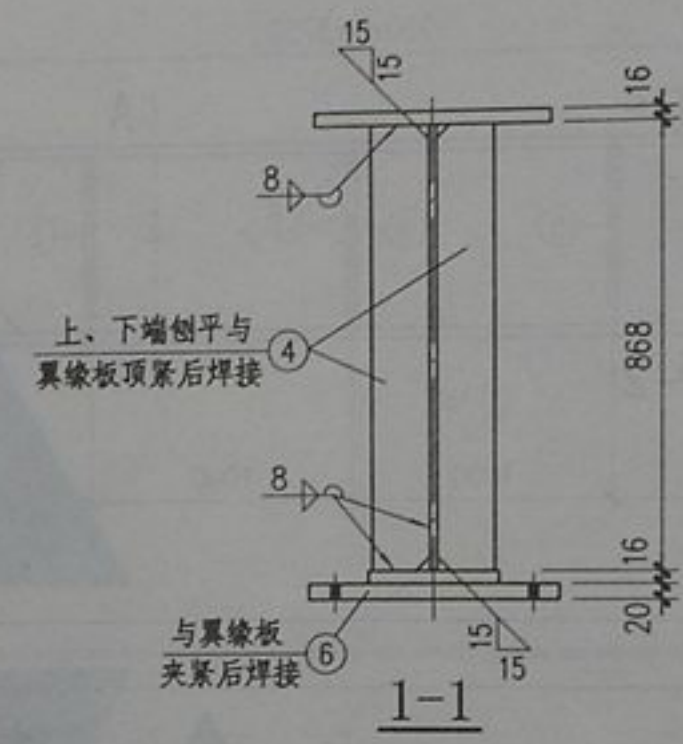

GDL6-10B、10B^F

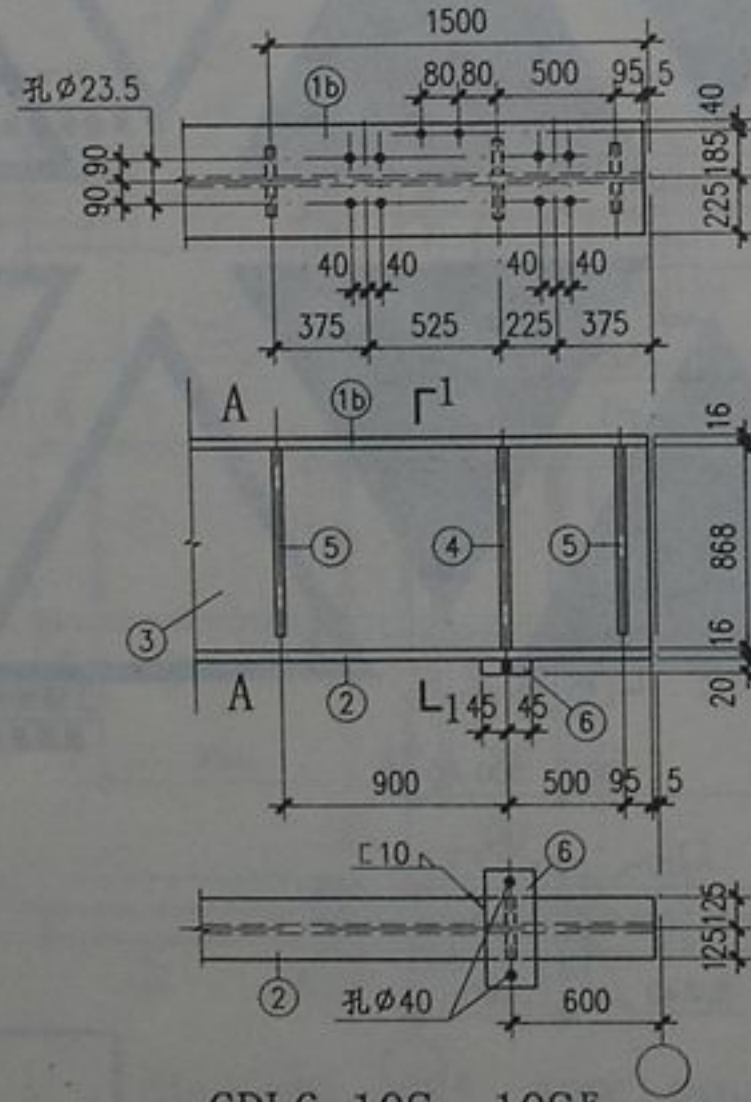


GDL6-10S、10S^F

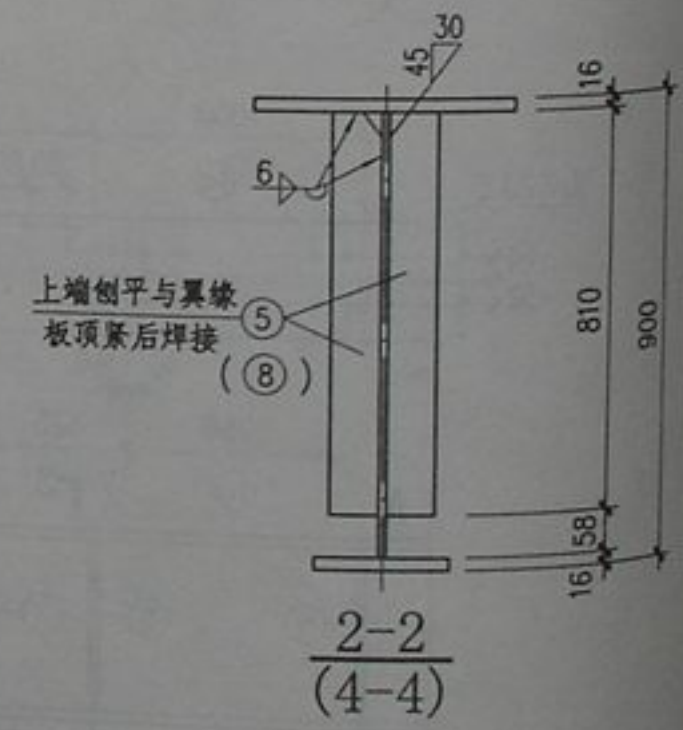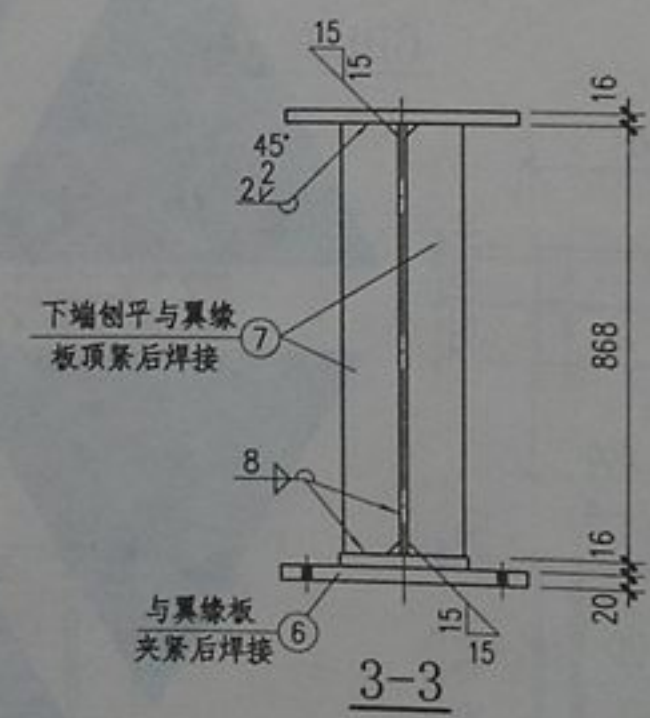


附注：
未注明的孔径为 $\phi 21.5$

GDL6-10Z、10B、10B ^F 、10S、10S ^F 详图						图集号	03SG520
审核	汪一骏	设计	冯东	冯东	页	36	

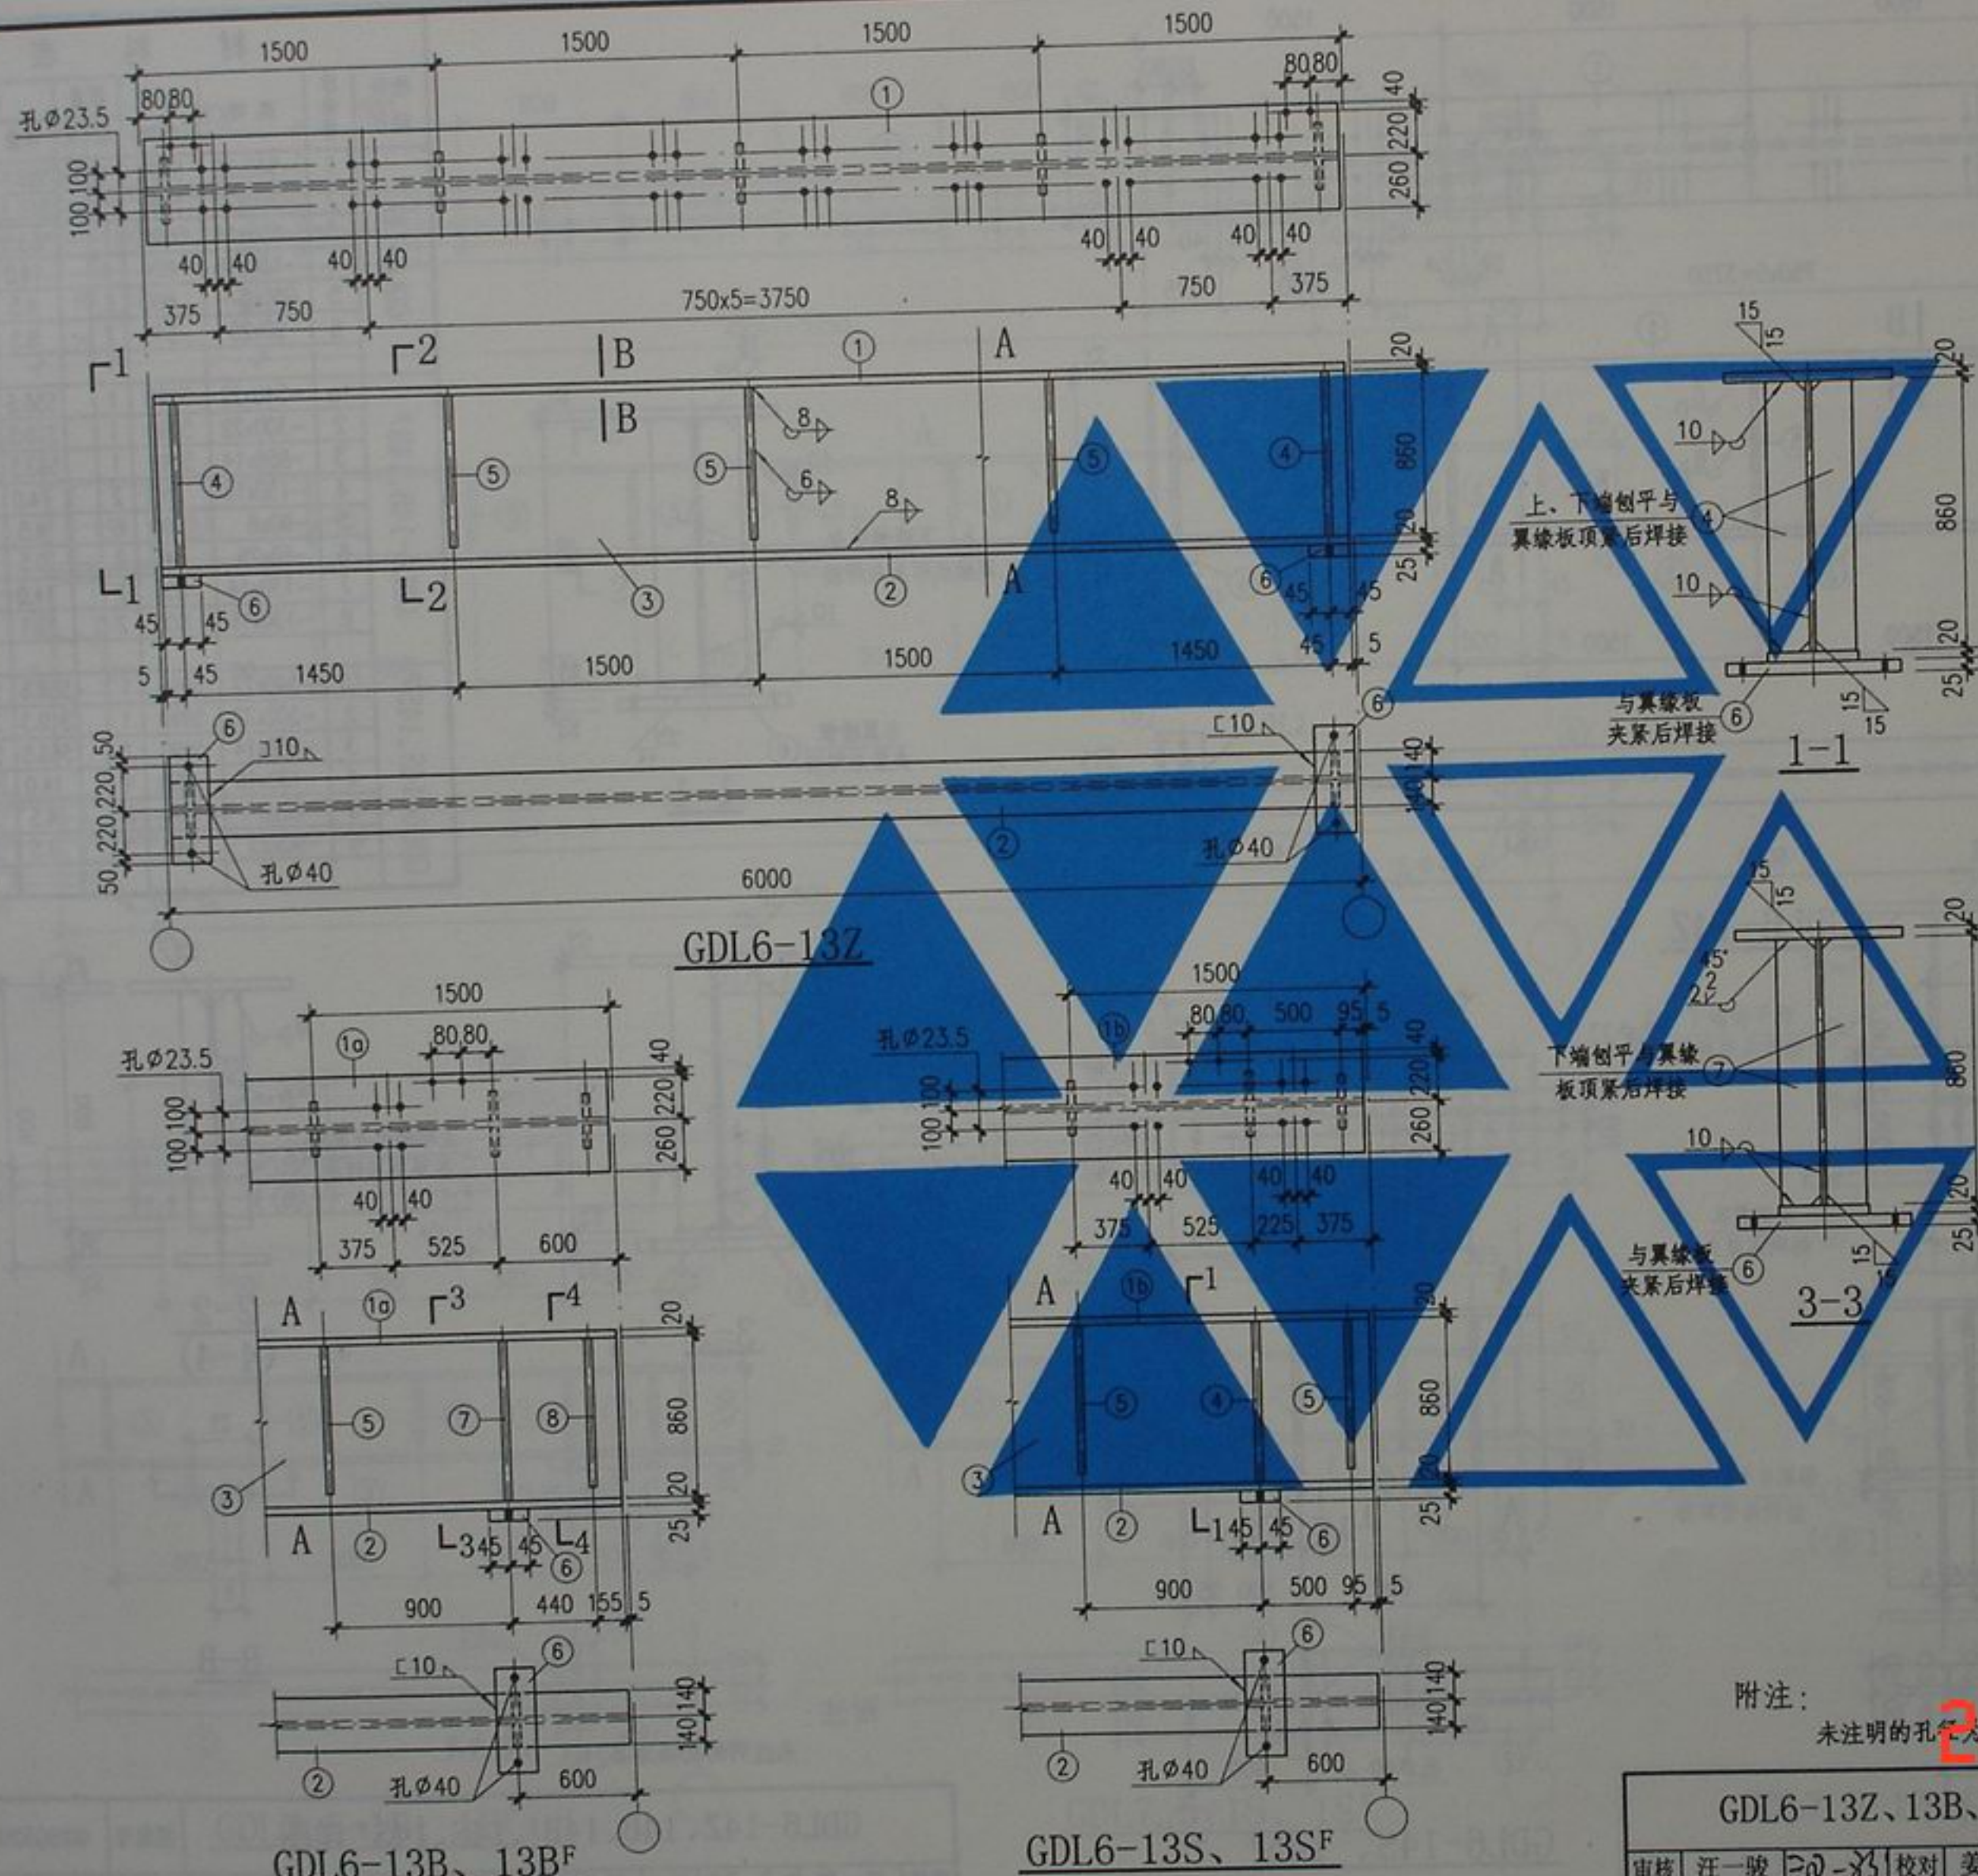

材料表

构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-13Z	1	-520x20	5990	1		489.0	489	1340
	2	-280x20	5990	1		263.3	263	
	3	-860x12	5990	1		485.3	485	
	4	-130x16	860	4		14.0	56	
	5	-90x8	810	6		4.6	28	
	6	-90x25	540	2		9.5	19	
GDL6-13B、13BF	1a	-520x20	5990	1		489.0	489	1366
	2	-280x20	5990	1		263.3	263	
	3	-860x12	5990	1		485.3	485	
	4	-130x16	860	2		14.0	28	
	5	-90x8	810	6		4.6	28	
	6	-90x25	540	2		9.5	19	
	7	-130x16	860	2		14.0	28	
	8	-130x16	810	2		13.2	26	
GDL6-13S、13SF	1b	-520x20	5990	1		489.0	489	1349
	2	-280x20	5990	1		263.3	263	
	3	-860x12	5990	1		485.3	485	
	4	-130x16	860	4		14.0	56	
	5	-90x8	810	8		4.6	37	
	6	-90x25	540	2		9.5	19	

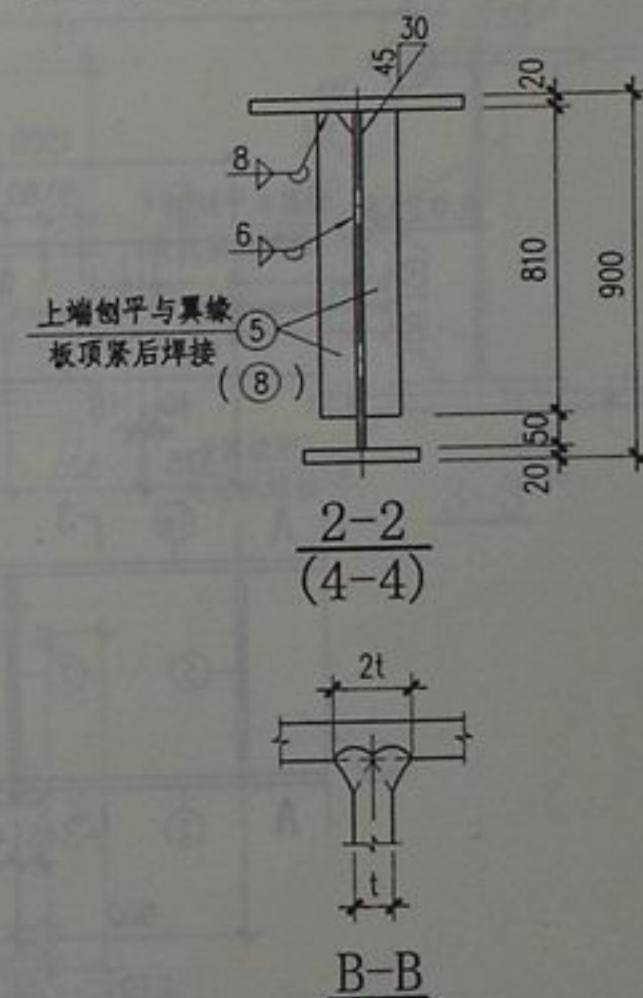

附注:

未注明的孔径为Φ21.5.

GDL6-13Z、13B、13BF、13S、13SF 详图


图集号 03SG520-1

审核 汪一骏 20-12 校对 姜兰潮 设计 冯东 冯东







页 39

材料表

构件编号	零件号	规格	长度 (mm)	数量		重量 (kg)		
				正	反	单重	共重	总重
GDL6-14Z	1	-540x22	5990	1		558.6	559	1535
	2	-300x22	5990	1		310.3	310	
	3	-856x14	5990	1		563.5	564	
	4	-130x16	856	4		14.0	56	
	5	-90x8	800	6		4.5	27	
	6	-90x25	540	2		9.5	19	
GDL6-14B、14B ^F	1a	-540x22	5990	1		558.6	559	1561
	2	-300x22	5990	1		310.3	310	
	3	-856x14	5990	1		563.5	564	
	4	-130x16	856	2		14.0	28	
	5	-90x8	800	6		4.5	27	
	6	-90x25	540	2		9.5	19	
	7	-130x16	856	2		14.0	28	
	8	-130x16	800	2		13.1	26	
GDL6-14S、14S ^F	1b	-540x22	5990	1		558.6	559	1544
	2	-300x22	5990	1		310.3	310	
	3	-856x14	5990	1		563.5	564	
	4	-130x16	856	4		14.0	56	
	5	-90x8	800	8		4.5	36	
	6	-90x25	540	2		9.5	19	

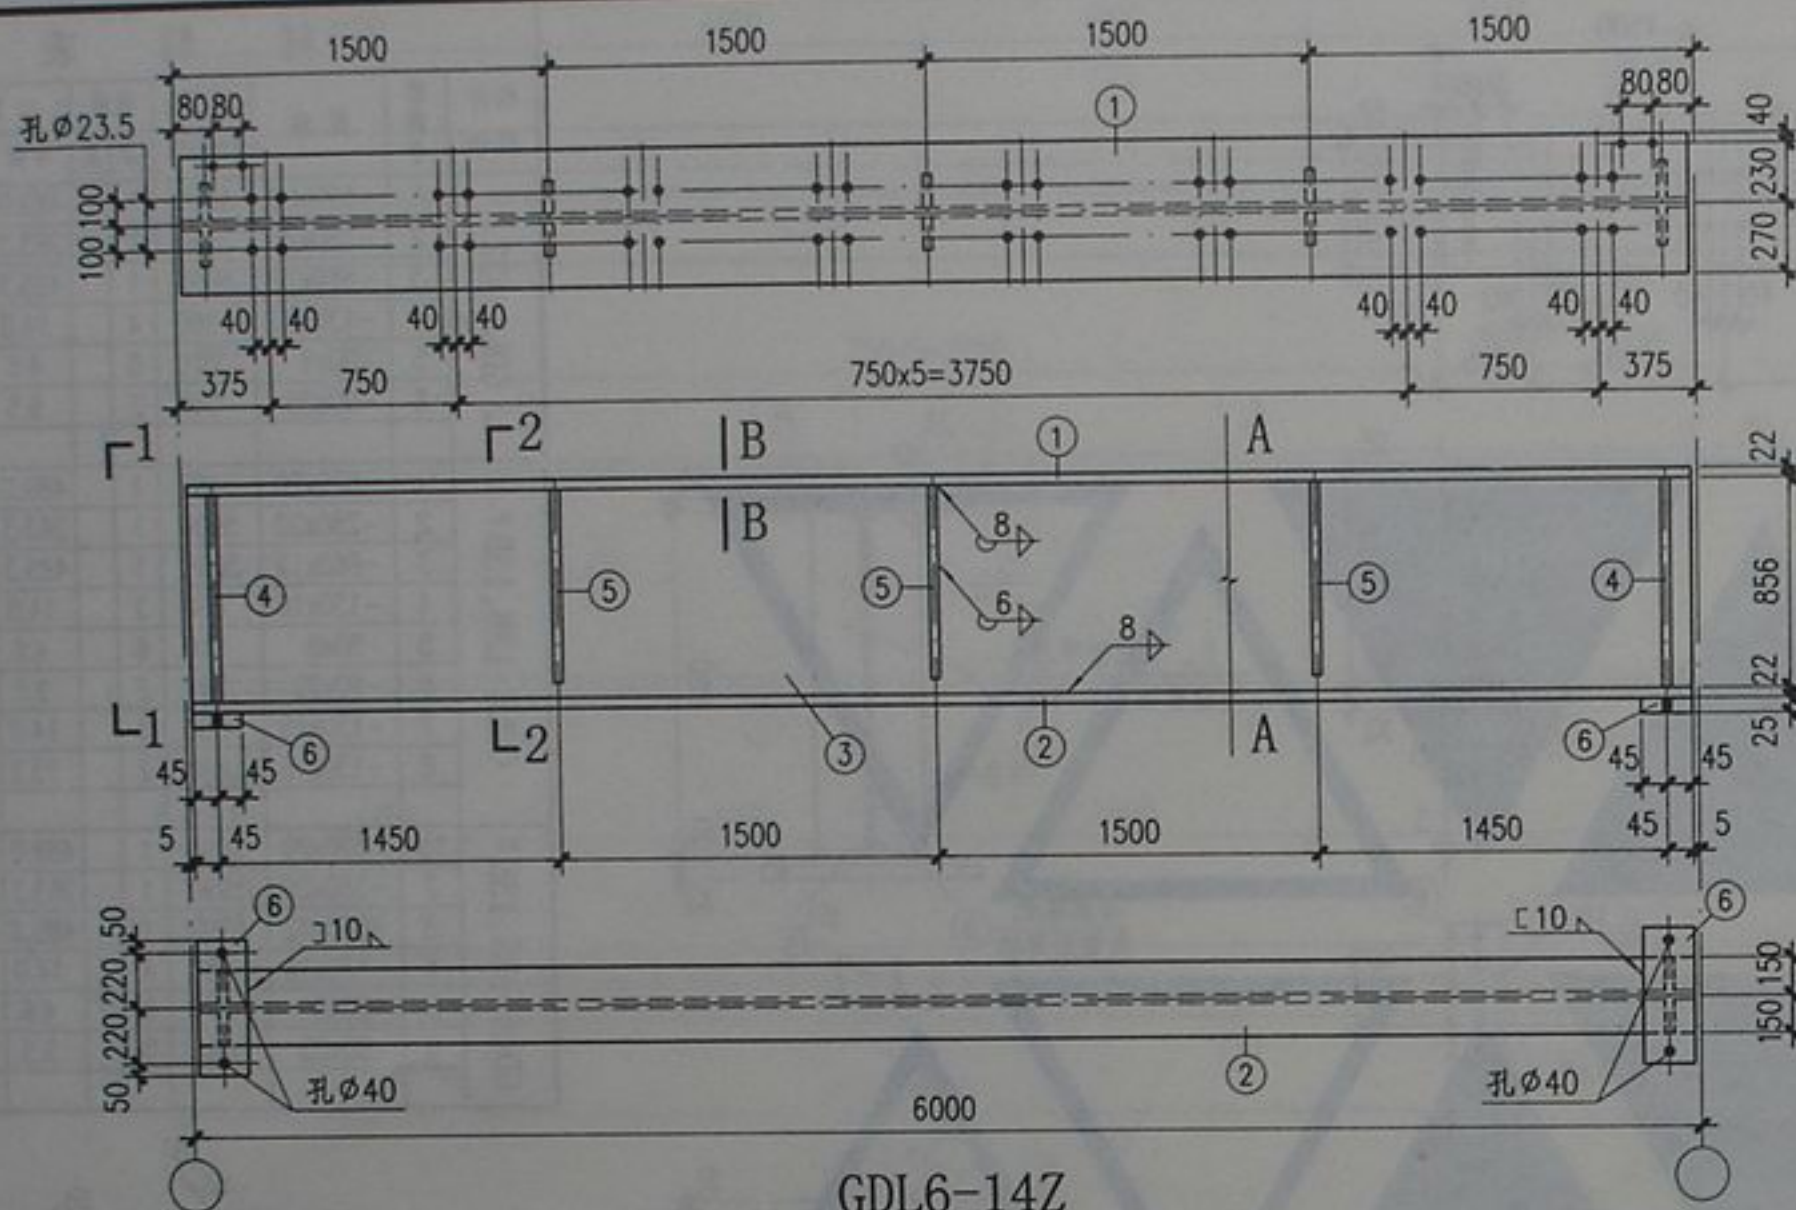

GDL6-14Z

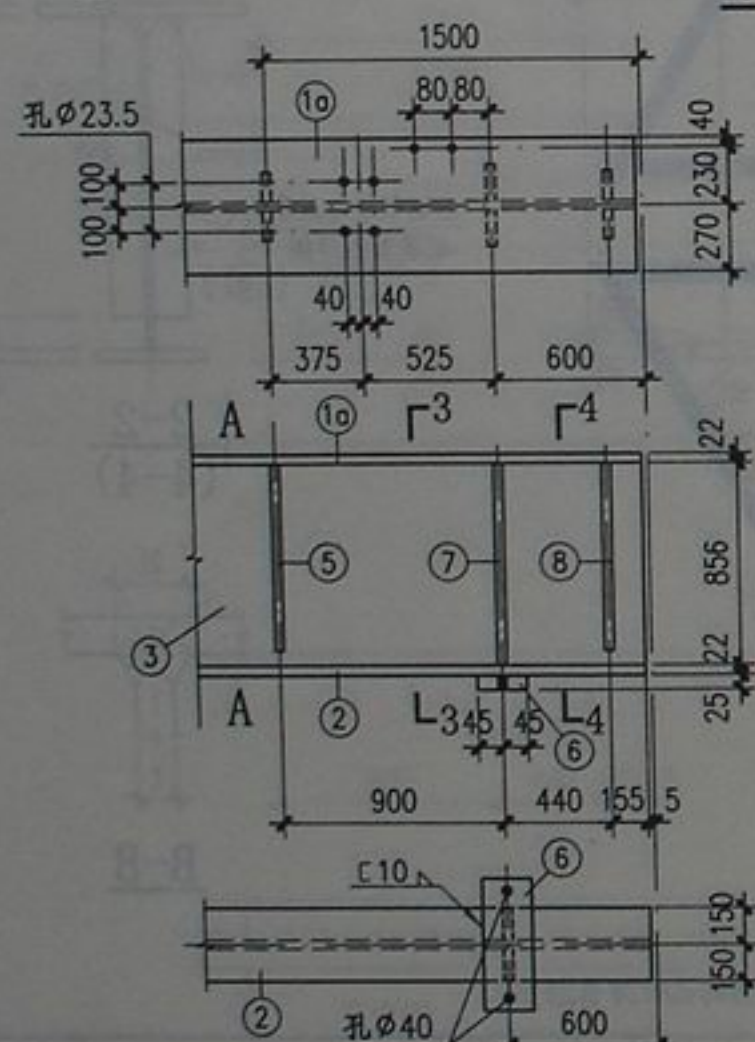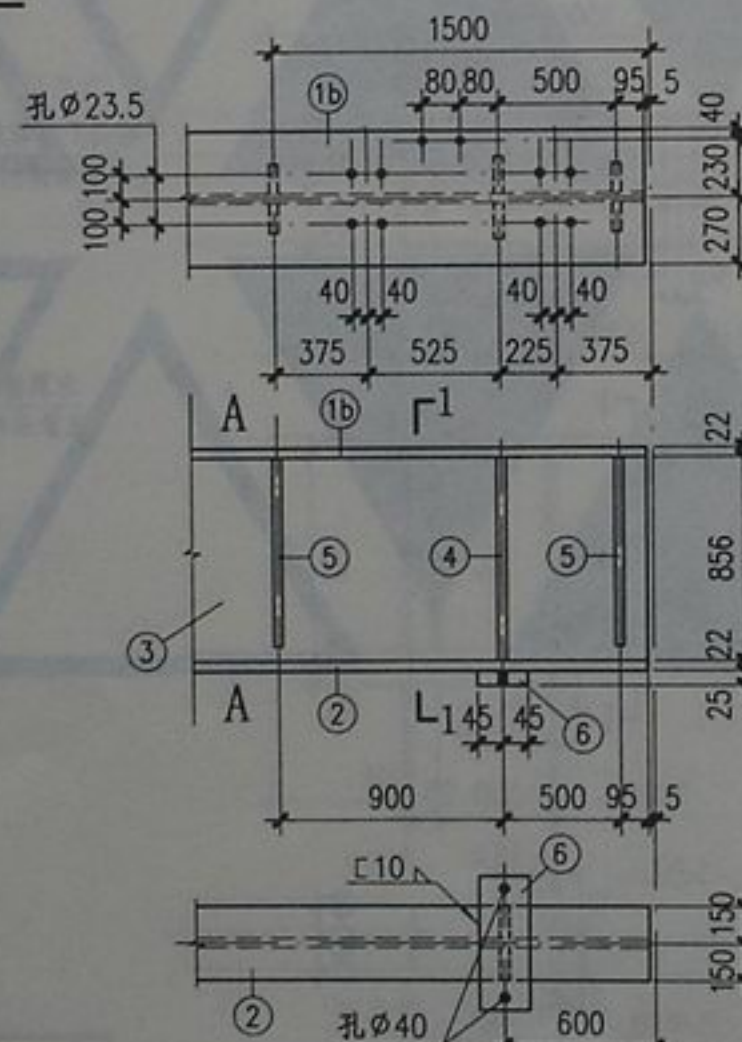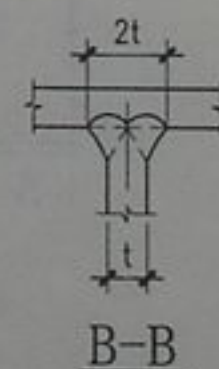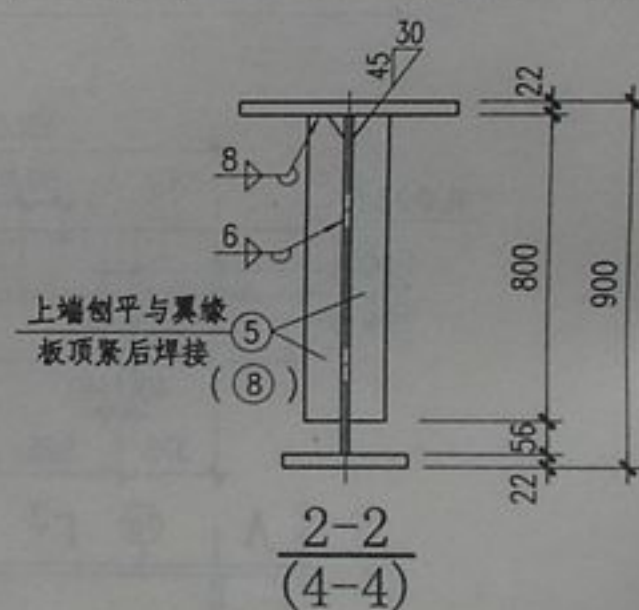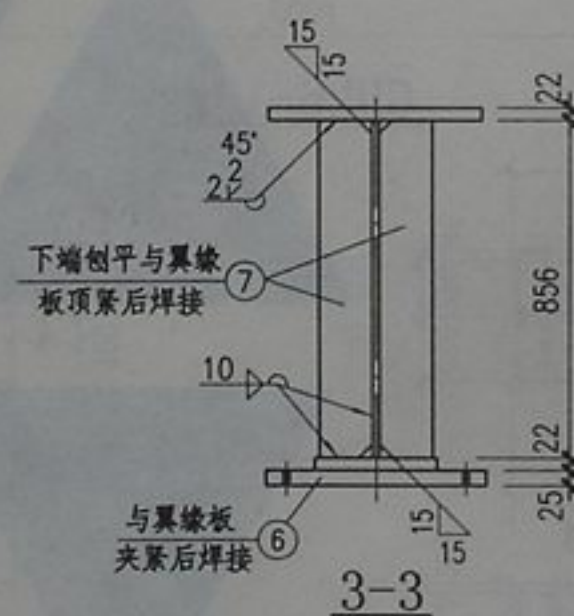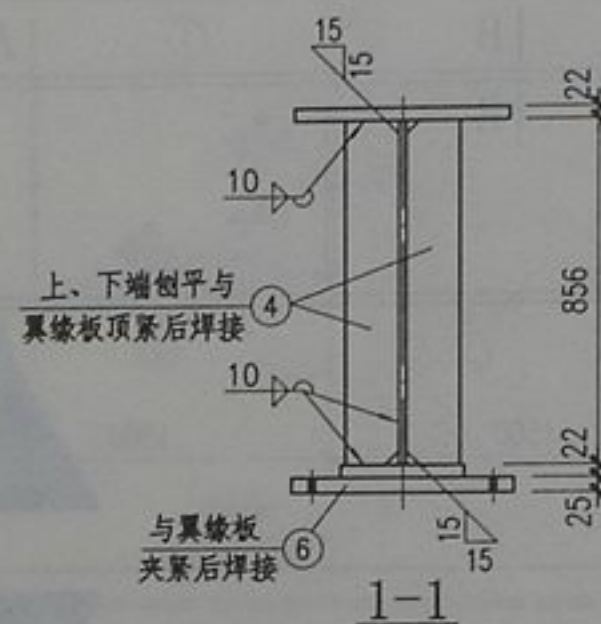GDL6-14B、14B^FGDL6-14S、14S^F

附注:

未注明的孔径为 $\phi 21.5$.GDL6-14Z、14B、14B^F、14S、14S^F详图

图集号 03SG520-1

审核 汪一骏 20-33 校对 姜兰潮 设计 冯东 页 40