


舵机使用说明书

舵机与 **TX-C 开发板** 连接图，将舵机接口按图示连接到开发板左侧的 **P1.7**、**VCC**、**GND** 排针上。

注意：增强版和综合版提供专门舵机接口



接口对应 IO 口图

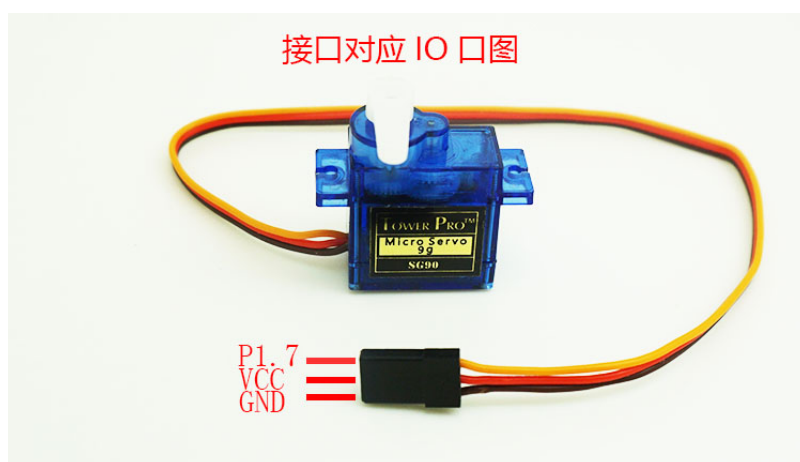

- 1.重量: 9g
- 2.尺寸: 23x12.2x29mm
- 3.无负载操作速度: 0.12 秒/60 度(4.8V); 0.10 秒/60 度(6.0V)
- 4.扭矩: 1.6kg·cm (4.8V)
- 5.使用温度:-30~+60 摄氏度
- 6.死区设定:5 微秒
- 7.工作电压:3.5V~6V
- 8.附件:三种功能舵角、固定螺钉, 线长 25CM

说明:

P1. 7-橙色信号线

VCC -红色正极

GND -棕色负极