


1838 红外接收头

产品名称：____红外线接收头____ 产品尺寸：____(7.8×6.7×6.3) MM____

产品型号：____LBST1838C____ 产品描述：____圆点铁壳封装____

接收头厂家 QQ 2285117511 在线为您制作分享

型号规格书

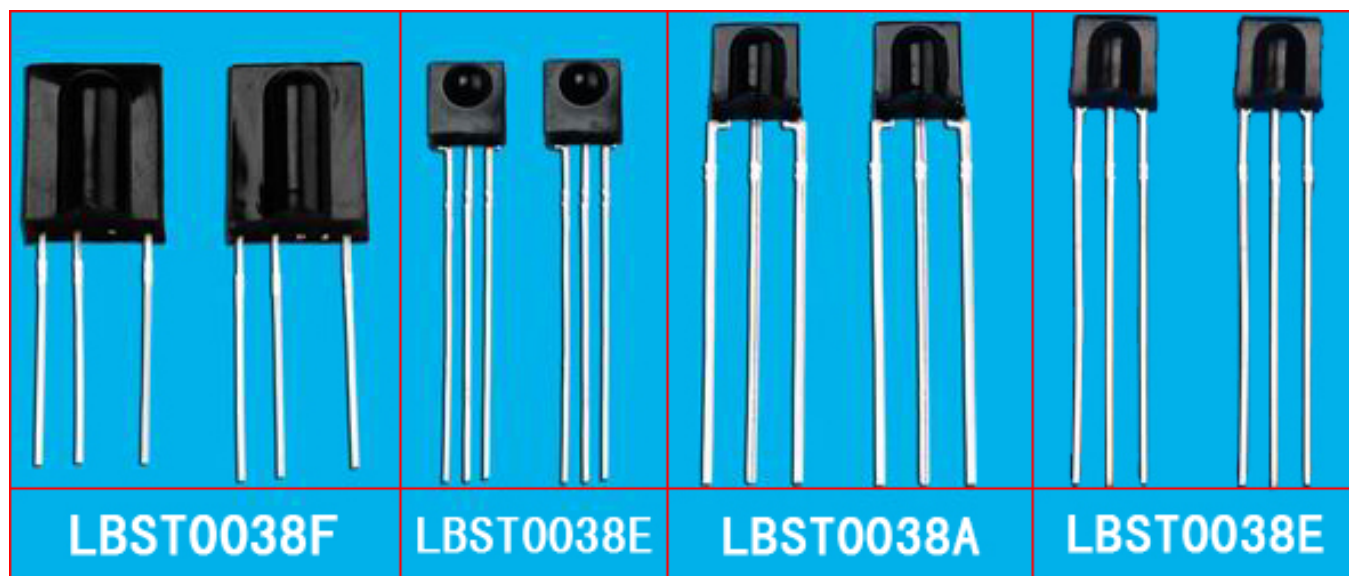


型号: LBST1838C

1. 特性


- 圆形设计、内外双屏蔽、铁壳封装;
- 内置专用 IC;
- 宽角度及长距离接收;
- 抗干扰能力强;
- 能抵挡环境干扰光线;
- 低电压工作;
- 应用范围广

2. 应用:

- 视听器材(音箱, 车载 DVD、车载 MP3、车载蓝牙)
- 家用电器(电视机、机顶盒、空调、遥控风扇)
- 玩具类(玩具飞机、玩具车、跳舞毯)
- 其它类(LED 控制器、洗手机、遥控蜡烛)

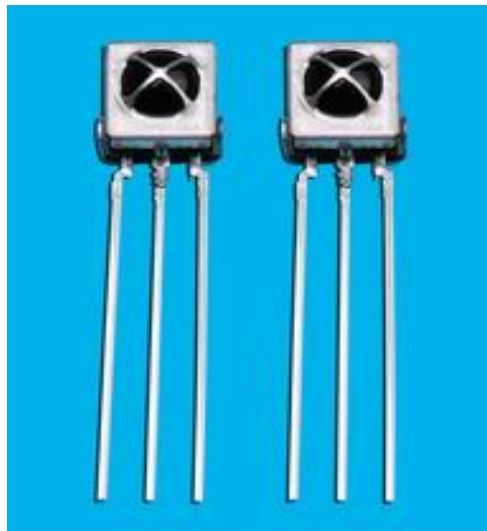


3, 尺寸 (单位 MM)

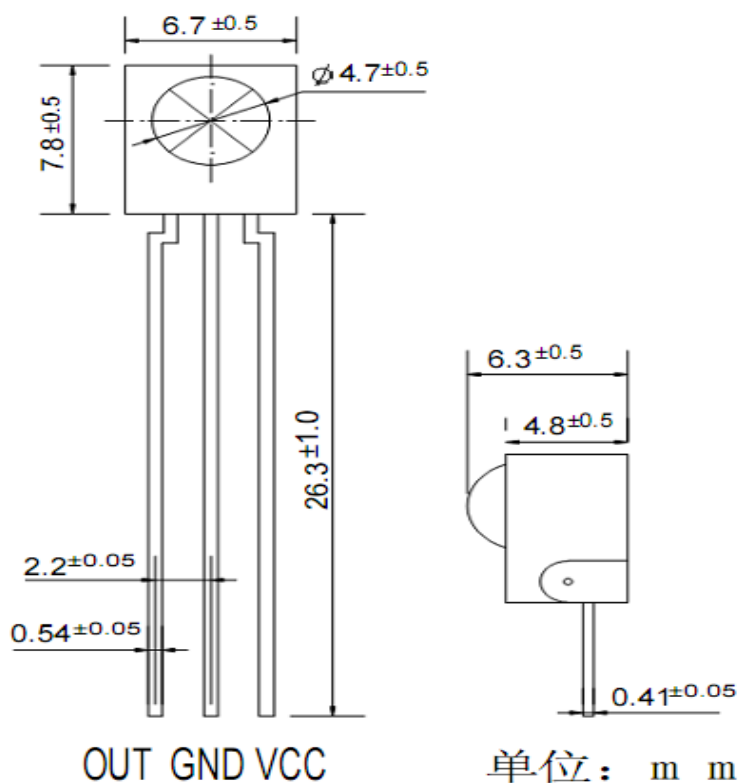


型号: LBST1838C

4. 应用电路图:

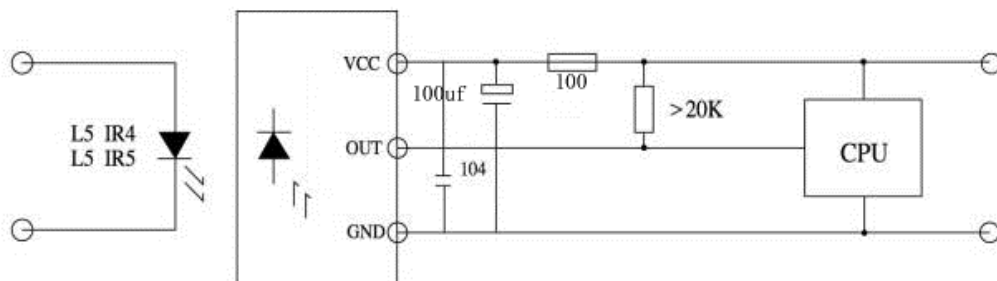

5. 原理图:

Block Diagram

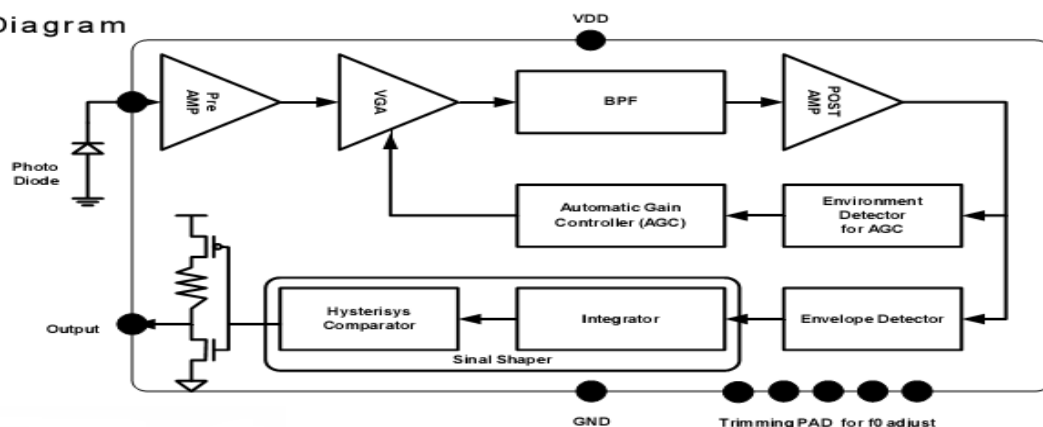



6. 光电参数 (T=25℃ Vcc=5v f₀=38KHZ):

※ 光轴上测试, 以宽度 600/900 μs 为发射脉冲, 在 5CM 之接收范围内, 取 50 次接收脉冲之平均值。

参 数	符号	测试条件	Min	Type	Max	单 位
工作电压	V _{CC}		2.7		5.5	V
工作电流	I _{CC}		0.6	0.8	—	mA
静态电流	I _{CE}	无信号输入时	0.1		0.5	mA
接收距离	L	裸试	25		30	M
接收角度	θ 1/2			± 35		Deg
载波频率	f ₀			37.9		KHZ
BMP 宽度	f _{BW}	-3Db Bandwidth	—	8	—	kHz
低电平输出	V _{OL}	Vin=0V Vcc=5V			0.4	V
高电平输出	V _{OH}	Vcc=5V	Vcc-0.3		Vcc	V
输出脉冲宽度	T _{PWL}	Vin=50mVp-p	500	600	700	μ S
波长	λ P	—		940		nm

型号: LBST1838C


7. 测试波型:

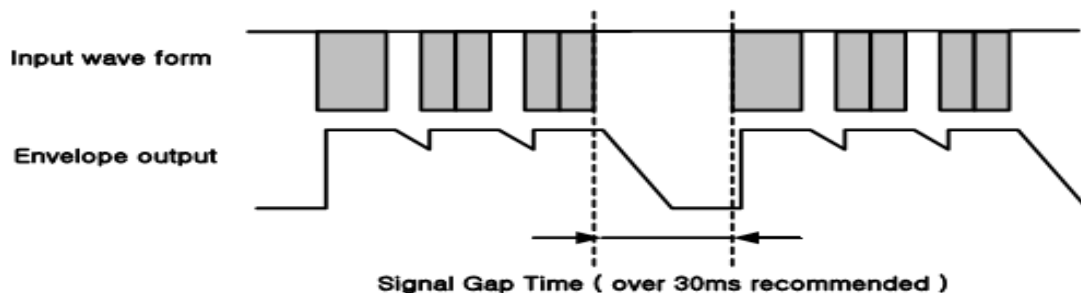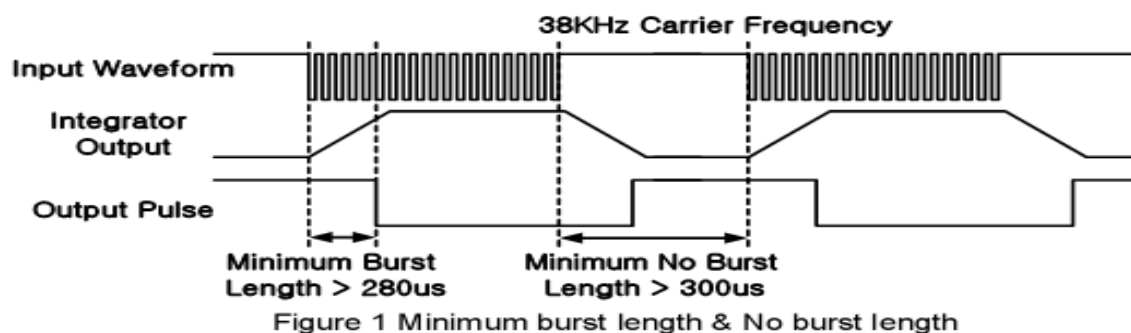


8. 特性曲线图(Characteristics Curve) ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ unless otheruise specified):

Note 1:


Input burst wave form

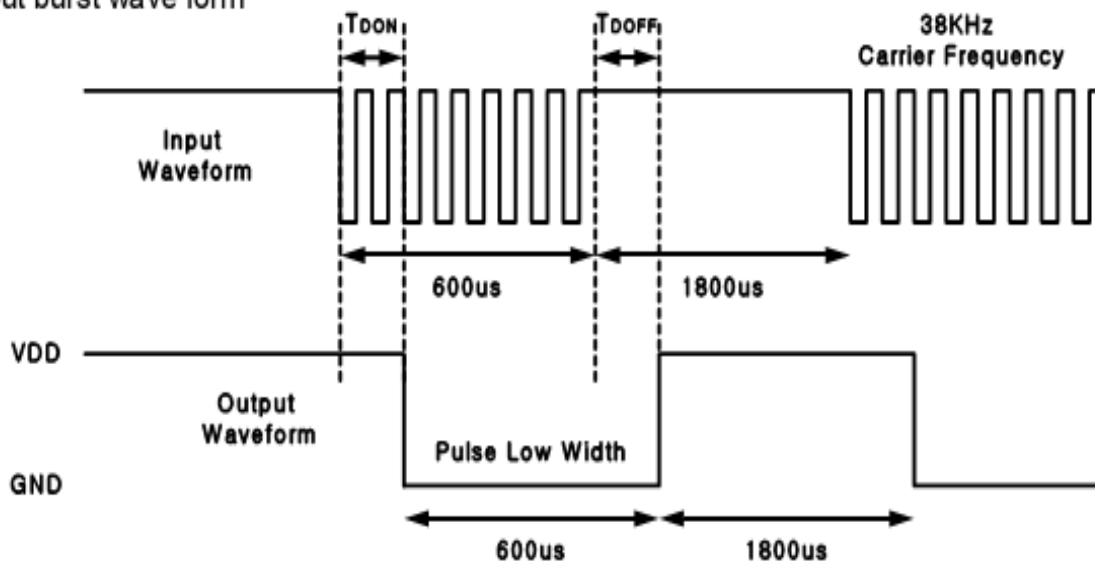


型 号: LBST1838C

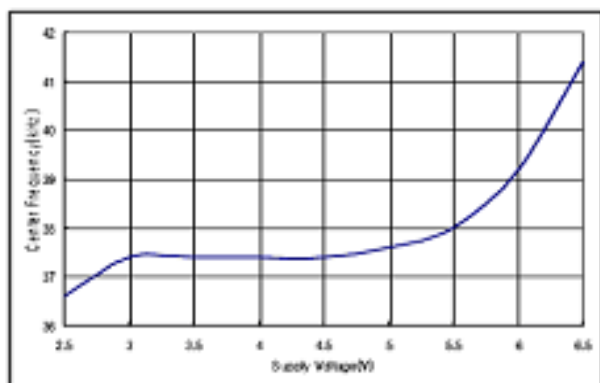


Center Frequency vs supply voltage

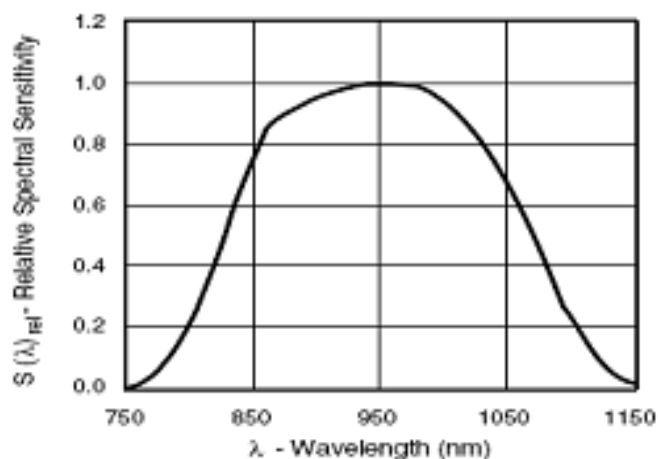


Relative Spectral Sensitivity vs.Wavelength

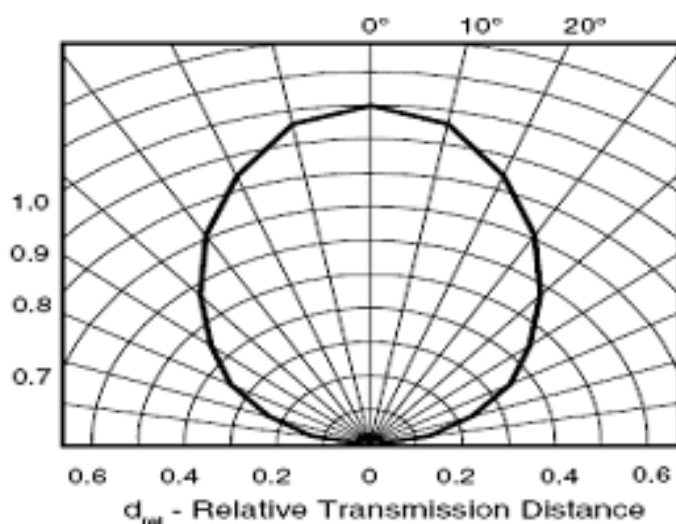

Directivity

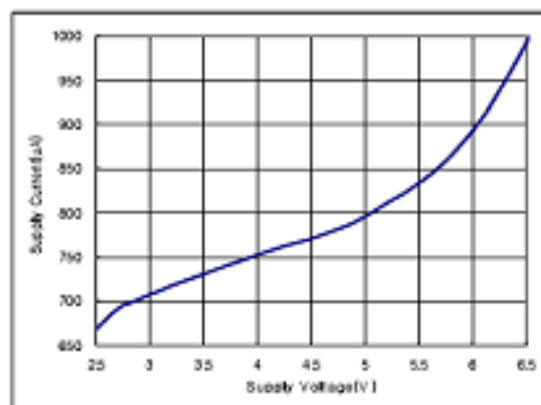

Supply current vs supply voltage

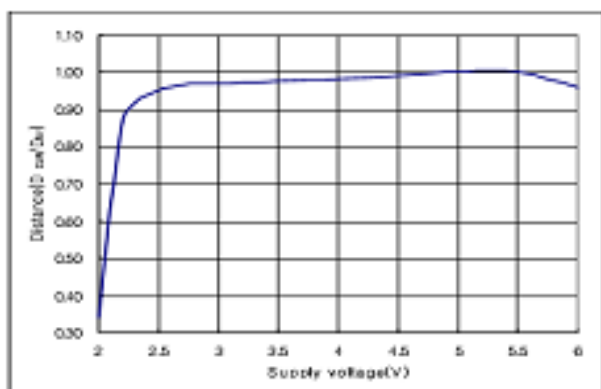

Supply current vs supply voltage

型号: LBST1838C


9. 极限参数:

项目	符号	规格	单位
供应电压	V_{CC}	-0.3—6.5	V
工作温度	T_{opr}	-25— +85	°C
储存温度	T_{stg}	-40 ——— +125	°C

10. 推荐使用条件:

项目	符号	Min	Typ	Mnx	单位
工作电压	V_{CC}	2.7	-----	5.5	V
输入频率	FM		38		kHz
工作温度	T_{opr}	-20	25	80	°C
焊接距离	波峰焊, 距离胶体 3mm 处 $\leq 3S$				

11. 接收角度图:

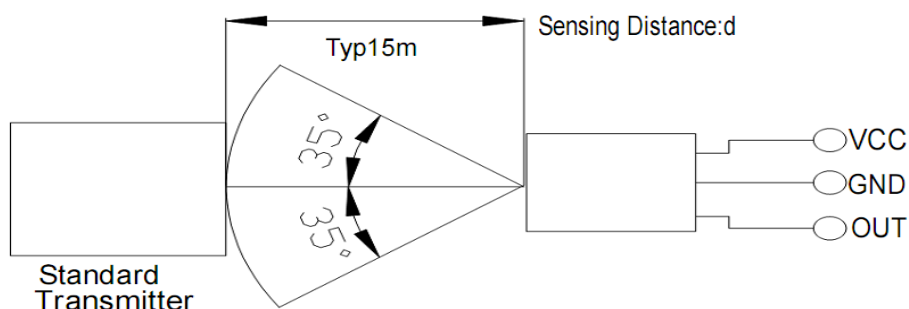

12. 使用注意:

- 1). 在无任何外加压力及影响品质的环境下储存及使用;
- 2). 在无污染气体或海风(含盐分)的环境下储存及使用;
- 3). 在低湿度环境下储存及使用;
- 4). 在规定的条件下焊接引线管脚, 焊接后, 请勿施加外力;
- 5). 请勿清洗本产品, 使用前, 请先用静电带将作业员及电烙铁连接落地线;
- 6). 请注意保护红外线接收器的接收面, 沾污或磨损后会影响接收效果, 同时不要触碰表面

