

山东省标准设计

厕所浴室洗池

统一编号 DBJT14-3-83 分类号 LJ 111

池洗室浴所

批准部门 山东省城乡建设委员会 批准文号 鲁建发[1984]42号
 主编单位 潍坊地区建筑设计院 统一编号 DBJT-4-3-83
 实行日期 1984年7月1日 分类号 L111

主编单位负责人 李国芳
 单位技术负责人 李国芳
 技术审定人 李国芳
 设计负责人 李国芳

目 录

封面	
目录	1-2
说明	3
磁砖面小便槽	4
磁砖面小便槽	5
磁砖面小便槽	6
缸瓦管小便槽	7
小便斗	8
小便斗	9
厕所大便槽	10
厕所大便槽	11
厕所大便槽	12
水隔板大便间	13
水隔板大便间	14
水隔板大便间	15
水隔板节点详图	16
塑料贴面隔板大便间	17

塑料贴面隔板大便间	18
塑料贴面隔板大便间	19
塑料贴面隔板节点详图	20
水磨石、水泥隔板大便间	21
水磨石、水泥隔板大便间	22
水磨石、水泥隔板大便间	23
厕所水磨石、水泥隔板	24
水隔板淋浴间	25
水磨石、水泥隔板淋浴间	26
水磨石、水泥隔板淋浴间	27
水磨石、水泥隔板淋浴间	28
水磨石、水泥隔板淋浴间	29
淋浴间水磨石、水泥隔板	30
水磨石、水泥隔板节点详图	31
浴池	32
厕所地面做法详图	33
小三件卫生间	34

技	核	李国芳
核	计	李国芳
图	图	李国芳

目

录


小三件卫生间(一)	35
小三件卫生间(二)	36
大三件卫生间	37
脸子·盥具架	38
盥具槽(一)	39
盥具槽(二)	40
带镜盥具槽	41
镜箱	42
毛巾杆(一)	43
毛巾杆(二)	44
毛巾杆(三)	45
浴室帘子杆	46
穿衣钩	47
便纸箱	48
铜板通风篦	49
墙身通风洞	50
洗脸池用表	51
单洗脸池(一)	52
单洗脸池(二)	53
单洗脸池(三)	54
双洗脸池(一)	55
双洗脸池(二)	56
双洗脸池(三)	57
三联洗脸池	58
馊水池	59

单洗菜池	60
双洗菜池(一)	61
双洗菜池(二)	62
独立单盥洗池	63
带镜双盥洗池	64
拖布池	65
予制磨石盥洗池	66
厨房水池	67


1. 本图集适用于一般民用建筑及工业辅助建筑的浴室、厕所、盥洗室及厨房。
2. 本图集有关给排水管道及卫生设备的选用及施工安装方法等，均详见单项设计给排水施工图。
3. 浴室、厕所、盥洗室、厨房地面坡度、排水方式及地面墙裙的做法，均详见单项设计。
4. 水物件所用木材均为二等材。对木材选用及含水率应遵照“木结构工程施工及验收规范”中之有关规定办理。
5. 混凝土构件均采用200号细石混凝土，钢筋用I级钢筋（3号钢）。
6. 砌墙体采用75号砖，50号混合砂浆砌筑。
7. 予制钢筋混凝土隔墙及水池等均采用刨光模板，施工时一次浇筑成型。
构件为水磨石面时，用200号细石混凝土浇筑，水泥砂浆抹面，压光。
构件为水磨石面时，用1:2水泥白石子浇筑抹光，露明部分磨光。
予制孔眼及予埋件位置必须准确，不得倾斜。
8. 砌墙体及钢筋混凝土抹面：
水泥面为10厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:2水泥砂浆抹面，压光。
水磨石为10厚1:3水泥砂浆打底，上抹10厚1:2水泥白石子磨光。

磁砖（马宝光）面为12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:1水泥砂浆贴5厚磁砖（马宝光）面，白水泥浆缝。

9. 所有铁件除锈后均应先刷防锈漆一度，露明部分刷油漆二度，油漆材料及颜色详见单项设计。
10. 凡与砌体或混凝土接触之木物件及予埋木块均作防腐处理。
11. 对施工安装的质量要求，除图集注明者外，均须遵照有关的施工及安装验收规范办理。
12. 使用本图集索引方法：







13. 图集中详图编号及索引方法：



14. 本图集中配件详图尺寸均以毫米为单位。


编	制	人	李	明	分类号	LJ111
校	对	人	李	明	页	3

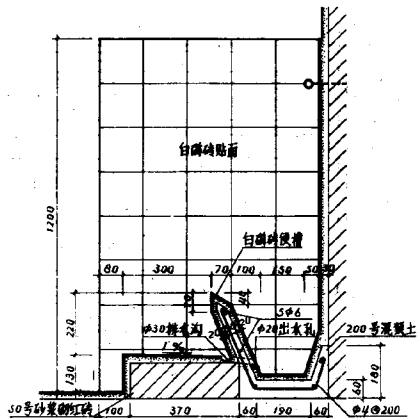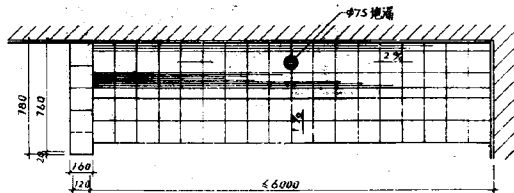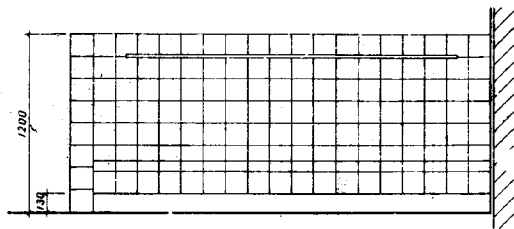



磁磚面小便槽 (二)

核計	核計	核計
核計	核計	核計


分类号	LJ111
页	5

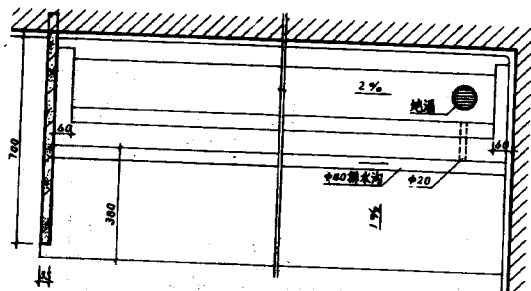

平面



平面布置及下水口位置示意

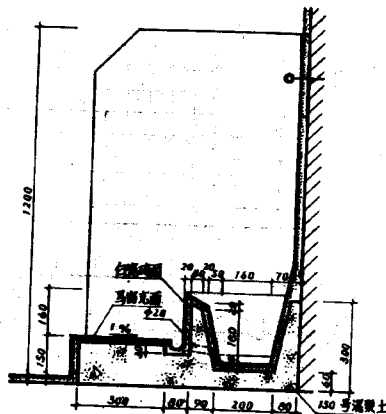

剖面

予制侧板


跟多资料加微信公众号jianzhu118

设计	李仕华
审核	王
制图	王


磁砖面小便槽(三)

分图号 LJ111


页 6

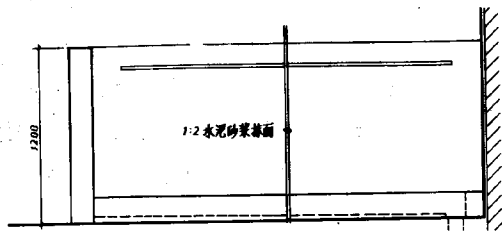

立面

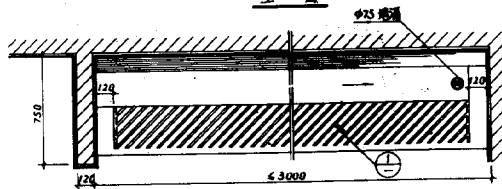


平面




平面布置及下水口位置示意图

跟多资料加微信公众号j1anzhu118

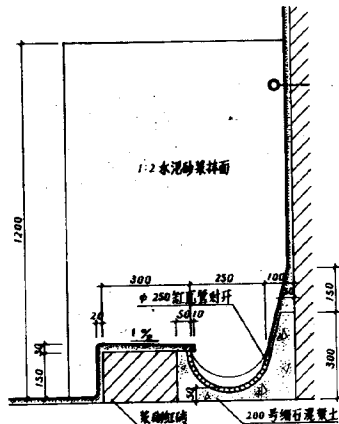

剖面




①


校	核	李
核	计	计
制	图	图

缸瓦管小便槽


分	LJ111
页	7

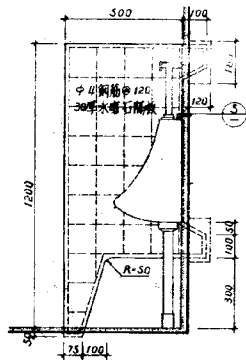


① 小便斗水磨石隔墩



② 小便斗水隔墩



小便斗水隔墩



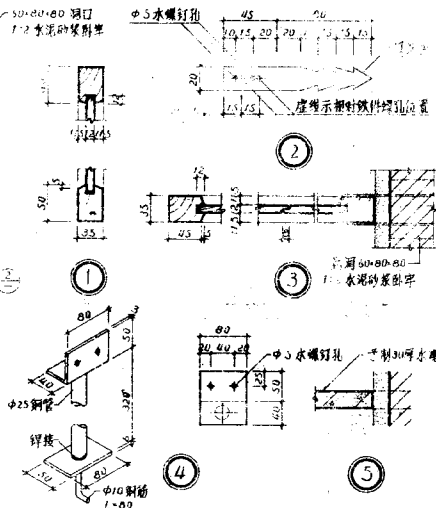


②

③


④

⑤

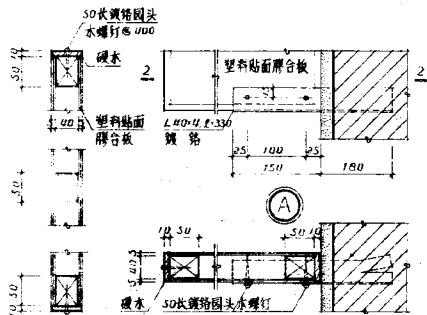

① 白水泥水磨石小便隔板

② 塑料贴面板小便隔板



小便斗平面


註:

1. 白水泥水磨石隔板亦可改為其它顏色之美術磨石隔板，詳見修設計。
2. 塑料貼面板與木櫥櫃之連接系採用膠合而成。


校核	李江
設計	李江
製圖	李江

小便斗 (二)


分类号	LJ111
頁	9

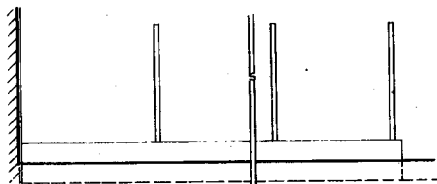

立面图

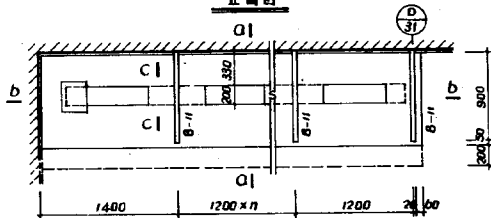


平面图




100° 隔墙板

a~a
(用于此层)



60厚 200° 细石混凝土
1:8 水泥砂浆

a~a
(用于楼层)



盖板




200° 细石混凝土盖板


C~C

- 注: 1. 自所隔层内厕所墙脚, 大便槽内壁抹白瓷砖。
2. 隔板详见第24页, 安装节点详见第31页。
3. 隔板种类分为三种, 使用时自行注明:
a 水泥隔板, b 普通水磨石隔板, C 类水泥水磨石隔板。



校核	地志	厕所大便槽 (-)	分单号	LJ
设计	17		页	M
制图				

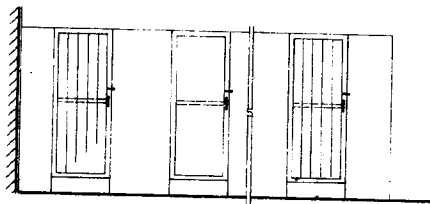


立面图

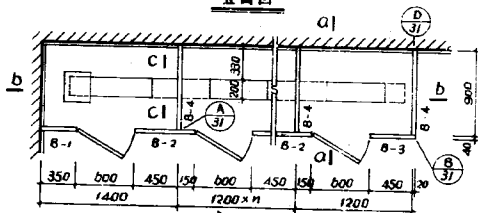


平面图

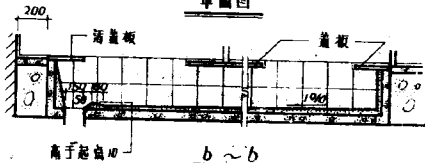


60厚200*细石混凝土
100*混凝土垫层
素土夯实
a~a
(用于麻县)



60厚200*细石混凝土
1:8素土垫层
a~a
(用于楼底)




盖板



C~C


- 注: 1. 台阶面层同厕所地面, 大便槽内铺白瓷砖。
2. 隔板详见第24页, 要板节与木门详见第31页。
3. 隔板种类分为三种, 选用时自行注明:
a 系用隔板, b 普通水磨石隔板, c 系用水磨石隔板。

概算	42.2	厕所大便槽 (三)	分卷号	LJ 1
设计	1/4		页	12
制图				

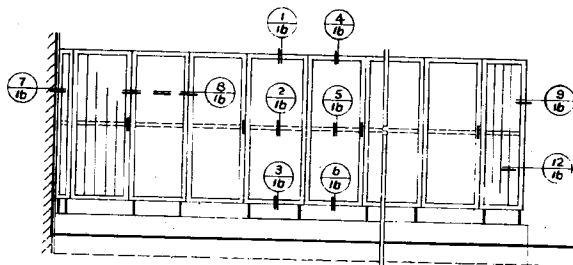


立面图

a|

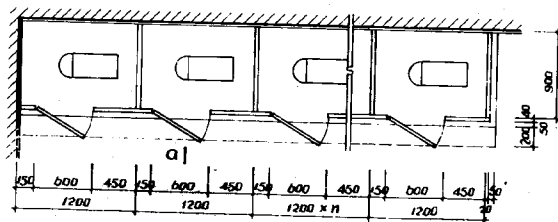

平面图




60厚100°薄板土
1:8水泥炉渣

a ~ a


注:

- 1.虚线表示楼底大便脚踏步。
- 2.大便脚踏步面层厕所地面。
- 3.小水门拉手为3"拉手。


设计	李
制图	丁

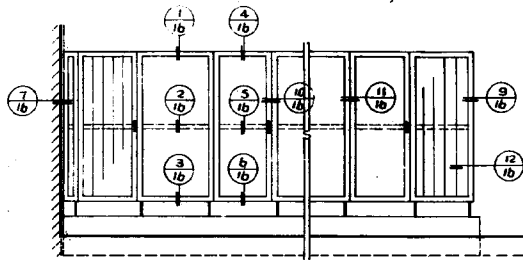

立面图

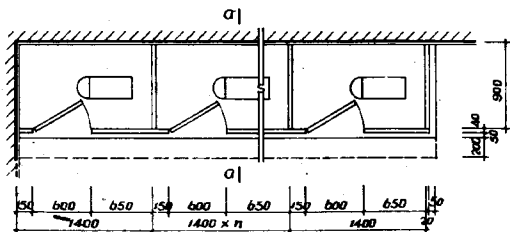

平面图



60 厚 100° 隔热土
1:8 水泥砂浆

a ~ a


注:

1. 虚线表示楼层大便间踏步。
2. 大便间踏步面至厕所地面。
3. 中门把手为 3' 道手。


设计	张
审核	王
制图	王

木隔板大便间 (三)


分集号	LJ III
页	15

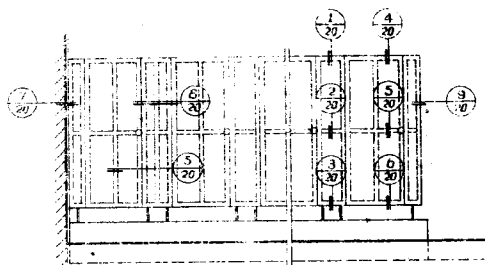

II 剖面图

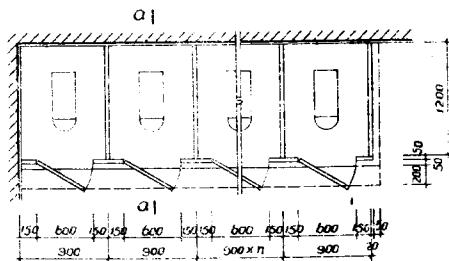

平面图




60 厚 100° 混凝土
1:8 水泥炉渣

a-a

注:


- 1 虚线表示楼层大便间踏步。
- 2 大便间踏步面层同厕所地面。
- 3 本门直挂门或成品塑料圆形门。

校核	设计	塑料地面隔板大便间 ()	数量	1.3.111
审核	审核		页	12

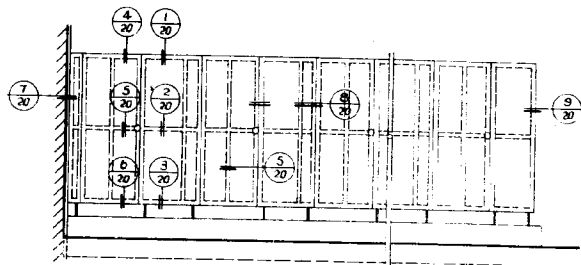


II 立面图

a|

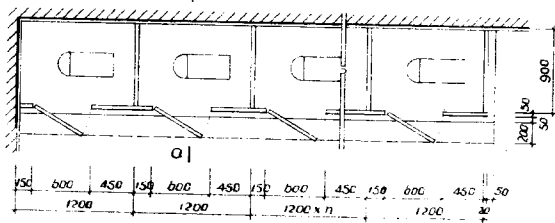

a|

平面图




60 厚 100° 混凝土
1:8 水泥炉渣

a ~ a


注:

- 1 虚线表示楼层大便间踏步。
- 2 大便间踏步前设网兜所地面。
- 3 小门指手为成品塑料圆形拉手。


校核	设计	制图

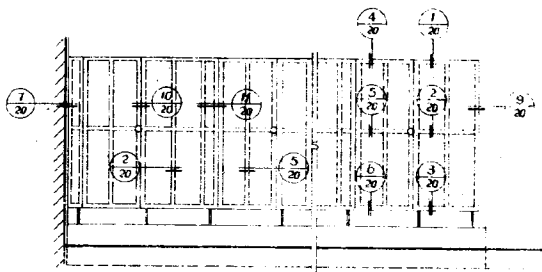

立面图

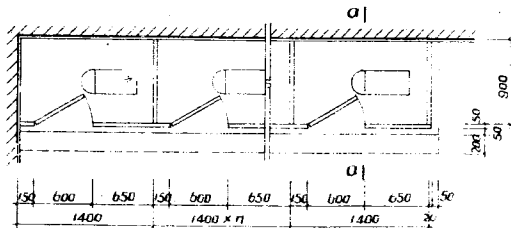

平面图




60 厚 100° 混凝土
1 2 米 吊炉油


注:

1. 虚线表示楼层大便间路半。
2. 大便间路步面层厕所地面。
3. 小门拉手为成品塑料铜制拉手。


投 机 设 计 图	1/4	塑料贴面隔板大便间 (1)	分装号	LJ III
			4	19

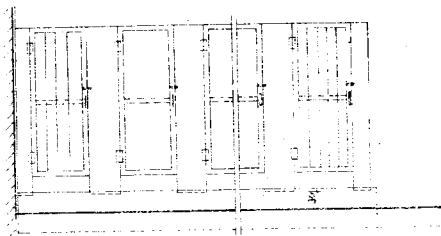

立面图

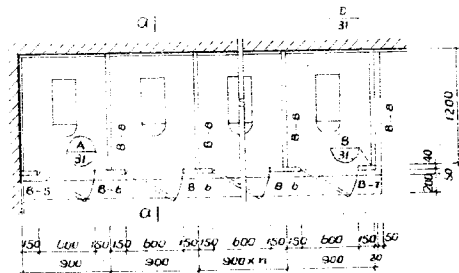

平面图




30厚100°混凝土
1 防水层构造

a-a


1. 虚线表示小楼层大便间踏生。
2. 大便间踏生面层同厕所地面。
3. 隔板详见第24页，安装节点详见第31页。
4. 隔板分三种选用时请注明：
a 水磨石板，b 普通水磨石隔板，
c 美木水磨石隔板。

校核	设计	审核	分类号	LJ III
制图			页	21

水磨石、水磨石板大便间 (-)



立面图

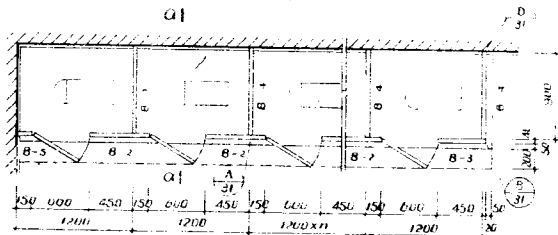


平面图


三、

1. 虚线表示楼层大便间踏步。
2. 大便间踏步面层同厕所地面。
3. 隔板详第24页, 安装节详第31页。
4. 隔板分三种用途注明:
a. 单湿隔板 b. 普通水磨石隔板
c. 美术水磨石隔板


设计	设计	水磨石、水泥隔板大便间 (二)	分卷号	LJ 11
制图	制图		页	22

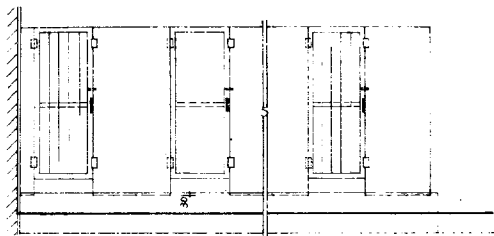

立面图

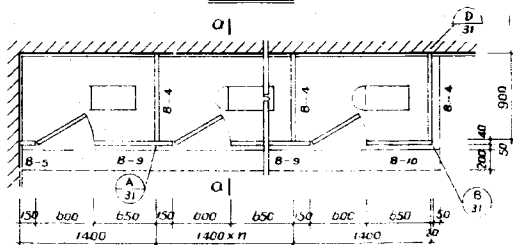

平面图



60厚100#混凝土
1:8水泥砂浆

a ~ a









注:

1. 虚线表示楼层大便间踏步。
2. 大便间踏步面层同厕所地面。
3. 隔板详第24页。安装节点详第31页。
4. 隔板分三种选用时需注明:
a 水泥隔板, b 普通水磨石隔板
c 美术水磨石隔板。

设计	10
校核	
制图	10

水磨石、水泥隔板大便间 (三)

分类号	LJ 111
页	23

图号 名称	B-1 350	B-2 600	B-3 470	B-4 900	B-5 150	B-6 300
1680						
图号 名称	B-7 170	B-8 1200	B-9 800	B-10 670	B-11 900	
1680						

注:

1. 隔板厚度均为 40。
2. $\triangleright$ 表示水磨石隔板磨光面 ∇ 表示平整面 $\times$ 表示 $\phi 9$ 孔。
3. 水磨石隔板做法: 1:2 水泥白石子 15 厚, 1:3 水泥石灰砂浆 10 厚, 素水泥 2 厚, 白石子 15 厚磨光面层。
4. 水泥隔板做法: 1:2 水泥砂浆打底 10 厚, 200 号细石混凝土浇筑 20 厚。

再抹 1:2 水泥石灰砂浆抹面一次成活。


5. 板内配筋: 板宽在 600 以下时纵向钢筋为 $\phi 6 @ 100$, 横向钢筋为 $\phi 4 @ 150$, 板宽在 600 以上时为双向 $\phi 6 @ 150$ 。

跟多资料加微信公众号: fanzhu118


校核	1/1
设计	1/1
制图	1/1

隔间水磨石、水泥隔板


分类号	LJ111
页	24

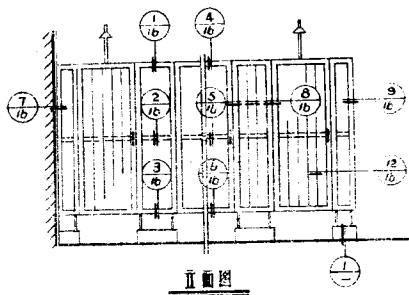


立面图




a ~ a



木踏板

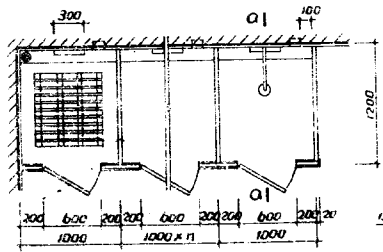



平面图



1



2




3

肥皂盒


注：1. 本图按明洞油漆二度，熟桐油防锈漆二度，调合漆二度。
颜色均由使用者确定。
2. 小门拉手为3号拉手。

校核	设计	制图	分类号	1.1.111
			页	25

木隔板淋浴间

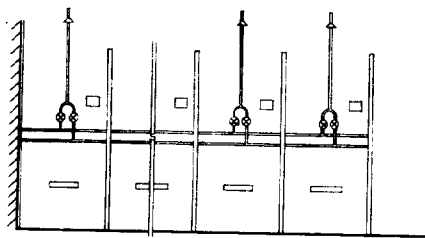

II 立面图

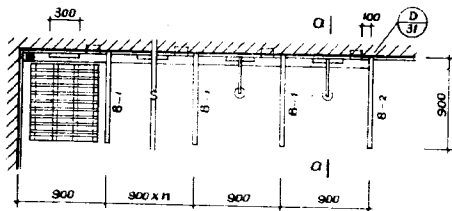


平面图


注:

1. 隔板详见第30页, 呈装节点详见31页。


2. 隔板分二种装用时应注明: a. 为泥隔板 b. 普通水磨石隔板
c. 为水泥水磨石隔板。



a ~ a



水磨板




1

淋浴器


2

跟多资料加微信: 13122221111


校核	13122221111	水磨石水泥隔板淋浴间 (一)	分类号	L3111
设计	13122221111		页	25
制图	13122221111			




正视图





a ~ a



水踏板

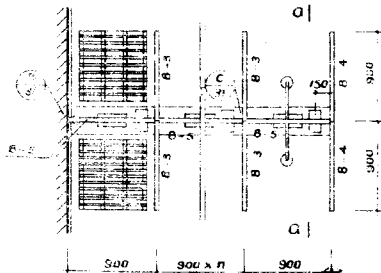

平面图

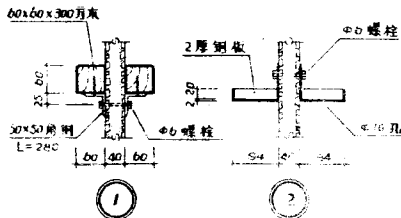

水踏板

注: 1 隔板详见第30页, 安装节点详见第31页。


2 隔板分三种适用时请注明: a 水泥隔板, b 背通水磨石隔板,

c 嵌木水磨石隔板。


跟多资料加微信公众号: fanchu118

模 板	11	分 类 号	LJ III
设 计	11	图 号	27
制 图	11		


水磨石、水泥隔板排水沟(二)

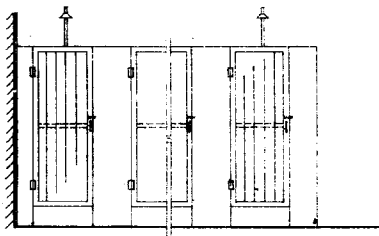


立面图

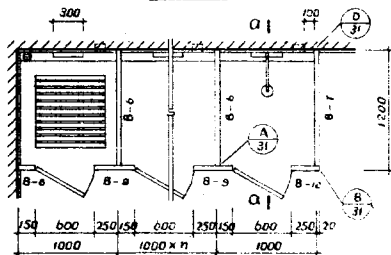


平面图



a-a



柜顶板

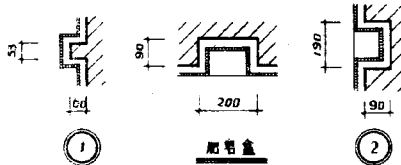


注:


1 隔板详见第30页, 安装节点详见第31页。

2 隔板分三种选装时请注明: a 夹板隔板, b 普通夹板隔板

c 夹板夹板隔板。

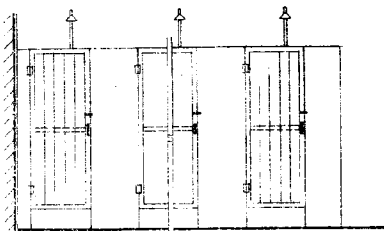


立面图




a~a



50 170 160 170 50



水踏板

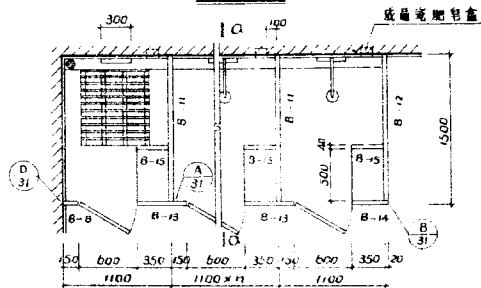





平面图



注：1. 隔板详见第30页，安装节点详见第31页。
2. 隔板分三种选用时需注明：a 水泥隔板，b 青砖水磨石隔板，c 美家水磨石隔板。





跟多资料加微信公众号：franzhu118

规格	12	水磨石、水泥隔板淋浴间 (四)	材料	111
设计	12		页	29
制图	12			

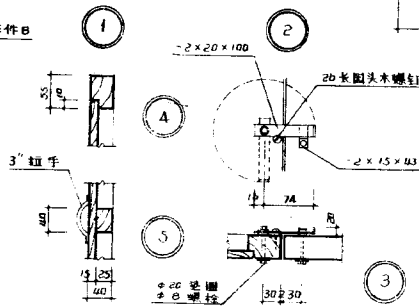

注：水门刷调合漆二度，铁件刷防锈漆一度，调合漆二度，颜色自注。

校核	王	水磨石水泥隔板 节桌安装详图	页 31
设计	王		
制图	王		

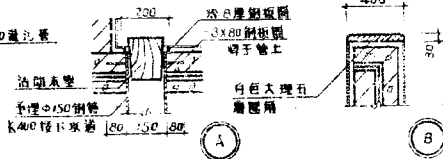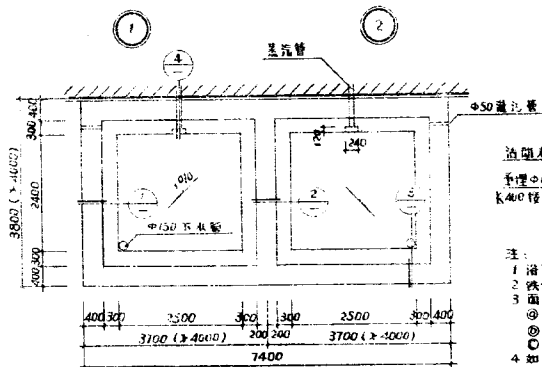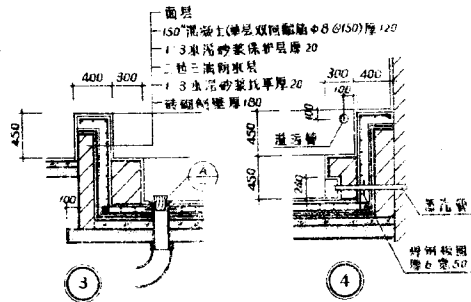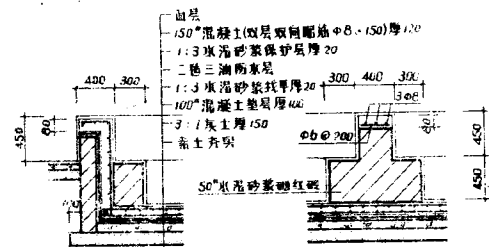

注:

1 浴池位置尺寸由施工图定,本图仅为示意。

2 铁件内刷防锈漆二遍。

3 面层做法


④ 水磨石面层:1:3水泥砂浆打底15厚上抹1:2水泥砂浆15厚磨光打蜡。

⑤ 白瓷贴面层:1:3水泥砂浆找平12厚,1:1水泥砂浆2厚贴白瓷或白大理石拼贴。


⑥ 马赛克面层:1:3水泥砂浆打底12厚,1:1水泥砂浆6厚贴浅色马赛克。

4 如采用大理石贴面可参照⑥节点施工,由面砖人翻图。


板	核	合	浴 池	材料号	LJ 111
设	计	17			
制	图				
				图	32



1-1 剖面

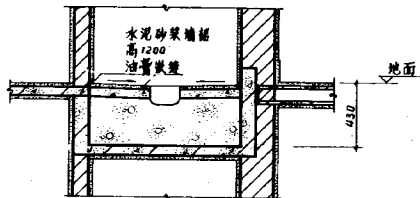

2-2 剖面



平面


附注:

1. 本图厕所平面为示意图，大便器位置详建筑图。
2. 厕所地坪找平层地摊铺20，另做20滴水坡。
3. 厕所地面面层1:2水泥砂浆加防水剂抹光要求表面光滑。


技 术 制	核 计 图	李修生
		10.2

厕所地面做法详图


分类号	LJ111
页	33

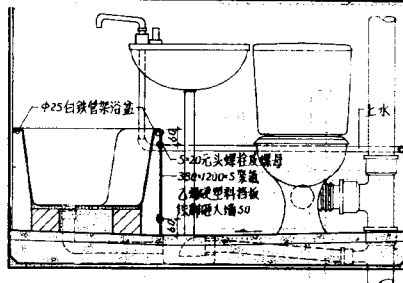

剖面 1-1

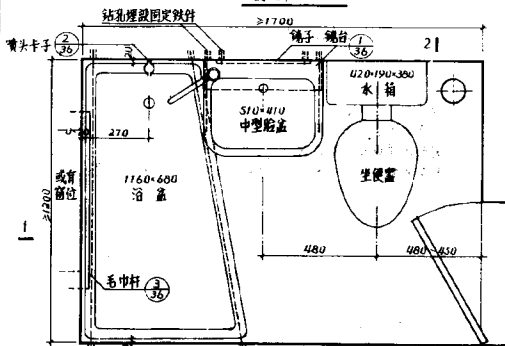

平面

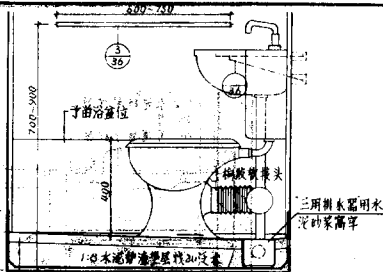


剖面 2-2

附註:


- 1 卫生器具及管件用料由设备设计者选定。
- 2 平面为反方向布置时可参考本图施工。
- 3 后装浴盆时对准实际排水口高度安装浴盆平面范围由120厘米行，中填1:10水泥石灰炉渣找平后铺20厘米坐便器找平盆。
- 4 浴盆有带托脚及挡板的，如不带托脚挡板时可按本图方法安装。
- 5 卫生间如不靠外墙时须设通风口，通风口位置按具体设计为准。

按	技	李
制	计	子
图	图	图

分类号	LJ111
页	34

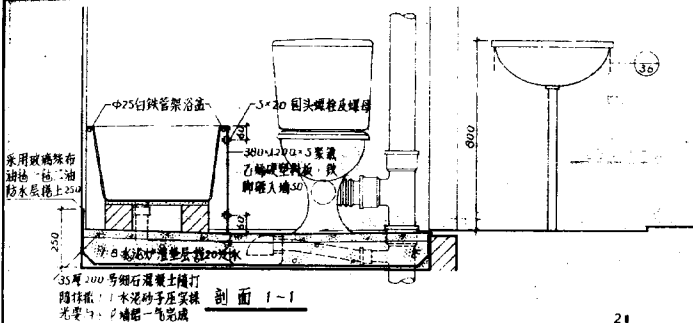

剖面 2-2

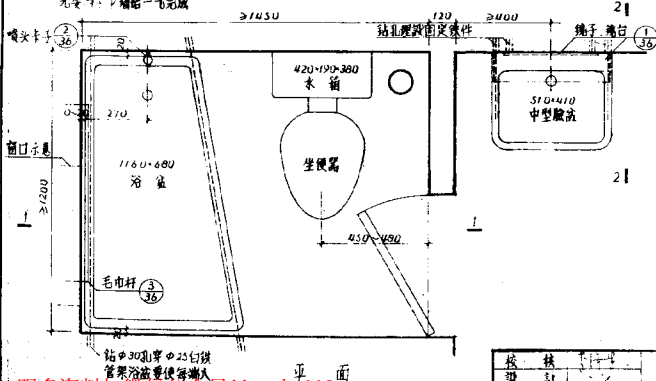


- 1 浴盆亦可改為淋浴由建設單位選定。
- 2 平面為反方向布置時可參攷本圖施工。
- 3 衛生器具及管件用料由設備設計書確定。
- 4 后裝浴盆請時准实际排水口位及高度接底盆
平面範圍砌120厚磚台，中填1:10水泥泥
灰沙渣找平后鋪20厚坐漿穩住盆。
- 5 浴盆有帶托腳及擋板的，如不帶托腳擋板時
可參攷圖方法安裝。
- 6 卫生间如靠外牆時須設通風口，通風口位
置按屋頂設計書准。

跟多资料加微信公众号jianshu118

校 設 制	核 計 開	計 算 機
		電 子 計 算 機

小三件卫生间(二)


分类号	LJ111
页	35




镜子及镜台立面





① 镜台平面




A-A




② 喷头卡子




B-B




③ 手巾杆




塑料挡板固定铁脚




脸盆支架




1-1 剖面




2-2 剖面



3-3 剖面



平面图



A-A


附注:

1. 卫生间平面布置及开间尺寸均以施工图为准, 本图僅为示意图。
2. 浴缸处检修小门之位置及开闭方向施工时现场确定。


校	核	李林
编	计	
制	图	记

大三件卫生间


分类号	LJ111
页	37

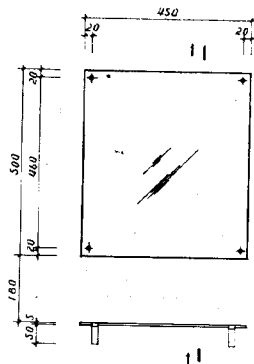




立面



1-1 剖面




平面

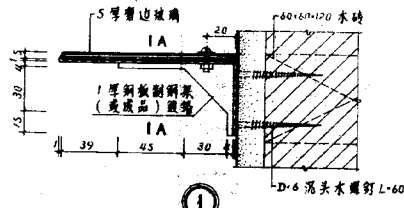


2


校核	李江华
设计	李江华
制图	李江华




立面



1-1 剖面

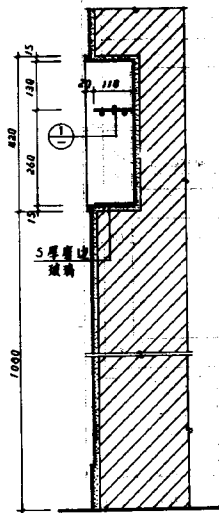

2-2 剖面



①


附注:

1. 器具槽内及边柜制油漆二道, 油漆材料及颜色由采购人确定。
2. 墙面若为水磨石时槽内做法不变。

设计	审核	制图
设计	审核	制图
设计	审核	制图


器具槽

分类号	LJ111
页	39

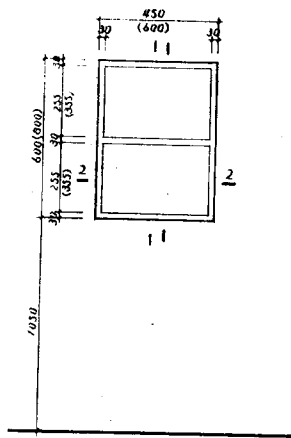


立面

- ① 450×600
② 600×800

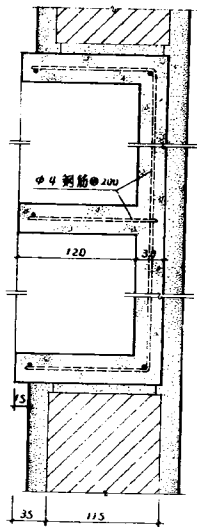

1-1 剖面




2-2 剖面


附註:

1. 予制混凝土构件采用 200 号卵石混凝土。
2. 予制混凝土构件内面压光满刷腻子白色喷漆。


校	核	不
校	计	件
制	图	图




立面

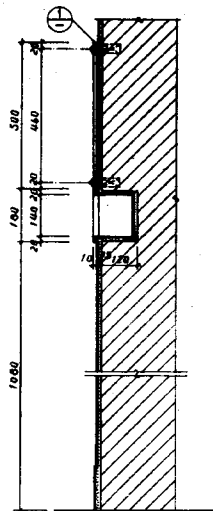

1-1 剖面

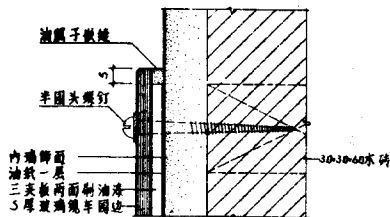

①



②

附注:


1. 盥洗槽边柜刷油漆二道颜色由采用人确定。
2. 若内墙面为磨石面层时盥洗槽内做法不变。

2-2 剖面

校	核	李
核	计	李
制	图	李

带镜盥洗槽


分类号	LJ111
页	41




铁箱立面

附注:


1. 铁箱墙上凿洞尺寸为 400×440 下皮距地 1080。
2. 如过 120 号墙时墙后板加长，背面钉钢板网抹灰。
3. 在铁箱高度内洞两侧予留木块。

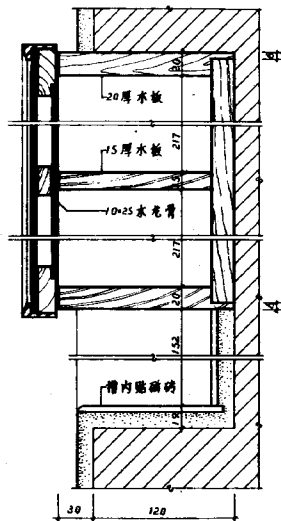


1-1 剖面

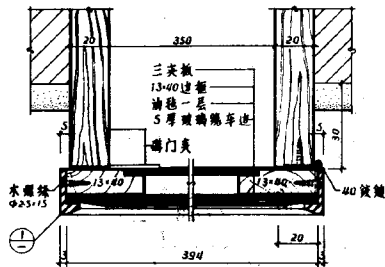


2-2 剖面




① 铁边框

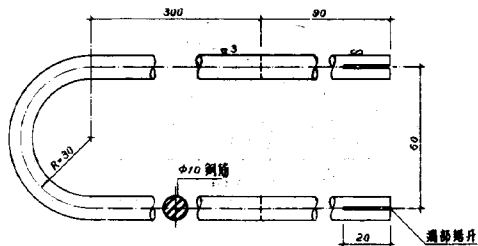

① 毛巾杆

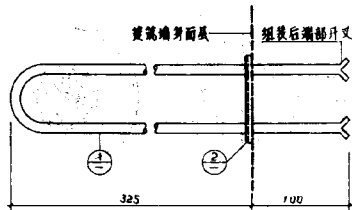

组 装 图

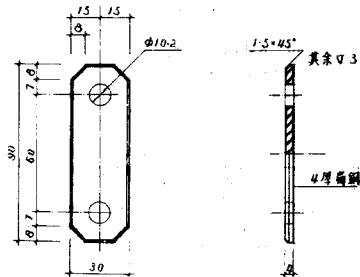

② 压 板

附注:

- 1 毛巾杆和压板安装后通部螺栓。
 - 2 入墙100 墙身开槽 60×60×120。
- 安装后用 1:2.5 水泥砂浆固牢。


材 料 表

部件名称	规格	材料	技术要求	备注
毛巾杆	Φ10	钢筋	抛丸后镀锌	
压板	-4	钢板	-	


技	核	李 丹
量	计	王 磊
制	图	

毛巾杆 (一)

分类号	LJ111
页	43




① 法兰盘

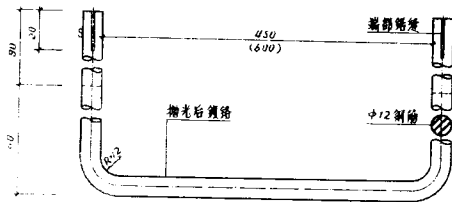

② 毛巾杆

其余 0.3

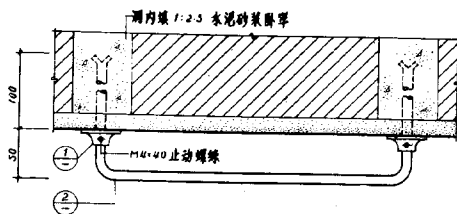


组 装 图

附注:


1. 毛巾杆和法兰盘安装后底部开叉。
2. 毛巾杆安装时入墙 100 端穿钢筋 60×60×120 变装后用 1:2.5 水泥砂浆卧牢。
3. 毛巾杆长度分 450 和 600 两种由采用人选定。

材 料 表



编号	名 称	规格	材 料	技 术 要 求
1	法兰盘		铁	抛光后镀铬
2	毛巾杆	Φ12	钢筋	抛光后镀铬

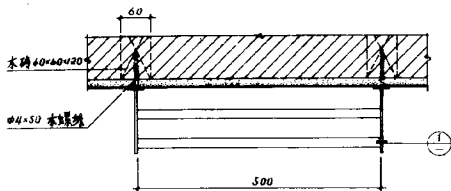

毛巾杆安装平面



铁支架详图




①

附注:


- 1 金属支架在安装前表面除锈, 刷防锈漆一道, 油漆二道, 材料及颜色由采购人确定。
- 2 墙内予留木砖塑波, 120 高。

材料表


名称	规格	材料	数量	备注
木螺栓	$\phi 4 \times 30$		4	
木螺栓	$\phi 4 \times 50$		4	
塑料管	$\phi 20 \times 500$	塑料	2	颜色用黑或绿色
铁支架	-3	3 厚铁板		




① 帘子杆




② 帘子杆



③ 帘子杆

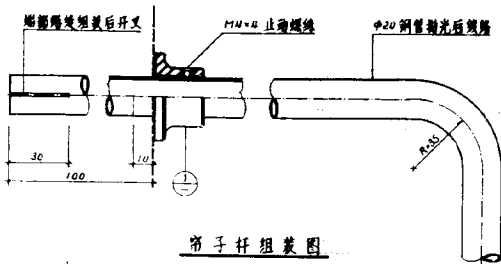

帘子杆组装图




①

附注:


1. 浴室帘子杆分①②③三种, 长度由采用人确定。
2. 帘子杆安装时入墙 100 墙身剔 60×60×120 洞, 安装后用 1:2.5 水泥砂浆抹罩。
3. 穿挂帘子环采用市物成品活动卡环, 掰开后穿于帘子杆上再行合闭。

材料表


编号	名称	规格	材料	技术要求
1	法兰盘		铁	抛光后镀锌
2	帘子杆	Φ20	钢管	抛光后镀锌




① 立面




2-2 剖面




1-1 剖面




② 立面




3-3 剖面



③ 立面



透视图

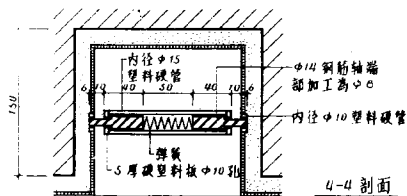

4-4 剖面


附注:

- 1 便纸箱安装高度蹲式大便池(槽)离地面450, 坐式马桶离地面700。
- 2 水便纸箱采用杉木制作, 预留填洞及予埋水砖, 油漆详见详图。
- 3 ③号便纸箱内塑料管也可购置成品。



技	核	设计
制	计	图

便 纸 箱

分类号	LJ111
页	48

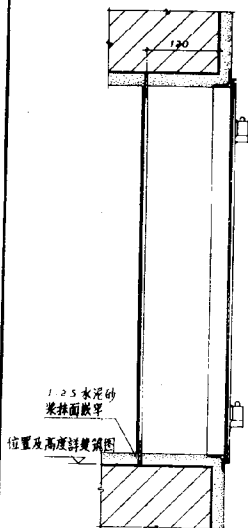


断面图




铁篦大样

- ① 180×180
② 240×180
③ 240×240



铁门大样

- ① 210×210
② 270×210
③ 270×270



附注:


1. 铁件均刷一底漆并二度防锈油颜色施工而定。
2. 尺寸共分三种如有特殊要求可在施工图中另行注明。

跟多资料加微信公成号: anzhu118

校核	李传华
设计	王全
制图	

墙身通风洞

分类号	LJ111
页	50

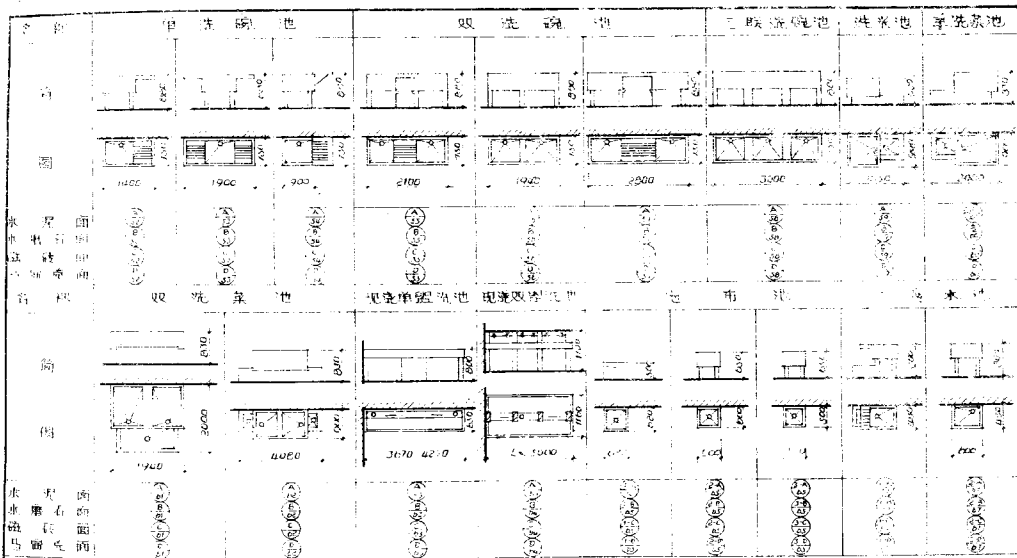

说明


1. 立面图做法：水泥面、水磨石面、磁砖面
2. 水池厚120水泥砂浆打底，1:2水泥石子15厚磨光打垫酸打磨。
3. 水池厚100水泥砂浆打底，磨光时颜色由选用人自理。

4. 水池底部应设置钢筋混凝土予制板。
5. 水池中所注池壁厚度表示细石混凝土，而池底为15厚。
6. 所有水池的预埋件均用防锈处理。
7. 上下水见施工安装图。


板	板	板
板	板	板
板	板	板

洗池选用表


页	51
---	----




立面




平面图




A



平面图



平面图



B



搁板盆水槽

(仅用于水泥面或水磨石面)

说明: 1. 水池分四种: A. 水泥面(本图所示)
B. 水磨石面
C. 磁砖面
D. 马赛克面

作法详见01页

跟多资料加微信公众号jianzhu118

校 核	校 核
设 计	设 计
制 图	制 图


单洗碗池(一)

图名

11111


页

52



880

立面




750

平面


说明: 1. 水池分四种:

- (A) 水泥面(本图所示)
- (B) 水磨石面
- (C) 磁砖面
- (D) 马赛克面


作法详见51页

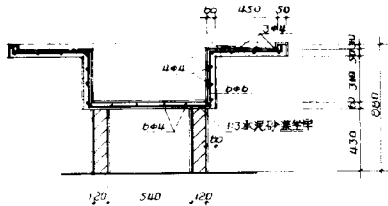

1-1




2-2




隔板流水槽

(仅用于水泥面或水磨石面)


校核	12.5	单洗碗池(-)	分类号	2.1.11
设计	周学东		页	53
制图				




立面




1-1



平面 (A B C D)




2-2




4-4

3-3

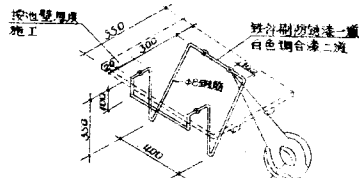

铁角拉紧筋与木板交接用26号螺钉钉牢

①



②

说明:


- 1 水池分为四种: (A) 水泥面(本图所示)
(B) 水磨石面
(C) 磁砖面
(D) 马赛克面

作法详见31页
2 图中所注池壁厚度仅表示细石混凝土(或水磨石)池壁厚度


校核	地
设计	地
制图	地

单洗碗池 (三)

分类号	LJ 111
页	54

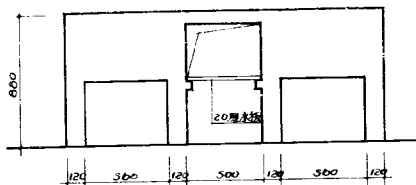

立面

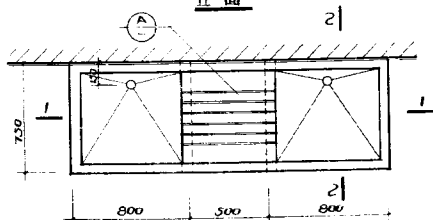


平面


说明:

- 1 水池分四种:
 - (A) 水泥面(本图所示)
 - (B) 水磨石面
 - (C) 磁砖面
 - (D) 马赛克面
- 作法详见 51 页。


注:仅用于
(A)(B)

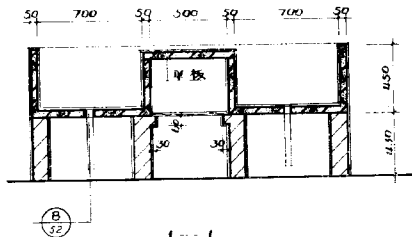


1-1




2-2



4-4



3-3




3-3


双洗碗池 (C)

分类号 L3 III


页 55




立面

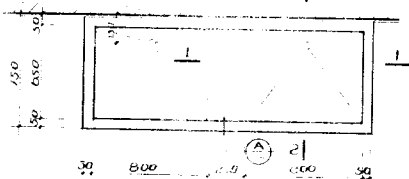


平面

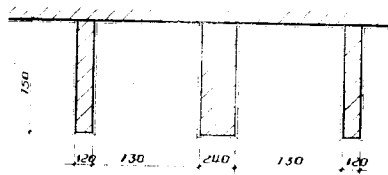

砖墙剖面

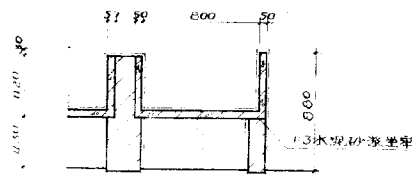

砖墙砌在地面垫层上

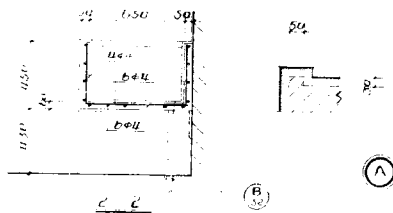


说明:


- 水池分四种:
- (A) 水泥面(本图所示)
 - (B) 水磨石面
 - (C) 磁砖面
 - (D) 马赛克面
- 作法详见31页

跟多资料加微信公众号jianzhid116

校核	设计	制图	1:1	双洗碗池(二)	分类号	LJ111
			1:1		页	56

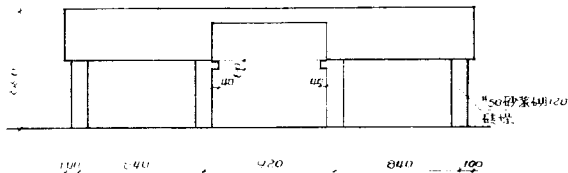


II 面

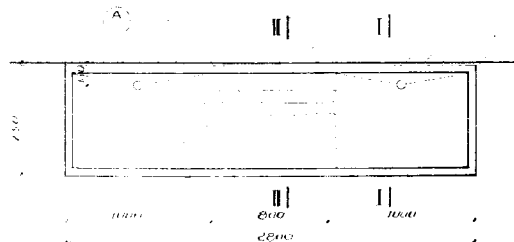


平面

(A) (E) (L) (D)



I-I



II II

说明: 1. 水池可四种: (A) 水泥面(本图所示) (B) 水磨石面 (C) 瓷砖面 (D) 马赛克面

作法详见59页

水池用 $\phi 4@120$ 双向筋配制。

(A)

(双用土木详图式
立面)


板
设
制

设计
图

双洗砾池 ()

分类号: L3111


页 51

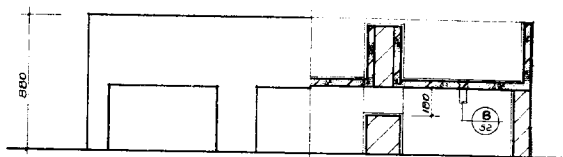

立面


1—1

砖墙砌在素泥
砖土垫层上

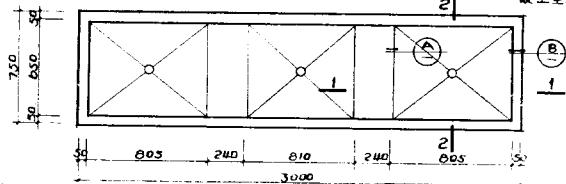


平面图

(A) (B) (C) (D)

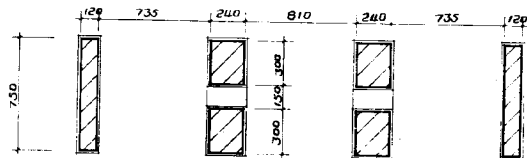

砖墙平面



2—2



(A)

(B)

说明:

- 水池分四种: (A) 水泥面 (本图所示),
(B) 水磨石面
(C) 磁砖面
(D) 马赛克面


作法详见51页


跟多资料加微信公众号jianzhul18

校核	设计	制图
审核	审核	审核

三联洗砚池


分类号	LJ111
页	58

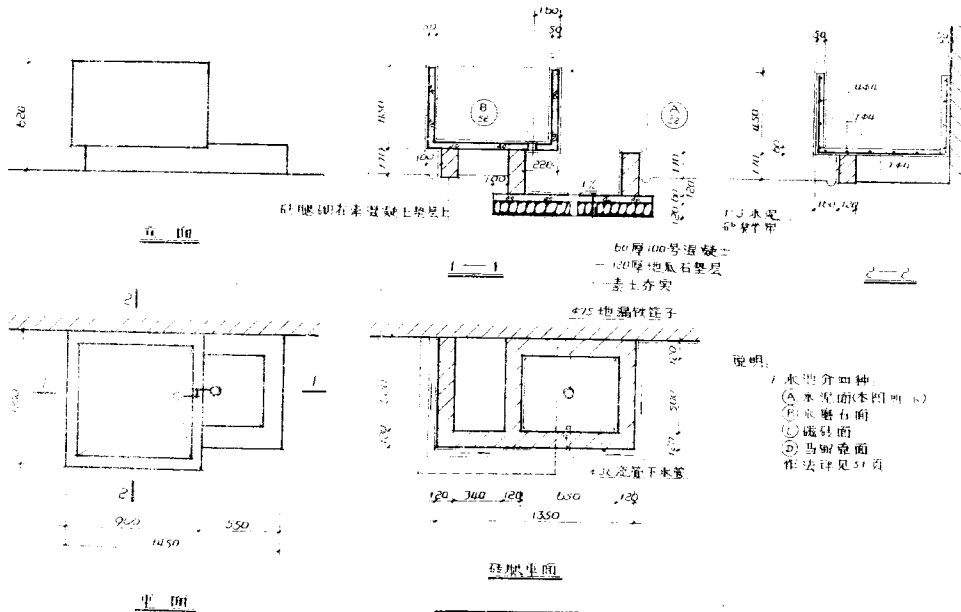




立面

2

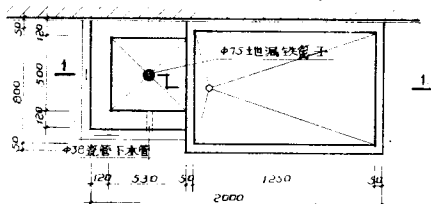


平面

2

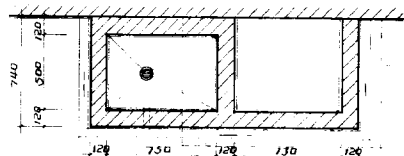


砖砌平面

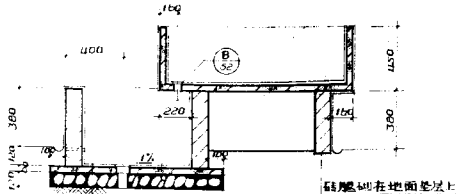

砖砌砌在地面垫层上

60厚100号混凝土
120厚地漏石垫层
素土夯实



1:3水泥砂浆抹面

说明

1 水池分四种:

- (A) 水泥面(本图所示)
- (B) 水磨石面
- (C) 磁砖面
- (D) 马赛克面


作法详见31页

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

校核	设计
制图	

单洗菜池


分类号	LT111
页	60

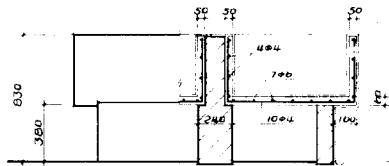

立面


1-1

2

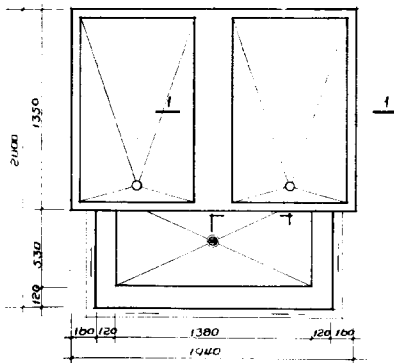


平面

2

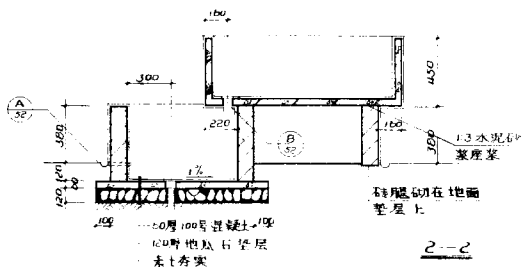

砖砌砌在地面
垫层上

2-2

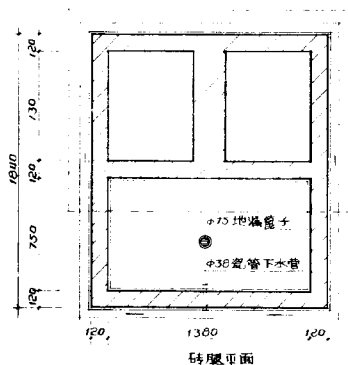

砖砌平面

说明:

1 水池分两种

① 木泥面(本图所示)

② 水磨石面










③ 磁砖面

④ 马面克面
作法详见51页

φ75 地漏管子

φ38 瓷管下水管

校核	1-1	双洗菜池(一)	分类号	LJ III
设计	1-1		页	61
制图	1-1			



说明: 1. 池布池抹面见四详:










- (A) 水泥面(本图所示)
- (B) 水磨石面
- (C) 磁砖面
- (D) 马赛克面

作法详见51页。

2. 硅砌池布池采用15号砖100号砂浆砌筑。

3. 选用索引: 平面编号: 粉刷编号: 页次索引:

校核	40	池布池	分类号	LJ111
设计	曲容东		图	05
制图				



平面

平面

平面

说明：1. 拖布池抹面分四种：

- (A) 水泥面(本图所示)
- (B) 水磨石面
- (C) 磁砖面
- (D) 马面泥面

3. 选用索引：平面编号 索引 粉刷编号

作法详见51页。

钢筋混凝土拖布池采用40号砂浆砌筑。


校核	40
设计	曲守东
制图	

拖布池


分类号	LJ111
页	65

组合选用表



平面	立面	选用编号
		①
		②
		③
		④
		⑤



SC-1



SC-2



说明:

- 1 砖用75号砖25号砂浆砌筑
- 2 砖饰面A为水泥面B为水磨石面C为磁砖面D为马赛克面
- 3 上下水见设备施工图
- 4 选用索引: 平面编号

池高度编号
粉刷编号
页次索引

校核	设计	制图
WZ	WZ	WZ

预制磨石盥洗池

分类号	LJ111
页	66

